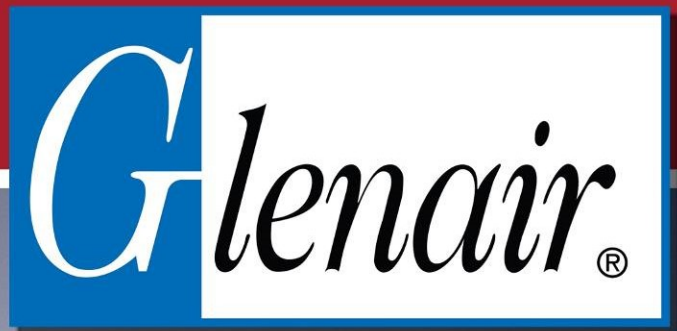




Контакты GLENAIR для Соединительных Систем

- Сигнальные
- Силовые
- Коаксиальные
- Твинаксиальные
- Квадраксиальные
- Оптические
- Термопарные



Краткий Обзор


Содержание	Стр.
Сигнальные обжимные контакты # 10 – # 22	4
Аксиальные обжимные контакты # 8 – # 16	8
Оптические контакты	19
Специализированные контакты	26
Инструменты	31

Сигнальные обжимные контакты # 10 – # 22 (соответствие SAE-AS39029)

Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Тип контакта	Код BIN Цветовой код		
M39029/56-348	850-001-22-348	22D	22 – 28 AWG	гнездо	оранж	желт	серый
M39029/56-351	850-001-20-351	20	20 – 24 AWG	гнездо	оранж	зелен	корич
M39029/56-352	850-001-16-352	16	16 – 20 AWG	гнездо	оранж	зелен	крас
M39029/56-353	850-001-12-353	12	12 – 14 AWG	гнездо	оранж	зелен	оранж
M39029/56-527	850-001-10-527	10	10 AWG	гнездо	зелен	крас	фиолет
M39029/57-354	850-003-22-354	22D	22 – 28 AWG	гнездо	оранж	зелен	желт
M39029/57-357	850-003-20-357	20	20 – 24 AWG	гнездо	оранж	зелен	фиолет
M39029/57-358	850-003-16-358	16	16 – 20 AWG	гнездо	оранж	зелен	серый
M39029/57-359	850-003-12-359	12	12 – 14 AWG	гнездо	оранж	зелен	бел
M39029/58-360	850-002-22-360	22D	22 – 28 AWG	штырь	оранж	голуб	черн
M39029/58-363	850-002-20-363	20	20 – 24 AWG	штырь	оранж	голуб	оранж
M39029/58-364	850-002-16-364	16	16 – 20 AWG	штырь	оранж	голуб	желт
M39029/58-365	850-002-12-365	12	12 – 14 AWG	штырь	оранж	голуб	зелен
M39029/58-528	850-002-10-528	10	10 AWG	штырь	зелен	крас	серый
M39029/63-368	850-021-20-368	20	20 – 24 AWG	гнездо	оранж	голуб	серый
M39029/64-369	850-022-20-369	20	20 – 24 AWG	штырь	оранж	голуб	бел
M39029/83-450	850-004-20-450	20	22 – 26 AWG	штырь	желт	зелен	черн
M39029/83-451	850-004-20-451	20	28 – 32 AWG	штырь	желт	зелен	корич
M39029/83-508	850-004-20-508	20	20 – 24 AWG	штырь	зелен	черн	серый
M39029/84-452	850-005-20-452	20	22 – 26 AWG	гнездо	желт	зелен	крас
M39029/84-453	850-005-20-453	20	28 – 32 AWG	гнездо	желт	зелен	оранж
M39029/84-509	850-005-20-509	20	20 – 24 AWG	гнездо	зелен	черн	бел
M39029/106-614	850-006-22-614	22D	22 – 28 AWG	гнездо	голуб	корич	желт
M39029/106-615	850-006-20-615	20	20 – 24 AWG	гнездо	голуб	корич	зелен
M39029/106-616	850-006-16-616	16	16 – 20 AWG	гнездо	голуб	корич	голуб
M39029/106-617	850-006-12-617	12	12 – 14 AWG	гнездо	голуб	корич	фиолет
M39029/106-618	850-006-10-618	10	10 AWG	гнездо	голуб	корич	серый
M39029/107-620	850-007-22-620	22D	22 – 28 AWG	штырь	голуб	крас	черн
M39029/107-621	850-007-20-621	20	20 – 24 AWG	штырь	голуб	черн	корич
M39029/107-622	850-007-16-622	16	16 – 20 AWG	штырь	голуб	крас	крас
M39029/107-623	850-007-12-623	12	12 – 14 AWG	штырь	голуб	крас	оранж
M39029/107-624	850-007-10-624	10	10 AWG	штырь	голуб	крас	желт

Расшифровка цифрового и цветового кода BIN									
0 черный	1 корич	2 крас	3 оранж	4 желтый	5 зелен	6 голубой	7 фиолет	8 серый	9 белый

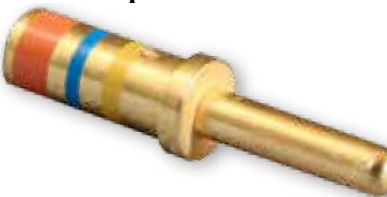Обжимные контакты для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3

Гнездовые контакты 	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR
	22D	22 – 28 AWG	M39029/56-348	850-001-22-348
	20	20 – 24 AWG	M39029/56-351	850-001-20-351
	16	16 – 20 AWG	M39029/56-352	850-001-16-352
	12	12 – 14 AWG	M39029/56-353	850-001-12-353
	10	10 AWG	M39029/56-527	850-001-10-527
Штыревые контакты 	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR
	22D	22 – 28 AWG	M39029/58-360	850-002-22-360
	20	20 – 24 AWG	M39029/58-363	850-002-20-363
	16	16 – 20 AWG	M39029/58-364	850-002-16-364
	12	12 – 14 AWG	M39029/58-365	850-002-12-365
	10	10 AWG	M39029/58-528	850-002-10-528

Гнездовые обжимные контакты для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серия 2

	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR
	22D	22 – 28 AWG	M39029/57-354	850-003-22-354
	20	20 – 24 AWG	M39029/57-357	850-003-20-357
	16	16 – 20 AWG	M39029/57-358	850-003-16-358
	12	12 – 14 AWG	M39029/57-359	850-003-12-359

Монтажный и обжимной инструмент (контакты для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1, 2 и 3)

Калибр контактов	Калибр применяемых проводов	Обжимной инструмент		Монтажный инструмент	
		Клещи	Позиционер	Установка	Извлечение
22D	22 – 28	M22520/2-01 M22520/7-01	M22520/2-09 M22520/7-07	M81969/14-01 M81969/8-01	M81969/14-01 M81969/8-02
20	20 – 24	M22520/7-01 M22520/2-01 M22520/1-01	M22520/7-08 M22520/2-10 M22520/1-04 (красная метка)	M81969/8-05 M81969/14-02	M81969/8-06 M81969/14-02
16	16 – 20	M22520/1-01 M22520/7-01	M22520/1-04 (голубая метка) M22520/7-04	M81969/8-07 M81969/14-03	M81969/8-08 M81969/14-03
12	12, 14	M22520/1-01	M22520/1-04 (желтая метка)	M81969/8-09 M81969/14-04	M81969/8-10 M81969/14-04
10	10	DMC 1716P-1	DMC 1716P-1	M81969/14-05 M81969/8-11	M81969/14-05 M81969/8-12

Обжимные контакты с расширенной гильзой для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3

Гнездовые контакты 	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR
	22D	22 – 28 AWG	M39029/106-614	850-006-22-614
	20	20 – 24 AWG	M39029/106-615	850-006-20-615
	16	16 – 20 AWG	M39029/106-616	850-006-16-616
	12	12 – 14 AWG	M39029/106-617	850-006-12-617
	10	10 AWG	M39029/106-618	850-006-10-618
Штыревые контакты 	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR
	22D	22 – 28 AWG	M39029/107-620	850-007-22-620
	20	20 – 24 AWG	M39029/107-621	850-007-20-621
	16	16 – 20 AWG	M39029/107-622	850-007-16-622
	12	12 – 14 AWG	M39029/107-623	850-007-12-623
	10	10 AWG	M39029/107-624	850-007-10-624

Монтажный и обжимной инструмент (контакты с расширенной гильзой для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1, 2 и 3)

Калибр контактов	Калибр применяемых проводов	Обжимной инструмент		Монтажный инструмент	
		Клещи	Позиционер	Установка	Извлечение
22D	22 – 28	M22520/2-01 M22520/7-01	M22520/2-07 M22520/7-05	M81969/14-01 M81969/8-01	M81969/14-01 M81969/8-02
20	20 – 24	M22520/7-01 M22520/2-01 M22520/1-01	M22520/7-08 M22520/2-10 M22520/1-04 (красная метка)	M81969/8-05 M81969/14-02	M81969/8-06 M81969/14-02
16	16 – 20	M22520/1-01 M22520/7-01	M22520/1-04 (голубая метка) M22520/7-04	M81969/8-07 M81969/14-03	M81969/8-08 M81969/14-03
12	12, 14	M22520/1-01	M22520/1-04 (желтая метка)	M81969/8-09 M81969/14-04	M81969/8-10 M81969/14-04
10	10	DMC 1716P-1	DMC 1716P-1	M81969/14-05 M81969/8-11	M81969/14-05 M81969/8-12

Обжимные контакты # 22 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-24308

	Тип контакта	Калибр применяемого провода	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	штырь	22 – 28	850-002-22-360	M39029/58-360
	гнездо	22 – 28	850-003-22-354	M39029/57-354

Обжимные контакты # 20 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-24308

	Тип контакта	Калибр применяемого провода	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	штырь	20 – 24	850-022-20-369	M39029/64-369
	гнездо	20 – 24	850-021-20-368	M39029/63-368

Монтажный и обжимной инструмент (контакты для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-24308)

Калибр контактов	Калибр применяемых проводов	Обжимной инструмент		Монтажный инструмент	
		Клещи	Позиционер	Установка	Извлечение
22	22 – 28	M22520/2-01	для штырей, M22520/2-09 для гнезд, M22520/2-06	M81969/14-01	M81969/14-01
20	20 – 24	M22520/2-01	M22520/2-08	M81969/39-01	M81969/39-01

Аксиальные обжимные контакты # 8 – # 16

Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR	Калибр контакта	Тип контакта	Тип аксиала	Код BIN Цветовой код		
M39029/27-210	852-001-12-210	12	гнездо	коаксиал	крас	корич	черн
M39029/27-402	852-001-12-402	12	гнездо	коаксиал	желт	черн	крас
M39029/27-403	852-001-12-403	12	гнездо	коаксиал	желт	черн	оранж
M39029/27-404	852-001-12-404	12	гнездо	коаксиал	желт	черн	желт
M39029/27-405	852-001-12-405	12	гнездо	коаксиал	желт	черн	зелен
M39029/27-406	852-001-12-406	12	гнездо	коаксиал	желт	черн	голуб
M39029/27-407	852-001-12-407	12	гнездо	коаксиал	желт	черн	фиолет
M39029/27-408	852-001-12-408	12	гнездо	коаксиал	желт	черн	серый
M39029/28-211	852-002-12-211	12	штырь	коаксиал	крас	корич	корич
M39029/28-409	852-002-12-409	12	штырь	коаксиал	желт	черн	белый
M39029/28-410	852-002-12-410	12	штырь	коаксиал	желт	корич	черн
M39029/28-411	852-002-12-411	12	штырь	коаксиал	желт	корич	корич
M39029/28-412	852-002-12-412	12	штырь	коаксиал	желт	корич	крас
M39029/28-413	852-002-12-413	12	штырь	коаксиал	желт	корич	оранж
M39029/28-414	852-002-12-414	12	штырь	коаксиал	желт	корич	желт
M39029/28-415	852-002-12-415	12	штырь	коаксиал	желт	корич	зелен
M39029/59-366	852-006-08-366	08	гнездо	коаксиал	оранж	голуб	голуб
M39029/60-367	852-007-08-367	08	штырь	коаксиал	оранж	голуб	фиолет
M39029/75-416	852-003-12-416	12	гнездо	коаксиал	желт	корич	голуб
M39029/75-417	852-003-12-417	12	гнездо	коаксиал	желт	корич	фиолет
M39029/75-418	852-003-12-418	12	гнездо	коаксиал	желт	корич	серый
M39029/75-419	852-003-12-419	12	гнездо	коаксиал	желт	корич	белый
M39029/75-420	852-003-12-420	12	гнездо	коаксиал	желт	крас	черн
M39029/75-421	852-003-12-421	12	гнездо	коаксиал	желт	крас	корич
M39029/75-422	852-003-12-422	12	гнездо	коаксиал	желт	крас	крас
M39029/75-423	852-003-12-423	12	гнездо	коаксиал	желт	крас	оранж
M39029/76-424	852-008-16-424	16	штырь	коаксиал	желт	крас	желт
M39029/76-425	852-008-16-425	16	штырь	коаксиал	желт	крас	зелен
M39029/76-426	852-008-16-426	16	штырь	коаксиал	желт	крас	голуб
M39029/76-427	852-008-16-427	16	штырь	коаксиал	желт	крас	фиолет
M39029/77-428	852-009-16-428	16	гнездо	коаксиал	желт	крас	серый
M39029/77-429	852-009-16-429	16	гнездо	коаксиал	желт	крас	белый
M39029/77-430	852-009-16-430	16	гнездо	коаксиал	желт	оранж	черн
M39029/77-431	852-009-16-431	16	гнездо	коаксиал	желт	оранж	корич
M39029/78-432	852-010-16-432	16	гнездо	коаксиал	желт	оранж	крас
M39029/78-433	852-010-16-433	16	гнездо	коаксиал	желт	оранж	оранж

Аксиальные обжимные контакты

Международное обозначение контактов	Обозначение GLENAIR	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Тип контакта	Код BIN Цветовой код		
M39029/78-434	852-010-16-434	16	гнездо	коаксиал	желт	оранж	желт
M39029/78-435	852-010-16-435	16	гнездо	коаксиал	желт	оранж	зелен
M39029/90-529	853-001-08-529	8	штырь	триаксиал	зелен	крас	белый
M39029/91-530	853-002-08-530	8	гнездо	триаксиал	зелен	оранж	черн
M39029/102-558	852-004-12-558	12	штырь	коаксиал	зелен	зелен	серый
M39029/103-559	852-005-12-559	12	гнездо	коаксиал	зелен	зелен	белый
M39029/113-625	853-003-08-625	8	штырь	триаксиал	голуб	крас	зелен
M39029/113-626	853-003-08-626	8	штырь	триаксиал	голуб	крас	голуб
M39029/114-628	853-004-08-628	8	гнездо	триаксиал	голуб	крас	серый
M39029/114-629	853-004-08-629	8	гнездо	триаксиал	голуб	крас	белый
не имеет	854-001-01	8	штырь	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-001-02	8	штырь	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-001-03	8	штырь	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-001-04	8	штырь	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-001-05	8	штырь	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-002-01	8	гнездо	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-002-02	8	гнездо	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-002-03	8	гнездо	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-002-04	8	гнездо	квадракс	нет	нет	нет
не имеет	854-002-05	8	гнездо	квадракс	нет	нет	нет

Штыревые обжимные коаксиальные контакты # 12 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 и 75 Ом

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	RG174, RG316, RG179	852-002-12-211	M39029/28-211
	RG180	852-002-12-409	M39029/28-409
	Microdot 250-4070	852-002-12-410	M39029/28-410
	Raychem 48-502, 5022E5111	852-002-12-411	M39029/28-411
	Raychem 48-950, 9530D5117	852-002-12-412	M39029/28-412
	Raychem 762D1311, 9527A1318	852-002-12-413	M39029/28-413
	Gore GWN1159A, M17/152-00001	852-002-12-414	M39029/28-414
	1S50MU-16, -20, -40, -70 (D24643/28)	852-002-12-415	M39029/28-415

Гнездовые обжимные коаксиальные контакты # 12 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 и 75 Ом

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	M17/119-RG174, M17/113-RG316, M17/094-RG179, Haveg 8100207, Times AA3248, Teledyne 11299, Thermax 75-738-BCCWXE, Tensolite 3088/L707YX-1	852-003-12-416	M39029/75-416
	M17/095-RG, Raychem 9527D1514-2L, Raychem 9528A1318, Microdot 293-3922	852-003-12-417	M39029/75-417
	Microdot 250-4070	852-003-12-418	M39029/75-418
	Raychem 48-502, 5022E5111	852-003-12-419	M39029/75-419
	Raychem 48-950, 9530D5117	852-003-12-420	M39029/75-420
	Raychem 762D1311, 9527A1318	852-003-12-421	M39029/75-421
	Gore GWN1159A, M17/152-00001	852-003-12-422	M39029/75-422
	1S50MU-16, -20, -40, -70 (D24643/28)	852-003-12-423	M39029/75-423

Гнездовые обжимные коаксиальные контакты # 12 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серия 2
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 и 75 Ом

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	RG174, RG316, RG179	852-001-12-210	M39029/27-210
	RG180	852-001-12-402	M39029/27-402
	Microdot 250-4070	852-001-12-403	M39029/27-403
	Raychem 48-502, 5022E5111	852-001-12-404	M39029/27-404
	Raychem 48-950, 9530D5117	852-001-12-405	M39029/27-405
	Raychem 7624D1311, 9527A1318	852-001-12-406	M39029/27-406
	Gore GWN1159A	852-001-12-407	M39029/27-407
	1S50MU-16, -20, -40, -70 (D24643/28)	852-001-12-408	M39029/27-408

Монтажный и обжимной инструмент
(коаксиальные контакты # 12, 50 и 75 Ом, для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1, 2 и 3)

Внутренний контакт		Наружный контакт		установка	извлечение
Клещи	Позиционер	Клещи	Позиционер		
M22520/2-01	M22520/2-34	M22520/31-01	M22520/31-02	M81969/8-09 M81969/14-04	M81969/8-10 M81969/14-04

Штыревые обжимные коаксиальные контакты # 12 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 Ом при частоте до 3 ГГц.

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	M17/113-RG316 M17/094-RG179	852-004-12-558	M39029/102-558

Гнездовые обжимные коаксиальные контакты # 12 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 Ом при частоте до 3 ГГц.

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	M17/113-RG316 M17/094-RG179	852-005-12-559	M39029/103-559

Монтажный и обжимной инструмент (штыревые коаксиальные контакты # 12, 50 Ом при частоте до 3 ГГц, для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3)

Внутренний контакт		Наружный контакт		установка	извлечение
Клещи	Позиционер	Клещи	Позиционер		
MH992 (DMC)	K1721 (DMC)	M22520/5-01	M22520/5-03	M81969/8-09 M81969/14-04	M81969/8-10 M81969/14-04

Монтажный и обжимной инструмент (гнездовые коаксиальные контакты # 12, 50 Ом при частоте до 3 ГГц, для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3)

Внутренний контакт		Наружный контакт		установка	извлечение
Клещи	Позиционер	Клещи	Позиционер		
MH992 (DMC)	M22520/2-34	M22520/5-01	M22520/5-03	M81969/8-09 M81969/14-04	M81969/8-10 M81969/14-04

Обжимные коаксиальные контакты # 8 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 98 Ом

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
штырь 	M17/095-RG180	852-007-08-367	M39029/60-367
гнездо 	M17/095-RG180	852-006-08-366	M39029/59-366

Монтажный и обжимной инструмент (коаксиальные контакты # 8, 98 Ом, для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3)

Внутренний контакт		Наружный контакт		Расширитель изолятора	извлечение
Клещи	Позиционер	Клещи	Позиционер		
M22520/2-01	M22520/2-31	M22520/5-01 M22520/10-1	M22520/5-05 Метка В M22520/10-07 Метка В	11-10134 GLENAIR	М 81969/14-06

Штыревые обжимные коаксиальные контакты # 16 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 и 75 Ом

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	M17/119-RG174, M17/113-RG316, Times AA3248, Teledyne 11299, Haveg 8100207, M17/094-RG179 Thermax 75-738-BCCWXE, Tensolite 3088/L707YX-1	852-008-16-424	M39029/76-424
	M19/093-RG178	852-008-16-425	M39029/76-425
	Haveg 61-02051, Revere WH95623	852-008-16-426	M39029/76-426
	Haveg 30-00761, Haveg 30-02024, Haveg 30-02033, Tensolite 24713/A955KK1, Tensolite 26723/A955KK1	852-008-16-427	M39029/76-427

Гнездовые обжимные коаксиальные контакты # 16 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 и 75 Ом

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	M17/119-RG174, M17/113-RG316, Times AA3248, Teledyne 11299, Haveg 8100207, M17/094-RG179 Thermax 75-738-BCCWXE, Tensolite 3088/L707YX-1	852-009-16-428	M39029/77-428
	M19/093-RG178	852-009-16-429	M39029/77-429
	Haveg 61-02051, Revere WH95623	852-009-16-430	M39029/77-430
	Haveg 30-00761, Haveg 30-02024, Haveg 30-02033, Tensolite 24713/A955KK1, Tensolite 26723/A955KK1	852-009-16-431	M39029/77-431

Монтажный и обжимной инструмент
(коаксиальные контакты # 16, 50 и 75 Ом, для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1, 2 и 3)

Внутренний контакт		Наружный контакт		установка	извлечение
Клещи	Позиционер	Клещи	Позиционер		
M22520/2-01	M22520/2-35	M22520/4-01	M22520/4-02	M81969/8-07 M81969/14-03	M81969/8-8 M81969/14-03

Гнездовые обжимные коаксиальные контакты # 16 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серия 2
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 50 и 75 Ом

	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
	M17/119-RG174, M17/113-RG316, Times AA3248, Teledyne 11299, Haveg 8100207, M17/094-RG179 Thermax 75-738-BCCWXE, Tensolite 3088/L707YX-1	852-010-16-432	M39029/78-432
	M19/093-RG178	852-010-16-433	M39029/78-433
	Haveg 61-02051, Revere WH95623	852-010-16-434	M39029/78-434
	Haveg 30-00761, Haveg 30-02024, Haveg 30-02033, Tensolite 24713/A955KK1, Tensolite 26723/A955KK1	852-010-16-435	M39029/78-435

Обжимные концентрические твинаксиальные (триаксиальные) контакты # 8 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3. Волновое сопротивление радиочастотного канала – 95 Ом, при частоте до 20 МГц. Применяемые типы кабелей – M17/176-00002 (MIL-STD-1553)

Вид	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR	Международные обозначения
штырь 	M17/176-00002	853-003-08-625	M39029/113-625
гнездо 	M17/176-00002	853-004-08-628	M39029/114-628

Монтажный и обжимной инструмент (триаксиальные контакты # 8, 95 Ом, при частоте до 20 МГц, для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 3)

Внутренний контакт		Средний контакт		Наружный контакт	
Клеши	Позиционер	Клеши	Позиционер	Клеши	Позиционер
M22520/2-01	M22520/2-37	M22520/5-01	M22520/5-105 (метка В)	M22520/5-01	M22520/5-105 (метка А)

Монтажный инструмент – M 81969/14-12 (установка/извлечение)



Обжимные квадრაксиальные контакты # 8 для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серия 3 и в соединителях модельного ряда «Mighty Mouse» (производство GLENAIR)
Волновое сопротивление радиочастотного канала – 100 Ом

Вид	Обозначения GLENAIR	Кабели, рекомендуемые к применению	Защитные колпачки	Ø кабеля, мм	Калибр провода
штырь 	854-001-01	Tensolite NF26Q100	687-754-8-1	3,48	26 AWG
	854-001-02	Tensolite NF24Q100	687-754-8-2	4,14	24 AWG
	854-001-03	Draka Fileca F-4704-6	687-754-8-3	3,89	26 AWG
	854-001-04	Draka Fileca F-4704-4	687-754-8-4	4,45	24 AWG
	854-001-05	Tensolite NF22Q100	687-754-8-5	4,83	22 AWG
гнездо 	854-002-01	Tensolite NF26Q100	687-754-8-1	3,48	26 AWG
	854-002-02	Tensolite NF24Q100	687-754-8-2	4,14	24 AWG
	854-002-03	Draka Fileca F-4704-6	687-754-8-3	3,89	26 AWG
	854-002-04	Draka Fileca F-4704-4	687-754-8-4	4,45	24 AWG
	854-002-05	Tensolite NF22Q100	687-754-8-5	4,83	22 AWG

Монтажный и обжимной инструмент (квадრაксиальные # 8, 100 Ом, для применения в соединителях, соответствующих требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серия 3 и в соединителях модельного ряда «Mighty Mouse» (производство GLENAIR))

Внутренний контакт		Наружный контакт		извлечение
Клещи	Позиционер	Клещи	Матрица	
M22520/2-01	M22520/2-37	M22520/5-01	M22520/5-45	M81969/14-12

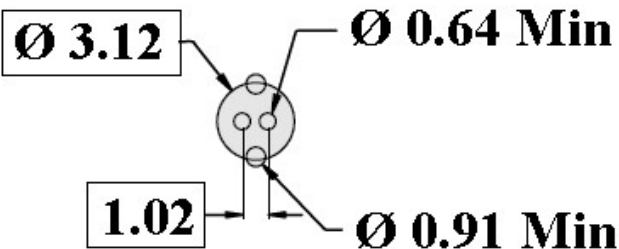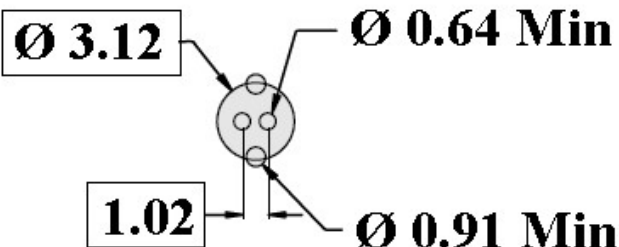Дифференциальные твинаксиальные контакты # 12 для применения в соединителях модельного ряда «Mighty Mouse» (серия 80) и «Micro Crimp» (серия 79), производство GLENAIR. Контакты для печатного монтажа. Частота – до 10 ГГц, 1000 Base-T gigabit Ethernet. Волновое сопротивление радиочастотного канала – 100 Ом







Вид	Координатная сетка для печатного монтажа контактов	Обозначения GLENAIR
штырь 		853-021-01
гнездо 		853-020-01

Дифференциальные твинаксиальные контакты # 12 для применения в соединителях модельного ряда «Mighty Mouse» (серия 80) и «Micro Crimp» (серия 79), производство GLENAIR. Монтаж проводов – пайка. Частота – до 10 ГГц, 1000 Base-T gigabit Ethernet. Волновое сопротивление радиочастотного канала – 100 Ом

Вид	Кабели, рекомендуемые к применению	Обозначения GLENAIR
штырь 	859-041 963-001 28 AWG GLENAIR	853-016-01
гнездо 	859-041 963-001 28 AWG GLENAIR	853-015-01





Рекомендации по монтажу контактов 853-016-01 и 853-015-01

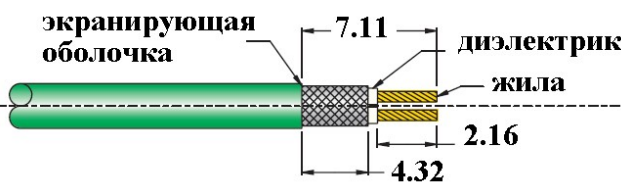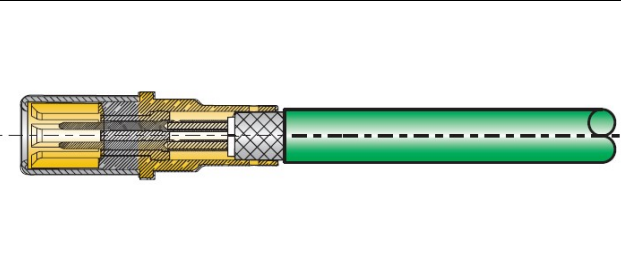Гнездовые контакты

	
Гнездовой контакт	
Твинаксиальный кабель	
Шаг 1	
1. Зачистка жил и оплетки по схеме (не повредите оплетку и жилы) 2. Лужение жилы и экранирующей оплетки 3. Промыть места лужения спиртом	
Шаг 2	
1. Направить кабель в корпус контакта 2. Убедитесь, что жилы направлены в гильзы контактов	
Шаг 3	
1. Установить жилы в гильзы контактов. Убедиться, что экранирующая оболочка видна через контрольные отверстия корпуса контакта. 2. Опаять через контрольные отверстия 3. Удалить остатки флюса и припоя спиртом после пайки.	
Шаг 4	
1. Установите термоусаживаемые защитные колпачки M23053/5-204 или M23053/6-204 на корпус контакта 2. Колпачки должны закрывать кабель на длину не менее одного диаметра кабеля	 термоусаживаемый наконечник
Шаг 5	
Окончательный вид сборки	

Рекомендации по монтажу контактов 853-016-01 и 853-015-01

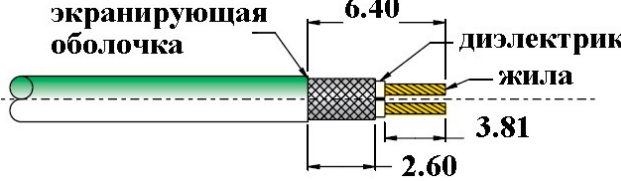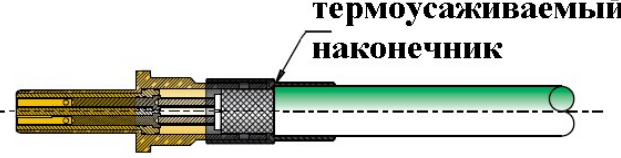Штыревые контакты

Штыревой контакт	Твинаксиальный кабель
Шаг 1	
4. Зачистка жил и оплетки по схеме (не повредите оплетку и жилы) 5. Лужение жилы и экранирующей оплетки 6. Промыть места лужения спиртом	 экранирующая оболочка 6.40 диэлектрик жила 3.81 2.60
Шаг 2	
3. Направить кабель в корпус контакта 4. Убедитесь, что жилы направлены в гильзы контактов	
Шаг 3	
4. Установить жилы в гильзы контактов. Убедиться, что экранирующая оболочка видна через контрольные отверстия корпуса контакта. 5. Опаять через контрольные отверстия 6. Удалить остатки флюса и припоя спиртом после пайки.	
Шаг 4	
3. Установите термоусаживаемые защитные колпачки M23053/5-204 или M23053/6-204 на корпус контакта 4. Колпачки должны закрывать кабель на длину не менее одного диаметра кабеля	 термоусаживаемый наконечник
Шаг 5	
Окончательный вид сборки	

Оптические контакты (производство GLENAIR)

Обозначение GLENAIR	Описание	Размер контакта	Тип контакта	Применение
181-001	гнездо M29504/5	16	гнездо	D38999, серия 3
181-001-S	керамическая центрирующая гильза для гнездовых контактов	16	гнездо	
181-001-K	стальная центрирующая гильза для гнездовых контактов	16	гнездо	
181-001-C	защитная гильза	16	гнездо	
181-002	штырь M29504/4	16	штырь	
181-035	гнездо, для волокна большого диаметра	16	гнездо	
181-036	штырь, для волокна большого диаметра	16	штырь	
181-052	штырь, цельнометаллический, центрирующая втулка – синтетический рубин или сапфир	16	штырь	
181-053	гнездо, цельнометаллическое, центрирующая втулка – синтетический рубин или сапфир	16	гнездо	
181-048-16	пробка	16	пробка	
181-065	штырь	20	штырь	
181-066	гнездо	20	гнездо	
181-057	штырь	16	штырь	серия 80 «Mighty Mouse»
181-075	гнездо	16	гнездо	
181-076	гермафродитные, ARINC 801	16		ARINC 801
187-079	штырь M29504/6	16	штырь	ARINC 404, 600
187-080	гнездо M29504/7	16	гнездо	
181-056	гермафродитные, без ключа	18		для соединителей GLENAIR с высокой плотностью контактов, серия 180-122
181-047	гермафродитные, с ключом	18		
181-058	пробка	18	пробка	
181-050	гермафродитные, GFOCA			для 4-х контактных соединителей GLENAIR GFOCA, M83526/16 и M83526/17
181-059	пробка		пробка	

Гнездовые оптические контакты # 16

для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм	Международное обозначение
	181-001-125	9/125	125.5	M29504/5-4237
	181-001-126S	(одномодовое)	126.0	M29504/5-4238
	181-001-126	50/125 и 62.5/125	126.0	M29504/5-4239
	181-001-127		127.0	M29504/5-4046
	181-001-142	100/140	142.0	M29504/5-4049
	181-001-144		144.0	нет
	181-001-145		145.0	M29504/5-4050
	181-001-156	62.5/125/155 (полиамид)	156.0	M29504/5-4240
	181-001-157		157.0	M29504/5-4241
	181-001-173	100/140/172 (полиамид)	173.0	M29504/5-4088
	181-001-175		175.0	M29504/5-4242
	181-001-231	200/230	231.0	нет
	181-001-236	200/233	236.0	M29504/5-4243
	181-001-286	200/280	286.0	M29504/5-4244
	181-001-448	400/440	448.0	M29504/5-4245
	181-001-533	486/500	533.0	нет

Штыревые оптические контакты # 16

для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм	Международное обозначение
	181-002-125	9/125	125.5	M29504/4-4208
	181-002-126S	(одномодовое)	126.0	M29504/4-4209
	181-002-126	50/125 и 62.5/125	126.0	M29504/4-4210
	181-002-127		127.0	M29504/4-4040
	181-002-142	100/140	142.0	M29504/4-4043
	181-002-144		144.0	нет
	181-002-145		145.0	M29504/4-4044
	181-002-156	62.5/125/155 (полиамид)	156.0	M29504/4-4211
	181-002-157		157.0	M29504/4-4212
	181-002-173	100/140/172 (полиамид)	173.0	M29504/4-4087
	181-002-175		175.0	M29504/4-4213
	181-002-231	200/230	231.0	нет
	181-002-236	200/233	236.0	M29504/4-4214
	181-002-286	200/280	286.0	M29504/4-4215
	181-002-448	400/440	448.0	M29504/4-4216
	181-002-533	486/500	533.0	нет

**Гнездовые оптические контакты # 16 под волокно большого диаметра
для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-035-600	600	610.0
	181-035-1000	1000 (пластик)	1117.0

**Штыревые оптические контакты # 16 под волокно большого диаметра
для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-036-600	600	610.0
	181-036-1000	1000 (пластик)	1117.0

**Штыревые цельнометаллические оптические контакты # 16,
центрирующая втулка – синтетический рубин или сапфир,
для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-052-125	9/125 (одномодовое)	125.0
	181-052-127	50/125, 62.5/125	127.0
	181-052-142	100/140	142.0
	181-052-157	62.5/125/155	157.0
	181-052-175	100/140/172	175.0
	181-052-236	200/230	236.0

**Гнездовые цельнометаллические оптические контакты # 16,
центрирующая втулка – синтетический рубин или сапфир,
для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-053-125	9/125 (одномодовое)	125.0
	181-053-127	50/125, 62.5/125	127.0
	181-053-142	100/140	142.0
	181-053-157	62.5/125/155	157.0
	181-053-175	100/140/172	175.0
	181-053-236	200/230	236.0

**Штыревые оптические контакты # 20 (для схем с высокой плотностью контактов)
для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-065-1255	9/125 (одномодовое)	125.5
	181-065-126	50/125, 62.5/125	126.0

**Гнездовые оптические контакты # 20 (для схем с высокой плотностью контактов)
для применения в соединителях стандарта MIL-DTL-38999, серия 3**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-066-1255	9/125 (одномодовое)	125.5
	181-066-126	50/125, 62.5/125	126.0

**Штыревые оптические контакты # 16
для применения в соединителях серии 80 «Mighty Mouse»**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-057-125	9/125 (одномодовое)	125.5
	181-057-126	50/125, 62.5/125	126.0

**Гнездовые оптические контакты # 16
для применения в соединителях серии 80 «Mighty Mouse»**

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-075-125	9/125 (одномодовое)	125.5
	181-075-126	50/125, 62.5/125	126.0

**Гермафродитные оптические контакты # 16 стандарта ARINC801
для применения в соединителях стандартов MIL-DTL-38999, серия 3 и ARINC600**

	Обозначение GLENAIR	Ø, мкм	Тип оптического волокна	Модификации контактов
	181-076-N-1255	125.5	одномодовое	стандартные
	181-076-N-126S	126.0	одномодовое	
	181-076-N-126	126.0	мультимодовое	
	181-076-P-1255	125.5	одномодовое	модификация «Pull-Proof»
	181-076-P-126S	126.0	одномодовое	
	181-076-P-126	126.0	мультимодовое	

**Штыревые оптические контакты # 16, тип M29504/6
для применения в соединителях стандарта ARINC600**

	Обозначение GLEN AIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	187-079-125	9/125 (одномодовое)	125.0
	187-079-126	50/125 и 62.5/125	126.0
	187-079-142	100/140	142.0
	187-079-156	62.5/125/155 (полиамид)	156.0
	187-079-175	100/140/172 (полиамид)	175.0
	187-079-231	200/230	231.0
	187-079-236	200/233	236.0
	181-079-286	200/280	286.0
	181-079-448	400/440	448.0

**Гнездовые оптические контакты # 16, тип M29504/7
для применения в соединителях стандарта ARINC600**

	Обозначение GLEN AIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	187-080-125	9/125 (одномодовое)	125.0
	187-080-126	50/125 и 62.5/125	126.0
	187-080-142	100/140	142.0
	187-080-156	62.5/125/155 (полиамид)	156.0
	187-080-175	100/140/172 (полиамид)	175.0
	187-080-231	200/230	231.0
	187-080-236	200/233	236.0
	181-080-286	200/280	286.0
	181-080-448	400/440	448.0

**Контакты-пробки 181-058 (# 18), для применения в соединителях GLEN AIR с высокой
плотностью контактов, серия 180-122**



Гермафродитные оптические контакты # 18, без ключа, для применения в соединителях GLENAIR с высокой плотностью контактов, серия 180-122

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-056-1250C	одномодовое	125.0
	181-056-1255C	одномодовое	125.5
	181-056-1260C	ОМ или ММ	126.0
	181-056-1270C	мультимодовое	127.0
	181-056-1420C	мультимодовое	142.0
	181-056-1450C	мультимодовое	145.0
	181-056-1560C	мультимодовое	156.0
	181-056-1570C	мультимодовое	157.0
	181-056-1730C	мультимодовое	173.0
	181-056-1750C	мультимодовое	175.0
	181-056-2360C	мультимодовое	236.0
	181-056-2860C	мультимодовое	286.0
	181-056-4480C	мультимодовое	448.0
265-002 – гильза для обжимки волокна с оболочкой Ø 2.2 мм Max			

Гермафродитные оптические контакты # 18, с ключом, для применения в соединителях GLENAIR с высокой плотностью контактов, серия 180-122

	Обозначение GLENAIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-047-1250C	одномодовое	125.0
	181-047-1255C	одномодовое	125.5
	181-047-1260C	ОМ или ММ	126.0
	181-047-1270C	мультимодовое	127.0
	181-047-1420C	мультимодовое	142.0
	181-047-1450C	мультимодовое	145.0
	181-047-1560C	мультимодовое	156.0
	181-047-1570C	мультимодовое	157.0
	181-047-1730C	мультимодовое	173.0
	181-047-1750C	мультимодовое	175.0
	181-047-2360C	мультимодовое	236.0
	181-047-2860C	мультимодовое	286.0
	181-047-4480C	мультимодовое	448.0
265-002 – гильза для обжимки волокна с оболочкой Ø 2.2 мм Max			

Гермафродитные оптические контакты # 18, тип M29504/16, для применения в 4-х контактных соединителях GLEN AIR GFOCA, M83526/16 и M83526/17

	Обозначение GLEN AIR	Тип оптического волокна	Ø, мкм
	181-050-1255C	одномодовое	125.5
	181-050-1260C	ОМ или ММ	126.0
	181-050-1270C	мультимодовое	127.0
	181-050-1420C	мультимодовое	142.0
	181-050-2300C	мультимодовое	230.0
181-050-S – разрезная центрирующая керамическая гильза			
265-002 – гильза для обжимки волокна с оболочкой Ø 2.4 мм Max			

Контакты-пробки 181-059, для применения в 4-х контактных соединителях GLEN AIR GFOCA, M83526/16 и M83526/17



Специализированные электрические контакты

Обозначение GLEN AIR	Описание	Калибр контактов
859-012	Пробки, тип MS27488	0-23
809-001	Штыревые контакты для соединителей GLEN AIR серий 79 и 80	23
809-002	Гнездовые контакты для соединителей GLEN AIR серий 79 и 80	23
857-010	Пневматические гнездовые контакты для соединителей GLEN AIR серий 79 и 80	12
857-011	Пневматические штыревые контакты для соединителей GLEN AIR серий 79 и 80	12
850-010	Штыревые контакты под печатный монтаж для соединителей D38999, серии 1 и 3	12-22
850-011	Гнездовые контакты под печатный монтаж для соединителей D38999, серии 1 и 3	12-22
850-015	Гнездовые контакты, тип M39029/56, со стандартной гильзой под пайку проводов для соединителей D38999, серии 1 и 3	10-22
850-016	Штыревые контакты, тип M39029/58, со стандартной гильзой под пайку проводов для соединителей D38999, серии 1 и 3	10-22
850-017	Штыревые контакты, тип M39029/58, с удлиненной гильзой под пайку проводов для соединителей D38999, серии 1 и 3	12-22
850-018	Гнездовые контакты, тип M39029/56-348, с расширенной гильзой под обжимку для соединителей D38999, серии 1 и 3	22
850-019	Штыревые контакты, тип M39029/58-360, с расширенной гильзой под обжимку для соединителей D38999, серии 1 и 3	22
850-020	Гнездовые контакты, тип M39029/57, с расширенной гильзой под обжимку для соединителей D38999, серия 2	22
857-027	Силовые штыревые контакты, тип M39029/58, под печатный монтаж для соединителей D38999, серии 1 и 3	8
857-028	Силовые гнездовые контакты, тип M39029/56, под печатный монтаж для соединителей D38999, серии 1 и 3	8
850-023	Штыревые термopарные контакты, тип M39029/87, под обжимку, для соединителей D38999, серии 1 и 3	16-22
850-024	Гнездовые термopарные контакты, тип M39029/88, под обжимку для соединителей D38999, серии 1 и 3	16-22
850-025	Гнездовые термopарные контакты, тип M39029/89, под обжимку для соединителей D38999, серия 2	16-22

Контакты-пробки

Калибр пробки	Цвет	Обозначение GLENAIR	Международное обозначение
# 23	черный	809-155	нет
# 22		нет	MS27488-22-2
# 20	красный	859-012	MS27488-20-2
# 16	зеленый	859-013	MS27488-16-2
# 12	оранжевый	859-014	MS27488-12-2
# 8	красный	нет	MS27488-8-3
# 4	голубой	нет	MS27488-4-3
# 0	желтый	нет	MS27488-0-3

Штыревые контакты для соединителей GLENAIR серий 79 и 80

	Применяемые провода	Материал	Обозначение GLENAIR	Ø А, мм
	# 22 – # 28	BeCu	809-001	0.851 – 0.902
	# 26 – # 30	BeCu	809-042	0.582 – 0.622
	# 22 – # 28	Alumel	809-065A	0.851 – 0.902
	# 22 – # 28	Chromel	809-065C	0.851 – 0.902


Гнездовые контакты для соединителей GLENAIR серий 79 и 80

	Применяемые провода	Материал	Обозначение GLENAIR	Ø А, мм
	# 22 – # 28	BeCu	809-002	0.851 – 0.902
	# 26 – # 30	BeCu	809-043	0.582 – 0.622
	# 22 – # 28	Alumel	809-066A	0.851 – 0.902
	# 22 – # 28	Chromel	809-066C	0.851 – 0.902


Силовые контакты # 8, тип M39029, под печатный монтаж для соединителей D38999, серии 1 и 3

			
Длина шпильки штыревого контакта	Обозначение GLENAIR	Длина шпильки гнездового контакта	Обозначение GLENAIR
3.8	857-027-08-1	3.8	857-028-08-1
5.7	857-027-08-2	5.7	857-028-08-2
8.3	857-027-08-3	8.3	857-028-08-3

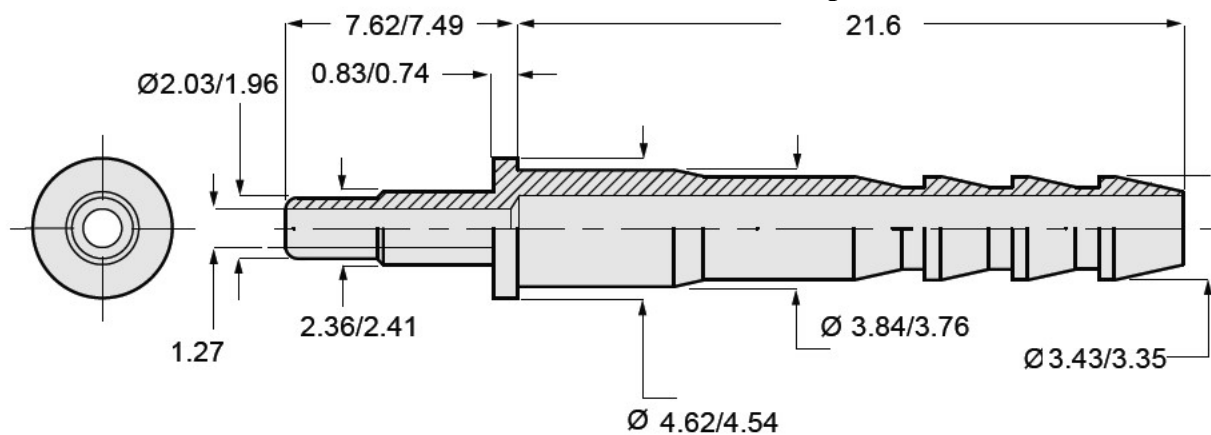Пневматические контакты для соединителей GLENAIR серий 79 и 80



Штыревой контакт 857-011

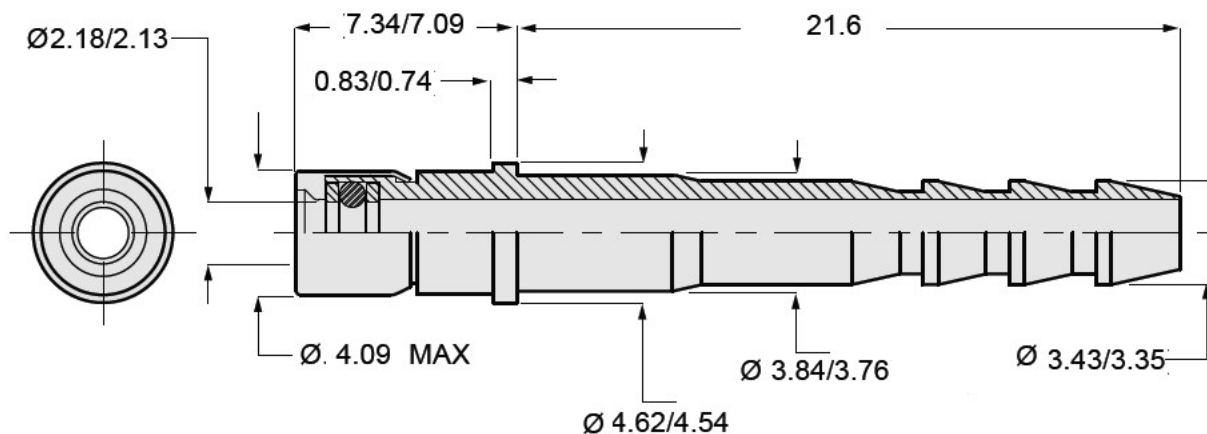

Гнездовой контакт 857-010

Контакты под печатный монтаж для соединителей D38999, серии 1 и 3



Калибр штыревого контакта	Обозначение GLENAIR
22	850-010-22
20	850-010-20
16	850-010-16
12	850-010-12



Калибр гнездового контакта	Обозначение GLENAIR
22	850-011-22
20	850-011-20
16	850-011-16
12	850-011-12

**Контакты, тип M39029, со стандартной гильзой под пайку проводов
для соединителей D38999, серии 1 и 3**



Калибр штыревого контакта	Обозначение GLENAIR
22	850-016-22
20	850-016-20
16	850-016-16
12	850-016-12
10	850-016-10



Калибр гнездового контакта	Обозначение GLENAIR
22	850-015-22
20	850-015-20
16	850-015-16
12	850-015-12
10	850-015-10

**Штыревые контакты, тип M39029, с удлиненной гильзой под пайку проводов
для соединителей D38999, серии 1 и 3**



Калибр контакта	Обозначение GLENAIR
22	850-017-22
20	850-017-20
16	850-017-16
12	850-017-12

**Контакты, тип M39029, с расширенной гильзой под обжимку проводов
для соединителей D38999, серии 1 и 3**



Калибр штыревого контакта	Обозначение GLENAIR
22	850-019-22



Калибр гнездового контакта	Обозначение GLENAIR
22	850-020-22

**Штыревые термопарные контакты, тип M39029/87, под обжимку,
для соединителей D38999, серии 1, 2 и 3**

	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение	Материал
	22	22-28 AWG	M39029/87-470	константан
	22	22-28 AWG	M39029/87-471	алюмель
	22	22-28 AWG	M39029/87-472	хромель
	22	22-28 AWG	M39029/87-473	железо
	20	20-24 AWG	M39029/87-474	константан
	20	20-24 AWG	M39029/87-475	алюмель
	20	20-24 AWG	M39029/87-476	хромель
	20	20-24 AWG	M39029/87-477	железо
	16	16-20 AWG	M39029/87-478	константан
	16	16-20 AWG	M39029/87-479	алюмель
	16	16-20 AWG	M39029/87-480	хромель
	16	16-20 AWG	M39029/87-481	железо

**Гнездовые термопарные контакты, тип M39029/88, под обжимку,
для соединителей D38999, серии 1 и 3**

	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение	Материал
	22	22-28 AWG	M39029/88-482	константан
	22	22-28 AWG	M39029/88-483	алюмель
	22	22-28 AWG	M39029/88-484	хромель
	22	22-28 AWG	M39029/88-485	железо
	20	20-24 AWG	M39029/88-486	константан
	20	20-24 AWG	M39029/88-487	алюмель
	20	20-24 AWG	M39029/88-488	хромель
	20	20-24 AWG	M39029/88-489	железо
	16	16-20 AWG	M39029/88-490	константан
	16	16-20 AWG	M39029/88-491	алюмель
	16	16-20 AWG	M39029/88-492	хромель
	16	16-20 AWG	M39029/88-493	железо

**Гнездовые термопарные контакты, тип M39029/89, под обжимку,
для соединителей D38999, серия 2**

	Калибр контакта	Калибр применяемых проводов	Международное обозначение	Материал
	22	22-28 AWG	M39029/89-494	константан
	22	22-28 AWG	M39029/89-495	алюмель
	22	22-28 AWG	M39029/89-496	хромель
	22	22-28 AWG	M39029/89-497	железо
	20	20-24 AWG	M39029/89-498	константан
	20	20-24 AWG	M39029/89-499	алюмель
	20	20-24 AWG	M39029/89-500	хромель
	20	20-24 AWG	M39029/89-501	железо
	16	16-20 AWG	M39029/89-502	константан
	16	16-20 AWG	M39029/89-503	алюмель
	16	16-20 AWG	M39029/89-504	хромель
	16	16-20 AWG	M39029/89-505	железо

Монтажный инструмент


					
Рисунок	Калибр контакта	Тип монтажного инструмента	Обозначение GLENAIR	Международное обозначение	Обозначение DMC
1	#23	установка/извлечение	809-088	нет	нет
2	#23	только установка	809-013	нет	DAK225-22
3	#20HD	установка/извлечение	809-203D	нет	нет
4	#16	установка/извлечение	809-131	M81969/14-03	M81969/14-03
5	#12	установка/извлечение	809-132	M81969/14-04	M81969/14-04
6	#20	установка/извлечение	809-207	M81969/14-10	M81969/14-10
	#22	установка/извлечение	нет	M81969/14-01	M81969/14-01

Обжимные инструменты

Клеши

	Рисунок	Обозначение GLENAIR	Международное обозначение	Обозначение DMC
	A	809-015	M22520/2-01	AFM8
	B	809-128	нет	MH992

Позиционеры

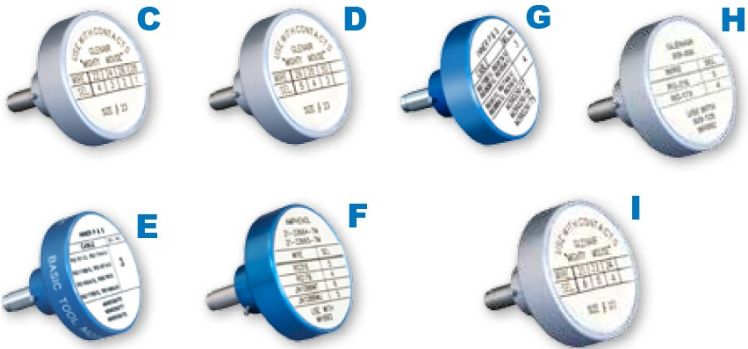				
Рисунок	Обозначение GLENAIR	Международное обозначение	Обозначение DMC	Применение
C	809-005	нет	K1461	Контакты #23, провода #22-#28 AWG
D	809-057	нет	нет	Контакты #23, провода #26-#30 AWG
E	809-125	M22520/2-35	K532-1	Внутренние контакты коаксиальных контактов M39029/76 и M39029/78
F	809-124	нет	K1360	Внутренние контакты коаксиальных контактов #12
G	809-135	M22520/2-34	K323	Внутренние контакты коаксиальных контактов M39029/27 и M39029/28
H	859-006	нет	K1721	Внутренние контакты коаксиальных контактов #12 (только с клещами 809-128)
I	809-206	нет	нет	Контакты #20HD
нет	нет	M22520/2-10	K43	Контакты #20, D38999
нет	нет	M22520/2-09	K42	Штыри #22D, D38999, серии 1 и 3
нет	нет	M22520/2-07	K40	Гнезда #22D, D38999, серии 1 и 3
нет	нет	M22520/2-06	K41	Гнезда #22D, D38999, серия 2
нет	нет	M22520/2-35	K532-1	Контакты #16, D38999, серии 1 и 3
нет	нет	M22520/2-37	K709	Внутренние контакты квадراكсиальных контактов # 8

Обжимные инструменты для обжимки сигнальных контактов # 12, # 16, # 20

	Рисунок	Обозначение GLENAIR	Международное обозначение	Обозначение DMC
	J	809-136	M22520/1-01	AF8
	K	809-137	M22520/1-04	TH163
	L	809-138	нет	TH653

Обжимные инструменты для гильз коаксиальных контактов # 16

	Рисунок	Обозначение GLEN AIR	Международное обозначение	Обозначение DMC
	M	809-127	M22520/4-01	GS100-1
	N	809-126	M22520/4-02	GP295


Обжимные инструменты для гильз коаксиальных контактов # 12

	Рисунок	Обозначение GLEN AIR	Международное обозначение	Обозначение DMC
	O	809-133	M22520/31-01	GS200-1
	P	809-134	M22520/31-02	G2P330


Обжимные инструменты для гильз коаксиальных контактов # 12 (50 Ом)

	Рисунок	Обозначение GLEN AIR	Международное обозначение	Обозначение DMC
	Q	809-129	M22520/5-01	HX4
	R	809-130	M22520/5-03	Y196

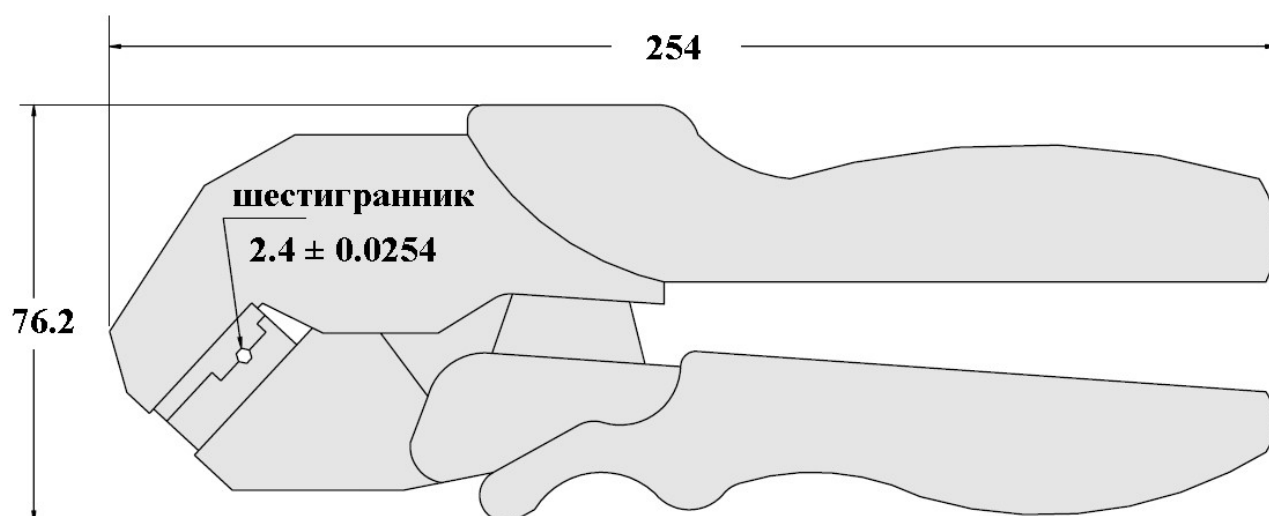
Обжимной инструмент 182-012 для оптических контактов 181-047, 181-056, 181-050



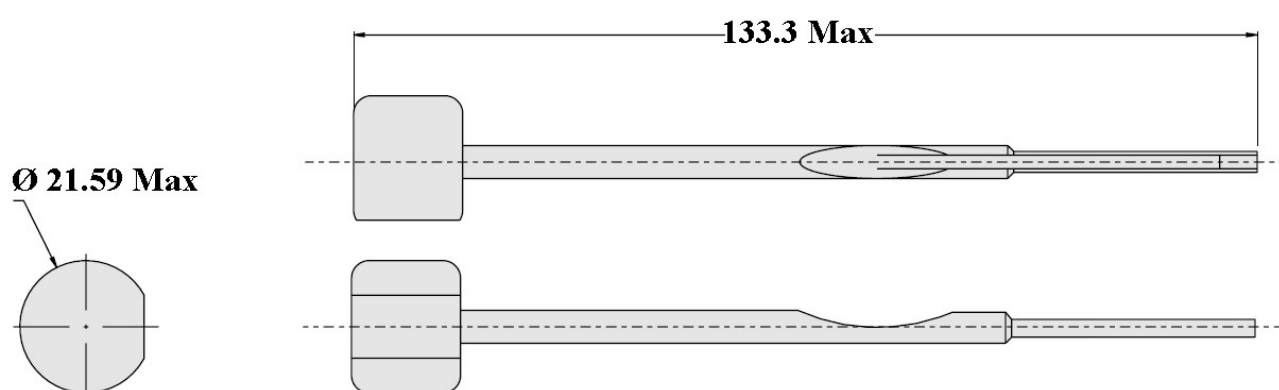
**Установочный прямой инструмент 182-013
для оптических контактов 181-047, 181-056, 181-050**



ДЛЯ ЗАМЕТОК

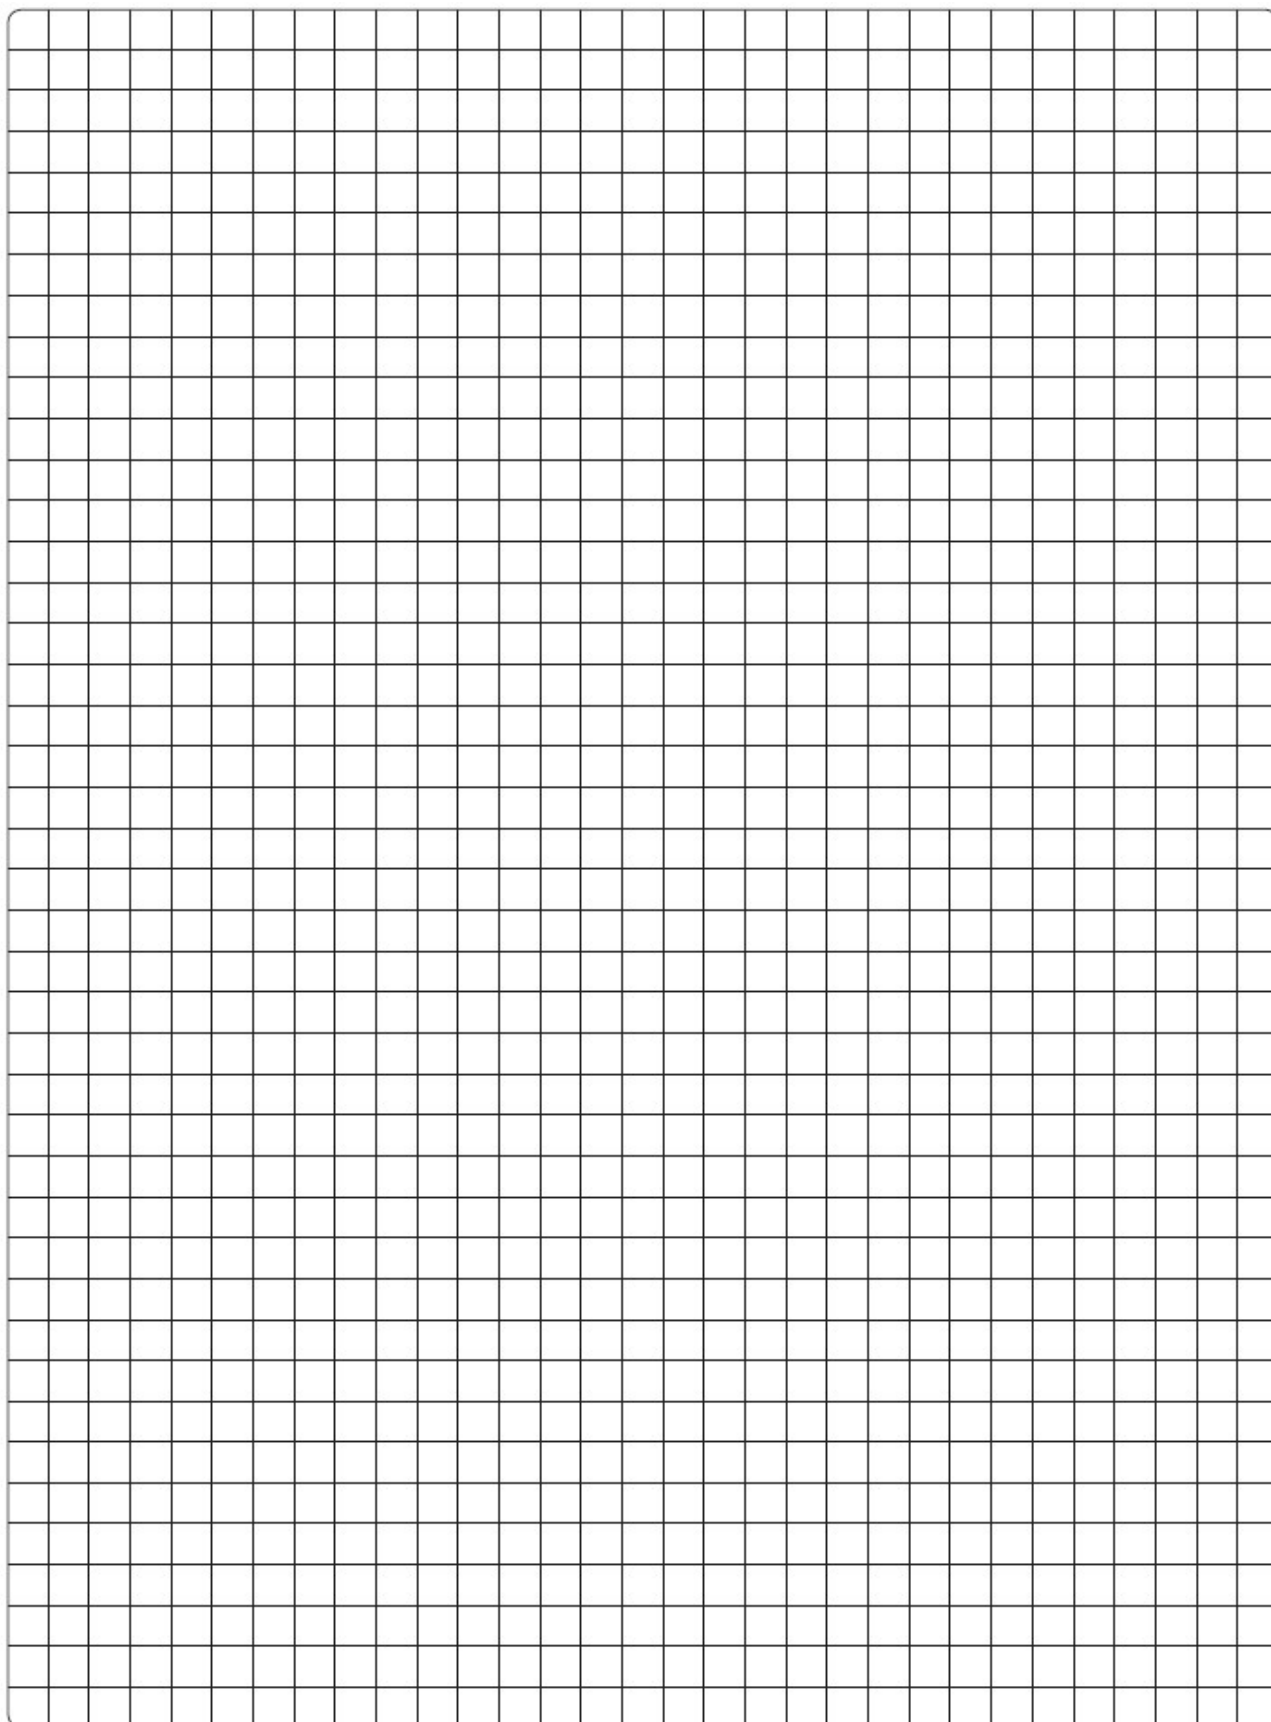

[illegible]

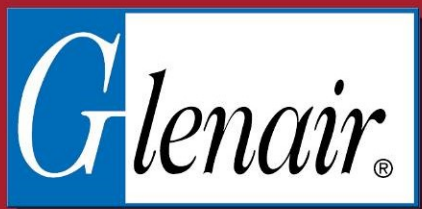

A World Interconnect Solutions

Glenair Power
Products Group
860 N. Main Street Extension
Wallingford, CT
06492

Telephone:
203-741-1115
Facsimile:
203-741-0053
sales@glenair.com

Glenair UK Ltd
40 Lower Oakham Way
Oakham Business Park
P.O. Box 37, Mansfield
Notts, NG18 5BY England

Telephone:
+44-1623-638100
Facsimile:
+44-1623-638111
sales@glenair.co.uk

Glenair Microway Systems
7000 North Lawndale Avenue
Lincolnwood, IL
60712

Telephone:
847-679-8833
Facsimile:
847-679-8849

Glenair Nordic AB
Gustav III : S Boulevard 46
S - 169 27 Solna
Sweden

Telephone:
+46-8-50550000
Facsimile:
+46-8-50550001
sales@glenair.se

Glenair Electric GmbH
Schaberweg 28
61348 Bad Homburg
Germany

Telephone:
06172 / 68 16 0
Facsimile:
06172 / 68 16 90
germany@glenair.com

Glenair Iberica
C/ La Vega, 16
45612 Velada
Spain

Telephone:
+34-925-89-29-88
Facsimile:
+34-925-89-29-87
sales@glenair.es

Glenair Italia S.p.A.
Via Del Lavoro, 7
40057 Quarto Inferiore –
Granarolo dell'Emilia
Bologna, Italy

Telephone:
+39-051-782811
Facsimile:
+39-051-782259
info@glenair.it

Glenair France SARL
7, Avenue Parmentier
Immeuble Central Parc #2
31200 Toulouse
France

Telephone:
+33-5-34-40-97-40
Facsimile:
+33-5-61-47-86-10
sales@glenair.fr