



СЕРИЯ 77

UTOSHINK™



**АВТОУСАЖИВАЕМЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРУБКИ
(холодная усадка)**

Содержание	Стр.
Описание	4
Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D»	7
• для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей	7
• для монтажа на резьбовую часть миниатюрных цилиндрических соединителей GLENAIR модельного ряда «Mighty Mouse»	17
• для монтажа на резьбовую часть стандартных цилиндрических соединителей	21
• для монтажа ультраминиатюрных цилиндрических соединителей GLENAIR, серия 88, (модельный ряд «SuperFly»)	25
• для сращиваемых кабелей и жгутов	27
• с экранирующей оболочкой, для сращиваемых кабелей и жгутов	31
• с экранирующей оболочкой, со стропой заземления, для сращиваемых кабелей и жгутов	33
Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ F»	35
• для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей	35
• для сращиваемых кабелей и жгутов	39
Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ S»	40
• для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей	40
• для сращиваемых кабелей и жгутов	44
Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ T»	45
• для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей	45
• для сращиваемых кабелей и жгутов	49



Автоусаживаемые изолирующие трубки GLENAIR (холодная усадка)

Компания GLENAIR предлагает к применению **автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™»** (прямые, угловые 45° и угловые 90°), разработанные для эксплуатации в жестких атмосферных условиях, стойкие к ультрафиолетовому излучению и озону. Представляют собой цельное легкое термоусадочное решение для изоляции, сращивания или ремонта кабелей и жгутов. Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™» полностью гидрофобны и устойчивы к воздействию химических веществ и растворителей. Прочный спиральный каркас с вытяжным кордом и высокая степень усадки обеспечивают быструю установку, долговечность, стойкость к растрескиванию. Автоусаживаемые изолирующие трубки устанавливаются в монтажную канавку на адаптерах или на резьбовую часть соединителей. Универсальный дизайн «Autoshrink™» обеспечивает надежную герметизацию и механическую защиту для концевых соединений кабеля в жестких условиях эксплуатации.

- Стандартное исполнение и с применением экранирующих оболочек;
- Четыре типа материала:
 - AUTOSHRINK™ D;
 - AUTOSHRINK™ F;
 - AUTOSHRINK™ S;
 - AUTOSHRINK™ T;
 - Холодная усадка
- Огнестойкость для всех типов материалов, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Идеально подходит для ремонта клеммных выводов, сращивания кабелей и жгутов;
- Степень защищенности – IP68;
- Выдерживаемое напряжение – до 3000 В переменного тока;
- Несколько вариантов цвета;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +300°C;
- Негалогеновые;
- Несколько вариантов цвета;
- Стойкость к воздействию УФ и солнечного света в течение 53 лет;
- Стойкость к воздействию озона в соответствии с IAW ASTM D518

Материалы и клеевые составы

Autoshrink™ D – высокоэффективный эластомер (Duralectric™, GPS67) с холодной усадкой, для универсального использования в электрических соединительных системах с защитой проводов в жестких условиях эксплуатации

- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Огнестойкость, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Универсальная устойчивость к жидкостям общего применения;
- Высокий коэффициент усадки, а также высокая стойкость к растрескиванию;
- Для быстрого применения и сборки;
- Для использования с материалами оболочек Duralectric™ и клеем 779-005

Autoshrink™ F – высокоэффективный эластомер (Duralectric™ F, GPS125) с холодной усадкой, для универсального использования в электрических соединительных системах с защитой проводов в жестких условиях эксплуатации. «Autoshrink™ F» обладает высокой устойчивостью к реактивным топливам, маслам, растворителям и очистителям, применяемым в авиационной промышленности

- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +200°C;
- Огнестойкость, подходит для погружения в реактивное топливо, дизельное топливо, смазочные материалы и растворители;
- Высокий коэффициент усадки, а также высокая стойкость к растрескиванию;
- Для использования с материалами оболочек Duralectric™ и клеем 779-006

Autoshrink™ S – высокоэффективный полимер (Glenair Subsea formula GPS153) с холодной усадкой, с высокими адгезивными свойствами, для использования под водой и в агрессивных средах в электрических соединительных системах с защитой проводов

- Диапазон рабочих температур – от -40°C до +100°C;
- Огнестойкость, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Стойкость к общим промышленным жидкостям, в том числе масла, кипящая вода;
- Высокий коэффициент усадки, а также высокая стойкость к растрескиванию;
- Высокие свойства склеивания и герметизации при использовании с клеем 779-007 (для подводного применения)

Autoshrink™ T – высокоэффективный резиновый материал (ThermaRex GPS139) с холодной усадкой, предназначен для герметизации и ремонта электрических соединительных систем в высокотемпературных средах

- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +300°C;
- Огнестойкость, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Стойкость к общим жидкостям;
- Высокий коэффициент усадки, а также высокая стойкость к растрескиванию;
- Для использования с материалами оболочек ThermaRex и клеем 779-008

Autoshrink adhesive 779-005 – однокомпонентный высокопрочный клей, для применения с автоусаживаемыми изолирующими трубками «**Autoshrink**™ **D**» в электрических соединительных системах с защитой проводов

- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Соответствует требованиям MIL-A-46146, группа II, тип I;
- Высокий коэффициент сцепления с «**Autoshrink**™ **D**», оболочками Duralectric™, алюминием и нержавеющей сталью

Autoshrink adhesive 779-006 – однокомпонентный высокопрочный клей, для применения с автоусаживаемыми изолирующими трубками «**Autoshrink**™ **F**» в электрических соединительных системах с защитой проводов

- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +200°C;
- Высокий коэффициент сцепления с «**Autoshrink**™ **F**», оболочками Duralectric™, алюминием и нержавеющей сталью

Autoshrink adhesive 779-007 – двухкомпонентный высокопрочный клей, для клея, для герметизации автоусаживаемых изолирующих трубок «**Autoshrink**™ **S**» в электрических соединительных системах с защитой проводов подводного применения

- Диапазон рабочих температур – от -29°C до +100°C;
- Высокий коэффициент сцепления с «**Autoshrink**™ **S**», полиуретановыми оболочками, алюминием и нержавеющей сталью

Autoshrink adhesive 779-008 – однокомпонентный высокопрочный клей, для применения с автоусаживаемыми изолирующими трубками «**Autoshrink**™ **T**» в электрических соединительных системах с защитой проводов

- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +300°C;
- Высокий коэффициент сцепления с «**Autoshrink**™ **T**», силиконовыми покрытиями, алюминием и нержавеющей сталью

Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D» для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 777-005S/777-006S




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-005	S	0	03
Индекс исполнения:					
005 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ D»					
006 – укороченная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Тип:					
S – прямая					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

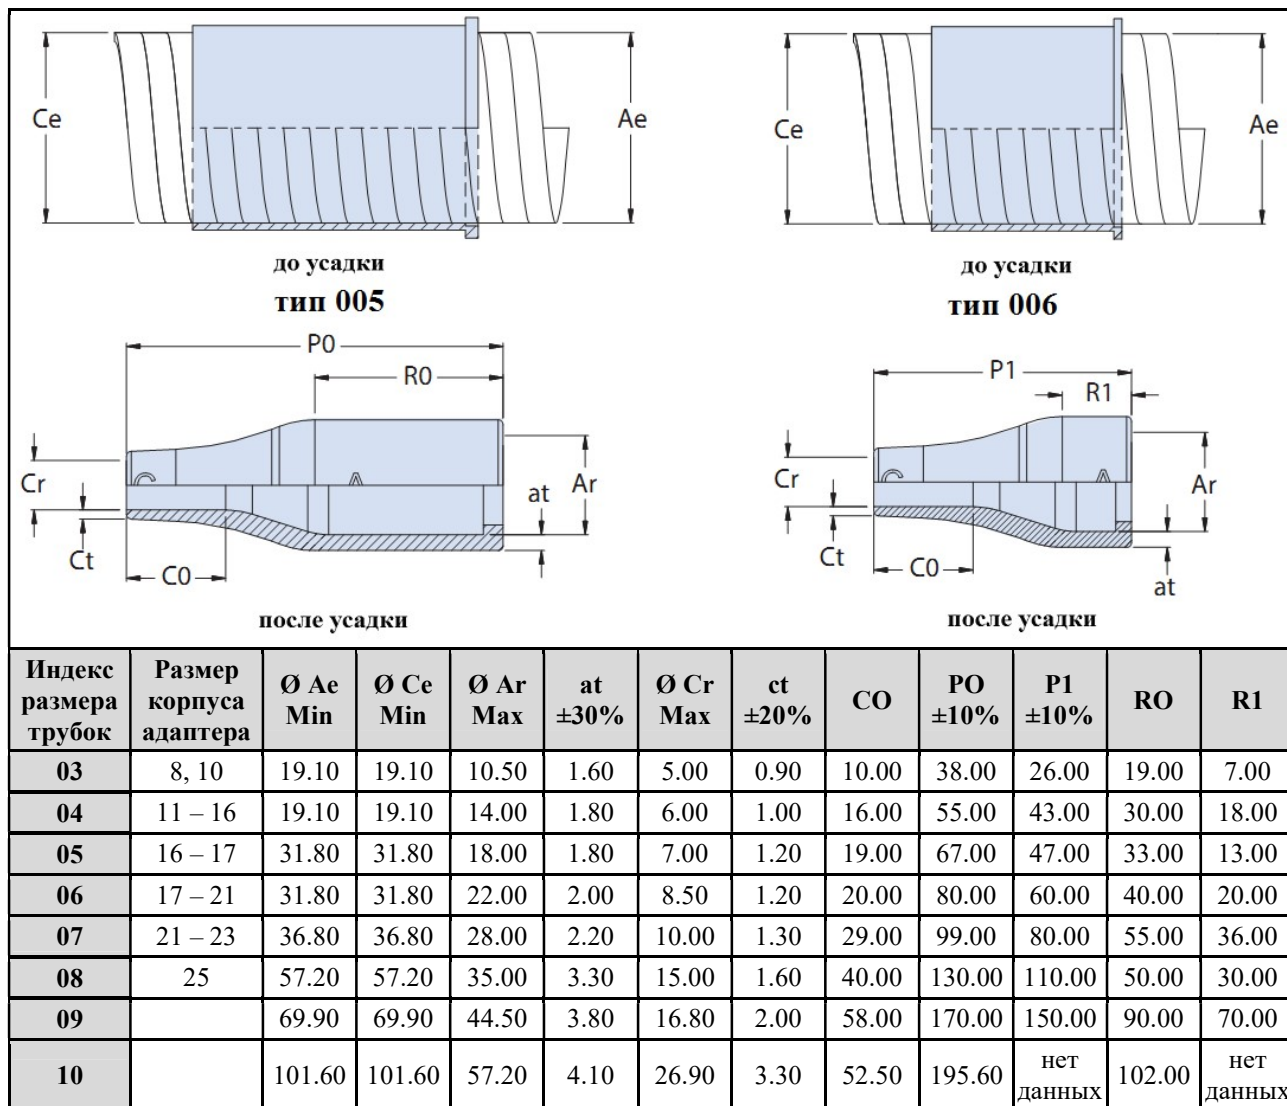

Угловые (90°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 777-005A




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-005	A	0	03
Индекс исполнения:					
005 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Тип:					
A – угловая, 90°					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

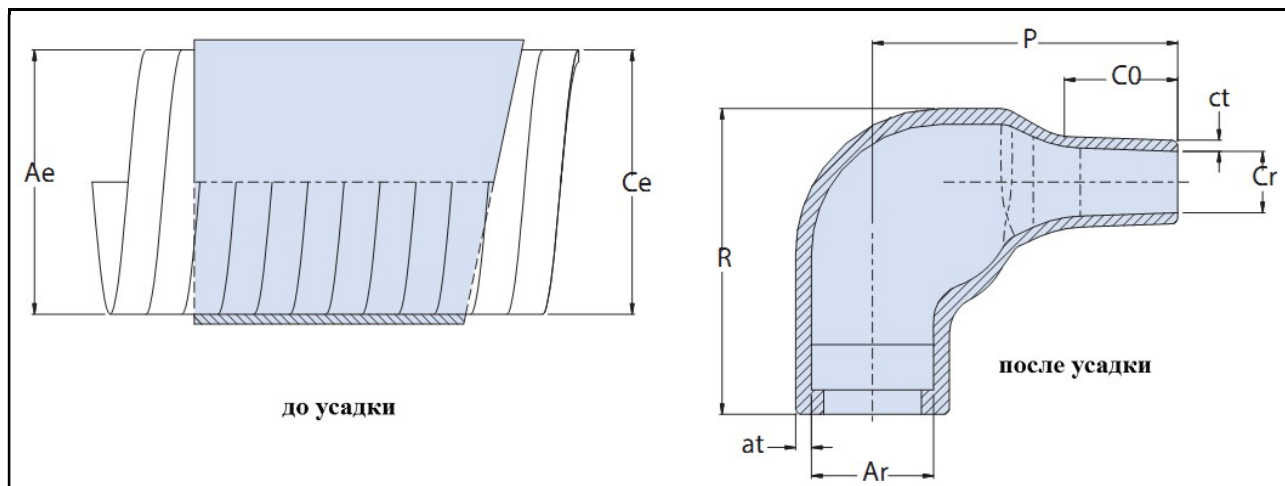

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	P ±20%	R
03	9	19.10	19.10	10.00	1.60	5.00	0.90	10.00	25.00	25.00
04	11 – 15	19.10	19.10	13.50	1.80	5.50	1.00	12.00	32.00	27.00
05	13 – 17	31.80	31.80	18.00	1.80	7.00	1.20	15.00	39.00	32.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.50	2.00	8.50	1.20	16.00	49.00	38.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	1.50	18.00	55.00	47.00
08	23 – 25	57.20	57.20	35.00	3.30	15.00	2.00	32.00	80.00	55.00
09	25 – 33	69.90	69.90	44.50	3.80	16.80	2.00	48.00	108.00	68.00

Угловые (45°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 777-005B




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-005	B	0	04
Индекс исполнения:					
005 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Тип:					
B – угловая, 45°					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 04, 05, 06, 07					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

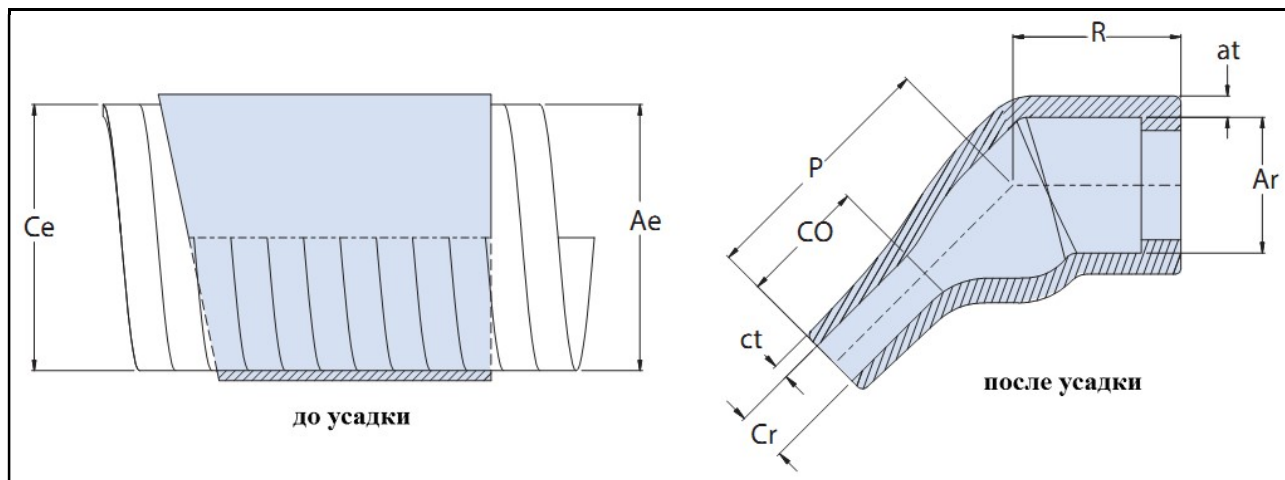

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	P ±20%	R
04	11 – 15	19.10	19.10	14.00	1.80	6.00	1.00	9.00	30.00	19.00
05	13 – 17	31.80	31.80	18.00	2.00	7.00	1.80	15.00	35.00	25.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.00	2.00	8.50	1.80	18.00	40.00	32.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	2.00	18.00	45.00	38.00

Прямые, удлиненные автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 777-008S




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-008	S	0	03
Индекс исполнения:					
008 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Тип:					
S – прямая					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

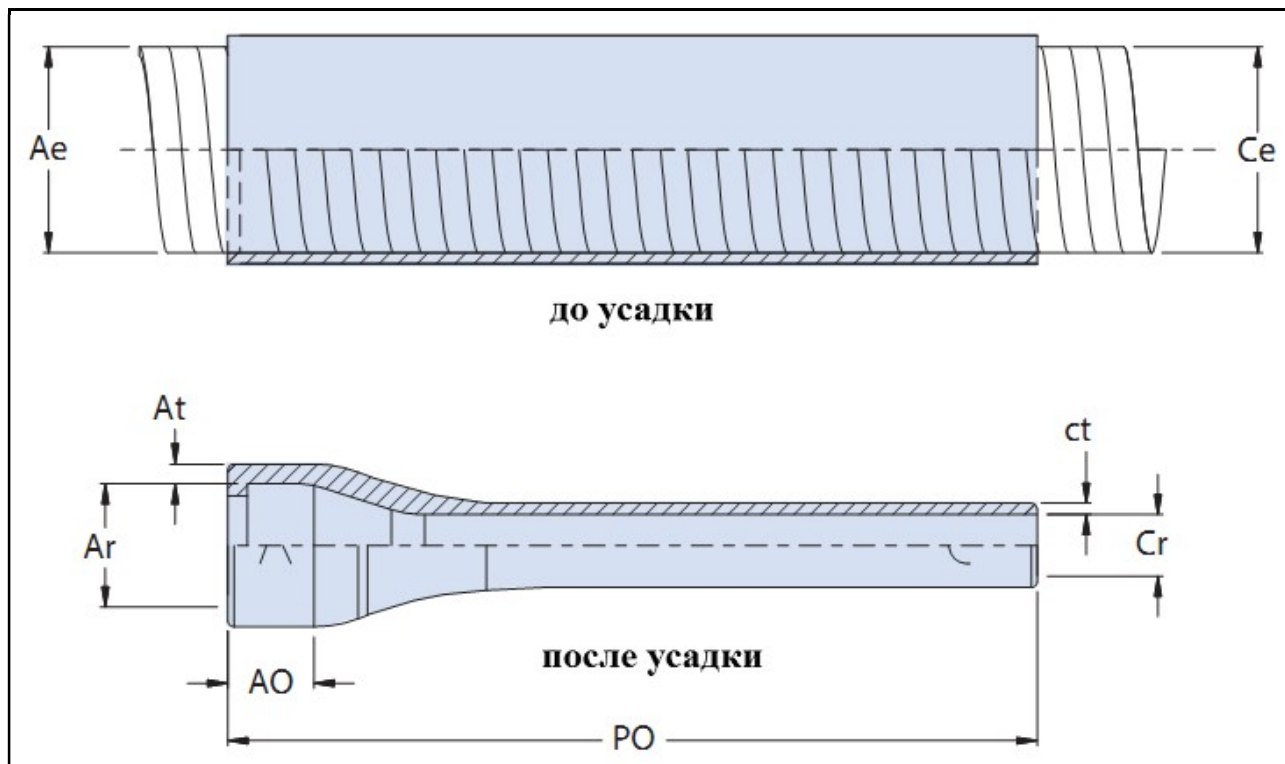

Индекс размера трубок	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	AO	Ø Cr Max	ct ±20%	PO ±10%
01	8.40	8.40	7.40	1.40	12.70	3.20	1.10	101.60
02	19.10	19.10	11.00	1.50	14.00	6.50	1.20	110.00
03	19.10	19.10	15.00	1.50	15.00	7.50	1.20	120.00
04	28.70	28.70	19.00	1.80	15.00	8.50	1.20	140.00
05	28.70	28.70	21.00	1.80	20.00	9.50	1.20	160.00
06	36.80	36.80	30.00	2.00	20.00	10.50	1.20	180.00
07	36.80	36.80	34.00	2.00	25.00	12.00	1.20	200.00
08	50.80	50.80	40.00	2.30	25.00	14.00	1.50	200.00
09	57.20	57.20	47.00	2.50	25.40	17.50	1.50	203.20
10	69.90	69.90	59.70	2.50	25.40	19.60	1.50	203.20
11	69.90	69.90	67.10	2.50	25.40	22.90	1.50	203.20

Угловые (90°), удлиненные автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 777-008A




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-008	A	0	03
Индекс исполнения:					
008 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Тип:					
A – угловая, 90°					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

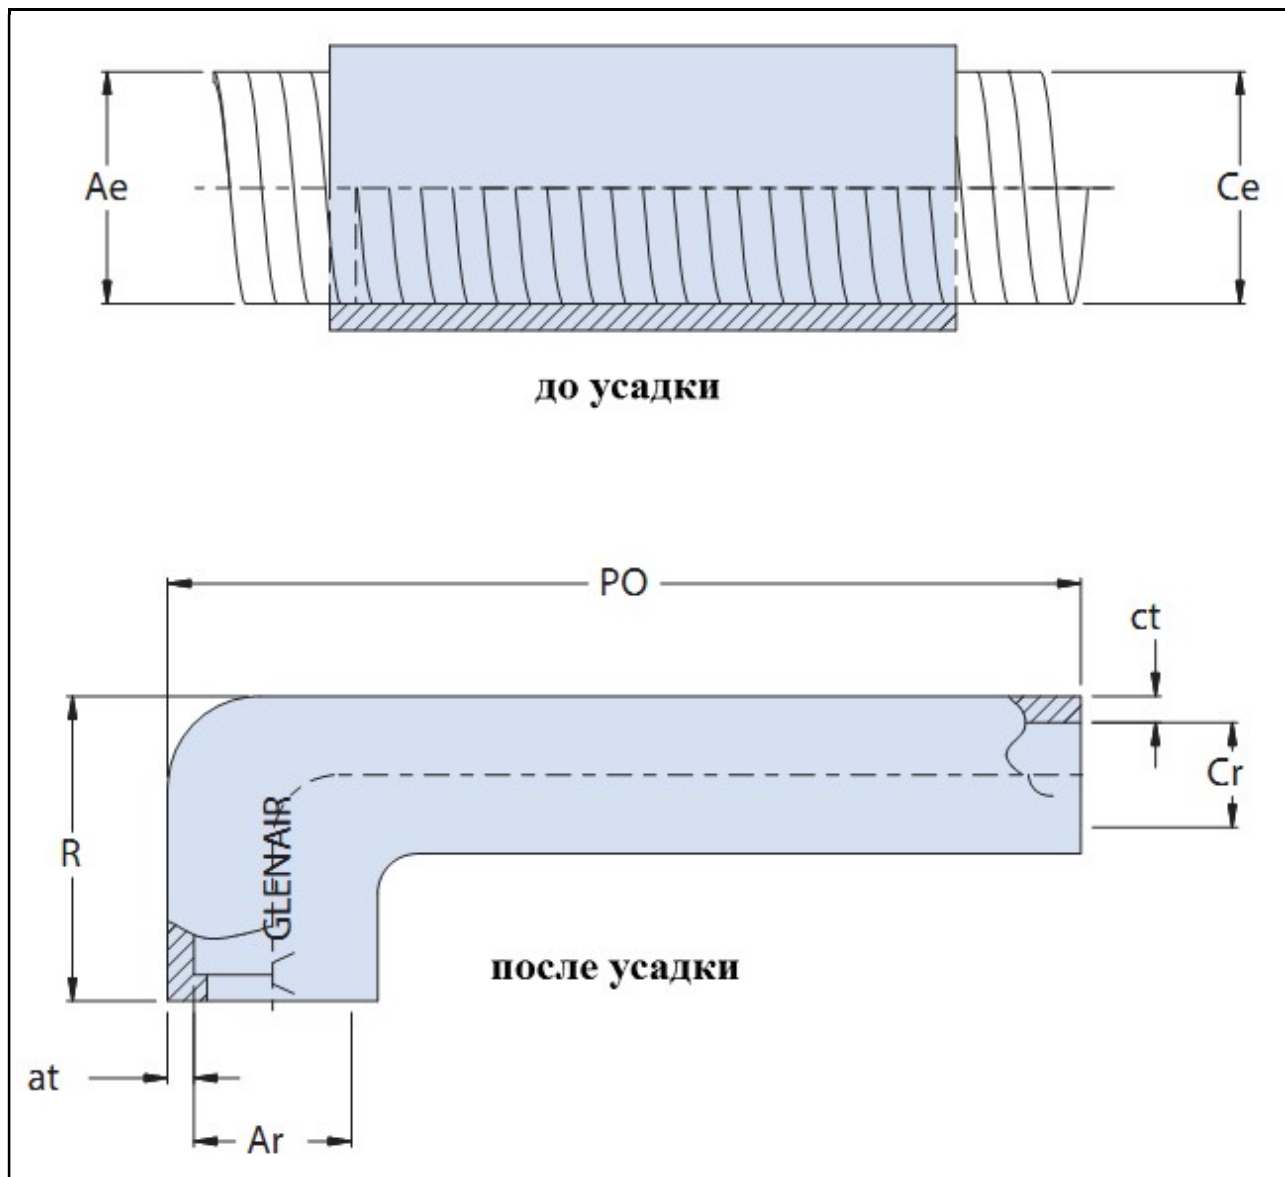

Индекс размера трубок	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	AO	Ø Cr Max	ct ±20%	PO ±10%	R
01	8.40	8.40	7.40	1.40	12.70	3.20	1.10	101.60	14.20
02	19.10	19.10	11.00	1.50	14.00	6.50	1.20	105.20	18.50
03	19.10	19.10	15.00	1.50	15.00	7.50	1.20	124.00	19.80
04	28.70	28.70	19.00	1.80	15.00	8.50	1.20	146.30	20.80
05	28.70	28.70	21.00	1.80	20.00	9.50	1.20	172.20	21.80
06	36.80	36.80	30.00	2.00	20.00	10.50	1.20	185.20	24.40
07	36.80	36.80	34.00	2.00	25.00	12.00	1.20	213.60	27.40
08	50.80	50.80	40.00	2.30	25.00	14.00	1.50	224.50	29.50
09	57.20	57.20	47.00	2.50	25.40	17.50	1.50	227.30	33.30

Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D» для монтажа на резьбовую часть миниатюрных цилиндрических соединителей GLENAIR модельного ряда «Mighty Mouse»



- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для монтажа на резьбовую часть соединителей


Информация для заказа

базовая серия	809	S	432	0	-3
Тип:					
S – прямая					
A – угловая, 90°					
B – угловая, 45					
432 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 1, 2, 3, 4, 5, 6					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры


Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 809S432

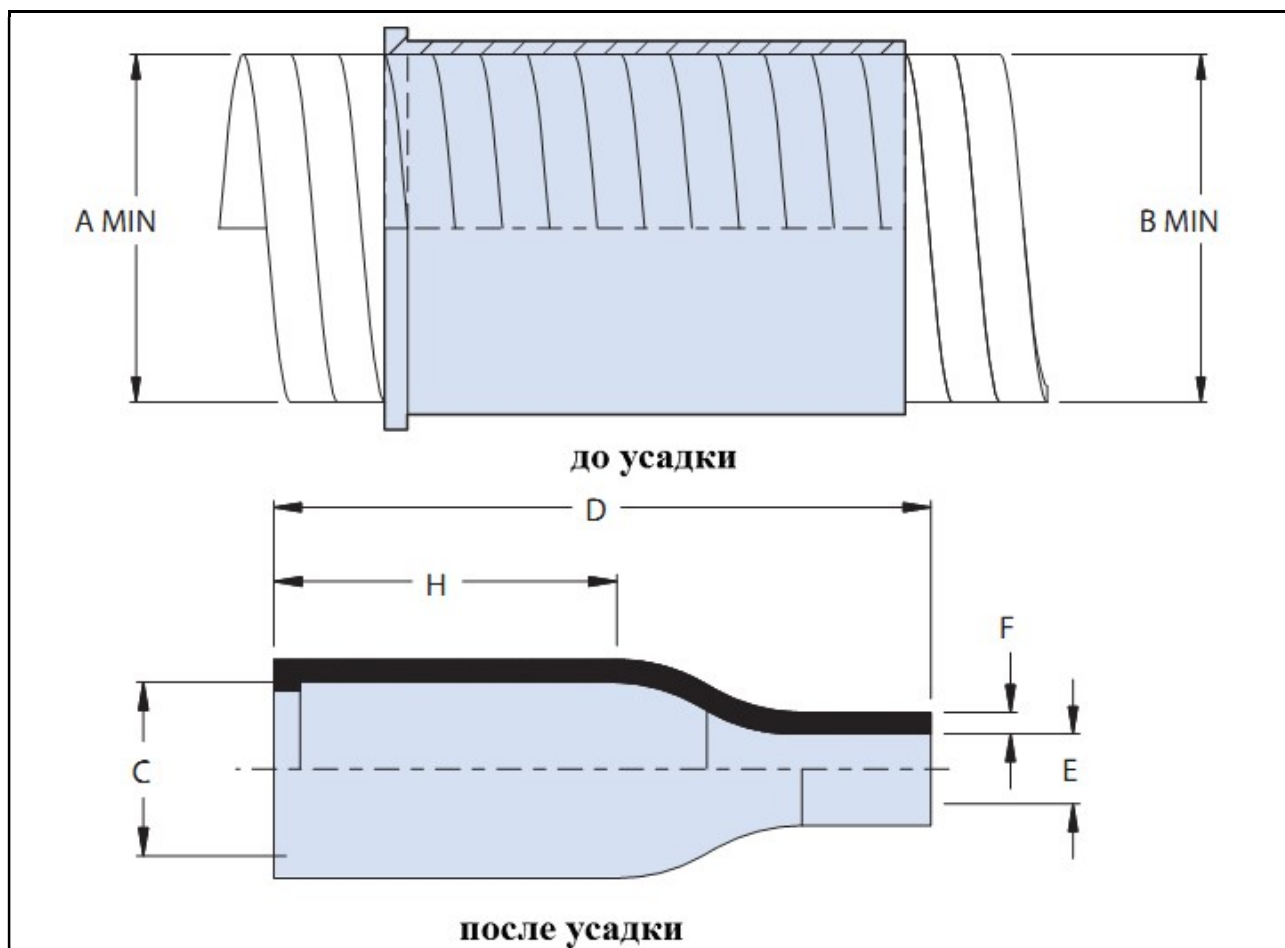

Индекс размера трубок	Размер корпуса соединителей «Mighty Mouse»		Ø A Min	Ø B Min	C Max	D	E Max	F	H	допустимый Ø кабеля	
	серии 800, 801, 802, 803, 804	серии 805, 806								Max	Min
1	5/6	8	9.52	9.52	6.60	34.80	2.00	0.76	19.00	7.60	2.50
2	7	9	12.70	12.70	7.60	38.10	3.60	0.81	19.00	10.90	4.30
3	8/9/10	10/11	20.32	20.32	9.90	38.10	5.10	0.89	19.00	16.50	6.10
4	11/12/13	12/13/ 14/15	20.32	20.32	14.00	55.10	6.10	0.99	30.00	16.50	7.40
5	14/15/ 16/17	16/18/ 19/20/21	29.97	29.97	18.00	67.10	7.10	0.99	33.00	26.20	8.60
6	19/21	22/23/24	38.10	38.10	22.90	80.00	8.40	1.19	39.90	34.30	10.20

Размеры


Угловые (90°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 809A432

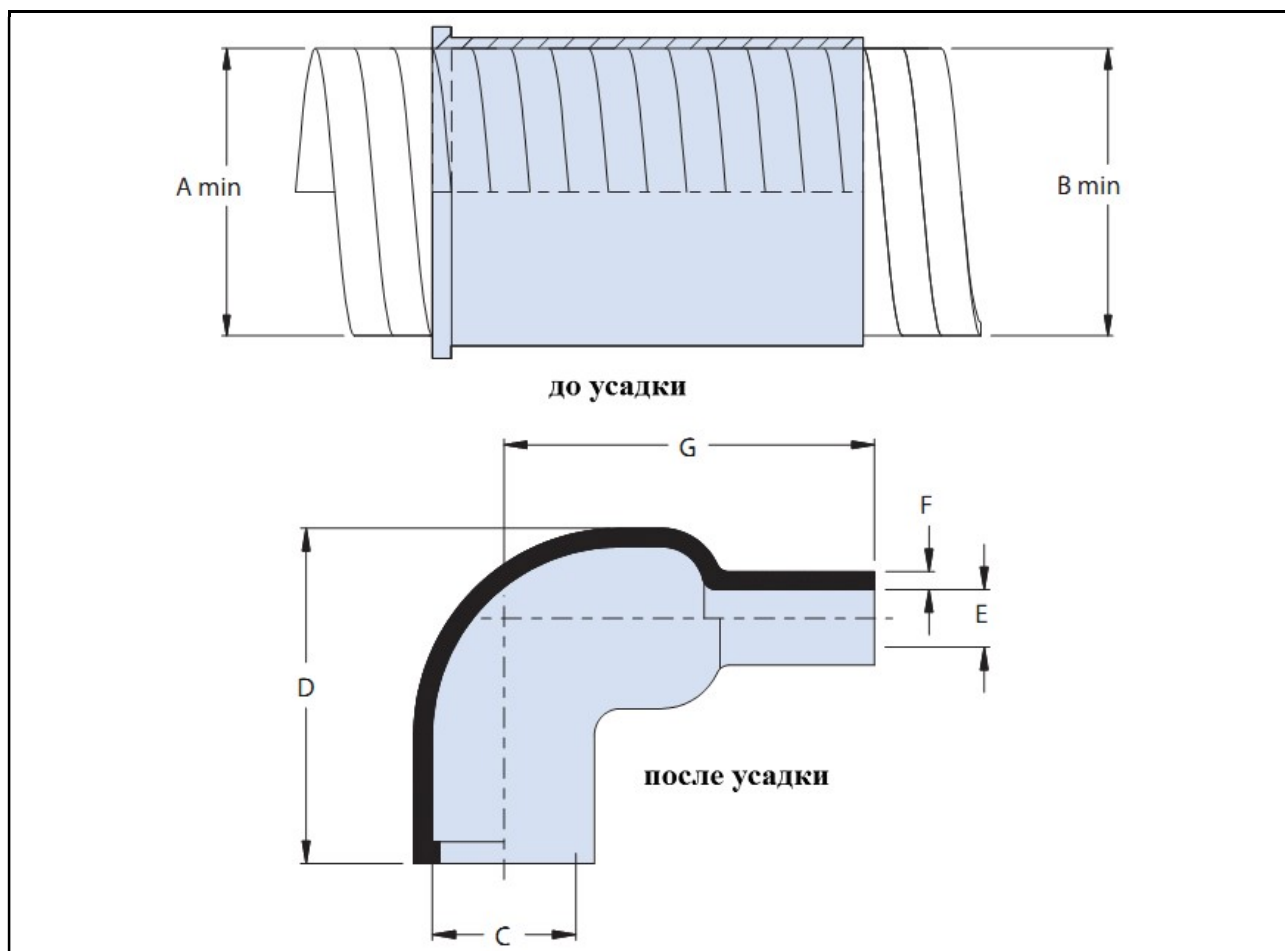

Индекс размера трубок	Размер корпуса соединителей «Mighty Mouse»		Ø A Min	Ø B Min	C Max	D	E Max	F	H	допустимый Ø кабеля	
	серии 800, 801, 802, 803, 804	серии 805, 806								Max	Min
1	5/6	8	9.52	9.52	6.60	20.10	2.40	0.81	19.00	7.60	2.80
2	7	9	12.70	12.70	7.90	20.10	3.60	0.81	20.10	10.90	4.30
3	8/9/10	10/11	20.32	20.32	9.90	24.90	5.10	1.02	24.90	16.50	6.10
4	11/12/13	12/13/ 14/15	20.32	20.32	13.50	26.90	5.60	1.17	32.00	16.50	6.90
5	14/15/16/1 7	16/18/19/ 20/21	29.97	29.97	18.00	32.00	7.10	1.32	39.10	26.20	8.60
6	19/21	22/23/24	38.10	38.10	22.90	38.10	8.40	1.32	49.00	34.30	10.20


Размеры

Угловые (45°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 809B432

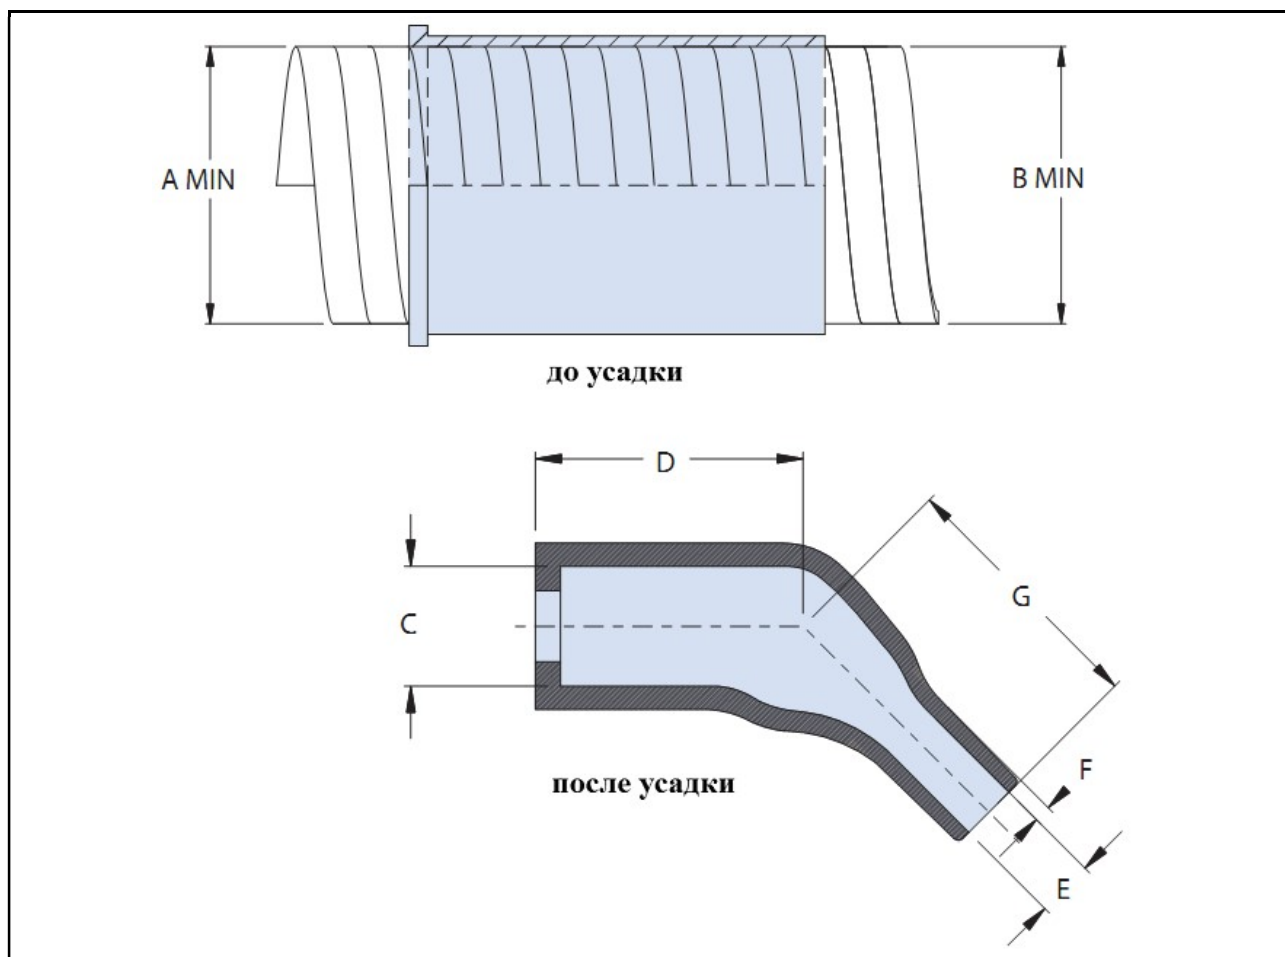

Индекс размера трубок	Размер корпуса соединителей «Mighty Mouse»		Ø A Min	Ø B Min	C Max	D	E Max	F	H	допустимый Ø кабеля	
	серии 800, 801, 802, 803, 804	серии 805, 806								Max	Min
1	5/6	8	9.52	9.52	6.60	15.20	2.00	0.76	14.20	7.60	2.50
2	7	9	12.70	12.70	7.60	16.30	3.60	0.89	15.70	10.90	4.30
3	8/9/10	10/11	12.70	12.70	9.90	12.70	4.10	1.02	19.00	10.90	6.10
4	11/12/13	12/13/15	20.32	20.32	14.00	19.00	5.80	1.09	30.00	16.50	7.10
5	14/15/ 16/17	18/19	29.97	29.97	18.00	25.00	7.10	1.65	35.10	26.20	7.60
6	19/21	21/23	38.10	38.10	22.90	32.00	8.40	1.65	39.90	34.30	8.90

Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D» для монтажа на резьбовую часть стандартных цилиндрических соединителей

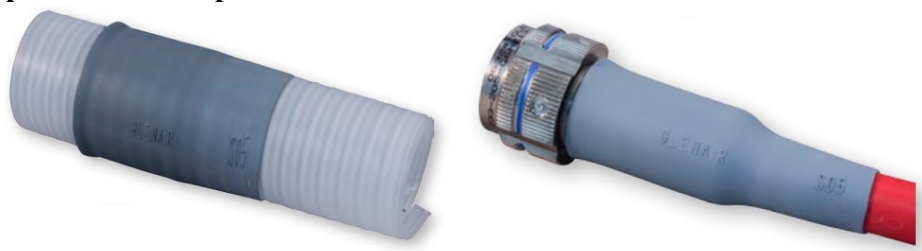

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», без буртиков, серия 777-015S





- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для монтажа на резьбовую часть соединителей

Информация для заказа

базовая серия	777	-015	S	0	03
Индекс исполнения:					
015 – стандартная, без буртиков, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Тип:					
S – прямая					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

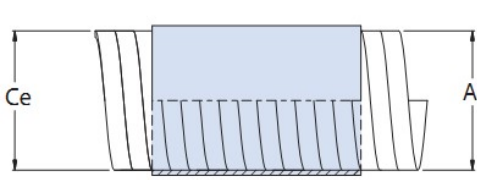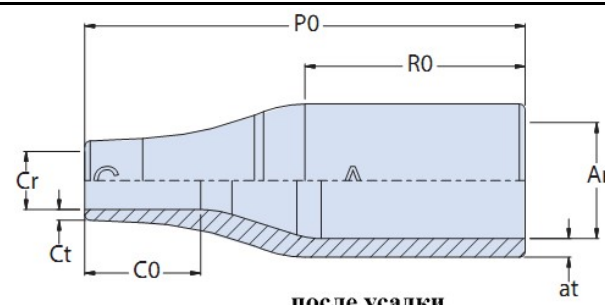 до усадки		 после усадки								
Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	PO ±10%	RO
03	8, 10	19.10	19.10	10.50	1.60	5.00	0.90	10.00	38.00	19.00
04	11 – 16	19.10	19.10	14.00	1.80	6.00	1.00	16.00	55.00	30.00
05	16 – 17	31.80	31.80	18.00	1.80	7.00	1.20	19.00	67.00	33.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.00	2.00	8.50	1.20	20.00	80.00	40.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	1.30	29.00	99.00	55.00
08	25	57.20	57.20	35.00	3.30	15.00	1.60	40.00	130.00	50.00
09		69.90	69.90	44.50	3.80	16.80	2.00	58.00	170.00	90.00
10		101.60	101.60	57.20	4.10	26.90	3.30	52.50	195.60	102.00

Угловые (90°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», без буртиков, серия 777-015A




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C;
- Для монтажа на резьбовую часть соединителей

Информация для заказа

базовая серия	777	-015	A	0	03
Индекс исполнения:					
015 – стандартная, без буртиков, без ушка, «Autoshrink™ D»					
Тип:					
A – угловая, 90°					
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG					
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08					

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

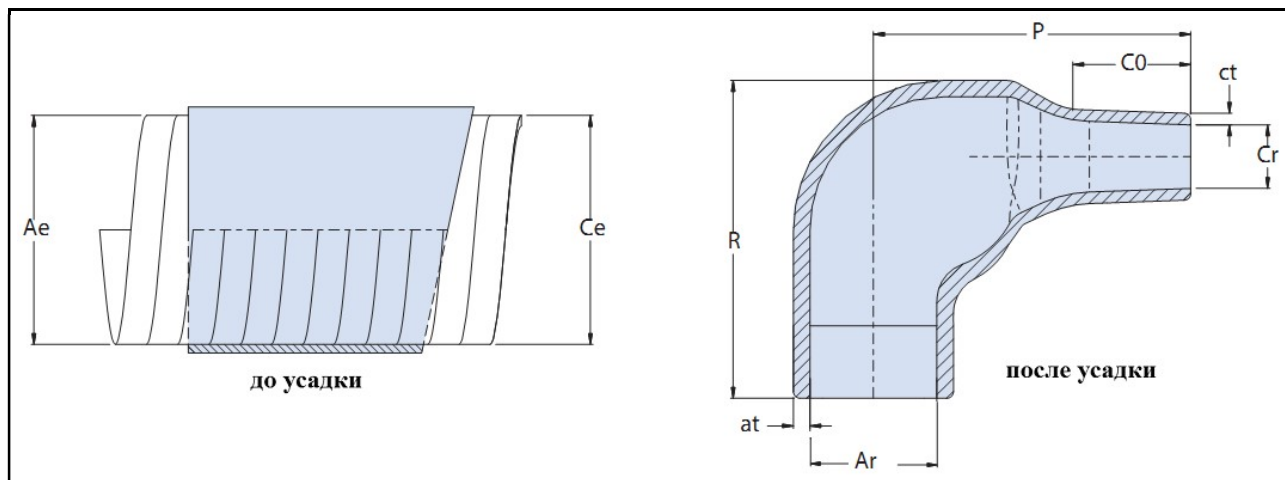

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	P ±20%	R
03	8, 10	19.10	19.10	10.00	1.60	5.00	0.90	10.00	25.00	25.00
04	11 – 16	19.10	19.10	13.50	1.80	5.50	1.00	18.80	32.00	27.00
05	16 – 17	31.80	31.80	18.00	1.80	7.00	1.20	15.00	39.00	32.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.50	2.00	8.50	1.20	16.00	49.00	38.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	1.50	18.00	55.00	47.00
08	25	57.20	57.20	35.00	3.30	15.00	2.00	32.00	80.00	55.00

**Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», серия 777-033,
для монтажа ультраминиатюрных цилиндрических соединителей GLENAIR, серия 88
(модельный ряд «SuperFly»)**



- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- 12 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C


Информация для заказа

базовая серия	777-033	S	0	03
Тип:				
S – прямая				
A – угловая, 90°				
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DT, OG				
Индекс размера трубок – 03				


Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый
DT	песчаный
OG	темный оливково зеленый

Размеры

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 777-033S

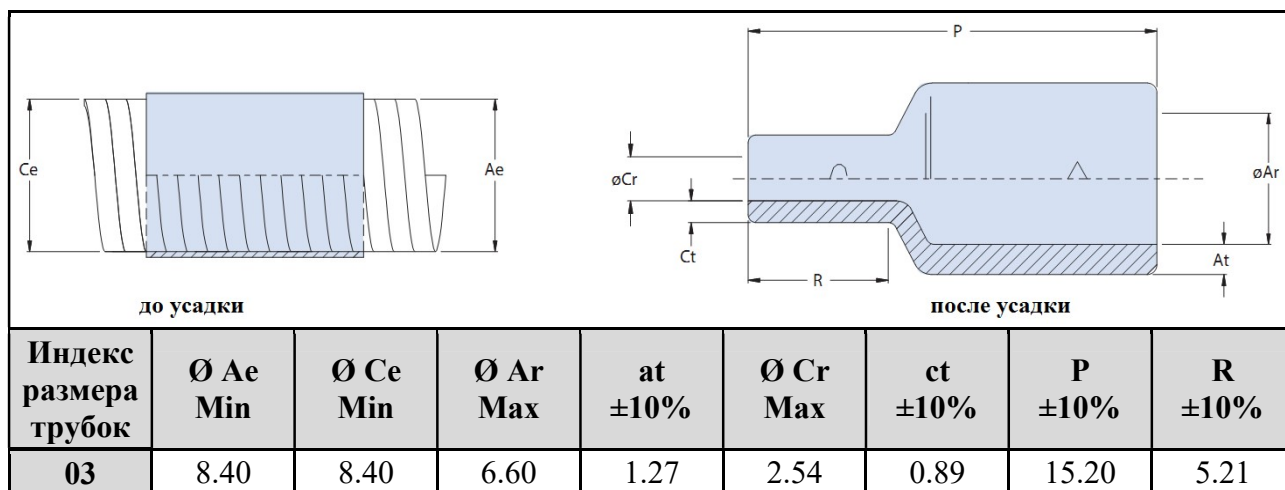

Угловые (90°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с буртиками, серия 777-033A

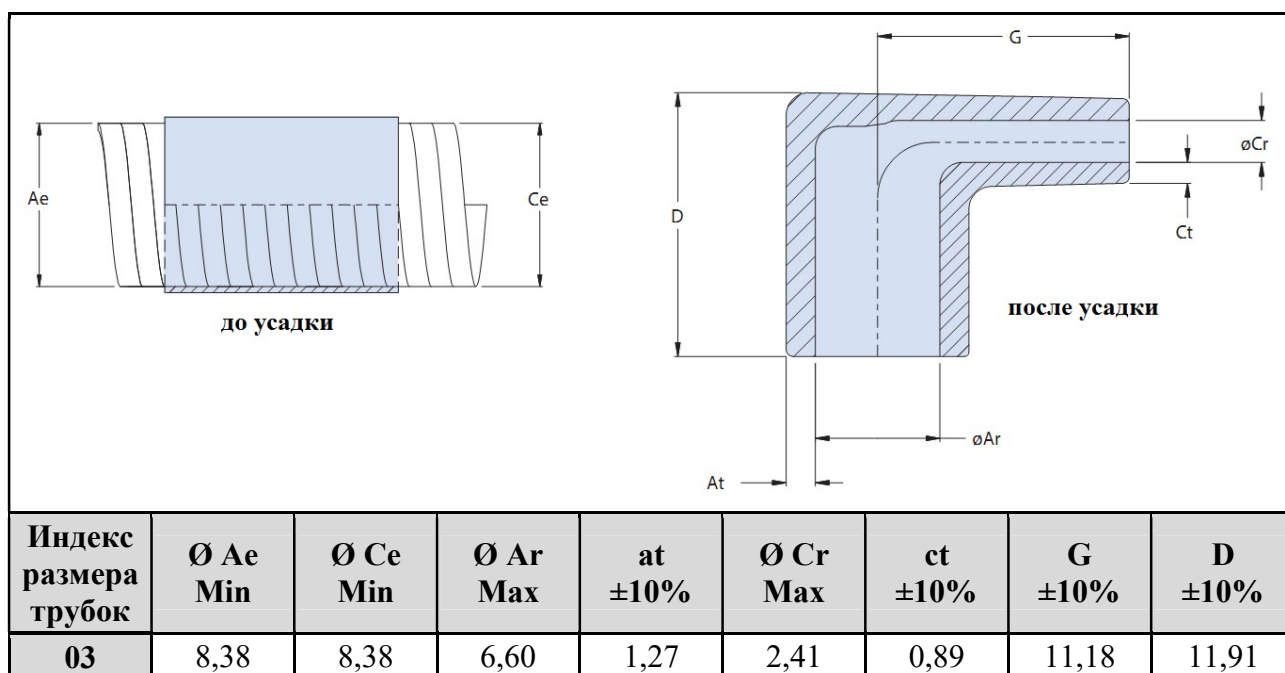

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», для сращиваемых кабелей и жгутов, серия 777-004




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- Стандартное исполнение;
- 10 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C

Информация для заказа

базовая серия	777-004	-01	-6	-1
Индекс размера трубок – 01, 02, 03, 04, 05, 06				
Длина трубок в дюймах:				
Минимальная длина – 3 дюйма				
Максимальная длина – 12 дюймов				
Шаг длины – 1 дюйм				
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9				

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый

Размеры

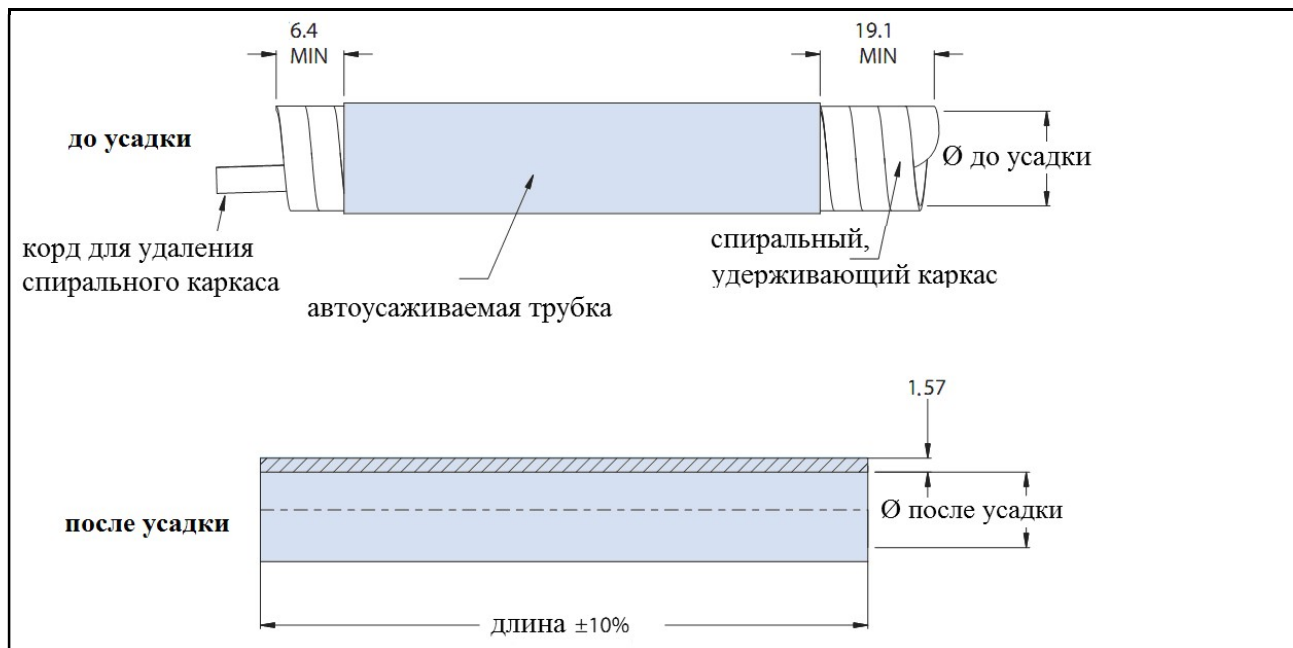

Индекс размера трубок	Ø после усадки Min	Ø до усадки Max	Допустимый Ø применяемых жгутов и кабелей
01	6.35	20.32	8.89 – 16.51
02	9.52	29.97	13.97 – 25.40
03	15.88	50.80	21.59 – 41.91
04	19.05	57.15	25.40 – 50.80
05	23.80	69.85	31.75 – 63.50
06	36.50	101.60	50.80 – 97.79

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», для сращиваемых кабелей и жгутов, уменьшенный диаметр, серия 777-033




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- Уменьшенный диаметр;
- 10 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C

Информация для заказа

базовая серия	777-033	-0125	-6	-1
Индекс размера трубок – 0125, 0156, 0250				
Длина трубок в дюймах:				
Шаг длины – 1 дюйм				
Минимальная длина – 3 дюйма				
Максимальная длина				
6 дюймов – для типа 0125				
12 дюймов – для типов 0156, 0250				
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9				

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый

Размеры

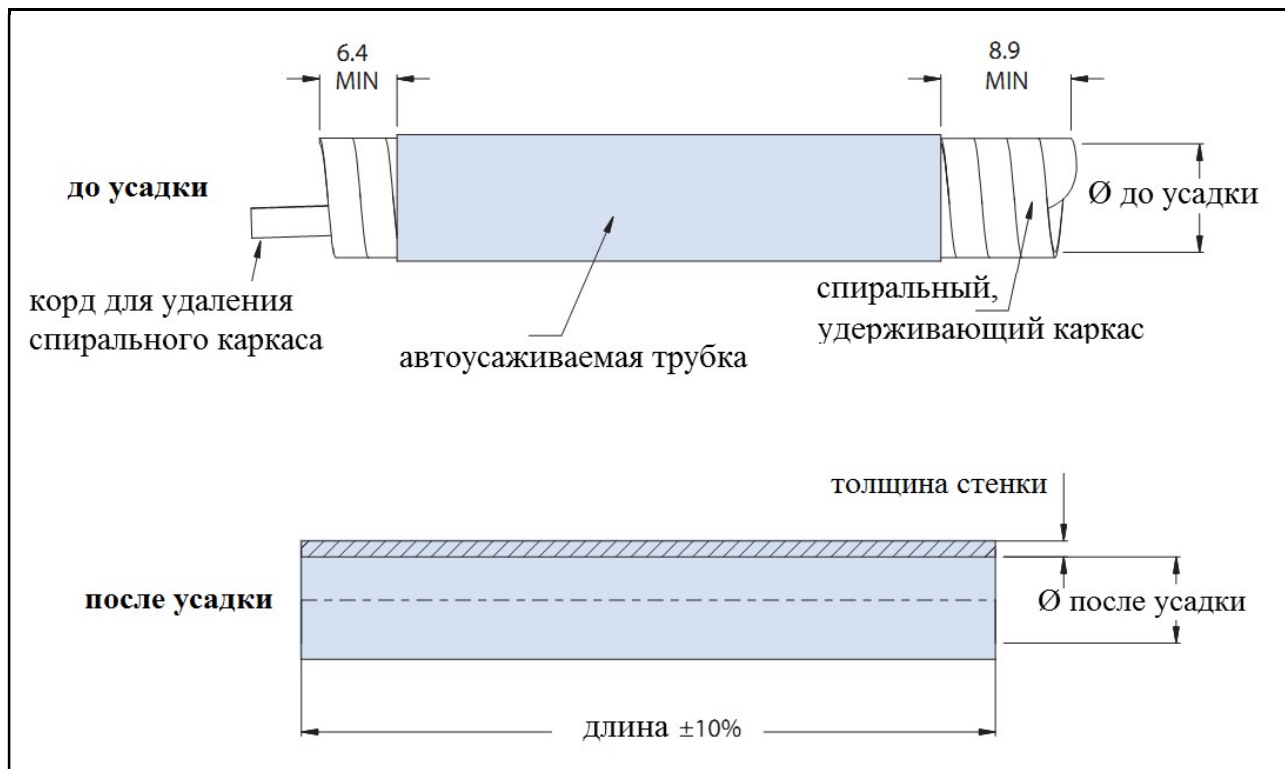

Индекс размера трубок	Ø после усадки Min	Ø до усадки Max	Толщина стенки	Максимальная длина	Допустимый Ø применяемых жгутов и кабелей
0125	3.20	9.40	1.20	6 дюймов	3.80 – 7.60
0156	4.00	12.70	1.60	12 дюймов	4.80 – 10.90
0250	6.35	20.30	1.60	12 дюймов	7.60 – 16.50

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с экранирующей оболочкой, для сращиваемых кабелей и жгутов, серия 777-023A




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- Стандартное исполнение;
- Фиксированный размер;
- 10 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C

Информация для заказа

базовая серия	777-023	A	-0250	-1
A – с экранирующей оболочкой ArmorLite™				
Индекс размера трубок – 0250				
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9				

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый

Размеры

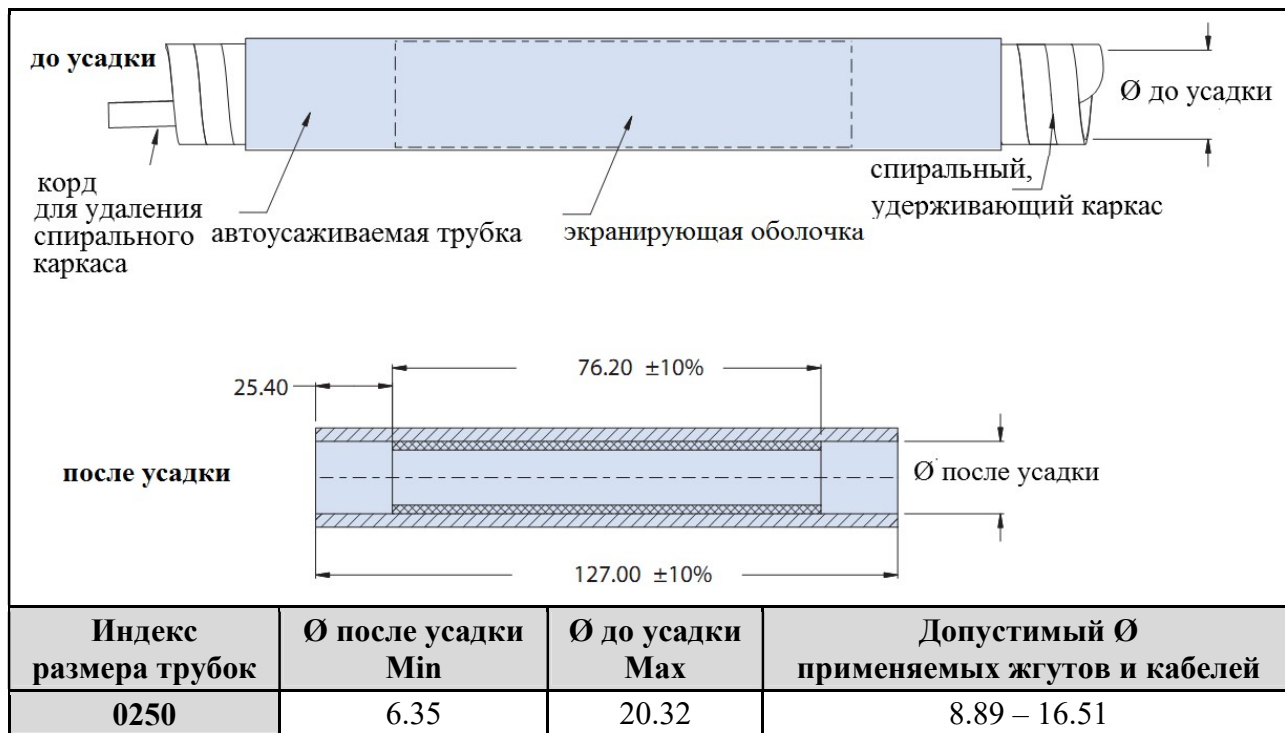

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ D», с экранирующей оболочкой, со стропой заземления, для сращиваемых кабелей и жгутов, серия 777-024A




- «Autoshrink™ D»;
- Негалогеновый;
- Высокая устойчивость к солнечному свету и озону;
- Клей – 779-005 (поставляется по отдельному заказу);
- Стандартное исполнение;
- Фиксированный диаметр;
- Толщина стенки трубки – 1.575 мм
- Рекомендуемая длина стропы – больше длины изолирующей трубки до усадки;
- 10 вариантов цветового исполнения;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +225°C

Информация для заказа

базовая серия	777-024	A	-0375	-1	-6	-0
A – с экранирующей оболочкой ArmorLite™						
Индекс размера трубок – 0250, 0375, 0625						
Длина трубок в дюймах:						
Шаг длины – 1 дюйм						
Минимальная длина – 3 дюйма						
Максимальная длина – 12 дюймов						
Длина стропы заземления (ArmorLite™) в дюймах:						
Шаг длины – 1 дюйм						
Минимальная длина – 3 дюйма						
Погрешность длины:						
±.250 – при длине до 24 дюймов						
±1% – при длине свыше 24 дюймов						
Индекс цвета трубок – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9						

Цветовой код трубок	Цвет трубок
0	черный
1	коричневый
2	красный
3	оранжевый
4	желтый
5	зеленый
6	голубой
7	фиолетовый
8	серый
9	белый

Размеры

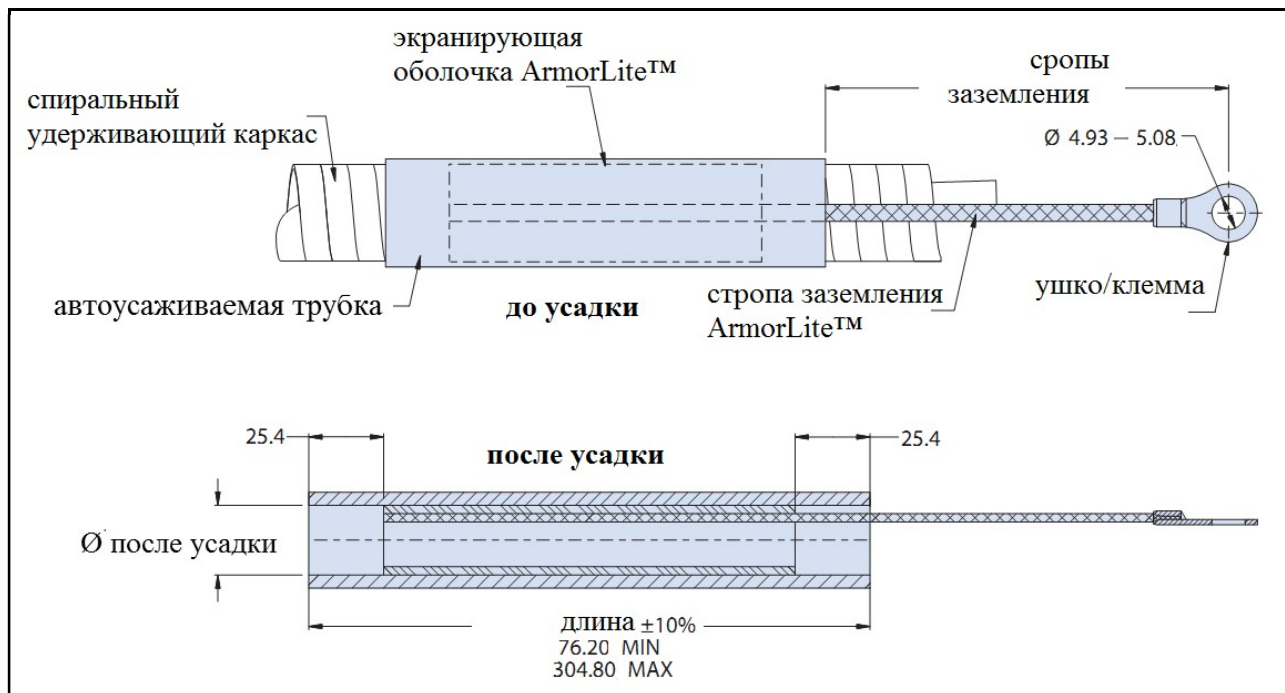

Индекс размера трубок	Ø после усадки Min	Ø до усадки Max	Допустимый Ø применяемых жгутов и кабелей	Обозначение экранирующей оболочки Armorlite™
0250	6.40	20.30	8.90 – 16.50	103-051-008
0375	9.50	30.00	14.00 – 25.40	103-051-012
0625	15.90	50.80	21.60 – 41.90	103-051-020

Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ F» для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ F», с буртиками, серия 777-012S/777-013S







- «Autoshrink™ F»;
- Повышенная стойкость к воздействию топлива, масел и растворителей;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-006 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – голубой;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +200°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-012	S	03
Индекс исполнения:				
012 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ F»				
013 – укороченная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ F»				
Тип:				
S – прямая				
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10				

Размеры

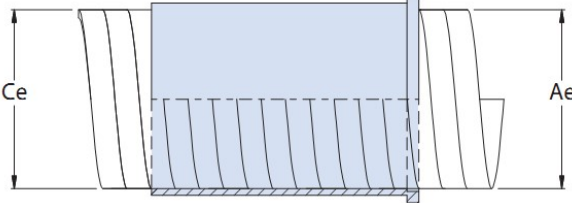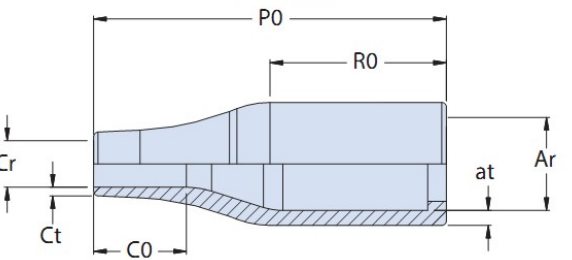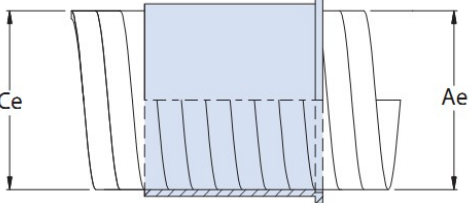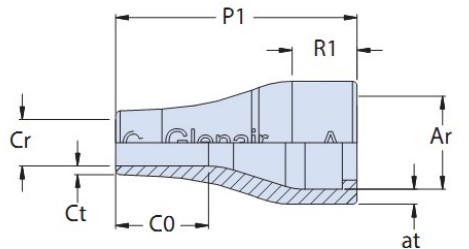 до усадки тип 012  после усадки  до усадки тип 013  после усадки												
Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	PO ±10%	P1 ±10%	RO	R1
03	8, 10	19.10	19.10	10.50	1.60	5.00	0.90	10.00	38.00	26.00	19.00	7.00
04	11 – 16	19.10	19.10	14.00	1.80	6.00	1.00	16.00	55.00	43.00	30.00	18.00
05	16 – 17	31.80	31.80	18.00	1.80	7.00	1.20	19.00	67.00	47.00	33.00	13.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.00	2.00	8.50	1.20	20.00	80.00	60.00	40.00	20.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	1.30	29.00	99.00	80.00	55.00	36.00
08	25	57.20	57.20	35.00	3.30	15.00	1.60	40.00	130.00	110.00	50.00	30.00
09		69.90	69.90	44.50	3.80	16.80	2.00	58.00	170.00	150.00	90.00	70.00
10		101.60	101.60	57.20	4.10	26.90	3.30	52.50	195.60	нет данных	102.00	нет данных


Угловые (90°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ F», с буртиками, серия 777-012A



- «Autoshrink™ F»;
- Повышенная стойкость к воздействию топлива, масел и растворителей;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-006 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – голубой;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +200°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777 -012 A 03
Индекс исполнения:	
012 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ F»	
Тип:	
А – угловая, 90°	
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	

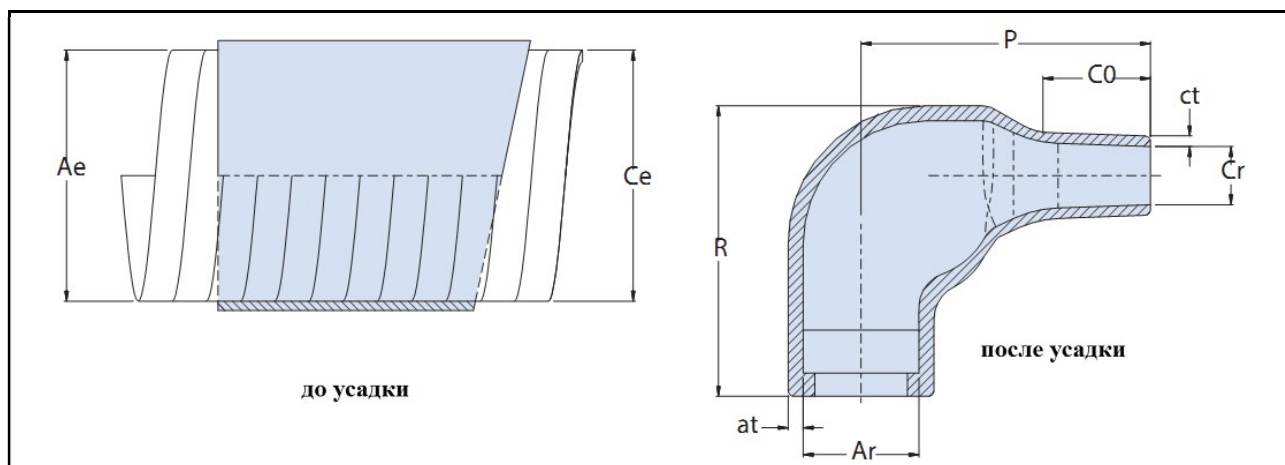

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	C0	P ±20%	R
03	9	19.10	19.10	10.00	1.60	5.00	0.90	10.00	25.00	25.00
04	11 – 15	19.10	19.10	13.50	1.80	5.50	1.00	12.00	32.00	27.00
05	13 – 17	31.80	31.80	18.00	1.80	7.00	1.20	15.00	39.00	32.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.50	2.00	8.50	1.20	16.00	49.00	38.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	1.50	18.00	55.00	47.00
08	23 – 25	57.20	57.20	35.00	3.30	15.00	2.00	32.00	80.00	55.00
09	25 – 33	69.90	69.90	44.50	3.80	16.80	2.00	48.00	108.00	68.00


Угловые (45°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ F», с буртиками, серия 777-012B



- «Autoshrink™ F»;
- Повышенная стойкость к воздействию топлива, масел и растворителей;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-006 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – голубой;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +200°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777 -012 B 03
Индекс исполнения:	
012 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ F»	
Тип:	
B – угловая, 45°	
Индекс размера трубок – 04, 05, 06, 07	

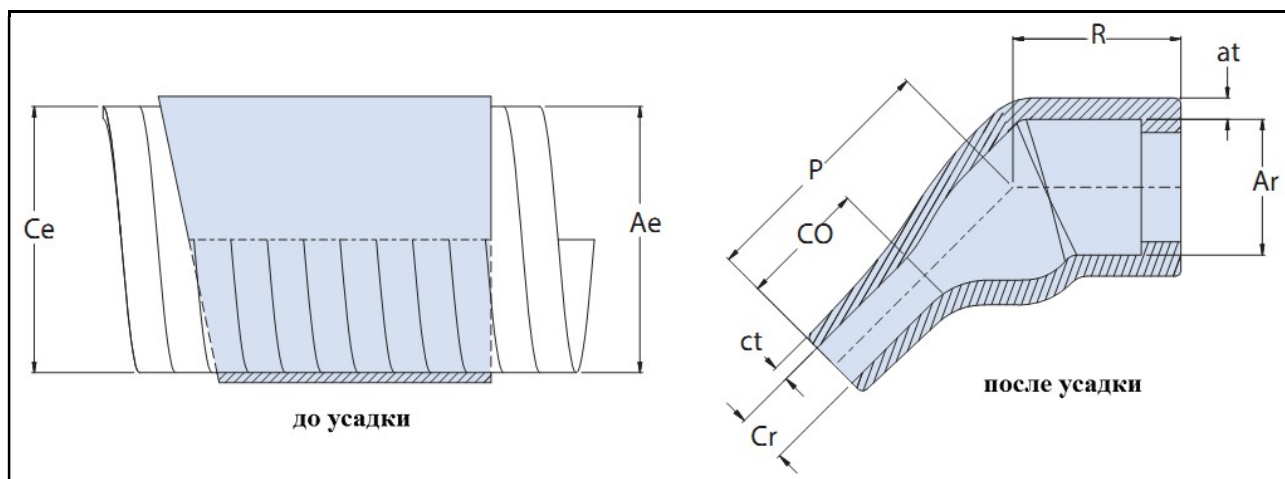

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	P ±10%	R
04	11 – 15	19.10	19.10	14.00	1.80	6.00	1.00	9.00	30.00	19.00
05	13 – 17	31.80	31.80	18.00	2.00	7.00	1.80	15.00	35.00	25.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.00	2.00	8.50	1.80	18.00	40.00	32.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	2.00	18.00	45.00	38.00


Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ F», для сращиваемых кабелей и жгутов, серия 777-022



- «Autoshrink™ F»;
- Повышенная стойкость к воздействию топлива, масел и растворителей;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-006 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – голубой;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +200°C;
- Стандартное исполнение

Информация для заказа

базовая серия	777-022	-0625	-6
Индекс размера трубок – 0250, 0375, 0625, 0750, 0937, 1437			
Длина трубок в дюймах:			
Минимальная длина – 3 дюйма			
Максимальная длина – 12 дюймов			
Шаг длины – 1 дюйм			

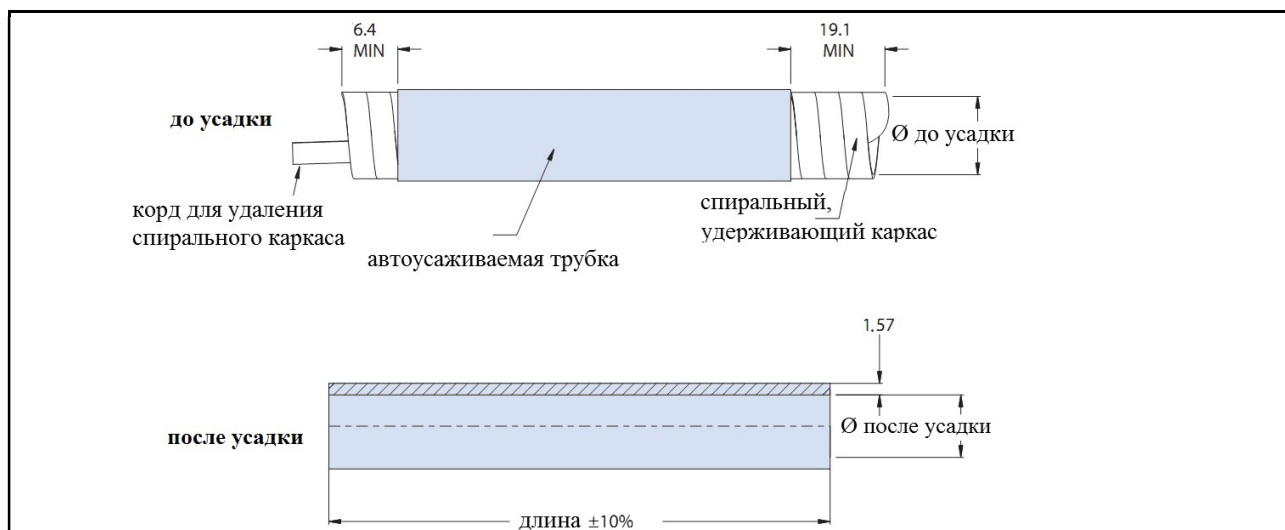

Индекс размера трубок	Ø после усадки Min	Ø до усадки Max	Допустимый Ø применяемых жгутов и кабелей
0250	6.35	20.32	8.89 – 16.51
0375	9.52	29.97	13.97 – 25.40
0625	15.88	50.80	21.59 – 41.91
0750	19.05	57.15	25.40 – 50.80
0937	23.80	69.85	31.75 – 63.50
1437	36.50	101.60	50.80 – 97.79

Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ S» для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ S», с буртиками, серия 777-019S/777-020S




- «Autoshrink™ S»;
- Стойкость к общим промышленным жидкостям, в том числе маслам, кипящей воде;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-007 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – черный;
- Диапазон рабочих температур – от -40°C до +100°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-019	S	03
Индекс исполнения:				
019 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ S»				
020 – укороченная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ S»				
Тип:				
S – прямая				
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10				

Размеры

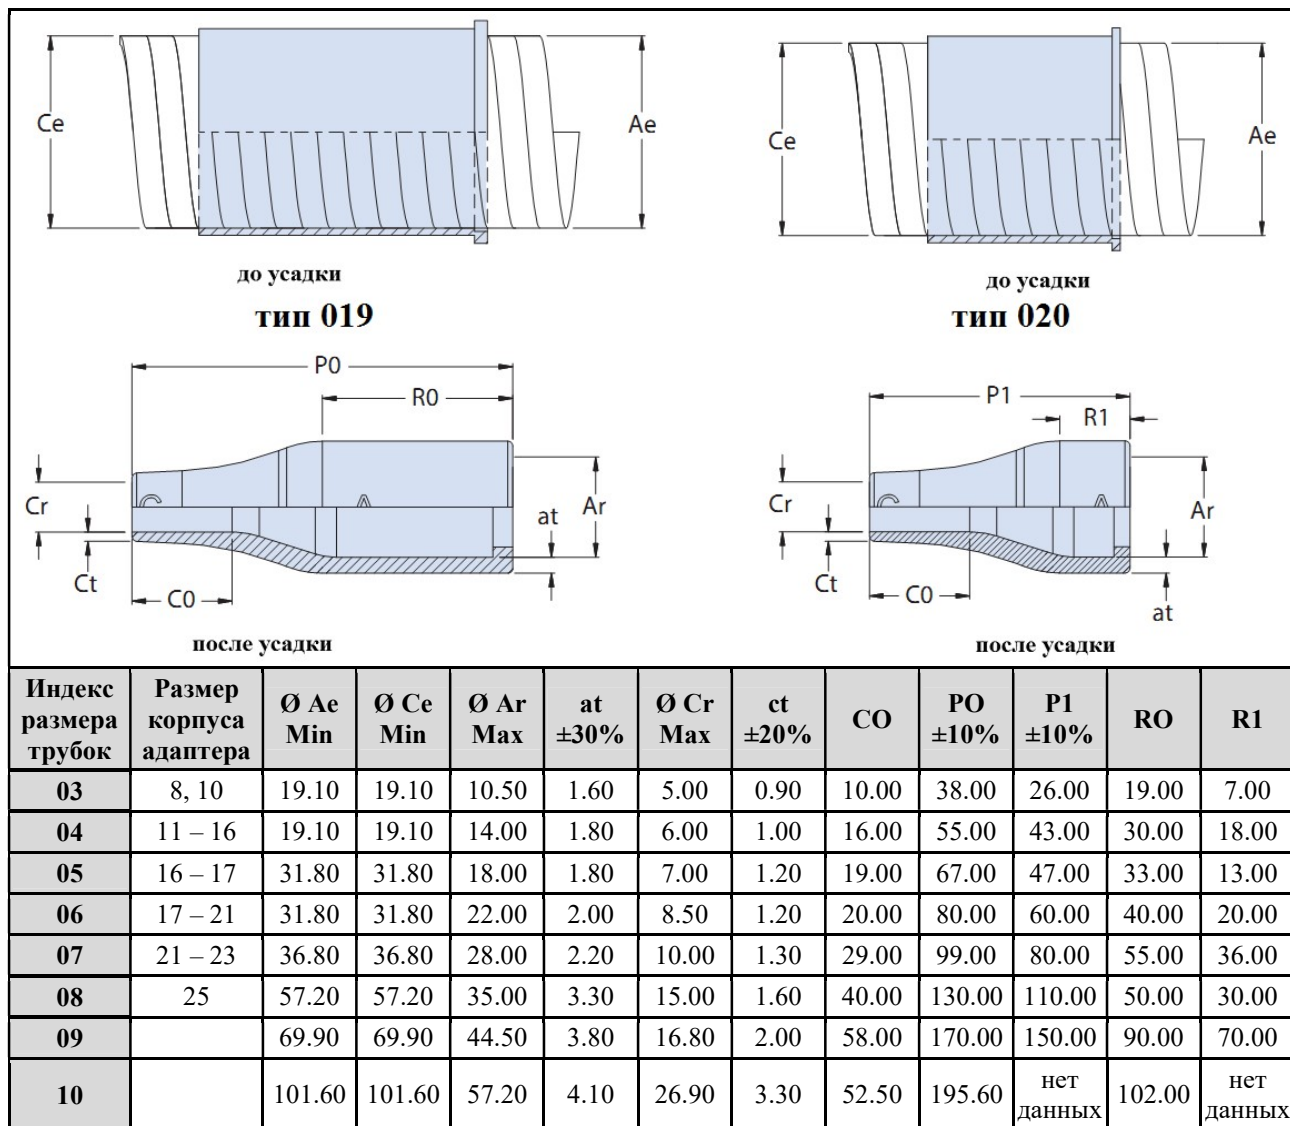


Угловые (90°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ S», с буртиками, серия 777-019А



- «Autoshrink™ S»;
- Стойкость к общим промышленным жидкостям, в том числе маслам, кипящей воде;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-007 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – черный;
- Диапазон рабочих температур – от -40°C до +100°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777 -019 А 03
Индекс исполнения:	
019 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ S»	
Тип:	
А – угловая, 90°	
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	

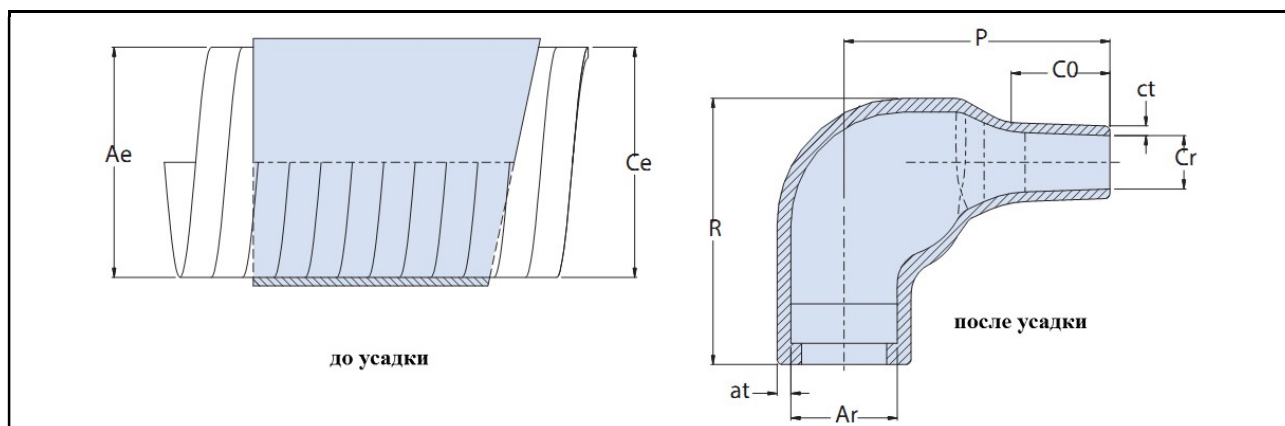

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	C0	P ±20%	R
03	9	19.10	19.10	10.00	1.60	5.00	0.90	10.00	25.00	25.00
04	11 – 15	19.10	19.10	13.50	1.80	5.50	1.00	12.00	32.00	27.00
05	13 – 17	31.80	31.80	18.00	1.80	7.00	1.20	15.00	39.00	32.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.50	2.00	8.50	1.20	16.00	49.00	38.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	1.50	18.00	55.00	47.00
08	23 – 25	57.20	57.20	35.00	3.30	15.00	2.00	32.00	80.00	55.00
09	25 – 33	69.90	69.90	44.50	3.80	16.80	2.00	48.00	108.00	68.00


Угловые (45°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ S», с буртиками, серия 777-019В



- «Autoshrink™ S»;
- Стойкость к общим промышленным жидкостям, в том числе маслам, кипящей воде;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-007 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – черный;
- Диапазон рабочих температур – от -40°C до +100°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777 -019 В 03
Индекс исполнения:	
019 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ S»	
Тип:	
В – угловая, 45°	
Индекс размера трубок – 04, 05, 06, 07	

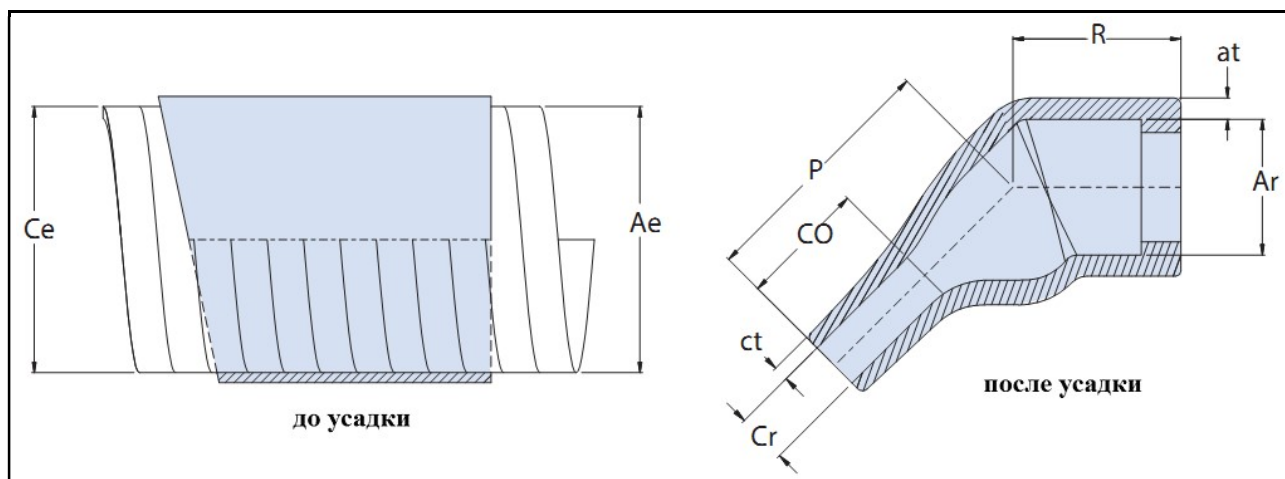

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	P ±10%	R
04	11 – 15	19.10	19.10	14.00	1.80	6.00	1.00	9.00	30.00	19.00
05	13 – 17	31.80	31.80	18.00	2.00	7.00	1.80	15.00	35.00	25.00
06	17 – 21	31.80	31.80	22.00	2.00	8.50	1.80	18.00	40.00	32.00
07	21 – 23	36.80	36.80	28.00	2.20	10.00	2.00	18.00	45.00	38.00


Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ S», для сращиваемых кабелей и жгутов, серия 777-017



- «Autoshrink™ S»;
- Стойкость к общим промышленным жидкостям, в том числе маслам, кипящей воде;
- Водонепроницаемые;
- Клей – 779-007 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – черный;
- Диапазон рабочих температур – от -40°C до +100°C;
- Стандартное исполнение

Информация для заказа

базовая серия	777-017	-0500	-6
Индекс размера трубок – 0250, 0500			
Длина трубок в дюймах:			
Минимальная длина – 3 дюйма			
Максимальная длина – 8 дюймов			
Шаг длины – 1 дюйм			

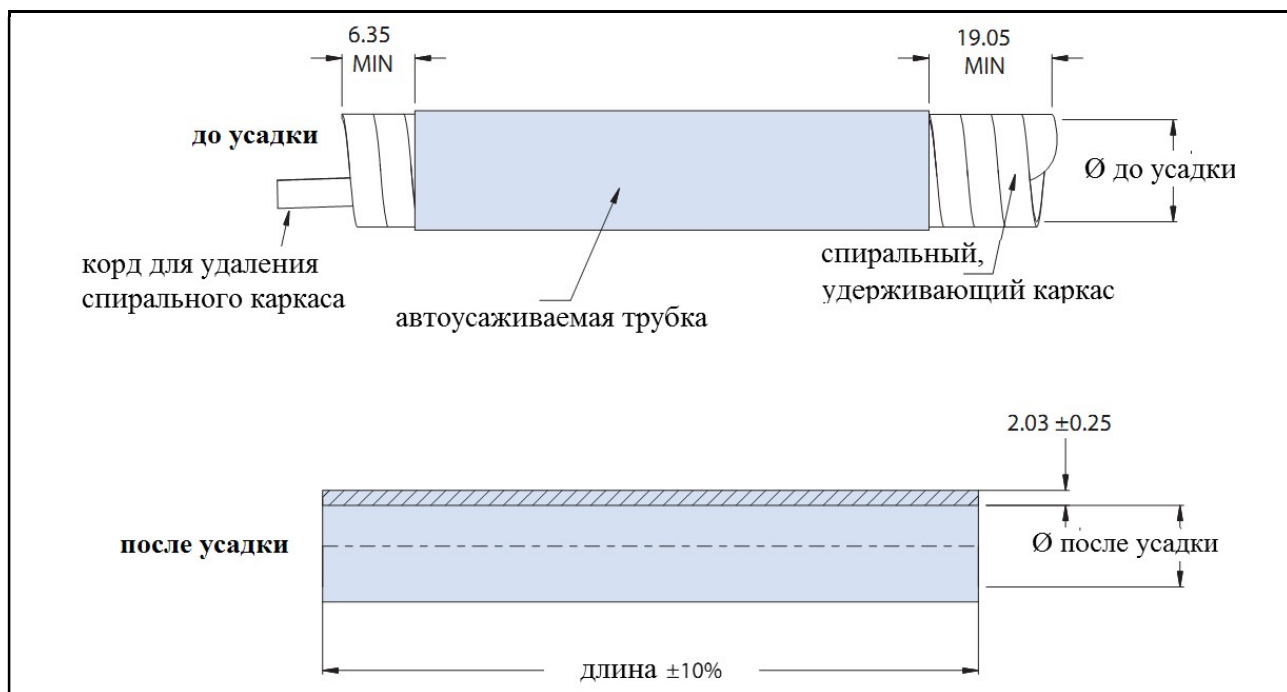

Индекс размера трубок	Ø после усадки Min	Ø до усадки Max	Допустимый Ø применяемых жгутов и кабелей
0250	6.35	20.30	7.60 – 16.50
0500	12.70	38.10	15.20 – 34.30

Автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ T» для применения с адаптерами для стандартных цилиндрических соединителей

Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ T», с буртиками, серия 777-025S/777-026S




- «Autoshrink™ T»;
- Огнестойкость, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Стойкость к общим промышленным жидкостям;
- Клей – 779-008 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – красный;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +300°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа


базовая серия	777	-025	S	03
Индекс исполнения:				
025 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ T»				
026 – укороченная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ T»				
Тип:				
S – прямая				
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10				

Размеры

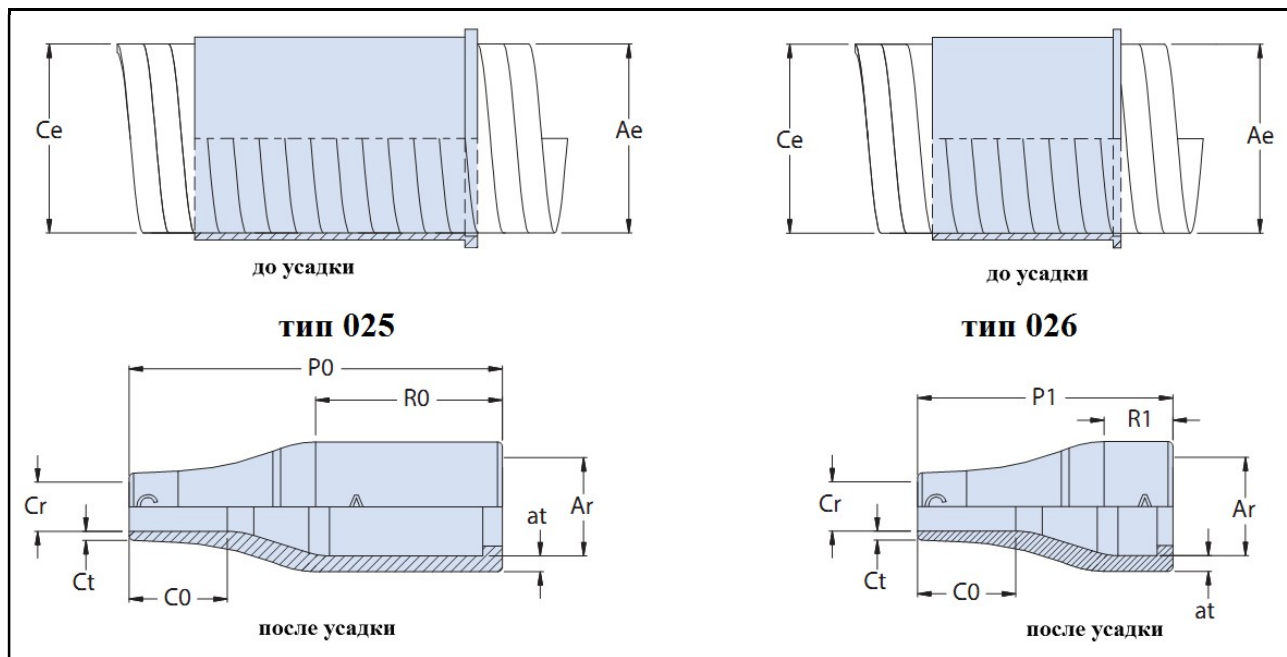

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	PO ±10%	P1 ±10%	RO	R1
03	8, 10	11.40	11.40	10.50	1.60	5.00	0.90	10.00	38.00	26.00	19.00	7.00
04	11 – 16	11.40	11.40	14.00	1.80	6.00	1.00	16.00	55.00	43.00	30.00	18.00
05	16 – 17	19.10	19.10	18.00	1.80	7.00	1.20	19.00	67.00	47.00	33.00	13.00
06	17 – 21	19.10	19.10	22.00	2.00	8.50	1.20	20.00	80.00	60.00	40.00	20.00
07	21 – 23	19.10	19.10	28.00	2.20	10.00	1.30	29.00	99.00	80.00	55.00	36.00
08	25	36.80	36.80	35.00	3.30	15.00	1.60	40.00	130.00	110.00	50.00	30.00
09		36.80	36.80	44.50	3.80	16.80	2.00	58.00	170.00	150.00	90.00	70.00
10		69.90	69.90	57.20	4.10	26.90	3.30	52.50	195.60	нет данных	102.00	нет данных


Угловые (90°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ Т», с буртиками, серия 777-025А

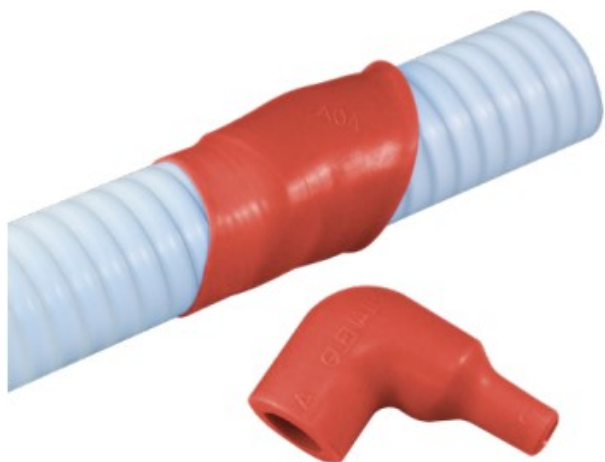

- «Autoshrink™ Т»;
- Огнестойкость, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Стойкость к общим промышленным жидкостям;
- Клей – 779-008 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – красный;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +300°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777 -025 А 03
Индекс исполнения:	
025 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ Т»	
Тип:	
А – угловая, 90°	
Индекс размера трубок – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	

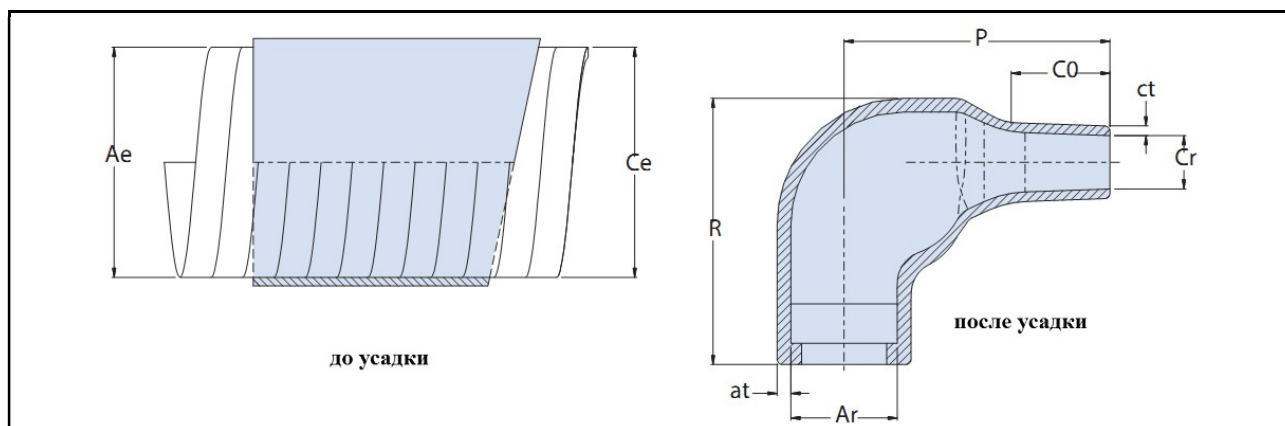

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	C0	P ±20%	R
03	9	11.40	11.40	10.00	1.60	5.00	0.90	10.00	25.00	25.00
04	11 – 15	11.40	11.40	13.50	1.80	5.50	1.00	12.00	32.00	27.00
05	13 – 17	19.10	19.10	18.00	1.80	7.00	1.20	15.00	39.00	32.00
06	17 – 21	19.10	19.10	22.50	2.00	8.50	1.20	16.00	49.00	38.00
07	21 – 23	19.10	19.10	28.00	2.20	10.00	1.50	18.00	55.00	47.00
08	23 – 25	36.80	36.80	35.00	3.30	15.00	2.00	32.00	80.00	55.00
09	25 – 33	36.80	36.80	44.50	3.80	16.80	2.00	48.00	108.00	68.00


Угловые (45°) автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ Т», с буртиками, серия 777-025В



- «Autoshrink™ Т»;
- Огнестойкость, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Стойкость к общим промышленным жидкостям;
- Клей – 779-008 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – красный;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +300°C;
- Для применения с адаптерами

Информация для заказа

базовая серия	777	-025	В	03
Индекс исполнения:				
025 – стандартная, с буртиками, без ушка, «Autoshrink™ Т»				
Тип:				
В – угловая, 45°				
Индекс размера трубок – 04, 05, 06, 07				

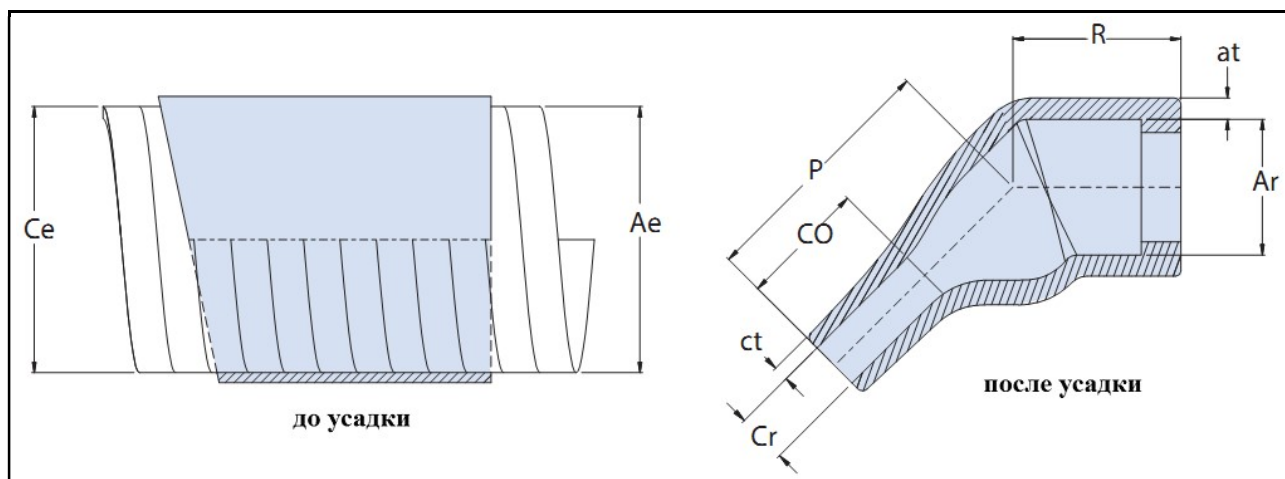

Индекс размера трубок	Размер корпуса адаптера	Ø Ae Min	Ø Ce Min	Ø Ar Max	at ±30%	Ø Cr Max	ct ±20%	CO	P ±10%	R
04	11 – 15	11.40	11.40	14.00	1.80	6.00	1.00	9.00	30.00	19.00
05	13 – 17	19.10	19.10	18.00	2.00	7.00	1.80	15.00	35.00	25.00
06	17 – 21	19.10	19.10	22.00	2.00	8.50	1.80	18.00	40.00	32.00
07	21 – 23	19.10	19.10	28.00	2.20	10.00	2.00	18.00	45.00	38.00


Прямые автоусаживаемые изолирующие трубки «Autoshrink™ T», для сращиваемых кабелей и жгутов, серия 777-030




- «Autoshrink™ T»;
- Огнестойкость, с низким уровнем дымности (LSZH);
- Стойкость к общим промышленным жидкостям;
- Клей – 779-008 (поставляется по отдельному заказу);
- Цвет – красный;
- Диапазон рабочих температур – от -65°C до +300°C;
- Стандартное исполнение

Информация для заказа


базовая серия	777-030	-0500	-6
Индекс размера трубок – 0250, 0500			
Длина трубок в дюймах:			
Минимальная длина – 3 дюйма			
Максимальная длина – 8 дюймов			
Шаг длины – 1 дюйм			

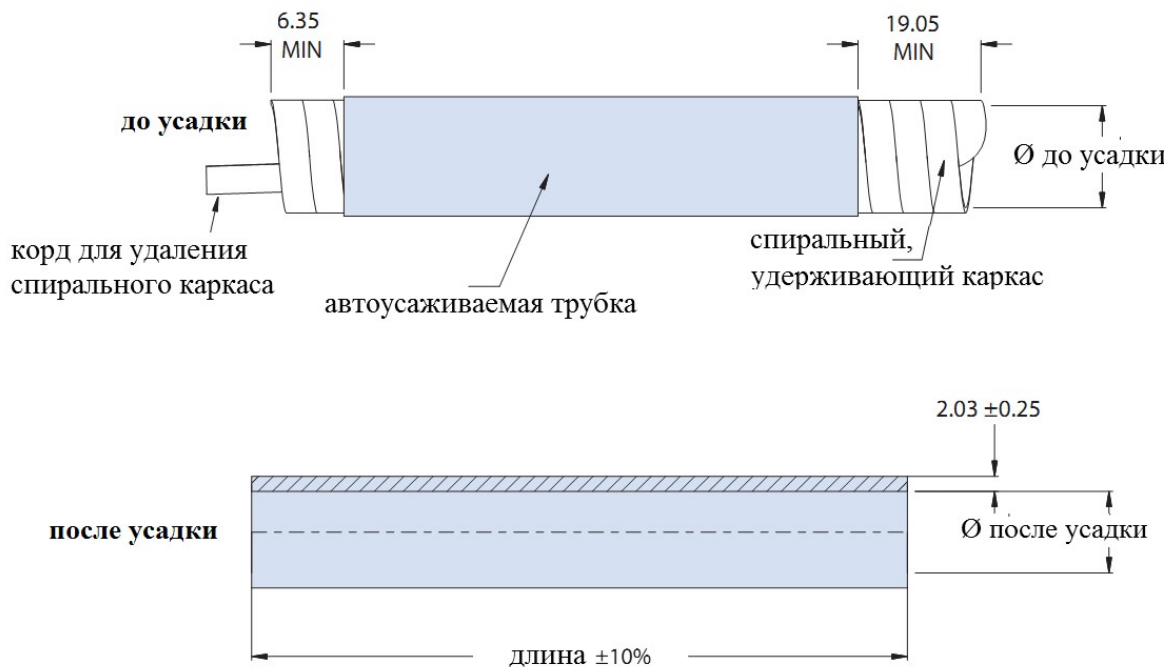

Индекс размера трубок	Ø после усадки Min	Ø до усадки Max	Допустимый Ø применяемых жгутов и кабелей
0250	6.40	12.90	7.10 – 11.40
0500	12.70	30.00	14.70 – 26.70



ДЛЯ ЗАМЕТОК

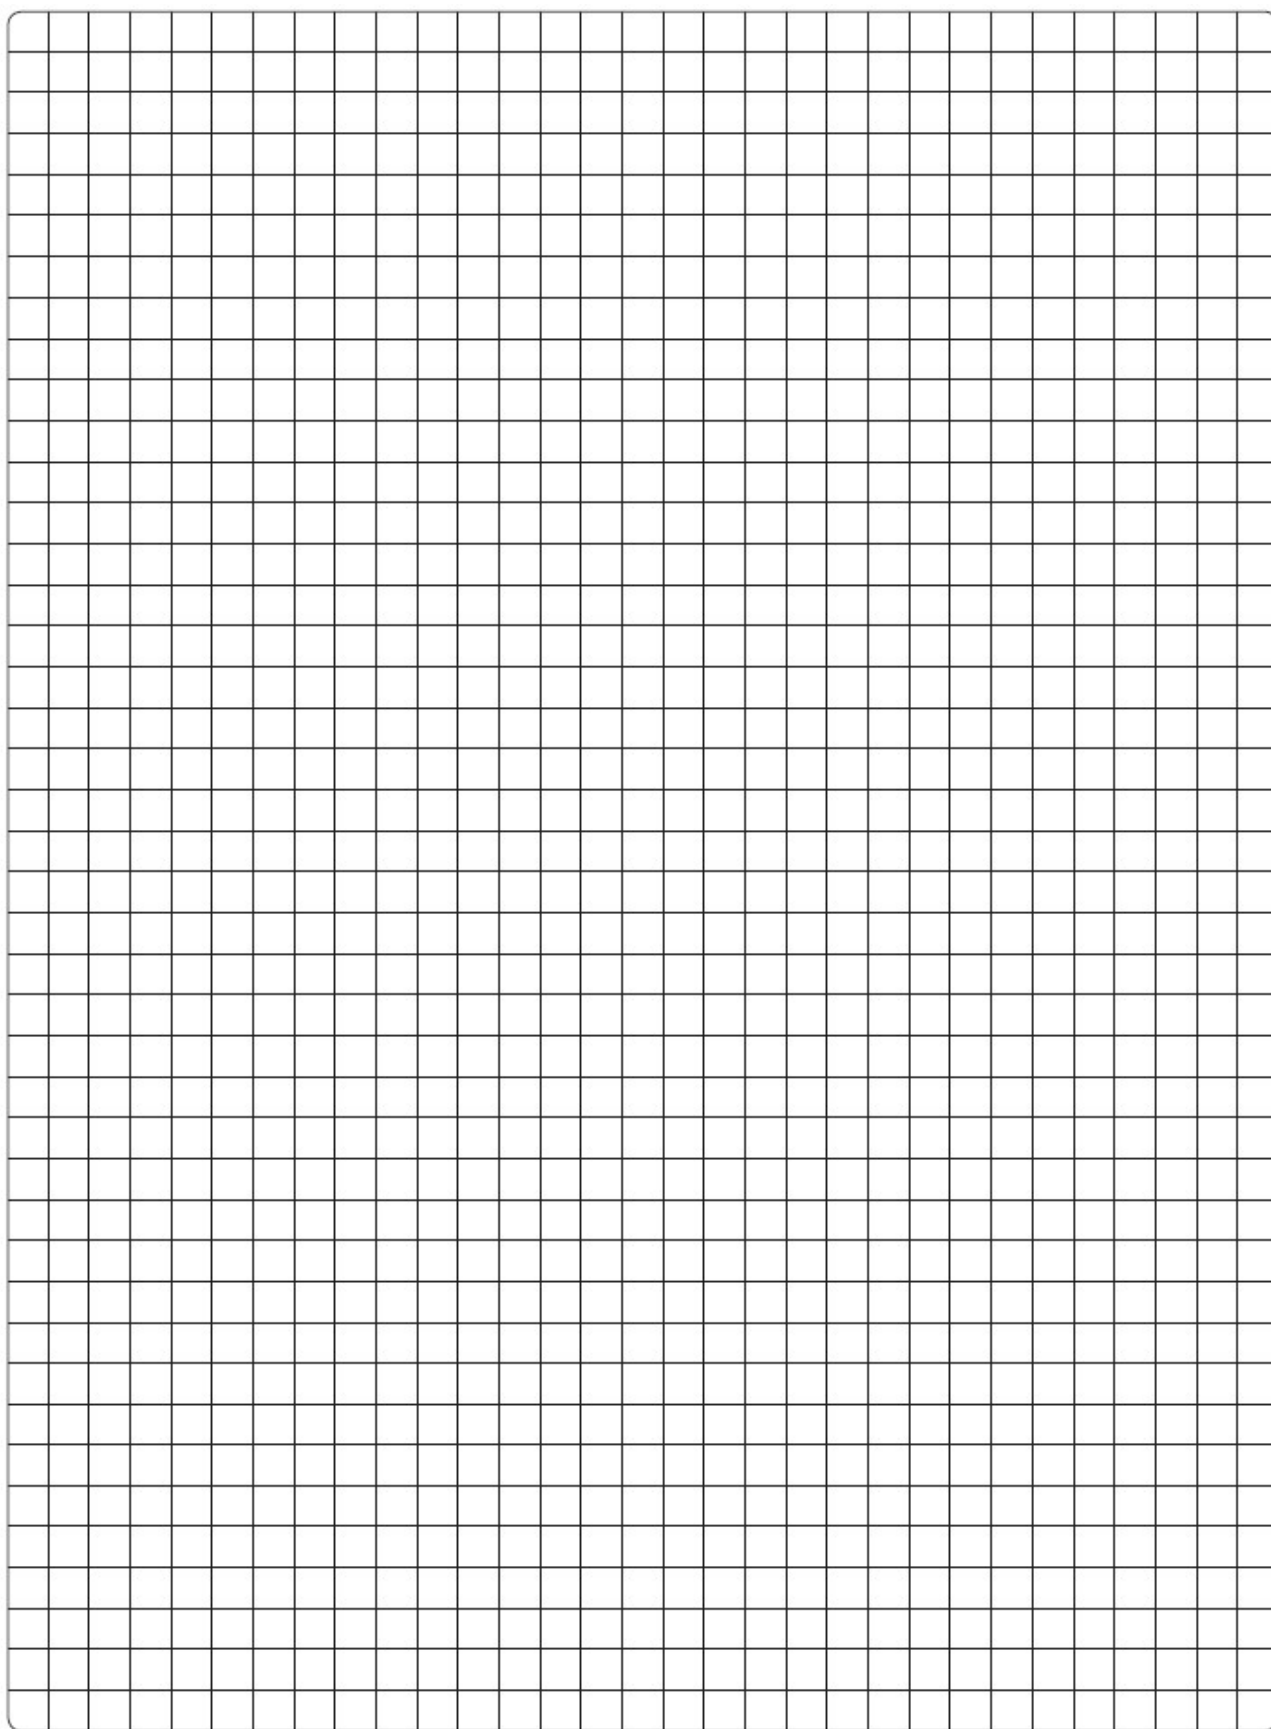



Out of This World

INTERCONNECT SOLUTIONS

Glenair, Inc.

1211 Air Way • Glendale, California • 91201-2497

Telephone: 818-247-6000 • Fax: 818-500-9912 • sales@glenair.com

www.glenair.com

Glenair Power Products Group

860 N. Main Street Extension
Wallingford, CT
06492

Telephone:
203-741-1115
Facsimile:
203-741-0053
sales@glenair.com

Glenair UK Ltd

40 Lower Oakham Way
Oakham Business Park
P.O. Box 37, Mansfield
Notts, NG18 5BY England

Telephone:
+44-1623-638100
Facsimile:
+44-1623-638111
sales@glenair.co.uk

Glenair Microway Systems

7000 North Lawndale Avenue
Lincolnwood, IL
60712

Telephone:
847-679-8833
Facsimile:
847-679-8849

Glenair Nordic AB

Gustav III : S Boulevard 46
SE-169 27 Solna
Sweden

Telephone:
+46-8-50550000
sales@glenair.se

Glenair Electric GmbH

Schaberweg 28
61348 Bad Homburg
Germany

Telephone:
06172 / 68 16 0
Facsimile:
06172 / 68 16 90
info@glenair.de

Glenair Iberica

C/ La Vega, 16
45612 Velada
Spain

Telephone:
+34-925-89-29-88
Facsimile:
+34-925-89-29-87
sales@glenair.es

Glenair Italia S.p.A.

Via Del Lavoro, 7
40057 Quarto Inferiore –
Granarolo dell'Emilia
Bologna, Italy

Telephone:
+39-051-782811
Facsimile:
+39-051-782259
info@glenair.it

Glenair France SARL

7, Avenue Parmentier
Immeuble Central Parc #2
31200 Toulouse
France

Telephone:
+33-5-34-40-97-40
Facsimile:
+33-5-61-47-86-10
sales@glenair.fr

Glenair Korea

B-1304 Gunpo IT Valley
148 Gosan-Ro, Gunpo-Si
Kyunggi-Do, Korea
435-733

Telephone:
+82-31-8068-1090
Facsimile:
+82-31-8068-1092
sales@glenair.kr

