

Amphenol Micro-Miniature Interconnects



Micro-Miniature connectors for harsh environments



Соединительные Системы micro D-Sub



Стандарт MIL-DTL-83513




Amphenol
Aerospace

Содержание	Стр.
Общий обзор	5
Контактные схемы	6
Установочные размеры	7
Соединители серий 100, 102, 104	8
Соединители серии 110	22
Соединители серии 101. Пластиковый корпус	25
Кожухи	32
Технологические переходники. Серии 100, 101, 102, 104	35
Крепежные элементы	37
Плоские однорядные соединители для межплатного монтажа. Серия 105	40
Соединители с высокой плотностью контактов. Серия 106	42
Монтаж проводов по номерам контактов	45
Таблицы перекрестных ссылок	46



Краткие характеристики

Материал корпуса	серии 100, 106, 110 и M13 – алюминий серия 104 – нержавеющая сталь серии 101, 102 и 105 – полифениленсульфид высокотемпературный пластик – РЕЕК
Покрытие корпуса	анодирование – требуется консультация кадмий золото иридий – требуется консультация химически осажденный никель олово
Изолятор	полифенилен сульфид, черный
Контакты	медь/золото по никелю
Крепеж	нержавеющая сталь
Герметик	эпоксидная смола
Провода	медные изолированные и неизолированные провода
Сочленение	врубное + крепежные элементы
Шаг контактов	1.27 мм
Комплектация контактами	штыревые вилки, гнездовые розетки
Контактные схемы	стандартная плотность – 9,15, 21, 25, 31, 37, 51, 69, 100 комбинированные схемы – 7W2 или 7C2 (5 сигнальных, 2 силовых/коаксиальных) 24W4 или 24C4 (20 сигнальных, силовых/коаксиальных) высокая степень контактов – 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152 Плоские пластиковые соединители, серия 105 – от 1 до 30 контактов
Кабеля	RG 178/U
Калибр провода	#24 – #32 AWG
Монтаж контактов	Обжимка, пайка, печатный монтаж
Ток на контакт	3 А max.
Магнитная проницаемость	2.0 μ max.
Максимальное напряжение (тестовое при 60 Гц)	600 В пер. т., уровень моря 150 В пер. т., 21 000 м
Сопротивление изоляции	5000 МОм min.
Сопротивление контактов	8 мОм при 3 А
Термоудар	повреждения отсутствуют (цикличность) от -55°C – +125°C
Механический удар	повреждения отсутствуют
Вибрация	повреждения отсутствуют
Срок службы	500 циклов
Тепловая вакуумная дегазация	TML – 1.0% max, VCM – 0.1% max

Стандартные и комбинированные контактные схемы

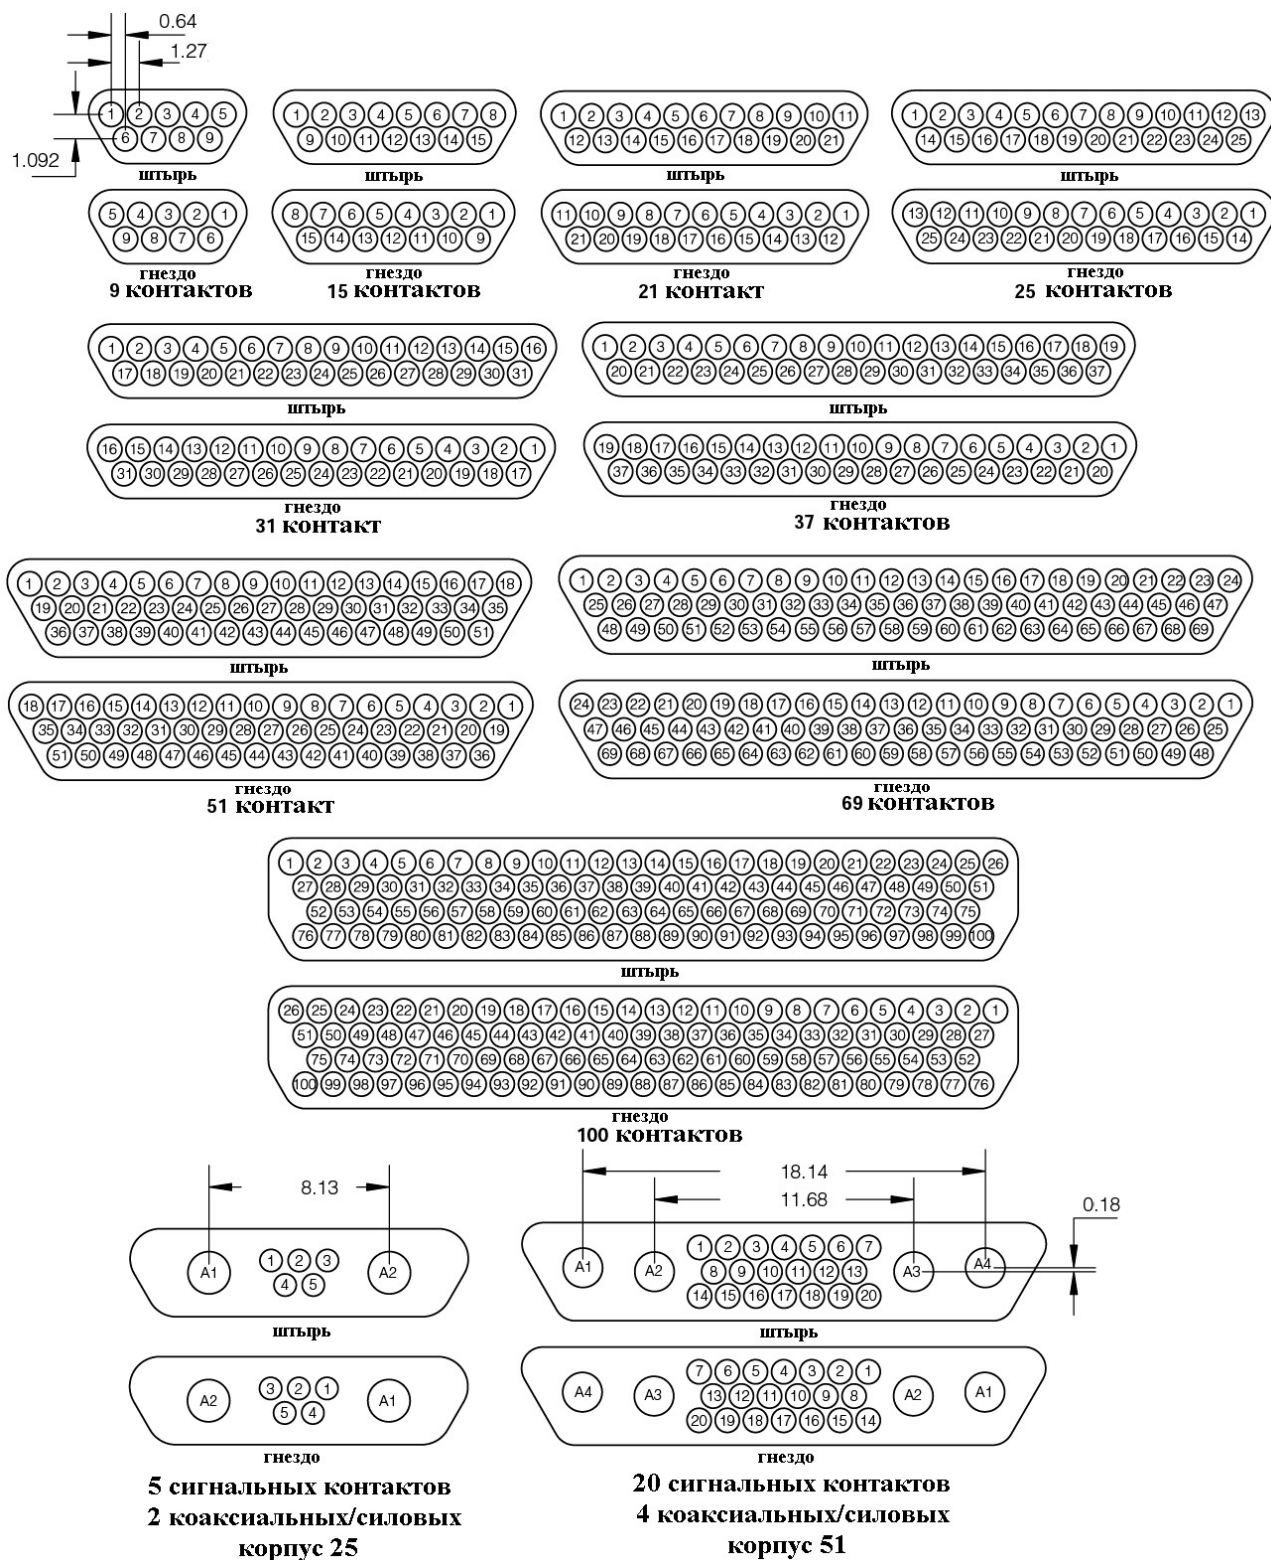

Установочные размеры

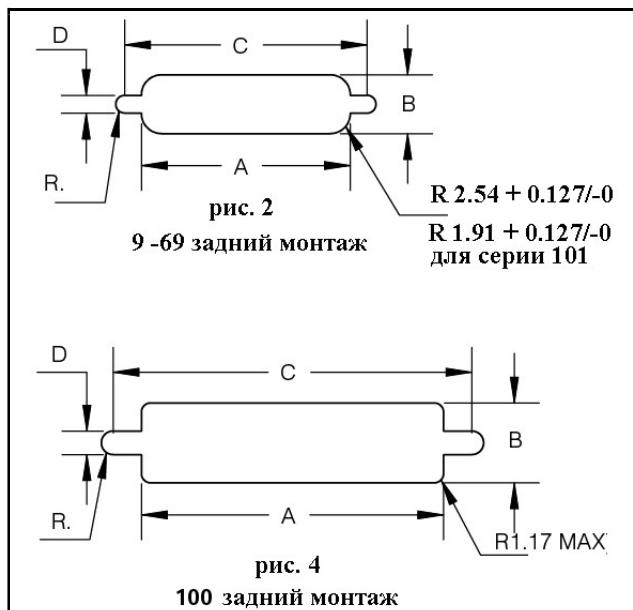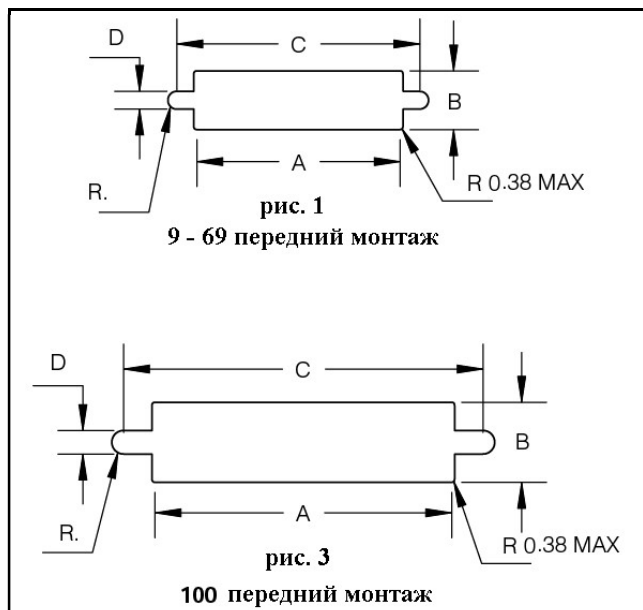

для серий 101, 102, 104, Combo micro-D

Контактная схема	рис.	A + 0.10	B + 0.10	C + 0.13	D + 0.13
9	1	10.36	6.88	14.48	2.26
	2	10.19	6.40	14.48	2.26
15	1	14.17	6.88	18.29	2.26
	2	14.00	6.40	18.29	2.26
21	1	17.98	6.88	22.10	2.26
	2	17.81	6.40	22.10	2.26
25	1	20.52	6.88	26.64	2.26
	2	20.34	6.40	26.64	2.26
31	1	24.33	6.88	28.45	2.26
	2	24.13	6.40	28.45	2.26
37	1	28.14	6.88	32.26	2.26
	2	27.97	6.40	32.26	2.26
51	1	26.87	8.00	30.99	2.26
	2	26.70	7.49	30.99	2.26
69	1	34.49	8.00	38.74	2.26
	2	34.32	7.49	38.74	2.26
100	3	36.98	9.17	45.85	3.00
	4	38.61	10.18	45.85	3.00

только для серии 101

Контактная схема	рис.	A + 0.10	B + 0.10	C + 0.13	D + 0.13
9	1	10.36	4.37	14.48	2.26
	2	9.60	5.51	14.48	2.26
15	1	14.94	4.37	18.29	2.26
	2	13.41	5.51	18.29	2.26
21	1	17.98	4.37	22.10	2.26
	2	17.22	5.51	22.10	2.26
25	1	20.52	4.37	26.64	2.26
	2	19.76	5.51	26.64	2.26
31	1	24.33	4.37	28.45	2.26
	2	23.57	5.51	28.45	2.26
37	1	28.14	4.37	32.26	2.26
	2	27.38	5.51	32.26	2.26
51	1	26.87	5.46	30.99	2.26
	2	26.11	6.63	30.99	2.26

Для схем 9-69 применяется крепеж с резьбой #2-56

Для схем 100 применяется крепеж с резьбой #4-40

Соединители для объемного монтажа. Серии 100, 102, 104

Информация для заказа

Базовая серия	10	0R2	C	51	P	-6	A	1	F	B	100
Тип серии:											
0R2 – серия 100, алюминиевый корпус											
2R2 – серия 102, пластиковый корпус											
4R2 – серия 104, нержавеющая сталь											
Тип покрытия (только для серии 100):											
A – анодирование											
I – иридий											
G – золото											
C – кадмий											
N – никель											
T – олово											
Контактные схемы – 09, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 69, 100											
Тип корпуса:											
P – штыревая вилка											
S – гнездовая розетка											
Калибр запаянных проводов:											
1 – 32											
4 – 26											
2 – 30											
5 – 25 (только одножильные)											
3 – 28											
6 – 24											
не указывается – контакты под пайку											
Тип провода:											
A – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)											
B – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)											
C – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)											
D – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)											
E – по MIL-W-22759/11 (M83513)											
F – по MIL-W-22759/33											
L – одножильные не изолированные											
не указывается – контакты под пайку											
Цвет проводов:											
1 – все белые											
2 – все желтые											
3 – одножильные не изолированные луженые											
4 – одножильные не изолированные золоченые											
5 – цветные по MIL-STD-681, система 1											
6 – белые, черные, повторяющиеся по M83513											
не указывается – контакты под пайку											
Длина проводов (в дюймах +1/0):											
A – 18.00											
D – 0.50 (одножильные)											
B – 36.00											
E – 1.00 (одножильные)											
C – 72.00											
F – нестандартная длина											
не указывается – контакты под пайку											
Применяемые крепежные элементы:											
B – гладкие отверстия											
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба											
M2 – низкие винты с внутренним шестигранником с E-шайбой											
M3 – высокие винты с внутренним шестигранником с E-шайбой											
M5 – низкие винты со шлицем с E-шайбой											
M6 – высокие винты со шлицем с E-шайбой											
L – невыпадающие низкие винты с внутренним шестигранником											
K – невыпадающие высокие винты со шлицем											
F – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с задней стороны											
R – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с передней стороны											
Для многожильных изолированных проводов – нестандартная длина провода (в дюймах, пример: 100 = 100 дюймов)											
Для одножильных неизолированных проводов – нестандартная длина только от 0.11 до 1.00 дюйма (длина в дюймах x 1000, пример: 110 = 0.11 дюйма)											

Соединители с контактами под пайку проводов. Серии 100, 102, 104

Информация для заказа (M83513)

Базовая серия	M83513/	01	-A	C
Тип корпуса:				
01 – штыревая вилка				
02 – гнездовая розетка				
Контактные схемы:				
A – 9, B – 15, C – 21, D – 25, E – 31, F – 37, G – 51, H – 100				
Тип покрытия:				
C – алюминий/кадмий				
N – алюминий/никель				
P – нержавеющая сталь/пассивирование				


Соединители с замонтированными проводами (обжимка). Серии 100, 102, 104

Информация для заказа (M83513)

Базовая серия	M83513/	03	-C	01	C
Тип корпуса:					
03 – штыревая вилка					
04 – гнездовая розетка					
Контактные схемы:					
A – 9, B – 15, C – 21, D – 25, E – 31, F – 37, G – 51, H – 100					
Длина и тип проводов:					
01 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 18 дюймов (M22759/11-26-9)					
02 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 36 дюймов (M22759/11-26-9)					
03 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 18 дюймов (M22759/11-26-*)					
04 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 36 дюймов (M22759/11-26-*)					
05 – провода, 25 AWG, одножильные позолоченные, чистые концы 0.5 дюйма					
06 – провода, 25 AWG, одножильные позолоченные, чистые концы 1.0 дюйм					
07 – провода, 25 AWG, одножильные, луженые, чистые концы 0.5 дюйма					
08 – провода, 25 AWG, одножильные, луженые чистые концы 1.0 дюйм					
09 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 18 дюймов (M22759/33-26-9)					
10 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 36 дюймов (M22759/33-26-9)					
11 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 18 дюймов (M22759/33-26-*)					
12 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 36 дюймов (M22759/33-26-*)					
13 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 72 дюйма (M22759/11-26-9)					
14 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 72 дюйма (M22759/11-26-*)					
15 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 72 дюйма (M22759/33-26-9)					
16 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 72 дюйма (M22759/33-26-*)					
17 – провода 26 AWG, белые, 18 дюймов, 04035-26A-9					
18 – провода 26 AWG, белые, 36 дюймов, 04035-26A-9					
19 – провода 26 AWG, белые, 72 дюйма, 04035-26A-9					
20 – провода 26 AWG, цветные, 18 дюймов, 04035-26A-*					
21 – провода 26 AWG, цветные, 36 дюймов, 04035-26A-*					
22 – провода 26 AWG, цветные, 72 дюйма, 04035-26A-*					
Тип покрытия:					
C – алюминий/кадмий					
N – алюминий/никель					
P – нержавеющая сталь/пассивирование					

Размеры. Серии 100, 102, 104

(M83513/03 & /04)

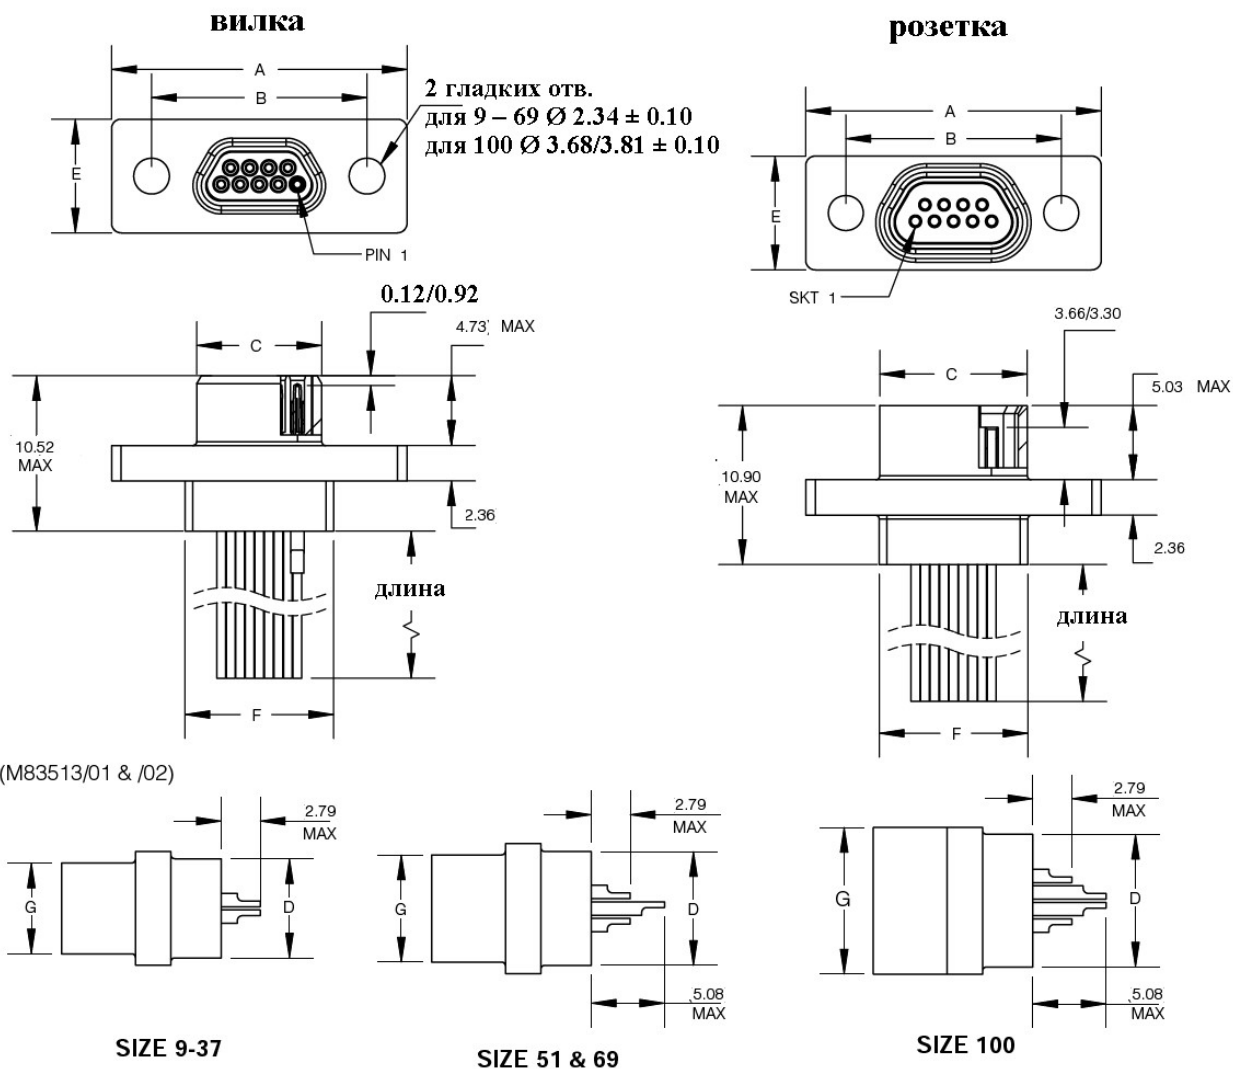

Контактная схема	A MAX	B ± 0.13	C MAX		D MAX	E MAX	F MAX	G MAX	
			вилка	розетка				вилка	розетка
09	19.94	14.35	8.48	10.21	6.86	7.82	10.16	4.70	6.43
15	23.75	18.16	12.29	13.97	6.86	7.82	13.97	4.70	6.43
21	27.56	21.97	16.10	17.83	6.86	7.82	17.78	4.70	6.43
25	30.10	24.51	18.64	20.37	6.86	7.82	20.32	4.70	6.43
31	33.91	28.32	22.45	24.18	6.86	7.82	24.13	4.70	6.43
37	37.72	32.13	26.26	27.99	6.86	7.82	27.94	4.70	6.43
51	36.45	30.86	24.99	26.72	7.87	8.92	26.67	5.82	7.52
69	44.07	38.48	32.74	34.47	7.87	8.92	34.29	5.82	7.52
100	55.12	45.72	35.13	38.10	9.14	10.01	36.63	6.88	10.01

Соединители для печатного монтажа. Серии 100, 102, 104

Информация для заказа


Базовая серия	10	0R2	C	51	P	-BS	P	T	F	125
Тип серии:										
0R2 – серия 100, алюминиевый корпус										
2R2 – серия 102, пластиковый корпус										
4R2 – серия 104, нержавеющая сталь										
Тип покрытия (только для серии 100):										
A – анодирование										
I – иридий										
C – кадмий										
N – никель										
G – золото										
T – олово										
Контактные схемы – 09, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 69, 100										
Тип корпуса:										
P – штыревая вилка										
S – гнездовая розетка										
Тип печатного монтажа:										
BS – прямой печатный монтаж в соответствии с M83513/22 – M83513/22/27										
BR – угловой 90° печатный монтаж в соответствии с M83513/16 – M83513/21										
CBR – угловой 90° печатный монтаж в соответствии с M83513/10 – M83513/15										
C6 – прямой печатный монтаж в соответствии с M83513/28 – M83513/33										
C16 – прямой печатный монтаж в соответствии с M83513/28 – M83513/33										
(увеличенный фланец)										
Применяемые крепежные элементы:										
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба										
не указывается – без винтов										
для модификации C16:										
B – гладкие отверстия										
M2 – низкие винты с внутренним шестигранником с E-шайбой										
M3 – высокие винты с внутренним шестигранником с E-шайбой										
M5 – низкие винты со шлицем с E-шайбой										
M6 – высокие винты со шлицем с E-шайбой										
L – невыпадающие низкие винты с внутренним шестигранником										
K – невыпадающие высокие винты со шлицем										
F – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с задней стороны										
R – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с передней стороны										
Тип монтажных отверстий:										
T – резьбовые отверстия										
не указывается – гладкие отверстия										
Индекс длины шпильки (в дюймах):										
1 – .109 ± .015										
2 – .140 ± .015										
3 – .172 ± .015										
4 – .250 ± .015										
F – нестандартная длина										
Индекс нестандартной длины шпильки (в дюймах, от 0.109 до 1.00)										
Длина в дюймах x 1000 (пример: 125 – 0.125 дюйма)										

Соединители для печатного монтажа. Серии 100, 102, 104


Информация для заказа (M83513)

Базовая серия	M83513/	10	-51	01	C	N
Тип корпуса и печатного монтажа:						
10 – штыревая вилка, тип CBR, схема 9-37						
11 – штыревая вилка, тип CBR, схема 51						
12 – штыревая вилка, тип CBR, схема 100						
13 – гнездовая розетка, тип CBR, схема 9-37						
14 – гнездовая розетка, тип CBR, схема 51						
15 – гнездовая розетка, тип CBR, схема 100						
16 – штыревая вилка, тип BR, схема 9-37						
17 – штыревая вилка, тип BR, схема 51						
18 – штыревая вилка, тип BR, схема 100						
19 – гнездовая розетка, тип BR, схема 9-37						
20 – гнездовая розетка, тип BR, схема 51						
21 – гнездовая розетка, тип BR, схема 100						
22 – штыревая вилка, тип BS, схема 9-37						
23 – штыревая вилка, тип BS, схема 51						
24 – штыревая вилка, тип BS, схема 100						
25 – гнездовая розетка, тип BS, схема 9-37						
26 – гнездовая розетка, тип BS, схема 51						
27 – гнездовая розетка, тип BS, схема 100						
28 – штыревая вилка, тип C6, схема 9-37						
29 – штыревая вилка, тип C6, схема 51						
30 – штыревая вилка, тип C6, схема 100						
31 – гнездовая розетка, тип C6, схема 9-37						
32 – гнездовая розетка, тип C6, схема 51						
33 – гнездовая розетка, тип C6, схема 100						
Контактные схемы в соответствии с типом корпуса:						
A – 9, B – 15, C – 21, D – 25, E – 31, F – 37, G – 51, H – 100						
Индекс длины шпильки (в дюймах):						
1 – .109 ± .015						
2 – .140 ± .015						
3 – .172 ± .015						
Тип покрытия:						
C – алюминий/кадмий						
N – алюминий/никель						
P – нержавеющая сталь/пассивирование						
Применяемые крепежные элементы:						
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба						
N – гладкие отверстия						
T – резьбовые отверстия в изоляторе						
W – винты и резьбовые отверстия в изоляторе						


Размеры. Печатный монтаж, тип BS. Серии 100, 102, 104

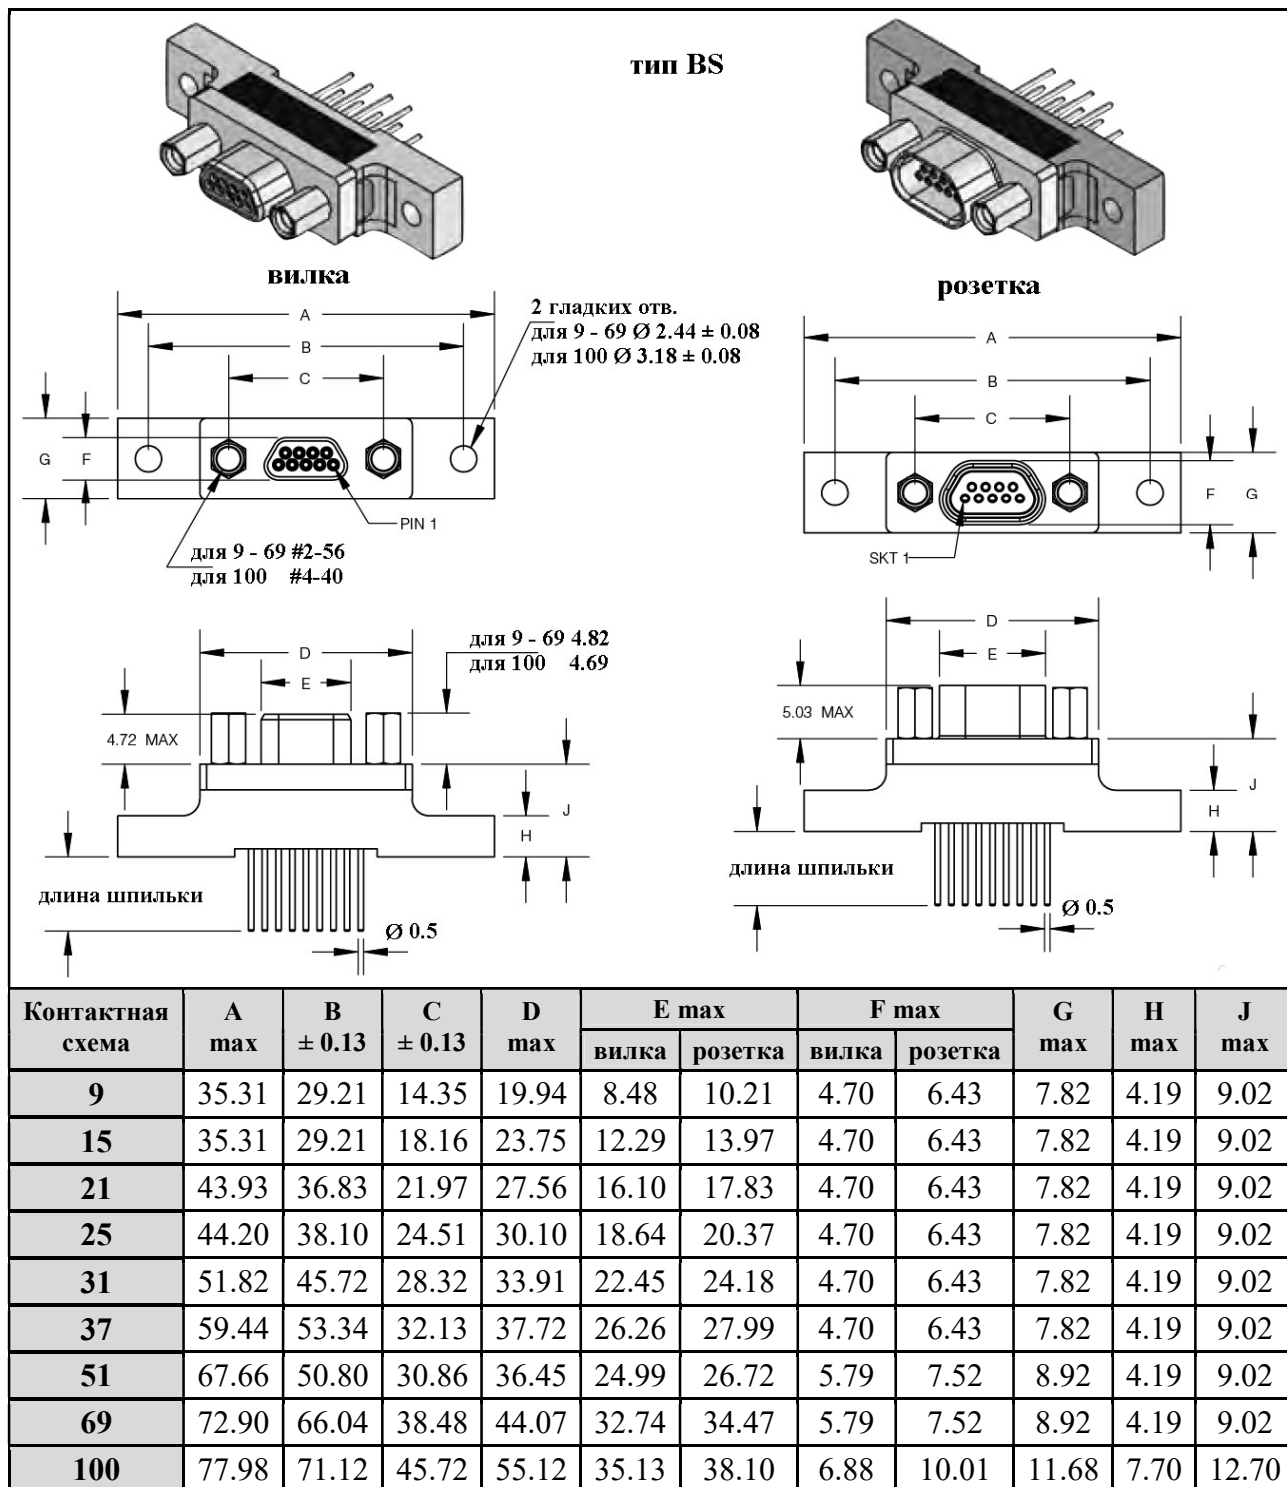


Координатные сетки для прямого печатного монтажа, тип BS. Серии 100, 102, 104

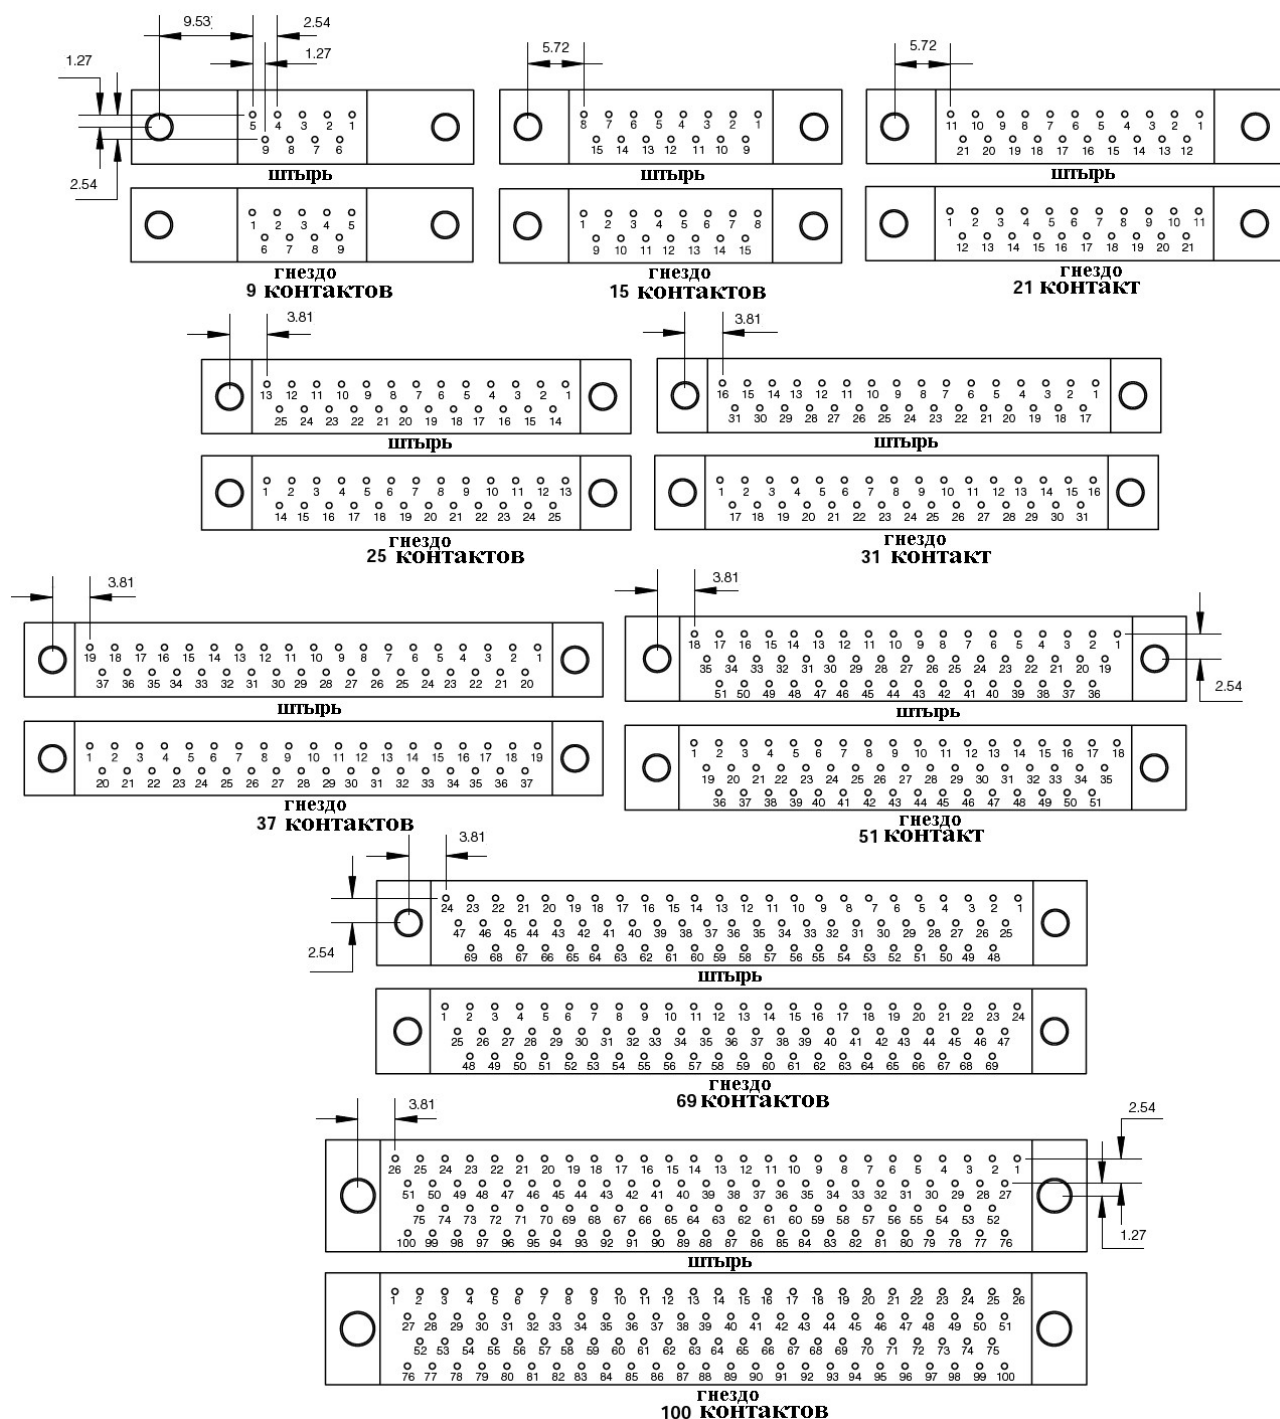


Размеры. Печатный монтаж, тип BR. Серии 100, 102, 104

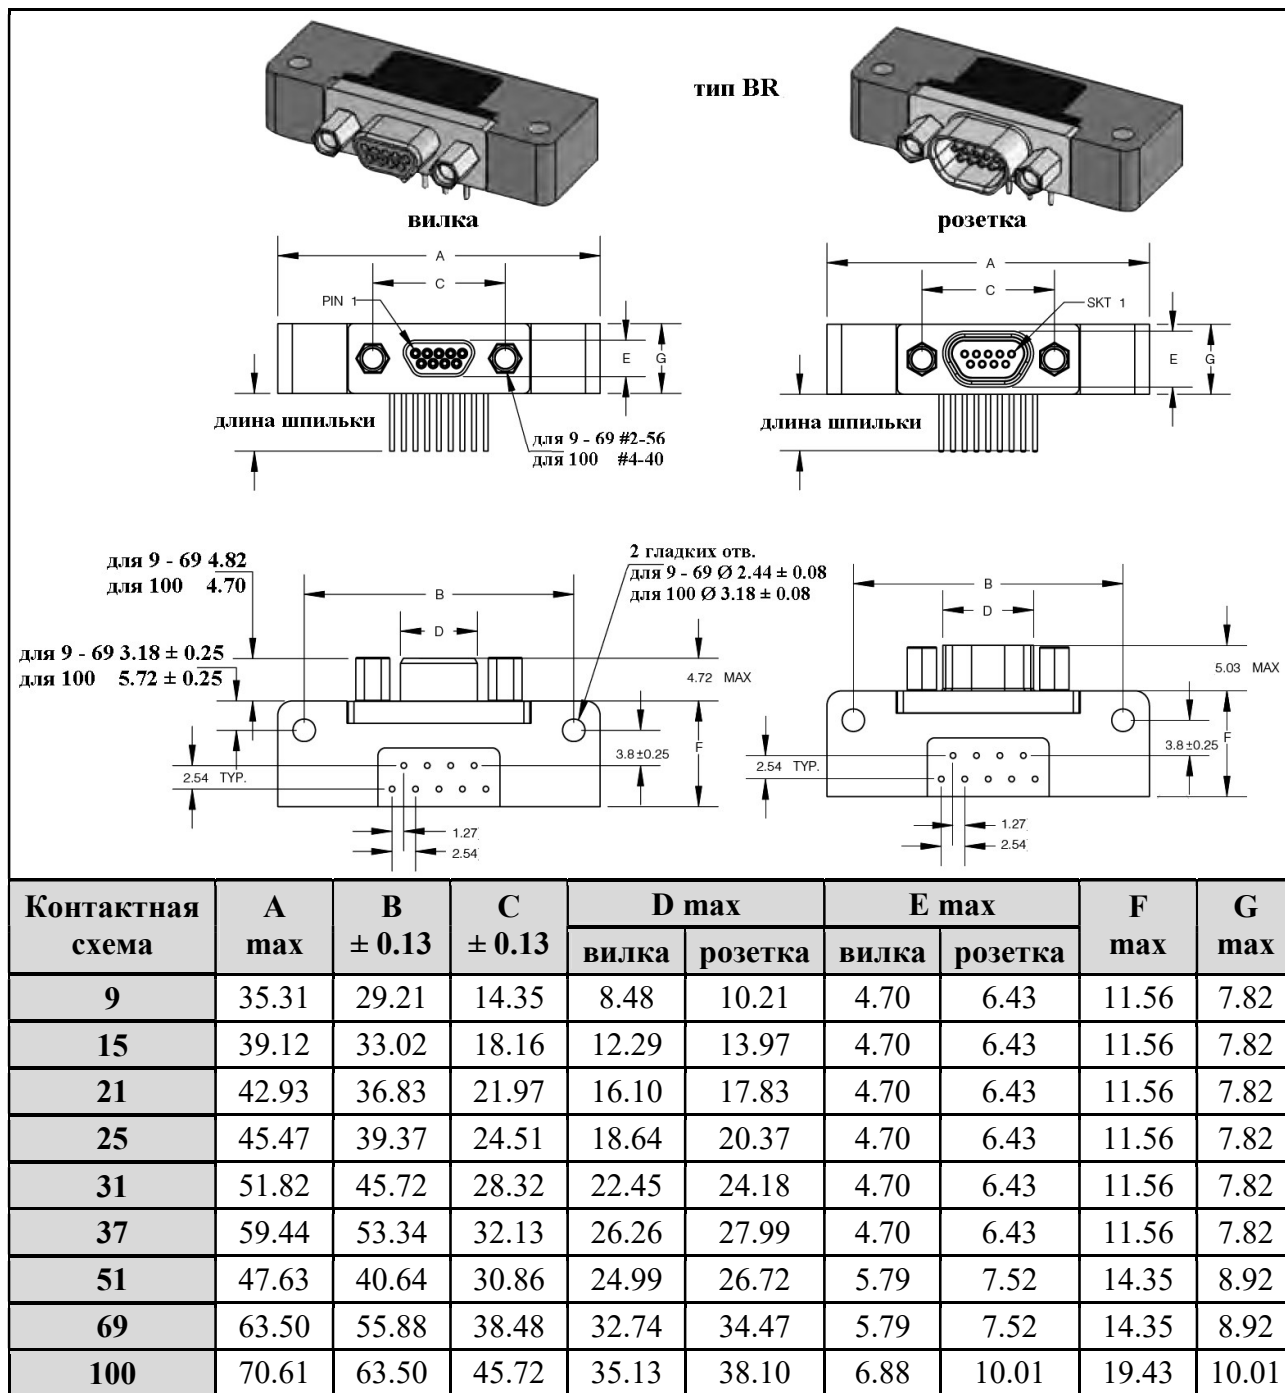

Координатные сетки для углового печатного монтажа, тип BR. Серии 100, 102, 104

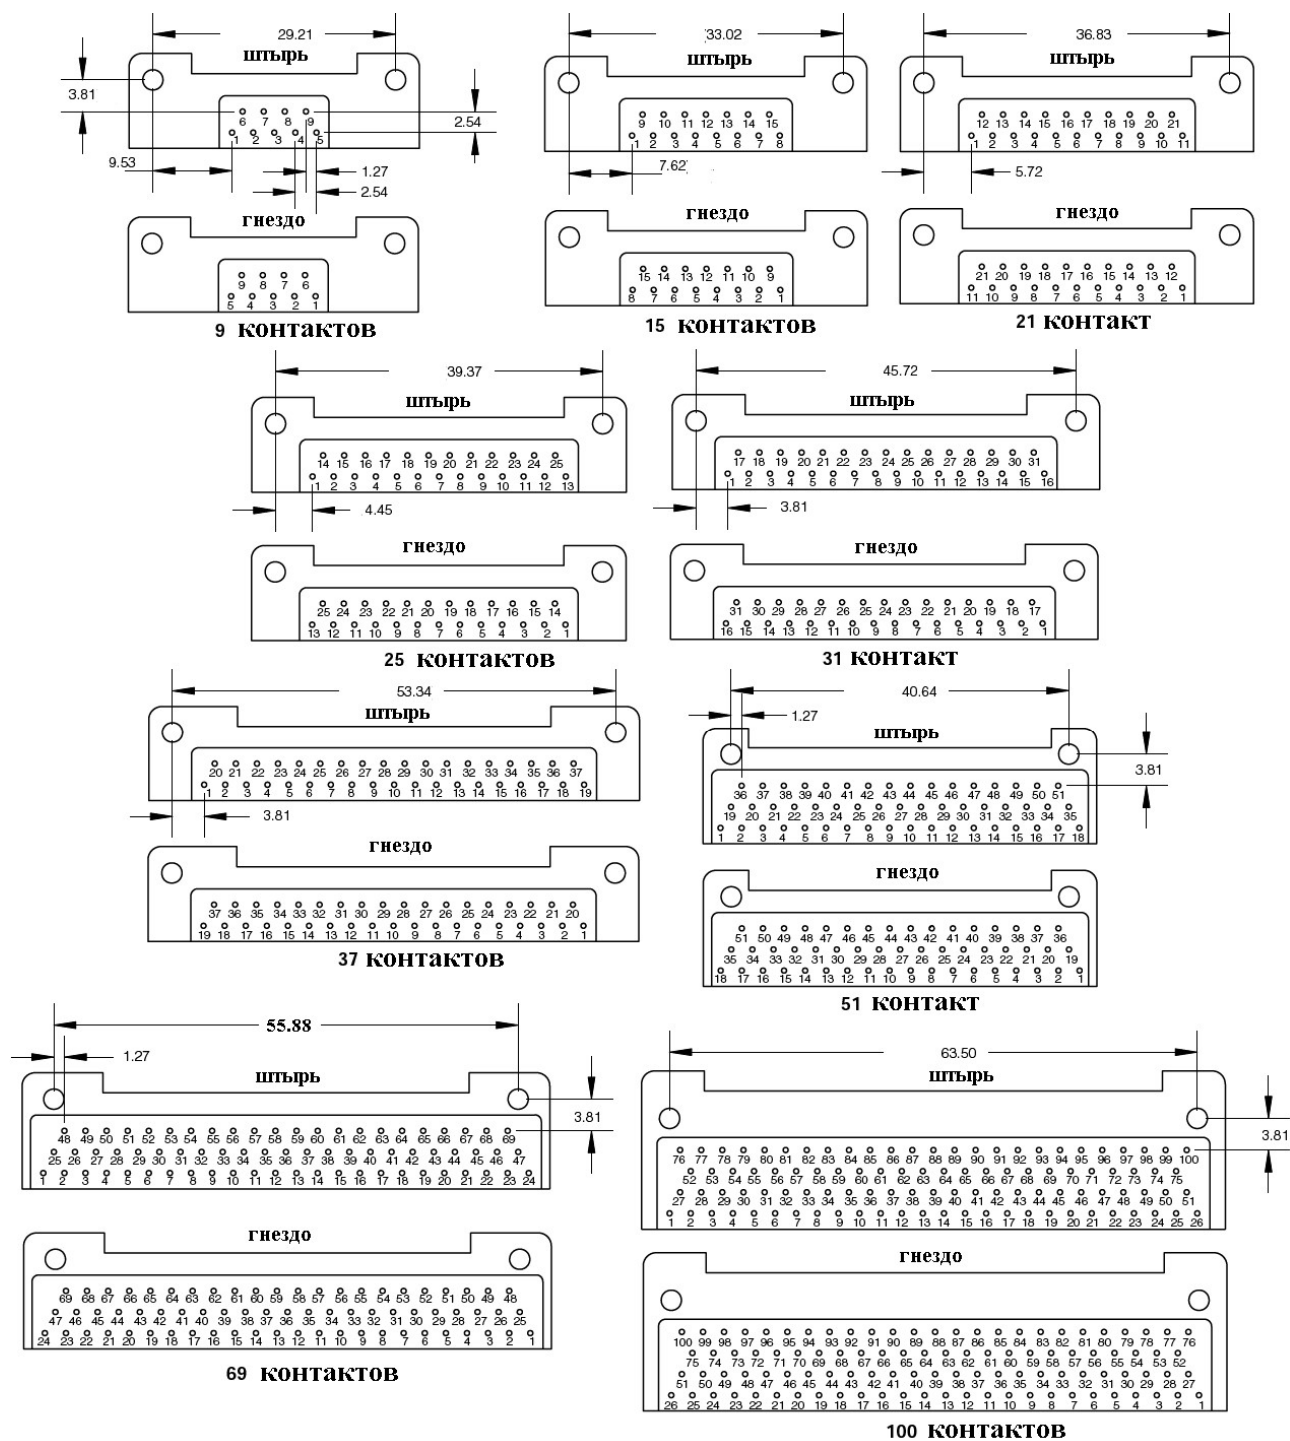


Размеры. Печатный монтаж, тип CBR. Серии 100, 102, 104

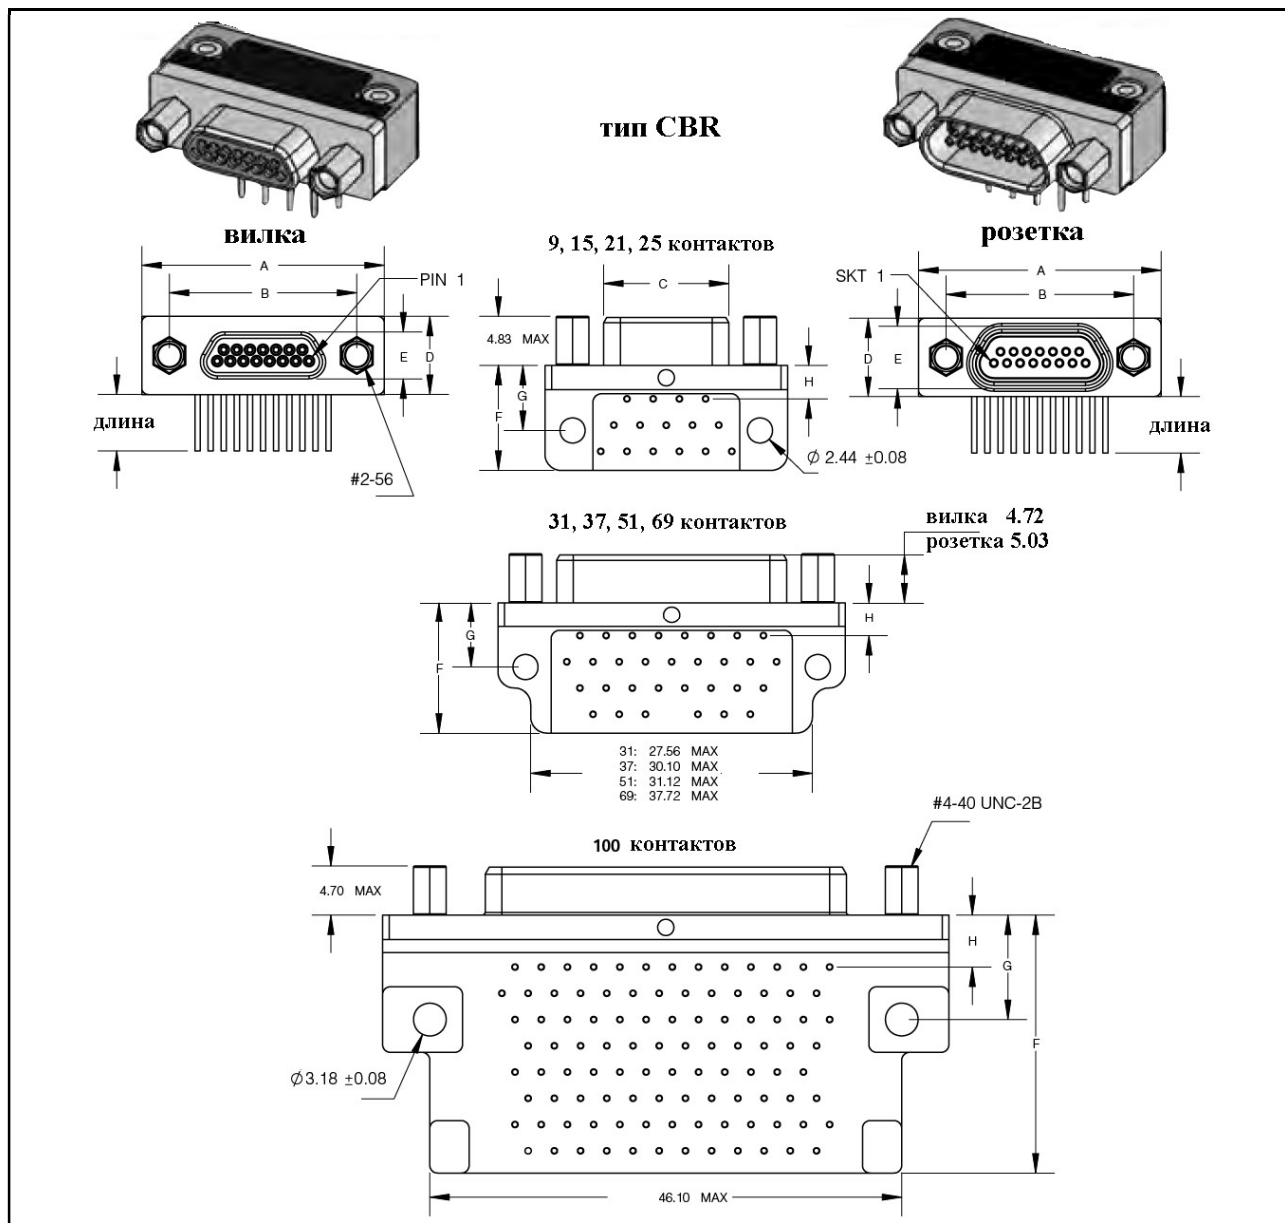


Контактная схема	A max	B ± 0.13	C max		D max	E max		F max	G ± 0.25	H ± 0.25
			вилка	розетка		вилка	розетка			
9	19.94	14.35	8.48	10.21	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	5.81
15	23.75	18.16	12.29	13.97	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	3.30
21	27.56	21.97	16.10	17.83	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	3.30
25	30.10	24.51	18.64	20.37	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	3.30
31	33.91	28.32	22.45	24.18	7.82	4.70	6.43	13.21	6.35	3.30
37	37.72	32.13	26.26	27.99	7.82	4.70	6.43	13.21	6.35	3.30
51	36.45	30.86	24.99	26.72	8.92	5.79	7.52	16.15	7.62	3.81
69	44.07	38.48	32.74	34.47	8.92	5.79	7.52	19.18	7.62	3.81
100	55.12	45.72	35.13	38.10	10.01	6.88	10.01	25.40	10.16	5.08


Координатные сетки для углового печатного монтажа, тип CBR. Серии 100, 102, 104

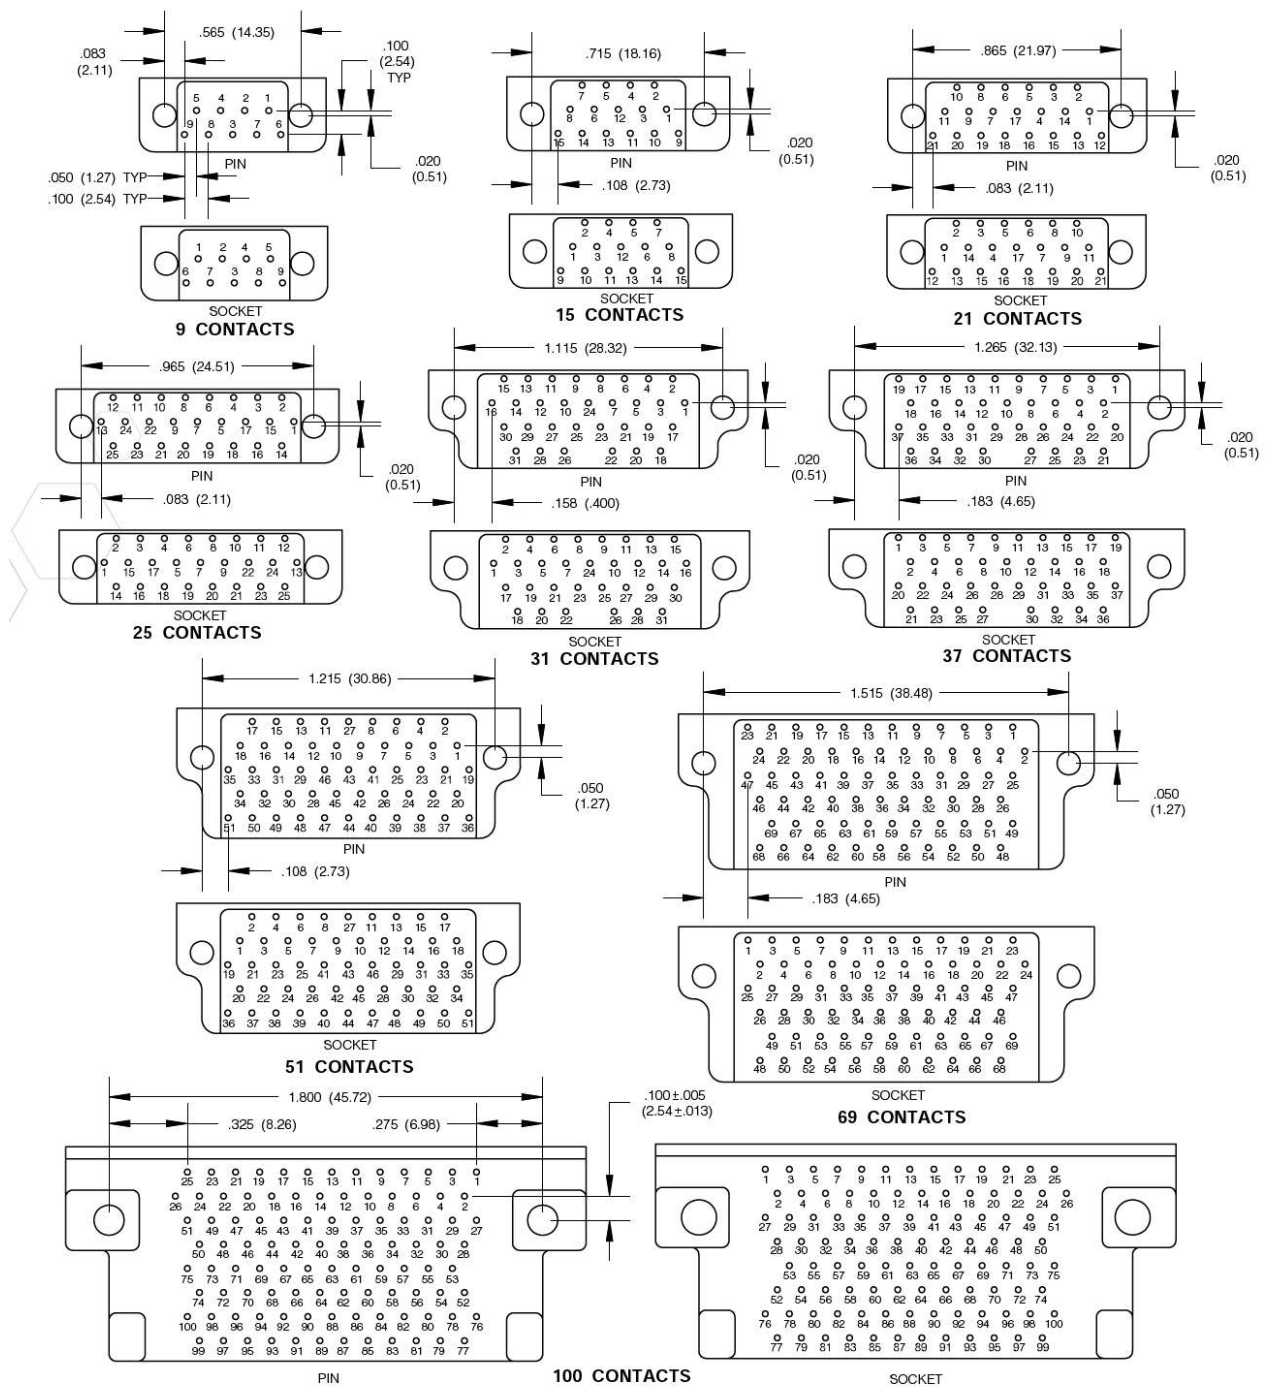


Размеры. Печатный монтаж, тип С6. Серии 100, 102, 104

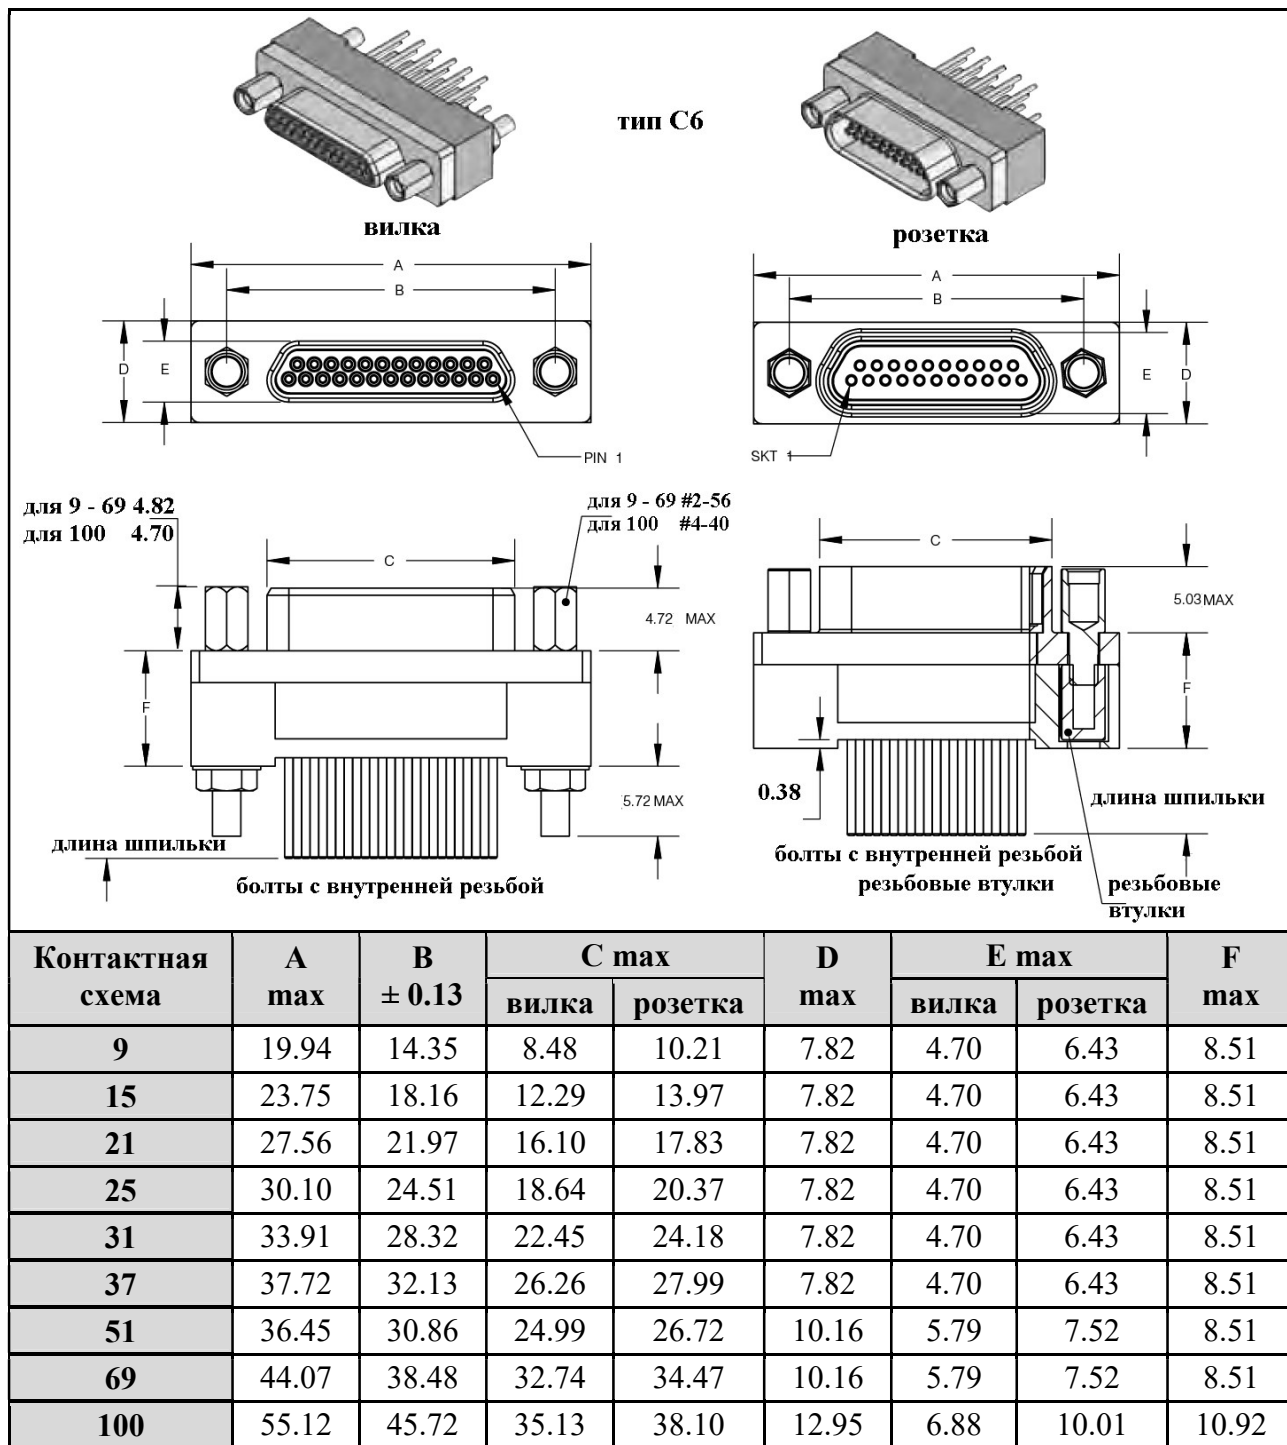

Размеры. Печатный монтаж, тип C16. Серии 100, 102, 104

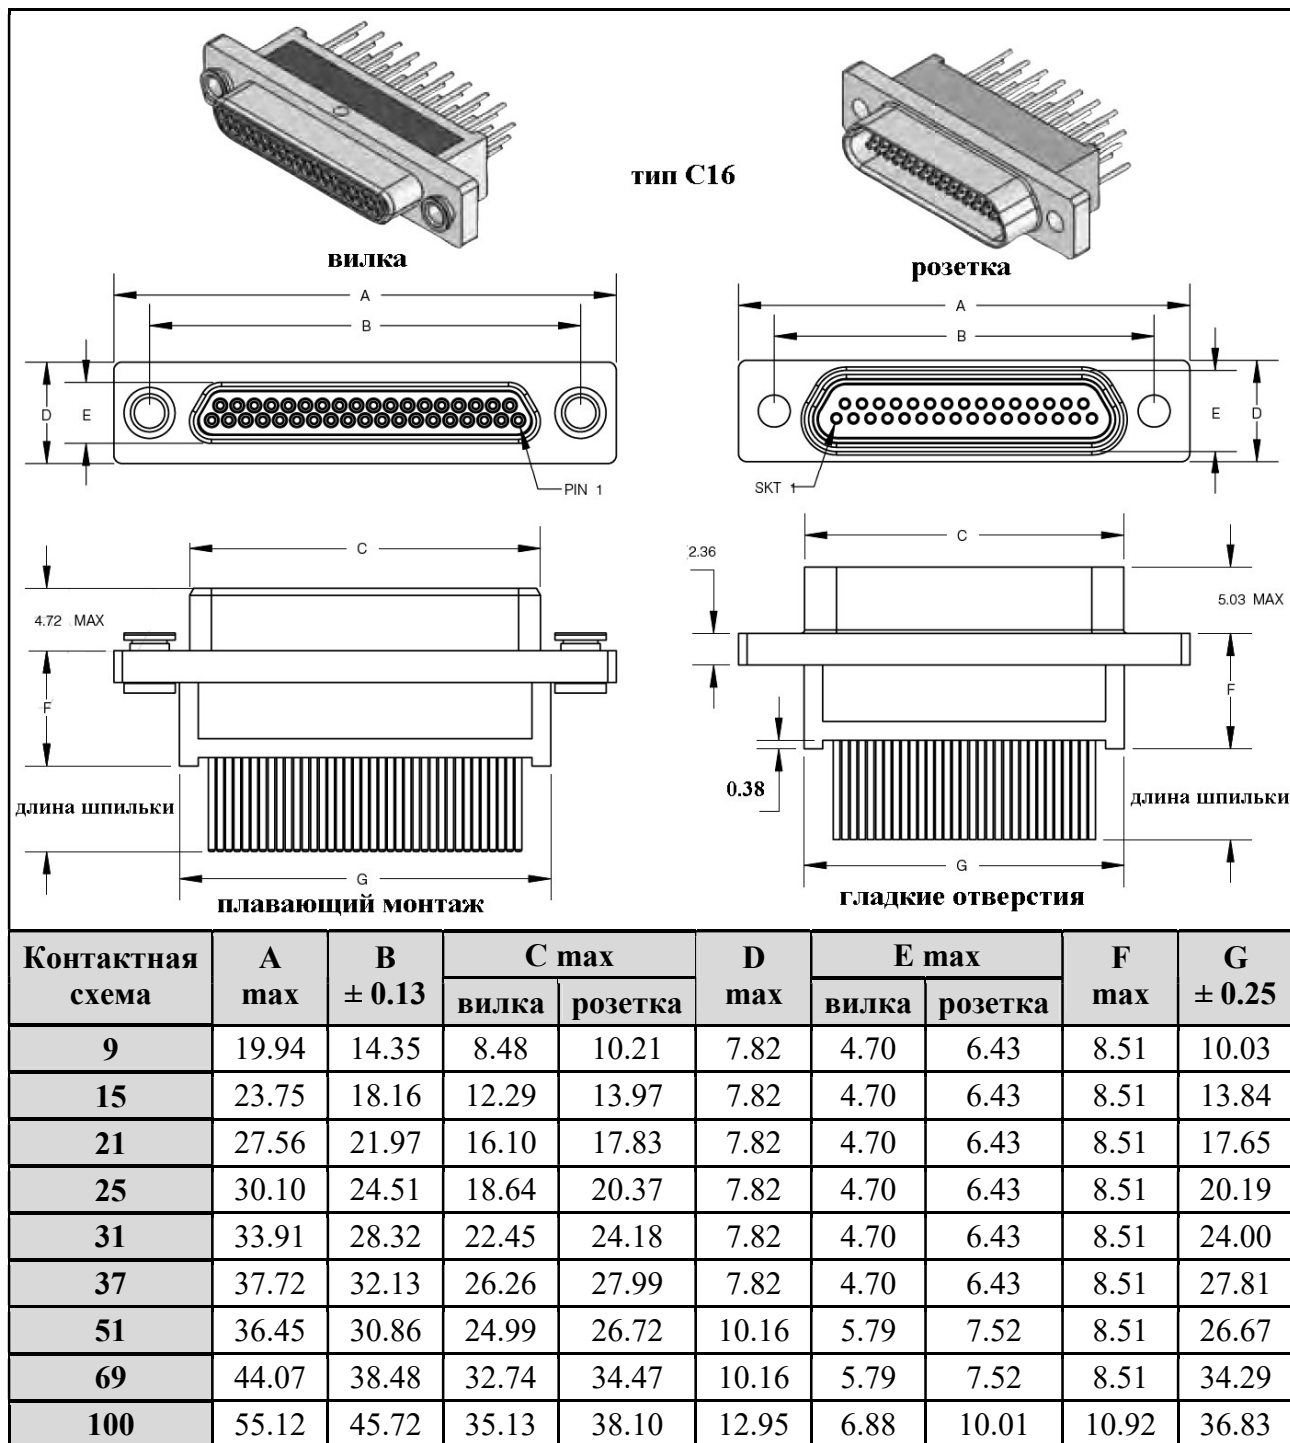


Координатные сетки для прямого печатного монтажа, тип С6 и С16. Серии 100, 102, 104

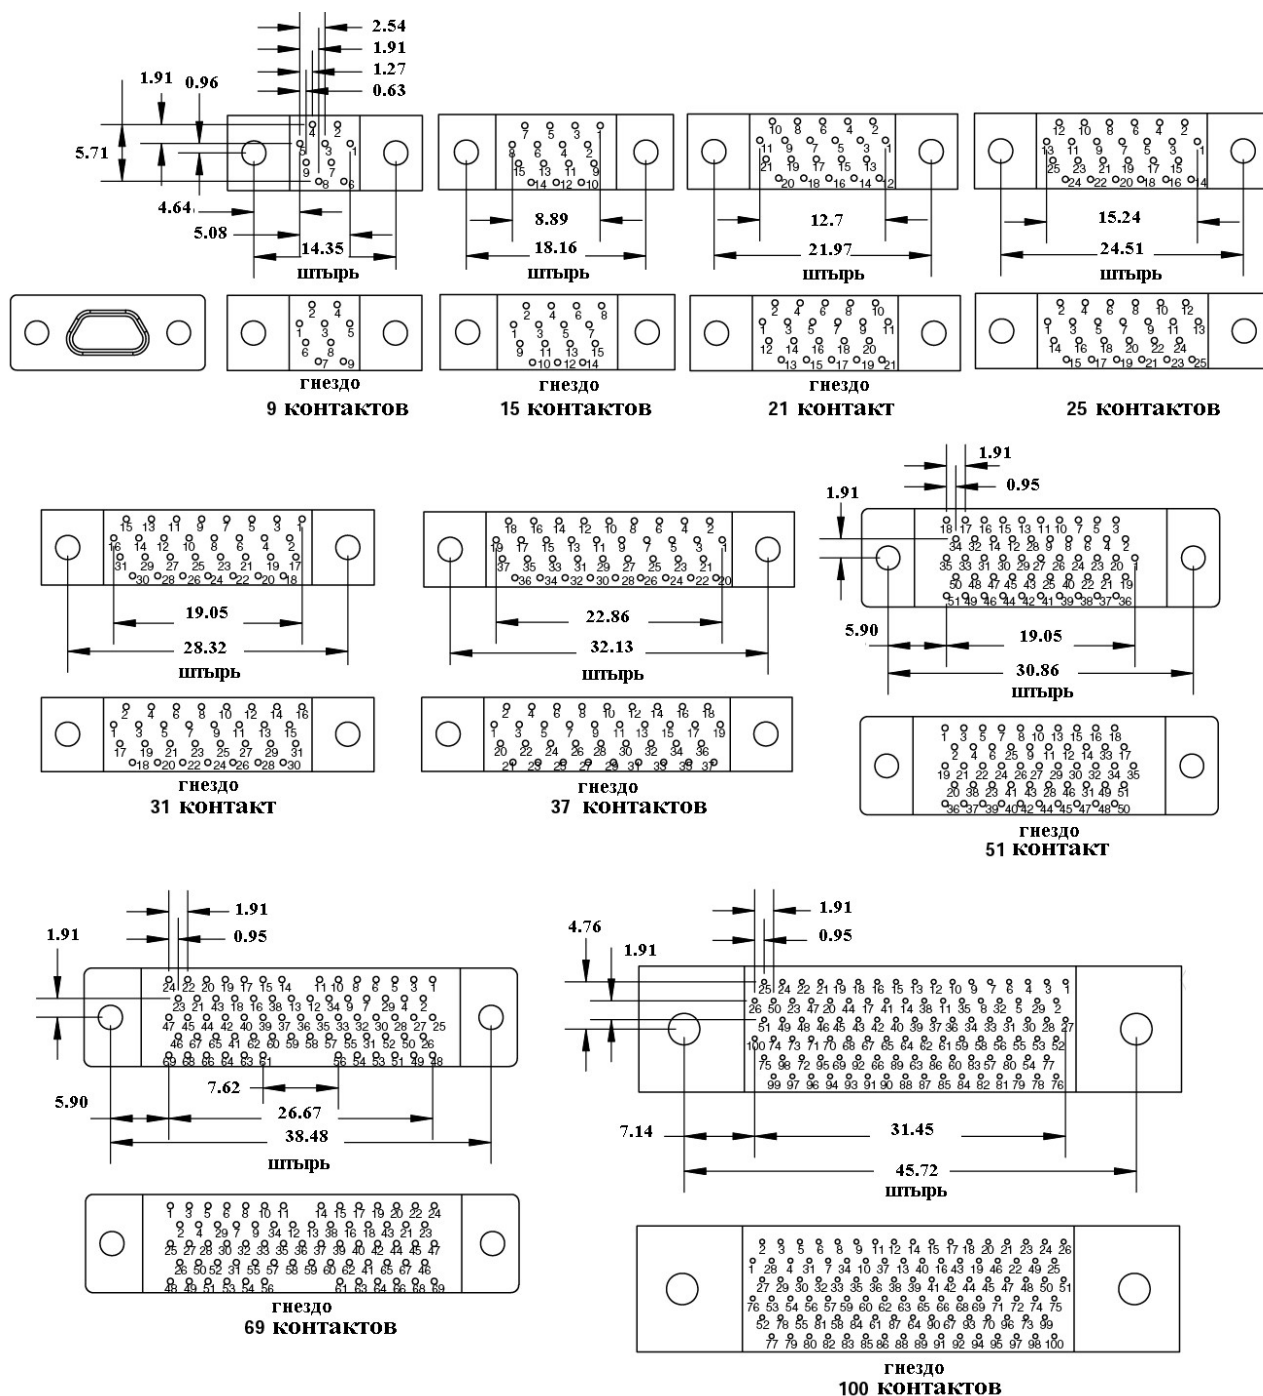


Соединители для печатного монтажа. Реверсивная модификация. Серия 110

Информация для заказа

Базовая серия	110	R2	C	51	P	-CBR	P	1	125
Тип серии:									
R2 – полифенилен сульфид (изолятор)									
Тип покрытия (только для серии 100):									
A – алюминий/анодирование									
I – алюминий/иридий									
C – алюминий/кадмий									
N – алюминий/никель									
G – алюминий/золото									
T – алюминий/олово									
Контактные схемы – 09, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 69, 100									
Тип корпуса:									
P – штыревая вилка									
S – гнездовая розетка									
Тип печатного монтажа:									
CBR – угловой 90° печатный монтаж в соответствии с M83513/10 – M83513/15									
Применяемые крепежные элементы:									
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба									
не указывается – без винтов									
Тип монтажных отверстий:									
T – резьбовые отверстия									
не указывается – гладкие отверстия									
Индекс длины шпильки (в дюймах):									
1 – .109 ± .015									
2 – .140 ± .015									
3 – .172 ± .015									
4 – .250 ± .015									
F – нестандартная длина									
Индекс нестандартной длины шпильки (в дюймах, от 0.109 до 1.00)									
Длина в дюймах x 1000 (пример: 125 – 0.125 дюйма)									

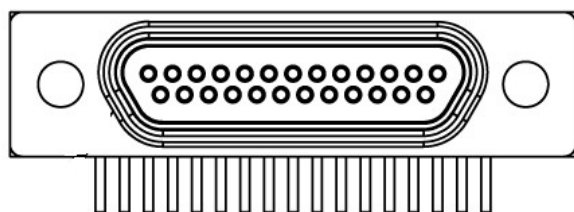


**реверсивная модификация
соединителя, монтаж тип CBR**

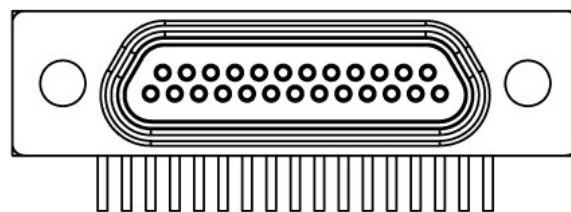


**стандартная модификация
соединителя, монтаж тип CBR**

Размеры. Печатный монтаж, тип CBR. Серия 110

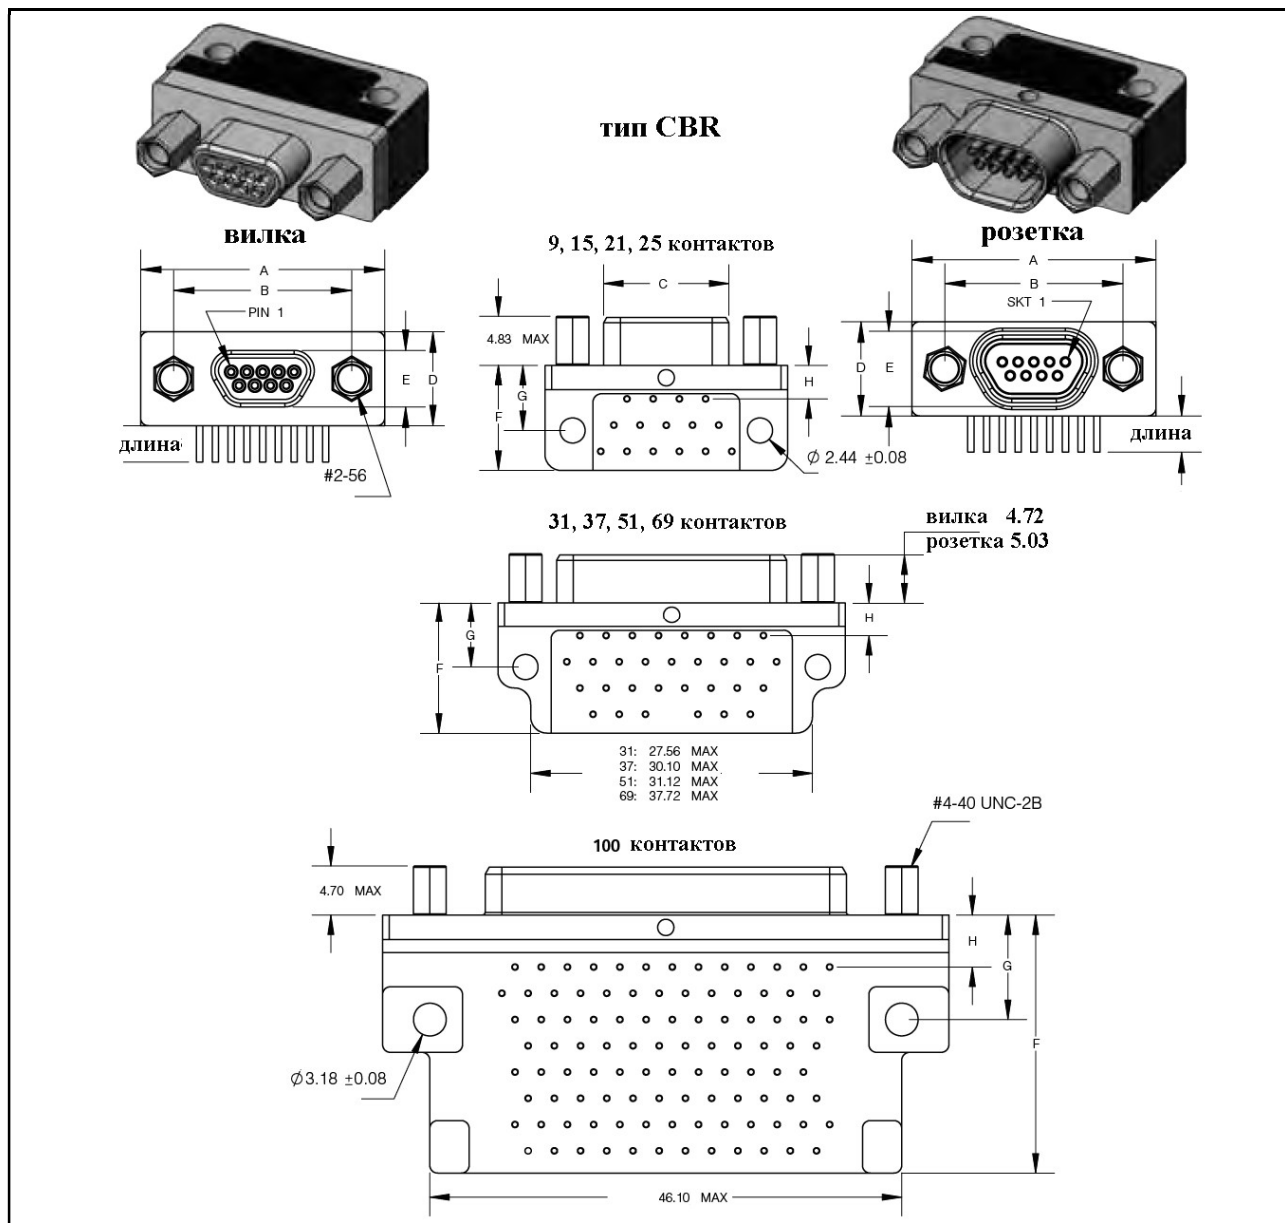

Контактная схема	A max	B ± 0.13	C max		D max	E max		F max	G ± 0.25	H ± 0.25
			вилка	розетка		вилка	розетка			
9	19.94	14.35	8.48	10.21	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	5.81
15	23.75	18.16	12.29	13.97	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	3.30
21	27.56	21.97	16.10	17.83	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	3.30
25	30.10	24.51	18.64	20.37	7.82	4.70	6.43	10.67	6.35	3.30
31	33.91	28.32	22.45	24.18	7.82	4.70	6.43	13.21	6.35	3.30
37	37.72	32.13	26.26	27.99	7.82	4.70	6.43	13.21	6.35	3.30
51	36.45	30.86	24.99	26.72	8.92	5.79	7.52	16.15	7.62	3.81
69	44.07	38.48	32.74	34.47	8.92	5.79	7.52	19.18	7.62	3.81
100	55.12	45.72	35.15	38.10	10.01	6.88	10.01	25.40	10.16	5.08

Координатные сетки для углового печатного монтажа, тип CBR. Серия 110

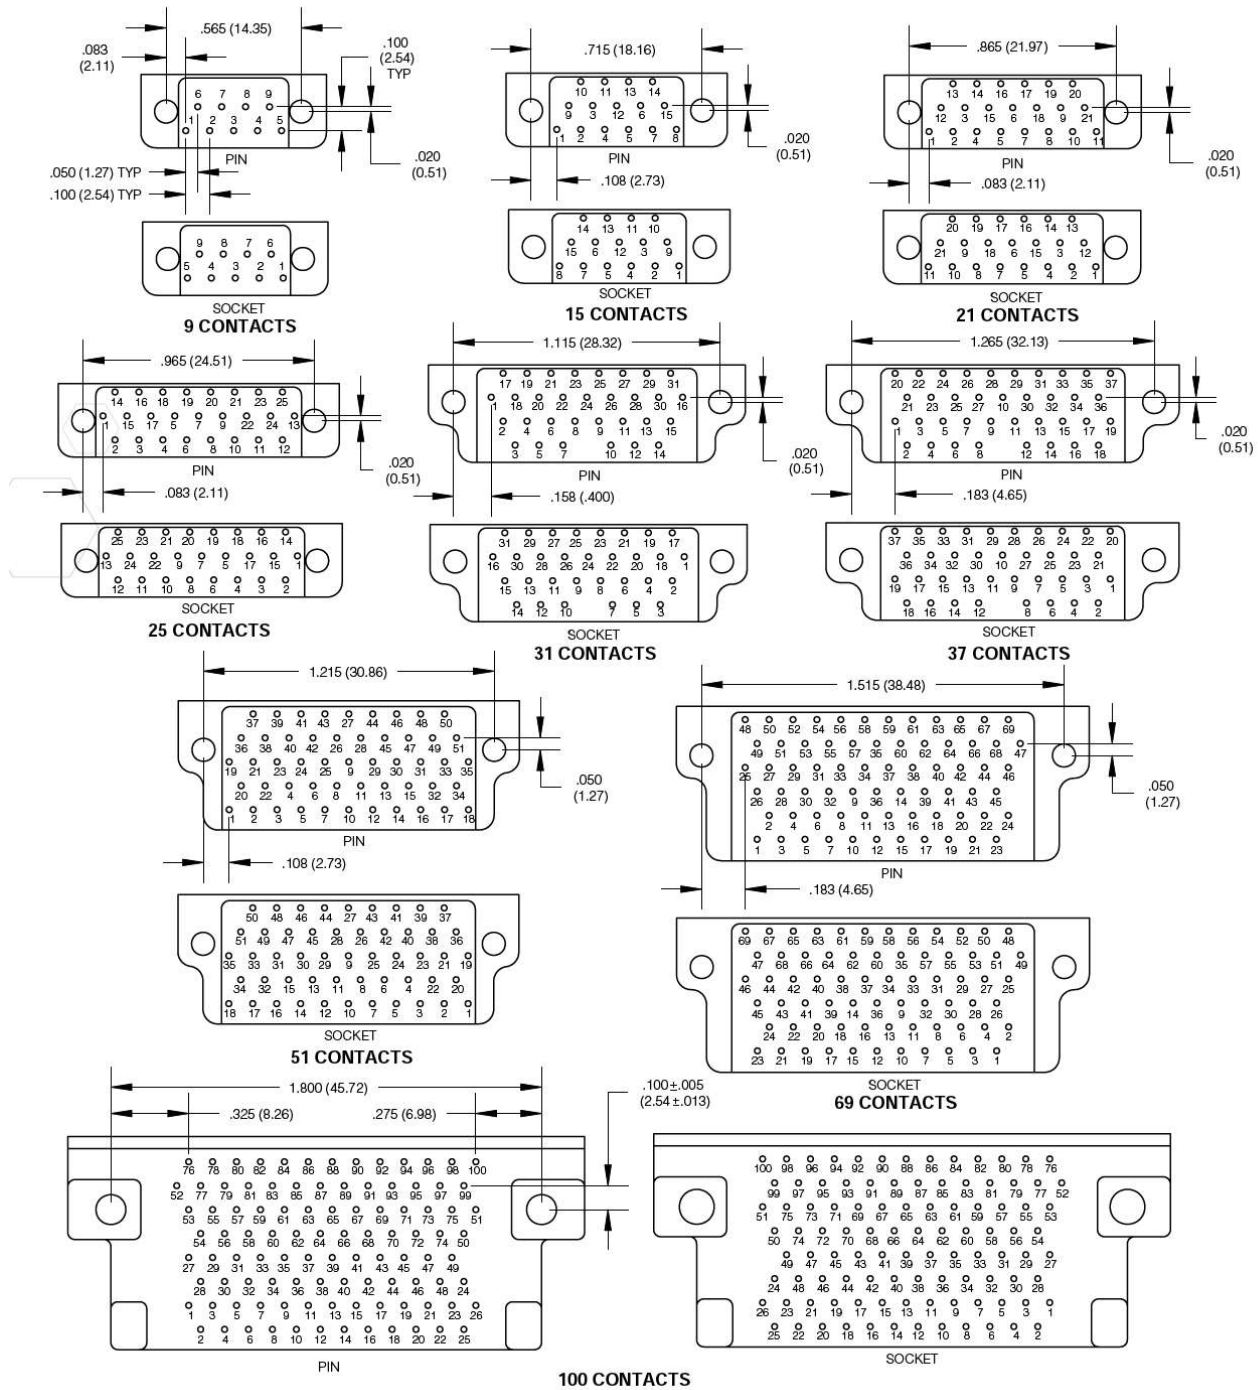

Соединители для объемного монтажа. Пластиковый корпус. Серия 101

Информация для заказа

Базовая серия	101	R2	51	P	-6	A	1	F	B	100
R2 – полифенилен сульфид (изолятор)										
Контактные схемы – 09, 15, 21, 25, 31, 37, 51										
Тип корпуса:										
P – штыревая вилка										
S – гнездовая розетка										
Калибр запаянных проводов:										
1 – 32										
2 – 30										
3 – 28										
4 – 26										
5 – 25 (только одножильные)										
6 – 24										
не указывается – контакты под пайку										
Тип провода:										
A – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)										
B – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)										
C – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)										
D – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)										
E – по MIL-W-22759/11 (M83513)										
F – по MIL-W-22759/33										
L – одножильные не изолированные										
не указывается – контакты под пайку										
Цвет проводов:										
1 – все белые										
2 – все желтые										
3 – одножильные не изолированные луженые										
4 – одножильные не изолированные золоченые										
5 – цветные по MIL-STD-681, система 1										
6 – белые, черные, повторяющиеся по M83513										
не указывается – контакты под пайку										
Длина проводов (в дюймах +1/0):										
A – 18.00										
B – 36.00										
C – 72.00										
D – 0.50 (одножильные)										
E – 1.00 (одножильные)										
F – нестандартная длина										
не указывается – контакты под пайку										
Применяемые крепежные элементы:										
B – гладкие отверстия										
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба										
M2 – низкие винты с внутренним шестигранником с E-шайбой										
M3 – высокие винты с внутренним шестигранником с E-шайбой										
M5 – низкие винты со шлицем с E-шайбой										
M6 – высокие винты со шлицем с E-шайбой										
L – невыпадающие низкие винты с внутренним шестигранником										
K – невыпадающие высокие винты со шлицем										
F – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с задней стороны										
R – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с передней стороны										
Для многожильных изолированных проводов – нестандартная длина провода (в дюймах, пример: 100 = 100 дюймов)										
Для одножильных неизолированных проводов – нестандартная длина только от 0.11 до 1.00 дюйма (длина в дюймах x 1000, пример: 110 = 0.11 дюйма)										

Соединители с контактами под пайку проводов. Пластиковый корпус. Серия 101

Информация для заказа (M83513)

Базовая серия	M83513/	06	-A
Тип корпуса:			
06 – штыревая вилка			
07 – гнездовая розетка			
Контактные схемы:			
A – 9, B – 15, C – 21, D – 25, E – 31, F – 37, G – 51			


Соединители с замонтированными проводами (обжимка). Пластиковый корпус. Серия 101

Информация для заказа (M83513)


Базовая серия	M83513/	08	-C	01
Тип корпуса:				
08 – штыревая вилка				
09 – гнездовая розетка				
Контактные схемы:				
A – 9, B – 15, C – 21, D – 25, E – 31, F – 37, G – 51				
Длина и тип проводов:				
01 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 18 дюймов (M22759/11-26-9)				
02 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 36 дюймов (M22759/11-26-9)				
03 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 18 дюймов (M22759/11-26-*)				
04 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 36 дюймов (M22759/11-26-*)				
05 – провода, 25 AWG, одножильные позолоченные, чистые концы 0.5 дюйма				
06 – провода, 25 AWG, одножильные позолоченные, чистые концы 1.0 дюйм				
07 – провода, 25 AWG, одножильные, луженые, чистые концы 0.5 дюйма				
08 – провода, 25 AWG, одножильные, луженые чистые концы 1.0 дюйм				
09 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 18 дюймов (M22759/33-26-9)				
10 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 36 дюймов (M22759/33-26-9)				
11 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 18 дюймов (M22759/33-26-*)				
12 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 36 дюймов (M22759/33-26-*)				
13 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 72 дюйма (M22759/11-26-9)				
14 – провода 26 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 72 дюйма (M22759/11-26-*)				
15 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), белые, 72 дюйма (M22759/33-26-9)				
16 – провода 30 AWG, 19 жильные (38 AWG), цветные, 72 дюйма (M22759/33-26-*)				
17 – провода 26 AWG, белые, 18 дюймов, 04035-26A-9				
18 – провода 26 AWG, белые, 36 дюймов, 04035-26A-9				
19 – провода 26 AWG, белые, 72 дюйма, 04035-26A-9				
20 – провода 26 AWG, цветные, 18 дюймов, 04035-26A-*				
21 – провода 26 AWG, цветные, 36 дюймов, 04035-26A-*				
22 – провода 26 AWG, цветные, 72 дюйма, 04035-26A-*				

Размеры. Соединители для объемного монтажа. Пластиковый корпус. Серия 101

(M83513/08 и /09)

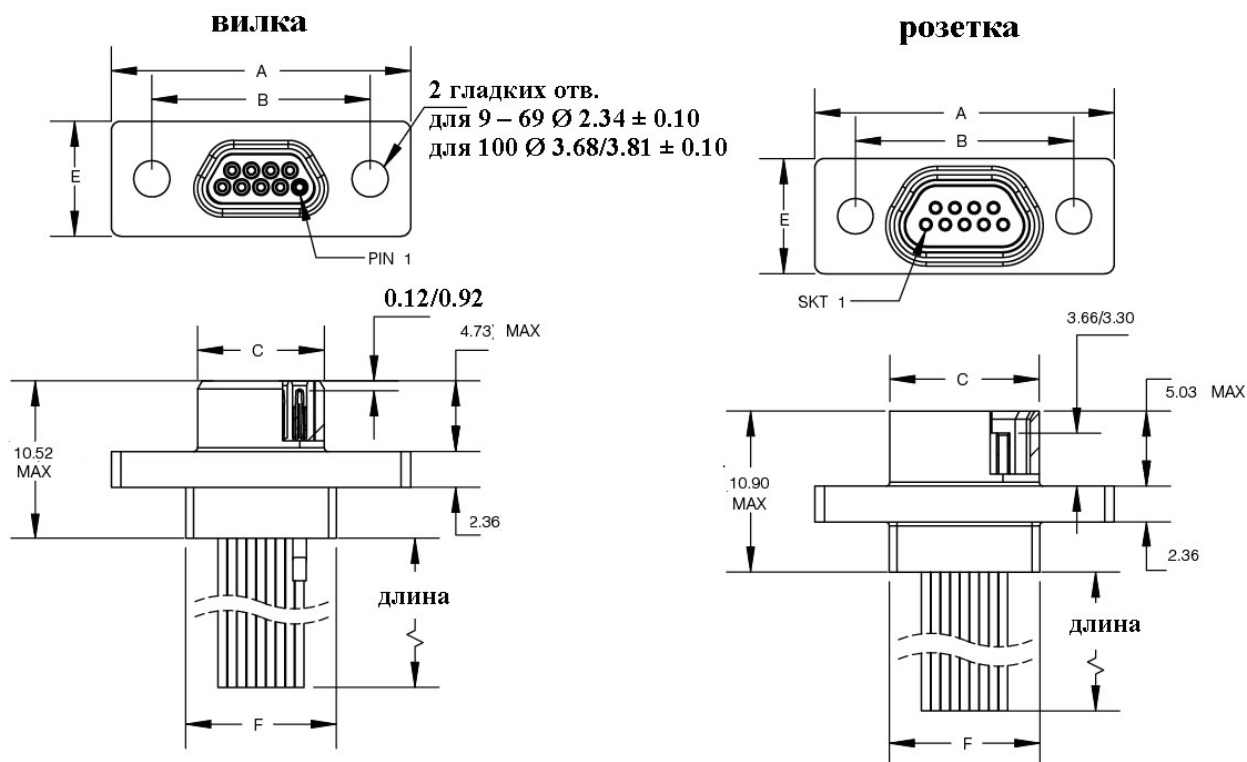

(M83513/06 и /07)

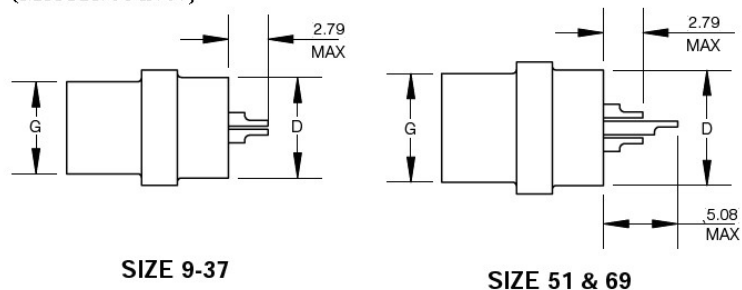


Контактная схема	A max	B ± 0.13	C max		D max	E max	F max	G max	
			вилка	розетка				вилка	розетка
9	20.02	14.35	7.42	9.65	4.39	5.54	10.36	3.40	5.54
15	23.82	18.16	11.23	13.46	4.39	5.54	14.17	3.40	5.54
21	27.64	21.97	15.04	17.27	4.39	5.54	17.98	3.40	5.54
25	30.18	24.51	17.58	19.81	4.39	5.54	20.56	3.40	5.54
31	33.98	28.32	21.39	23.62	4.39	5.54	24.33	3.40	5.54
37	37.80	32.13	25.20	27.43	4.39	5.54	28.14	3.40	5.54
51	36.52	30.86	23.93	26.16	5.59	6.60	26.87	4.49	6.60

Соединители для печатного монтажа. Пластиковый корпус. Серия 101


Информация для заказа

Базовая серия	101	R2	51	P	-BS	P	T	F	125
R2 – полифенилен сульфид (изолятор)									
Контактные схемы – 09, 15, 21, 25, 31, 37, 51									
Тип корпуса:									
P – штыревая вилка									
S – гнездовая розетка									
Тип печатного монтажа:									
BS – прямой печатный монтаж в соответствии с M83513/22 – M83513/22/27									
BR – угловой 90° печатный монтаж в соответствии с M83513/16 – M83513/21									
CBR – угловой 90° печатный монтаж в соответствии с M83513/10 – M83513/15									
Применяемые крепежные элементы:									
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба									
не указывается – без винтов									
Тип монтажных отверстий:									
T – резьбовые отверстия									
не указывается – гладкие отверстия									
Индекс длины шпильки (в дюймах):									
1 – .109 ± .015									
2 – .140 ± .015									
3 – .172 ± .015									
4 – .250 ± .015									
F – нестандартная длина									
Индекс нестандартной длины шпильки (в дюймах, от 0.109 до 1.00)									
Длина в дюймах x 1000 (пример: 125 – 0.125 дюйма)									


Размеры. Печатный монтаж, тип BS. Серия 101

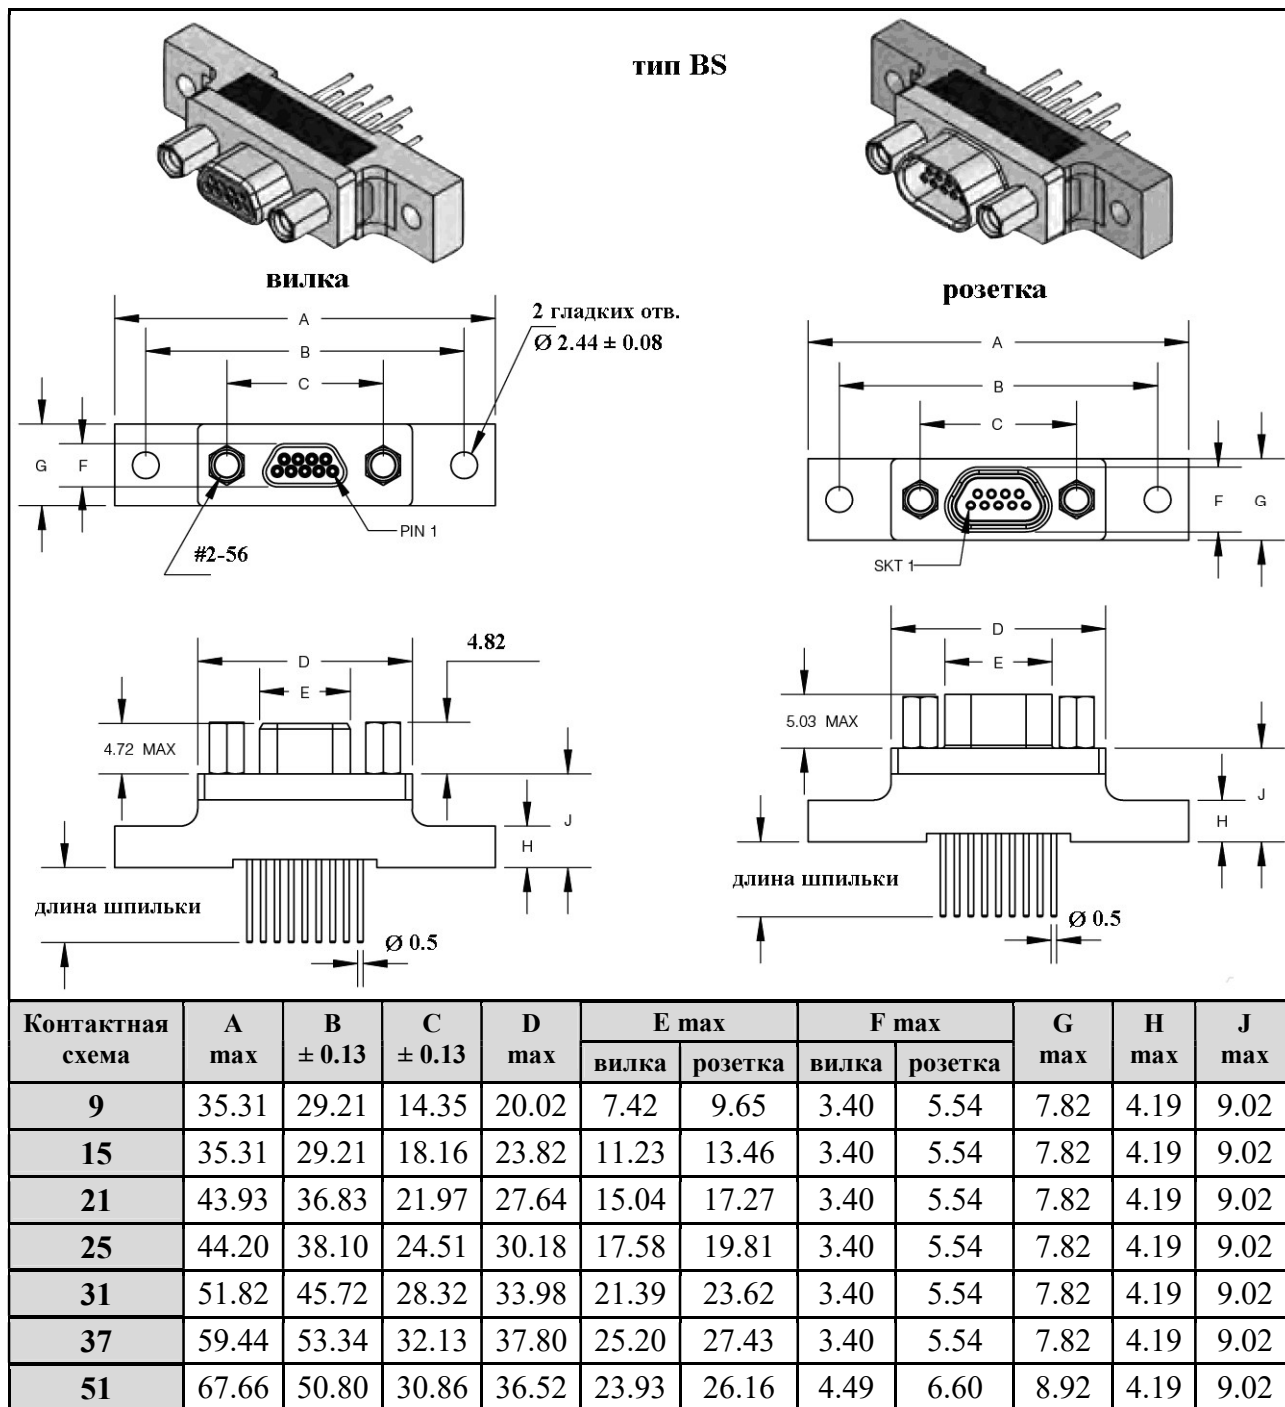

Размеры. Печатный монтаж, тип BR. Серия 101

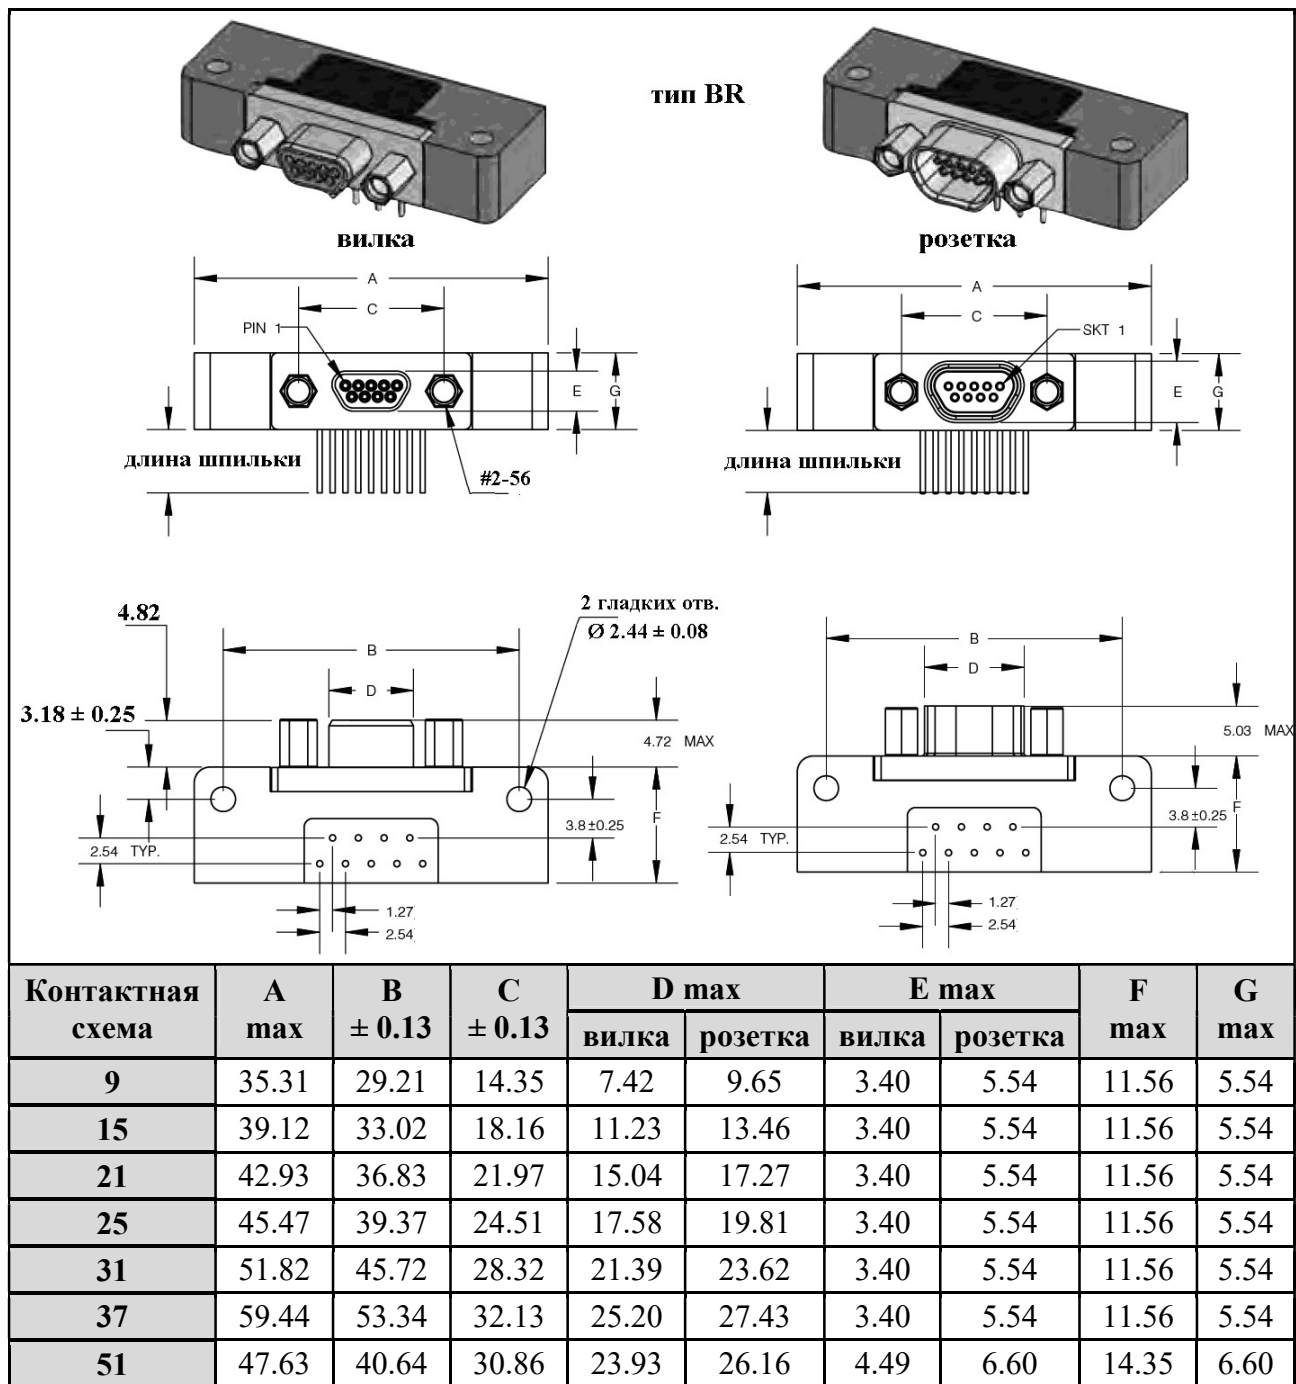


Размеры. Печатный монтаж, тип CBR. Серия 101

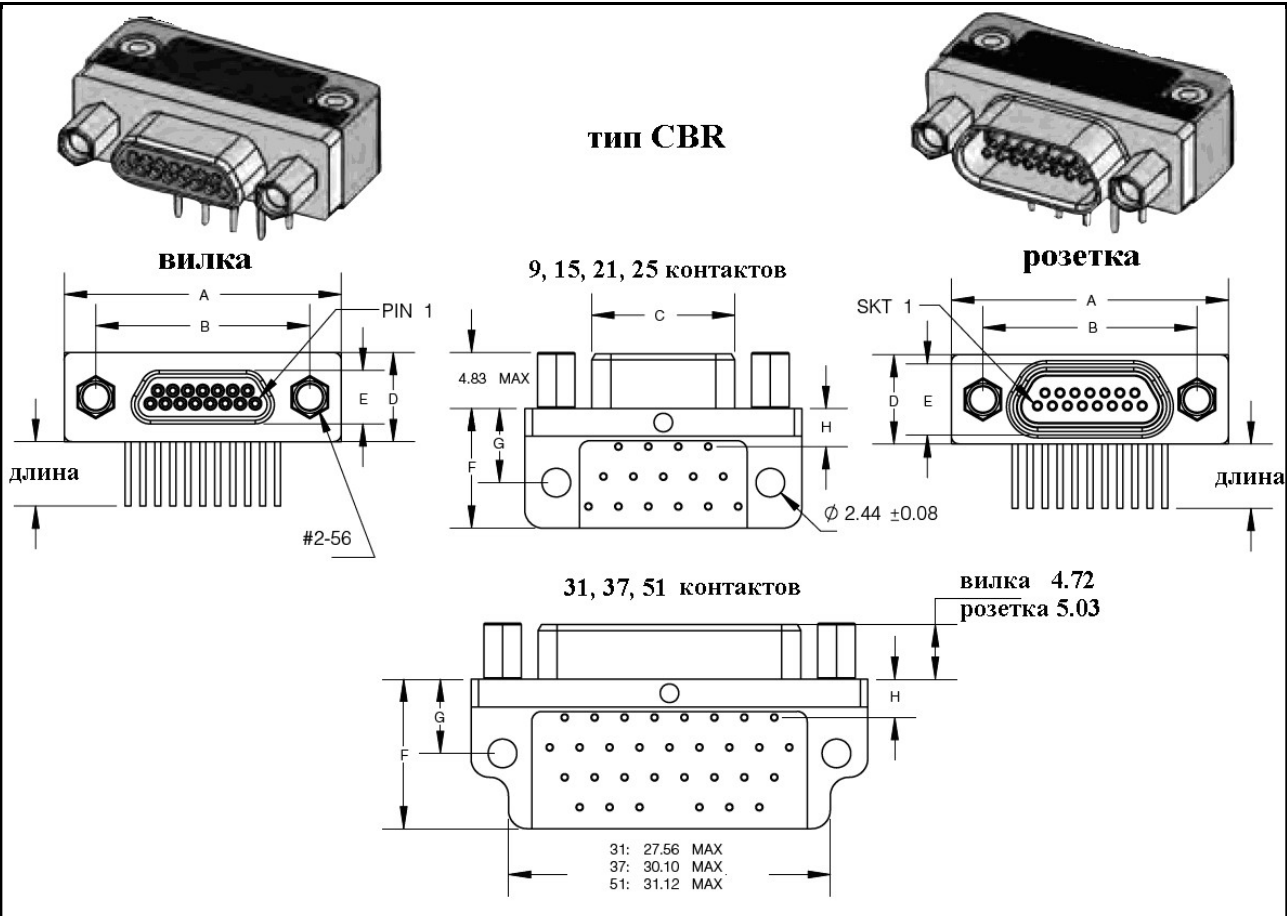

Контактная схема	A max	B ± 0.13	C max		D max	E max		F max	G ± 0.25	H ± 0.25
			вилка	розетка		вилка	розетка			
9	20.02	14.35	7.42	9.65	5.54	3.40	5.54	10.67	6.35	5.81
15	23.82	18.16	11.23	13.46	5.54	3.40	5.54	10.67	6.35	3.30
21	27.64	21.97	15.04	17.27	5.54	3.40	5.54	10.67	6.35	3.30
25	30.18	24.51	17.58	19.81	5.54	3.40	5.54	10.67	6.35	3.30
31	33.98	28.32	21.39	23.62	5.54	3.40	5.54	13.21	6.35	3.30
37	37.80	32.13	25.20	27.43	5.54	3.40	5.54	13.21	6.35	3.30
51	36.52	30.86	23.93	26.16	6.60	4.49	6.60	16.15	7.62	3.81

Защитные заглушки

Информация для заказа



Базовая серия	MDCE -51 -P
Контактные схемы – 09, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 69, 100	
Тип корпуса:	
P – для вилки	
S – для розетки	

Экранирующие кожухи с эллиптическим кабельным выводом.

Информация для заказа

Базовая серия	MBS	-51	C	-E	A	00	P
Контактные схемы – 09, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 69, 100							
Тип материала и покрытия:							
G – алюминий/золото							
C – алюминий/кадмий							
N – алюминий/никель							
Z – алюминий/оливково серый кадмий (требуется консультация)							
E – эллиптический кабельный вывод							
Индекс размера кабельного вывода – A, B, C, D, E, F, G, H							
Тип кабельного вывода:							
00 – прямой вывод							
90 – угловой вывод							
Применяемые крепежные элементы:							
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба							
M5 – низкие винты со шлицем с E-шайбой							
M6 – высокие винты со шлицем с E-шайбой							
не указывается – кожух поставляется без крепежа							

Прямые кожухи, тип 00

A 3D perspective view of a cylindrical shield with a flange. The shield is shown without any mounting hardware. It has a threaded section on the front and a smooth section on the back.

без крепежных элементов

A 3D perspective view of the same cylindrical shield, but with two M6 screws and washers used to secure the flange. The screws are positioned on the top and bottom of the flange.

с крепежными элементами, тип М6

A technical line drawing of the shield in profile. Dimension A is indicated by a vertical double-headed arrow on the left, representing the total height of the shield. Dimension D is indicated by a horizontal double-headed arrow at the top, representing the diameter of the shield's body.

Размер корпуса	A MAX	B ± 0.13	C ± 0.13	D ± 0.51
09	19.94	14.35	8.64	19.35
15	23.75	18.16	8.64	20.62
21	27.56	21.97	8.64	21.89
25	30.10	24.51	8.64	23.16
31	33.91	28.32	8.64	24.18
37	37.72	32.13	8.64	25.20
51	36.45	30.86	10.16	27.32
100	55.25	45.72	11.43	28.88

Угловые кожухи, тип 90



без крепежных элементов

с крепежными элементами, тип М6



Размер корпуса	A MAX	B ± 0.13	C ± 0.13	G MAX	H ± 0.25
09	19.94	14.35	8.64	21.97	15.62
15	23.75	18.16	8.64	21.97	15.62
21	27.56	21.97	8.64	21.97	15.62
25	30.10	24.51	8.64	22.48	15.88
31	33.91	28.32	8.64	22.48	15.88
37	37.72	32.13	8.64	22.48	15.88
51	36.45	30.86	10.16	23.50	16.38
100	55.25	45.72	11.43	24.89	16.69

Индекс размера кабельного вывода

прямые, тип 00

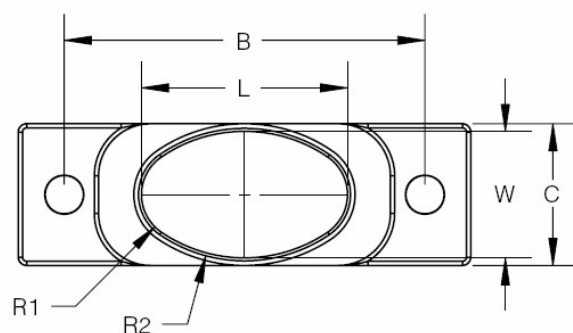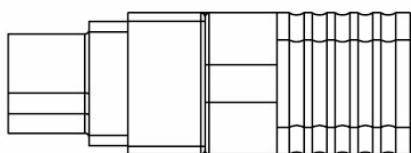

угловые, тип 90

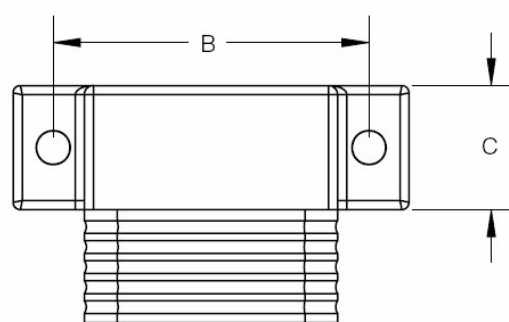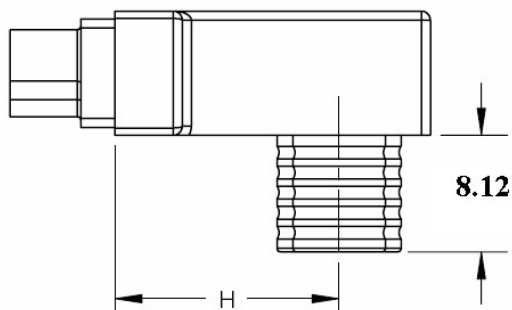


Индекс размера кабельного вывода	$W \pm 0.25$	$L \pm 0.25$	$R1 \pm 0.25$	$R2 \pm 0.51$	Применяемость для корпусов
A	7.37	8.74	2.77	4.62	09 – 100
B	7.37	12.55	2.77	8.97	15 – 100
C	7.37	16.36	2.77	19.23	21 – 100
D	7.72	18.90	2.77	23.88	25 – 100
E	7.72	22.71	2.77	37.80	31 – 100
F	7.72	25.25	2.77	48.08	37 – 100
G	7.72	26.52	2.77	54.05	37 – 100
H	9.75	38.71	3.18	80.95	только 100

Технологические переходники. Серии 100, 101, 102, 104

Информация для заказа

Базовая серия	10	0R2	C	51	-PS	-B
Тип серии:						
0R2 – серия 100, алюминиевый корпус						
1R2 – серия 101, пластиковый корпус						
2R2 – серия 102, пластиковый корпус						
4R2 – серия 104, нержавеющая сталь						
Тип покрытия (только для серии 100):						
A – анодирование		I – иридий		G – золото		
C – кадмий		N – никель		T – олово		
Контактные схемы:						
09, 15, 21, 25, 31, 37, 51 – для всех серий						
69, 100 – для серий 100, 102, 104						
Тип корпуса:						
P/S – штыревая вилка/гнездовая розетка						
Применяемые крепежные элементы:						
B – гладкие отверстия						
P – высокие болты с внутренней резьбой + гайка + стопорная шайба						
F – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с задней стороны						
R – гильзы для плавающего монтажа, запрессованные с передней стороны						

Размеры. Технологические переходники. Серии 100, 101, 102, 104

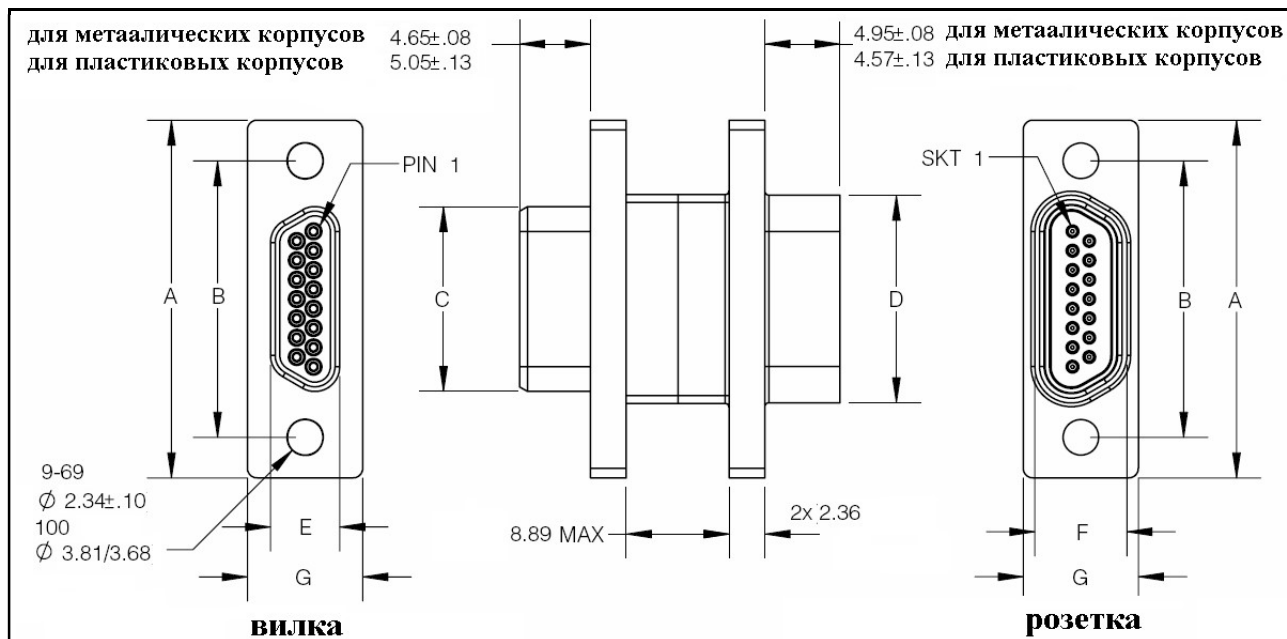


для серий 100, 102, 104




Размер корпуса	A Max	B ± 0.13	C Max	D Max	E Max	F Max	G Max
09	19.94	14.35	8.48	10.21	4.70	6.43	7.82
15	23.75	18.16	12.29	13.97	4.70	6.43	7.82
21	27.56	21.97	16.10	17.83	4.70	6.43	7.82
25	30.10	24.51	18.64	20.37	4.70	6.43	7.82
31	33.91	28.32	22.45	24.18	4.70	6.43	7.82
37	37.72	32.13	26.26	27.99	4.70	6.43	7.82
51	36.45	30.86	24.99	26.72	5.79	7.52	8.92
69	44.07	38.48	32.74	34.47	5.79	7.52	8.92
100	54.86	45.72	35.13	38.10	6.88	10.01	10.01

для серии 101


Размер корпуса	A Max	B ± 0.13	C Max	D Max	E Max	F Max	G Max
09	20.02	14.35	7.42	9.65	3.40	5.54	5.54
15	23.82	18.16	11.23	13.46	3.40	5.54	5.54
21	27.64	21.97	15.04	17.27	3.40	5.54	5.54
25	30.18	24.51	17.58	19.81	3.40	5.54	5.54
31	33.98	28.32	21.39	23.62	3.40	5.54	5.54
37	37.80	32.13	25.20	27.43	3.40	5.54	5.54
51	36.52	30.86	23.93	26.16	4.49	6.60	6.60

Типы крепежных элементов


 Е-шайба резьба С A D B φ #2-56 φ #4-40 Е-шайба φ #2-56 φ #4-40 #2-56 #4-40				
Для размеров корпусов	9-69		100	
Обозначение AMPHENOL	HM05-05	HM05-02	HM05-15	HM05-12
Индекс применения	M5	M2	M5	M2
Обозначение MIL	M83513/05-05 (шлиц)	M83513/05-02 (шестигранник)	M83513/05-15 (шлиц)	M83513/05-12 (шестигранник)
A	6.55/5.97		7.29 ± 0.13	
Ø B	3.18		4.75	
резьба С	#2-56 UN C-2A		#4-40 UNC-2A	
Ø D	2.62/1.78		2.49	

 Е-шайба резьба С A 15.49 11.48 B головка со шлицем  головка с шестигранником 1.57 				
Для размеров корпусов	9-69		100	
Обозначение AMPHENOL	HM05-06	HM05-03	HM05-16	HM05-13
Индекс применения	M6	M3	M6	M3
Обозначение MIL	M83513/05-06 (шлиц)	M83513/05-03 (шестигранник)	M83513/05-16 (шлиц)	M83513/05-13 (шестигранник)
A	6.55/5.97		7.29 ± 0.13	
Ø B	3.18		4.75	
резьба С	#2-56 UN C-2A		#4-40 UNC-2A	



Типы крепежных элементов

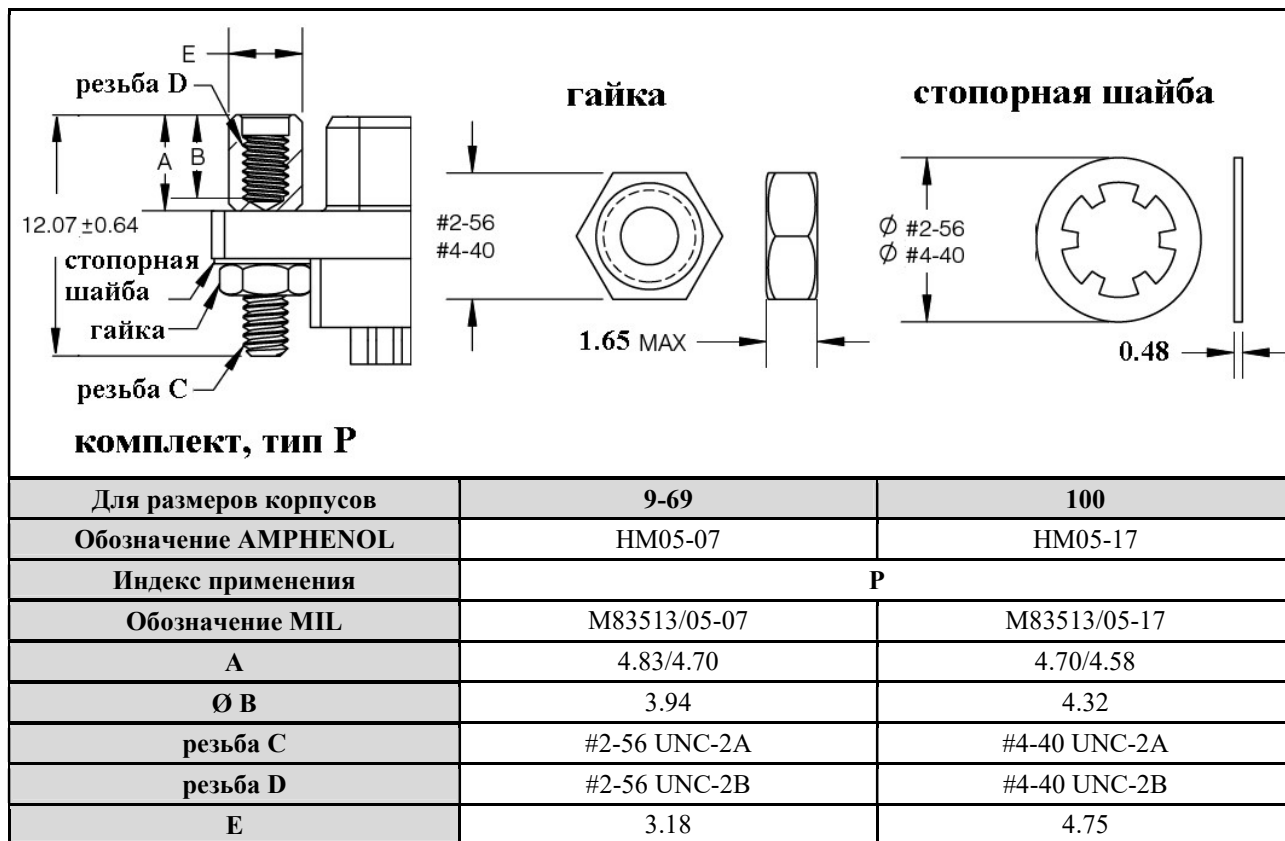

Плавающий монтаж

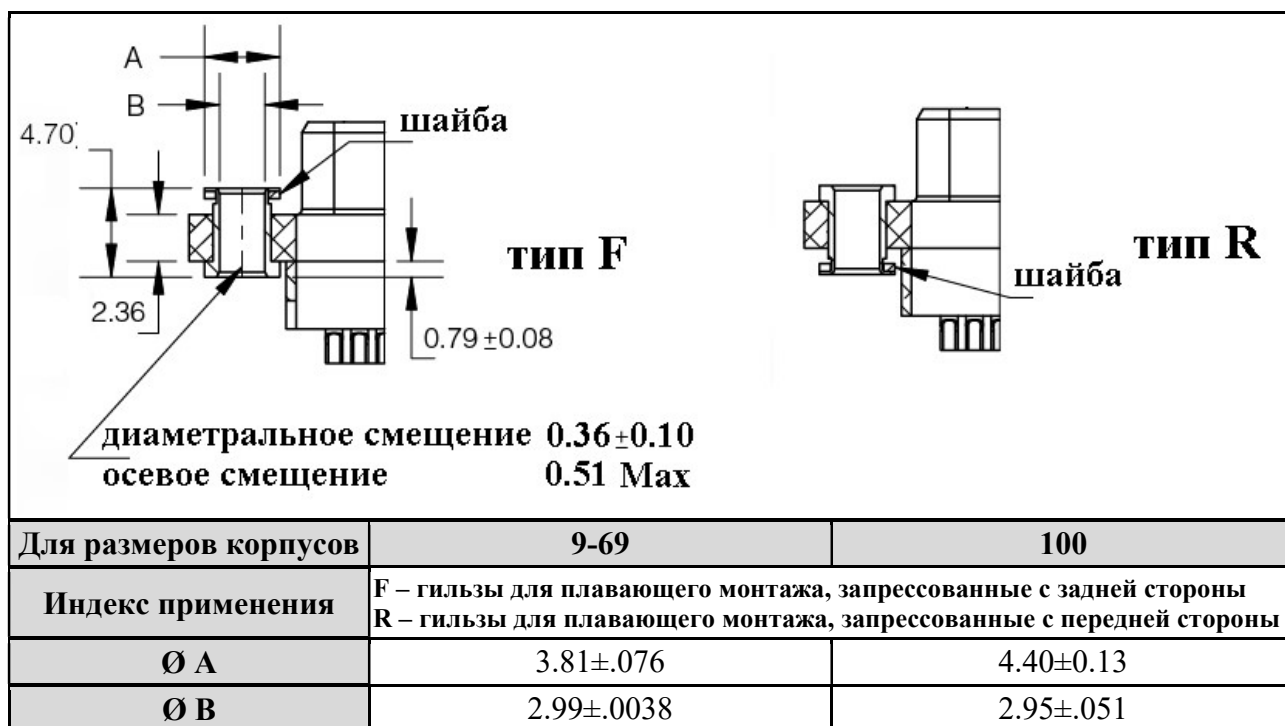

Типы крепежных элементов

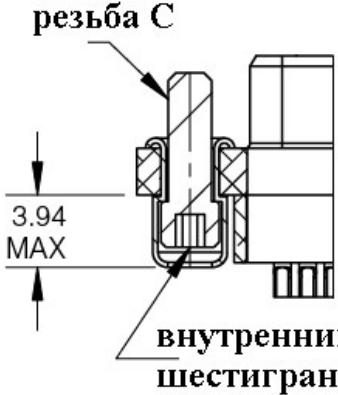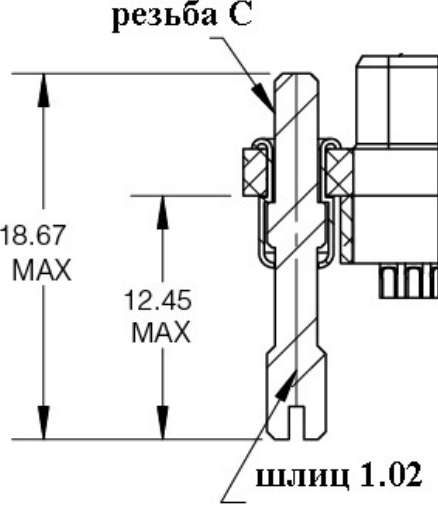
 тип L  тип K		
Для размеров корпусов	9-69	100
Индекс применения	L – невыпадающие низкие винты с внутренним шестигранником K – невыпадающие высокие винты со штифтом	
резьба С	#2-56 UN C-2A	#4-40 UNC-2A

Плоские однорядные соединители для межплатного монтажа. Серия 105

Информация для заказа

Базовая серия	105	R2	10	P	-6	A	1	F	2	100
R2 – полифенилен сульфид (изолятор)										
Количество контактов:										
от 1 до 30 – без направляющих штырей										
от 1 до 29 – с одним направляющим штырем										
от 1 до 28 – с двумя направляющими штырями										
Тип корпуса:										
P – штыревая вилка										
S – гнездовая розетка (направляющие штыри только у розетки)										
Калибр запаянных проводов:										
1 – 32										
2 – 30										
3 – 28										
4 – 26										
5 – 25 (только одножильные)										
6 – 24										
не указывается – контакты под пайку										
Тип провода:										
A – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)										
B – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)										
C – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)										
D – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)										
E – по MIL-W-22759/11 (M83513)										
F – по MIL-W-22759/33										
L – одножильные не изолированные										
не указывается – контакты под пайку										
Цвет проводов:										
1 – все белые										
2 – все желтые										
3 – одножильные не изолированные луженые										
4 – одножильные не изолированные золоченые										
5 – цветные по MIL-STD-681, система 1										
6 – белые, черные, повторяющиеся по M83513										
не указывается – контакты под пайку										
Длина проводов (в дюймах +1/0):										
A – 18.00										
B – 36.00										
C – 72.00										
D – 0.50 (одножильные)										
E – 1.00 (одножильные)										
F – нестандартная длина										
не указывается – контакты под пайку										
Индекс применения направляющих штырей:										
1 – один штырь										
2 – два штыря										
не указывается – без направляющих штырей										
Для многожильных изолированных проводов – нестандартная длина провода (в дюймах, пример: 100 = 100 дюймов)										
Для одножильных неизолированных проводов – нестандартная длина только от 0.11 до 1.00 дюйма (длина в дюймах x 1000, пример: 110 = 0.11 дюйма)										

Размеры. Плоские однорядные соединители для межплатного монтажа. Серия 105

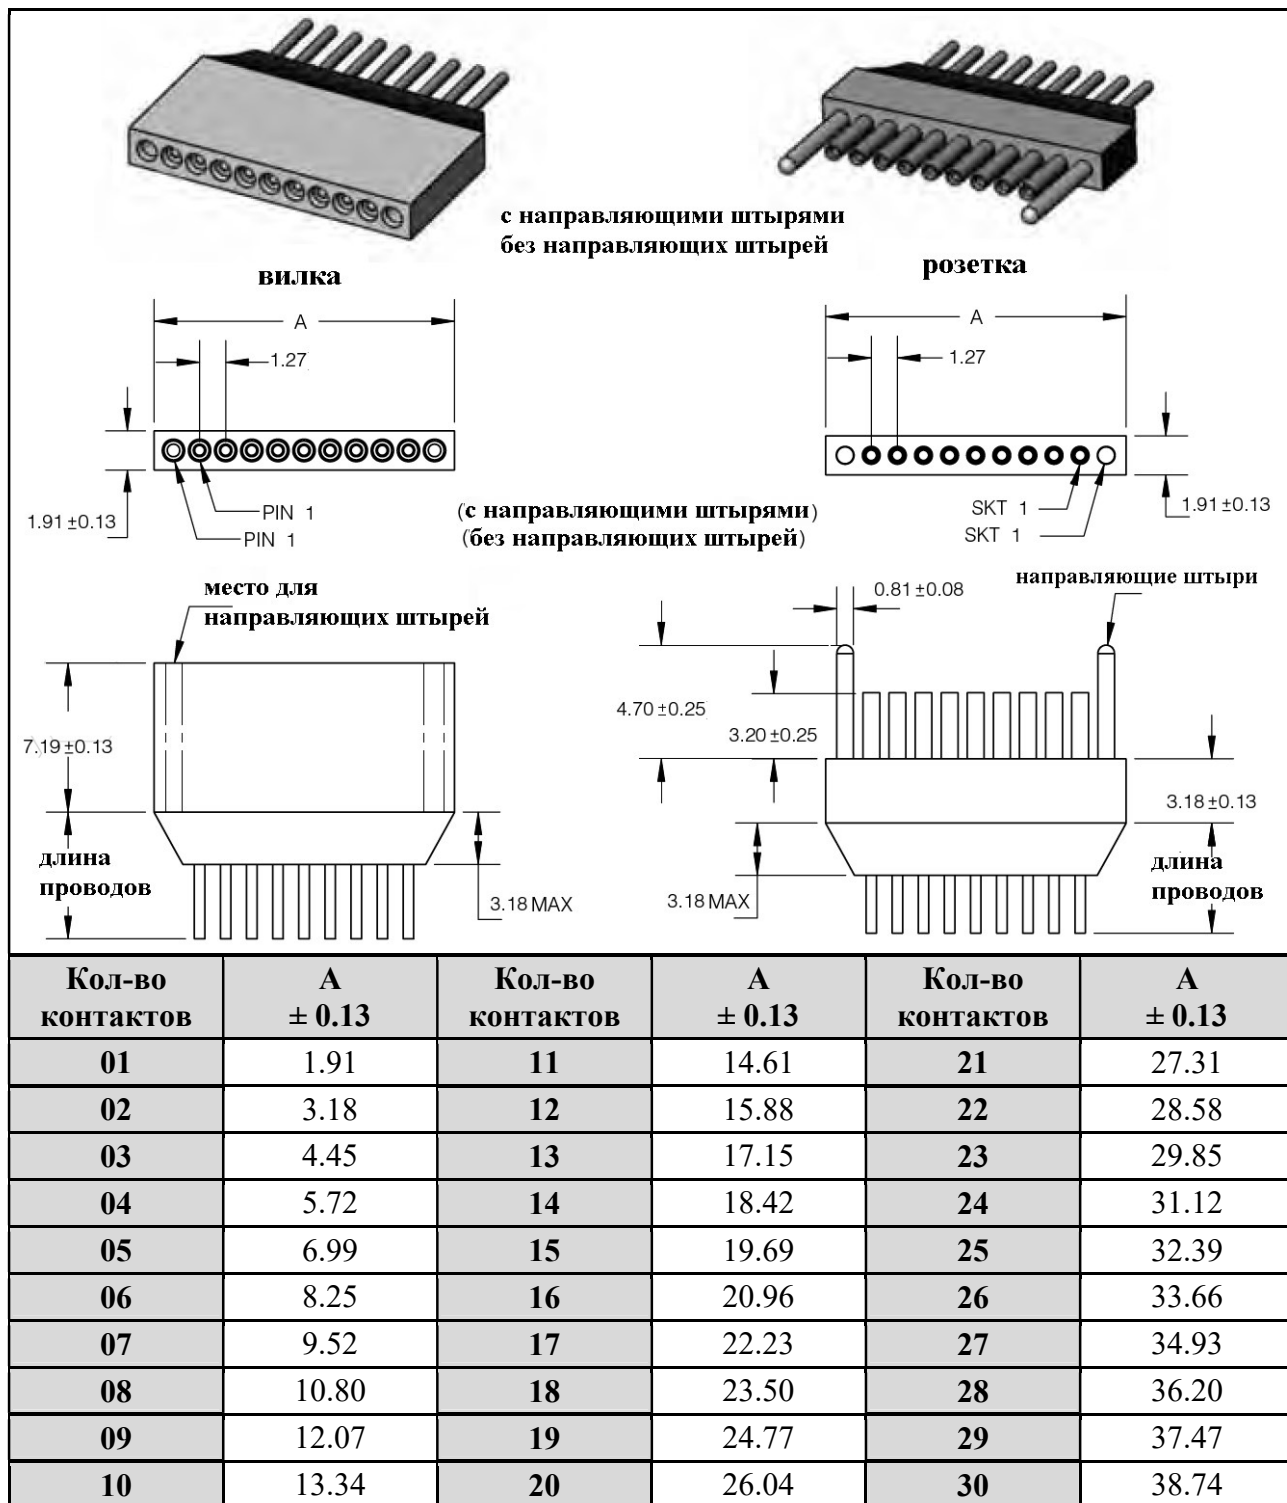


Соединители с высокой плотностью контактов. Серия 106

Информация для заказа

Базовая серия	106	R2	C	50	P	-6	A	1	100
R2 – полифенилен сульфид (изолятор)									
Тип покрытия (только для серии 100):									
A – анодирование									
I – иридий									
G – золото									
C – кадмий									
N – никель									
T – олово									
Контактные схемы:									
50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152									
Тип корпуса:									
P – штыревая вилка									
S – гнездовая розетка									
Калибр запаянных проводов:									
2 – 30									
3 – 28									
4 – 26									
5 – 25 (только одножильные)									
6 – 24									
BS – прямой печатный монтаж									
Тип провода:									
A – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)									
B – 7 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)									
C – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/4)									
D – 19 жильный NEMA-HP3 (MIL-W-16878/6)									
не указывается – контакты под печатный монтаж									
Цвет проводов:									
1 – все белые									
2 – все желтые									
6 – белые, черные, повторяющиеся по M83513									
не указывается – контакты под печатный монтаж									
Длина многожильных изолированных проводов – в дюймах, пример: 100 = 100 дюймов									
не указывается – контакты под печатный монтаж									

Размеры. Соединители с высокой плотностью контактов. Серия 106

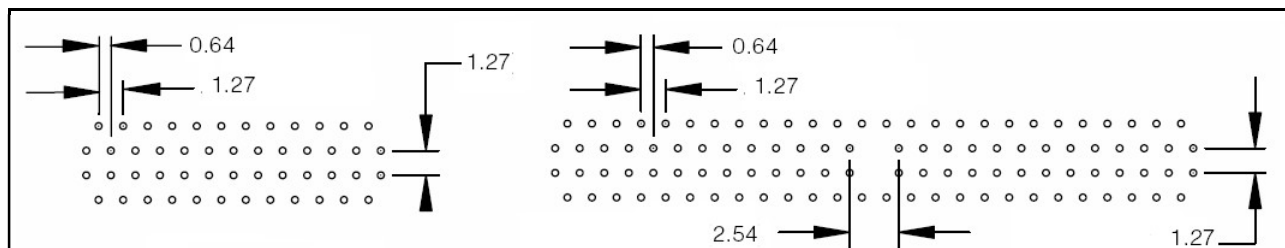

для контактных схем 50-74



для контактных схем 104-152

Кол-во контактов	A ± 0.13	B ± 0.13	C Max	
			вилка	розетка
50	29.21	24.15	18.82	18.97
54	30.48	26.62	20.09	20.24
58	31.75	27.69	21.36	21.51
62	33.02	28.96	22.63	22.78
66	34.29	30.23	23.90	24.05
70	35.56	34.20	25.17	25.32
74	36.83	32.77	26.44	26.59
104	46.99	42.93	36.60	36.75
112	49.53	45.47	39.14	39.29
120	52.07	48.01	41.68	41.83
128	54.61	50.55	44.22	44.37
136	57.15	53.09	46.76	46.91
144	59.69	55.63	49.30	49.45
152	62.23	58.17	51.84	51.99

Справочная информация

Калибр провода AWG	Ø провода мм	Калибр провода AWG	Ø провода мм	Калибр провода AWG	Ø провода мм	Калибр провода AWG	Ø провода мм
0000 (4/0)	11.684	8	3.264	19	0.912	30	0.255
000 (3/0)	10.404	9	2.906	20	0.812	31	0.227
00 (2/0)	9.266	10	2.588	21	0.723	32	0.202
0 (1/0)	8.252	11	2.305	22	0.644	33	0.18
1	7.348	12	2.053	23	0.573	34	0.16
2	6.544	13	1.828	24	0.511	35	0.143
3	5.827	14	1.628	25	0.455	36	0.127
4	5.189	15	1.45	26	0.405	37	0.113
5	4.621	16	1.291	27	0.361	38	0.101
6	4.115	17	1.15	28	0.321	39	0.0897
7	3.665	18	1.024	29	0.286	40	0.0799

Размеры. Соединители с высокой плотностью контактов. Серия 106

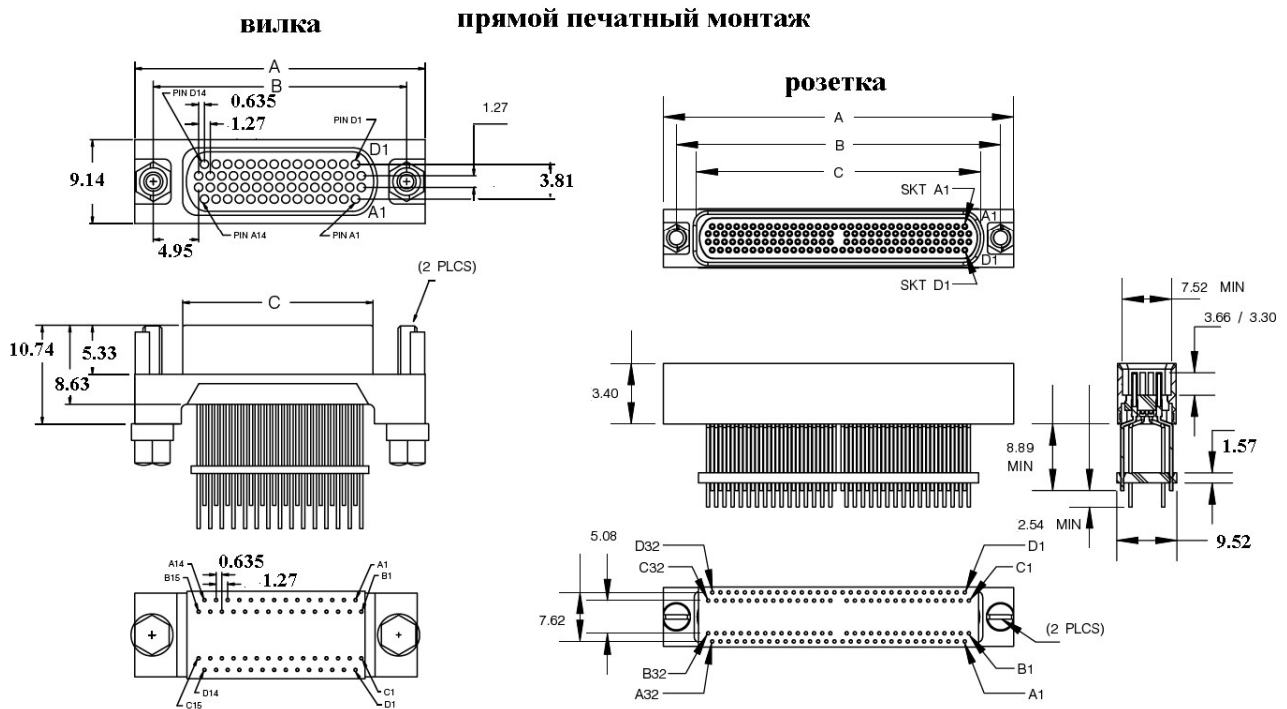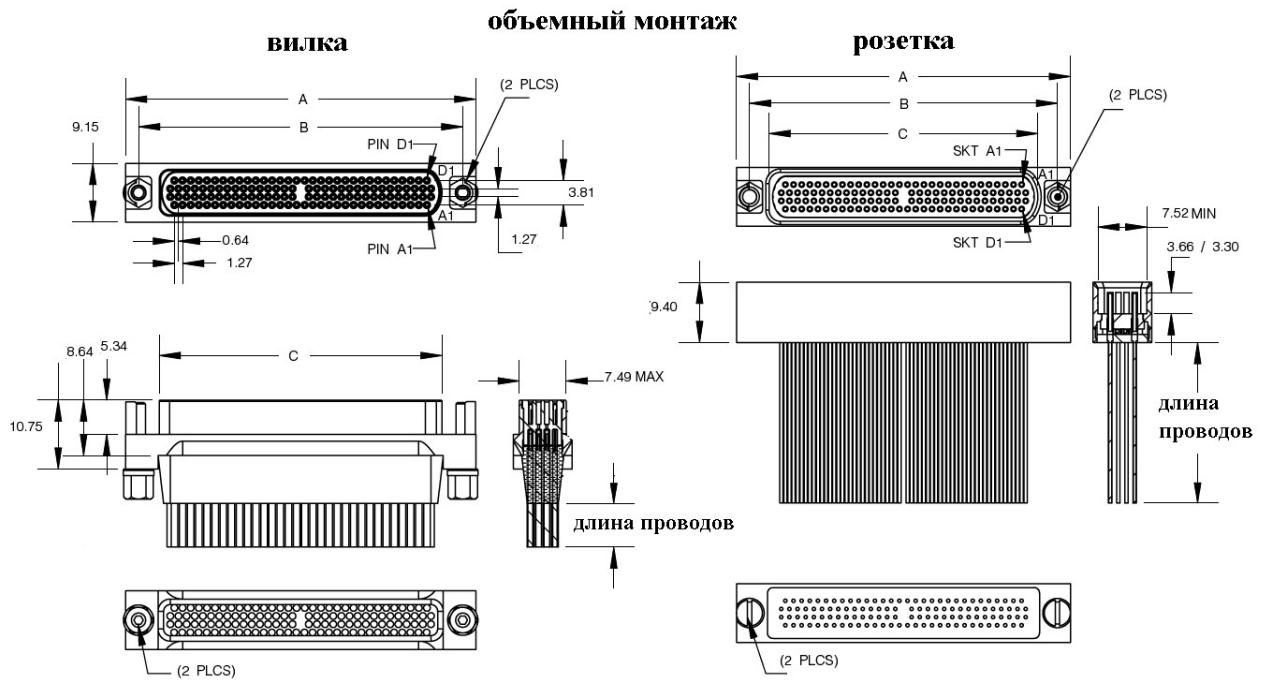

Справочная информация. Монтаж проводов по номерам контактов

Номер контакта	Цвет изоляции	1 полоска	2 полоска	Номер контакта	Цвет изоляции	1 полоска	2 полоска	3 полоска
1	чер.	нет	нет	51	бел.	зел.	фиол.	нет
2	кор.	нет	нет	52	бел.	зел.	сер.	нет
3	крас.	нет	нет	53	бел.	гол.	фиол.	нет
4	оран.	нет	нет	54	бел.	гол.	сер.	нет
5	жел.	нет	нет	55	бел.	фиол.	сер.	нет
6	зел.	нет	нет	56	бел.	чер.	кор.	крас.
7	гол.	нет	нет	57	бел.	чер.	кор.	оран.
8	фиол.	нет	нет	58	бел.	чер.	кор.	жел.
9	сер.	нет	нет	59	бел.	чер.	кор.	зел.
10	бел.	нет	нет	60	бел.	чер.	кор.	гол.
11	бел.	чер.	нет	61	бел.	чер.	кор.	фиол.
12	бел.	кор.	нет	62	бел.	чер.	кор.	сер.
13	бел.	крас.	нет	63	бел.	чер.	крас.	оран.
14	бел.	оран.	нет	64	бел.	чер.	крас.	жел.
15	бел.	жел.	нет	65	бел.	чер.	крас.	зел.
16	бел.	зел.	нет	66	бел.	чер.	крас.	гол.
17	бел.	гол.	нет	67	бел.	чер.	крас.	фиол.
18	бел.	фиол.	нет	68	бел.	чер.	крас.	сер.
19	бел.	сер.	нет	69	бел.	чер.	оран.	жел.
20	бел.	чер.	кор.	70	бел.	чер.	оран.	зел.
21	бел.	чер.	крас.	71	бел.	чер.	оран.	гол.
22	бел.	чер.	оран.	72	бел.	чер.	оран.	фиол.
23	бел.	чер.	жел.	73	бел.	чер.	оран.	сер.
24	бел.	чер.	зел.	74	бел.	чер.	жел.	зел.
25	бел.	чер.	гол.	75	бел.	чер.	жел.	гол.
26	бел.	чер.	фиол.	76	бел.	чер.	жел.	фиол.
27	бел.	чер.	сер.	77	бел.	чер.	жел.	сер.
28	бел.	кор.	крас.	78	бел.	чер.	зел.	гол.
29	бел.	кор.	оран.	79	бел.	чер.	зел.	фиол.
30	бел.	кор.	жел.	80	бел.	чер.	зел.	сер.
31	бел.	кор.	зел.	81	бел.	чер.	гол.	фиол.
32	бел.	кор.	гол.	82	бел.	чер.	гол.	сер.
33	бел.	кор.	фиол.	83	бел.	чер.	фиол.	сер.
34	бел.	кор.	сер.	84	бел.	кор.	крас.	оран.
35	бел.	крас.	оран.	85	бел.	кор.	крас.	жел.
36	бел.	крас.	жел.	86	бел.	кор.	крас.	зел.
37	бел.	крас.	зел.	87	бел.	кор.	крас.	гол.
38	бел.	крас.	гол.	88	бел.	кор.	крас.	фиол.
39	бел.	крас.	фиол.	89	бел.	кор.	крас.	сер.
40	бел.	крас.	сер.	90	бел.	кор.	оран.	жел.
41	бел.	оран.	жел.	91	бел.	кор.	оран.	зел.
42	бел.	оран.	зел.	92	бел.	кор.	оран.	гол.
43	бел.	оран.	гол.	93	бел.	кор.	оран.	фиол.
44	бел.	оран.	фиол.	94	бел.	кор.	оран.	сер.
45	бел.	оран.	сер.	95	бел.	кор.	жел.	зел.
46	бел.	жел.	зел.	96	бел.	кор.	жел.	гол.
47	бел.	жел.	гол.	97	бел.	кор.	жел.	фиол.
48	бел.	жел.	фиол.	98	бел.	кор.	жел.	сер.
49	бел.	жел.	сер.	99	бел.	кор.	зел.	гол.
50	бел.	зел.	гол.	100	бел.	кор.	зел.	фиол.

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/01-AC	100RC09P-B	M83513/03-A15C	100RN09P-4F1CB
M83513/01-AN	100RN09P-B	M83513/03-A15N	100RN09P-4F1CB
M83513/01-BC	100RC15P-B	M83513/03-A16C	100RC09P-4F6CB
M83513/01-BN	100RN15P-B	M83513/03-A16N	100RN09P-4F6CB
M83513/01-CC	100RC21P-B	M83513/03-B01C	100RC15P-4E1AB
M83513/01-CN	100RN21P-B	M83513/03-B01N	100RN15P-4E1AB
M83513/01-DC	100RC25P-B	M83513/03-B02C	100RC15P-4E1BB
M83513/01-DN	100RN25P-B	M83513/03-B02N	100RN15P-4E1BB
M83513/01-EC	100RC31P-B	M83513/03-B03C	100RC15P-4E6AB
M83513/01-EN	100RN31P-B	M83513/03-B03N	100RN15P-4E6AB
M83513/01-FC	100RC37P-B	M83513/03-B04C	100RC15P-4E6BB
M83513/01-FN	100RN37P-B	M83513/03-B04N	100RN15P-4E6BB
M83513/01-GC	100RC51P-B	M83513/03-B05C	100RC15P-5L4DB
M83513/01-GN	100RN51P-B	M83513/03-B05N	100RN15P-5L4DB
M83513/01-HC	100RC100P-B	M83513/03-B06C	100RC15P-5L4EB
M83513/01-HN	100RN100P-B	M83513/03-B06N	100RN15P-5L4EB
M83513/02-AC	100RC09S-B	M83513/03-B07C	100RC15P-5L3DB
M83513/02-AN	100RN09S-B	M83513/03-B07N	100RN15P-5L3DB
M83513/02-BC	100RC15S-B	M83513/03-B08C	100RC15P-5L3EB
M83513/02-BN	100RN15S-B	M83513/03-B08N	100RN15P-5L3EB
M83513/02-CC	100RC21S-B	M83513/03-B09C	100RC15P-4F1AB
M83513/02-CN	100RN21S-B	M83513/03-B09N	100RN15P-4F1AB
M83513/02-DC	100RC25S-B	M83513/03-B10C	100RC15P-4F1BB
M83513/02-DN	100RN25S-B	M83513/03-B10N	100RN15P-4F1BB
M83513/02-EC	100RC31S-B	M83513/03-B11C	100RC15P-4F6AB
M83513/02-EN	100RN31S-B	M83513/03-B11N	100RN15P-4F6AB
M83513/02-FC	100RC37S-B	M83513/03-B12C	100RC15P-4F6BB
M83513/02-FN	100RN37S-B	M83513/03-B12N	100RC15P-4F6BB
M83513/02-GC	100RC51S-B	M83513/03-B13C	100RC15P-4E1CB
M83513/02-GN	100RN51S-B	M83513/03-B13N	100RN15P-4E1CB
M83513/02-HC	100RC100S-B	M83513/03-B14C	100RC15P-4E6CB
M83513/02-HN	100RN100S-B	M83513/03-B14N	100RN15P-4E6CB
M83513/03-A01C	100RC09P-4E1AB	M83513/03-B15C	100RC15P-4F1CB
M83513/03-A01N	100RN09P-4E1AB	M83513/03-B15N	100RN15P-4F1CB
M83513/03-A02C	100RC09P-4E1BB	M83513/03-B16C	100RC15P-4F6CB
M83513/03-A02N	100RN09P-4E1BB	M83513/03-B16N	100RN15P-4F6CB
M83513/03-A03C	100RC09P-4E6AB	M83513/03-C01C	100RC21P-4E1AB
M83513/03-A03N	100RN09P-4E6AB	M83513/03-C01N	100RN21P-4E1AB
M83513/03-A04C	100RC09P-4E6BB	M83513/03-C02C	100RC21P-4E1BB
M83513/03-A04N	100RN09P-4E6BB	M83513/03-C02N	100RN21P-4E1BB
M83513/03-A05C	100RC09P-5L4DB	M83513/03-C03C	100RC21P-4E6AB
M83513/03-A05N	100RN09P-5L4DB	M83513/03-C03N	100RN21P-4E6AB

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/03-A06C	100RC09P-5L4EB	M83513/03-C04C	100RC21P-4E6BB
M83513/03-A06N	100RN09P-5L4EB	M83513/03-C04N	100RN21P-4E6BB
M83513/03-A07C	100RC09P-5L3DB	M83513/03-C05C	100RC21P-5L4DB
M83513/03-A07N	100RN09P-5L3DB	M83513/03-C05N	100RN21P-5L4DB
M83513/03-A08C	100RC09P-5L3EB	M83513/03-C06C	100RC21P-5L4EB
M83513/03-A08N	100RN09P-5L3EB	M83513/03-C06N	100RN21P-5L4EB
M83513/03-A09C	100RC09P-4F1AB	M83513/03-C07C	100RC21P-5L3DB
M83513/03-A09N	100RN09P-4F1AB	M83513/03-C07N	100RN21P-5L3DB
M83513/03-A10C	100RC09P-4F1BB	M83513/03-C08C	100RC21P-5L3EB
M83513/03-A10N	100RN09P-4F1BB	M83513/03-C08N	100RN21P-5L3EB
M83513/03-A11C	100RC09P-4F6AB	M83513/03-C09C	100RC21P-4F1AB
M83513/03-A11N	100RN09P-4F6AB	M83513/03-C09N	100RN21P-4F1AB
M83513/03-A12C	100RC09P-4F6BB	M83513/03-C10C	100RC21P-4F1BB
M83513/03-A12N	100RN09P-4F6BB	M83513/03-C10N	100RN21P-4F1BB
M83513/03-A13C	100RC09P-4E1CB	M83513/03-C11C	100RC21P-4F6AB
M83513/03-A13N	100RN09P-4E1CB	M83513/03-C11N	100RN21P-4F6AB
M83513/03-A14C	100RC09P-4E6CB	M83513/03-C12C	100RC21P-4F6BB
M83513/03-C12N	100RC21P-4F6BB	M83513/03-E10C	100RC31P-4F1BB
M83513/03-C13C	100RC21P-4E1CB	M83513/03-E10N	100RN31P-4F1BB
M83513/03-C13N	100RN21P-4E1CB	M83513/03-E11C	100RC31P-4F6AB
M83513/03-C14C	100RC21P-4E6CB	M83513/03-E11N	100RN31P-4F6AB
M83513/03-C14N	100RN21P-4E6CB	M83513/03-E12C	100RC31P-4F6BB
M83513/03-C15C	100RC21P-4F1CB	M83513/03-E12N	100RC31P-4F6BB
M83513/03-C15N	100RN21P-4F1CB	M83513/03-E13C	100RC31P-4E1CB
M83513/03-C16C	100RC21P-4F6CB	M83513/03-E13N	100RN31P-4E1CB
M83513/03-C16N	100RN21P-4F6CB	M83513/03-E14C	100RC31P-4E6CB
M83513/03-D01C	100RC25P-4E1AB	M83513/03-E14N	100RN31P-4E6CB
M83513/03-D01N	100RN25P-4E1AB	M83513/03-E15C	100RC31P-4F1CB
M83513/03-D02C	100RC25P-4E1BB	M83513/03-E15N	100RN31P-4F1CB
M83513/03-D02N	100RN25P-4E1BB	M83513/03-E16C	100RC31P-4F6CB
M83513/03-D03C	100RC25P-4E6AB	M83513/03-E16N	100RN31P-4F6CB
M83513/03-D03N	100RN25P-4E6AB	M83513/03-F01C	100RC37P-4E1AB
M83513/03-D04C	100RC25P-4E6BB	M83513/03-F01N	100RN37P-4E1AB
M83513/03-D04N	100RN25P-4E6BB	M83513/03-F02C	100RC37P-4E1BB
M83513/03-D05C	100RC25P-5L4DB	M83513/03-F02N	100RN37P-4E1BB
M83513/03-D05N	100RN25P-5L4DB	M83513/03-F03C	100RC37P-4E6AB
M83513/03-D06C	100RC25P-5L4EB	M83513/03-F03N	100RN37P-4E6AB
M83513/03-D06N	100RN25P-5L4EB	M83513/03-F04C	100RC37P-4E6BB
M83513/03-D07C	100RC25P-5L3DB	M83513/03-F04N	100RN37P-4E6BB
M83513/03-D07N	100RN25P-5L3DB	M83513/03-F05C	100RC37P-5L4DB
M83513/03-D08C	100RC25P-5L3EB	M83513/03-F05N	100RN37P-5L4DB
M83513/03-D08N	100RN25P-5L3EB	M83513/03-F06C	100RC37P-5L4EB

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/03-D09C	100RC25P-4F1AB	M83513/03-F06N	100RN37P-5L4EB
M83513/03-D09N	100RN25P-4F1AB	M83513/03-F07C	100RC37P-5L3DB
M83513/03-D10C	100RC25P-4F1BB	M83513/03-F07N	100RN37P-5L3DB
M83513/03-D10N	100RN25P-4F1BB	M83513/03-F08C	100RC37P-5L3EB
M83513/03-D11C	100RC25P-4F6AB	M83513/03-F08N	100RN37P-5L3EB
M83513/03-D11N	100RN25P-4F6AB	M83513/03-F09C	100RC37P-4F1AB
M83513/03-D12C	100RC25P-4F6BB	M83513/03-F09N	100RN37P-4F1AB
M83513/03-D12N	100RN25P-4F6BB	M83513/03-F10C	100RC37P-4F1BB
M83513/03-D13C	100RC25P-4E1CB	M83513/03-F10N	100RN37P-4F1BB
M83513/03-D13N	100RN25P-4E1CB	M83513/03-F11C	100RC37P-4F6AB
M83513/03-D14C	100RC25P-4E6CB	M83513/03-F11N	100RN37P-4F6AB
M83513/03-D14N	100RN25P-4E6CB	M83513/03-F12C	100RC37P-4F6BB
M83513/03-D15C	100RC25P-4F1CB	M83513/03-F12N	100RC37P-4F6BB
M83513/03-D15N	100RN25P-4F1CB	M83513/03-F13C	100RC37P-4E1CB
M83513/03-D16C	100RC25P-4F6CB	M83513/03-F13N	100RN37P-4E1CB
M83513/03-D16N	100RN25P-4F6CB	M83513/03-F14C	100RC37P-4E6CB
M83513/03-E01C	100RC31P-4E1AB	M83513/03-F14N	100RN37P-4E6CB
M83513/03-E01N	100RN31P-4E1AB	M83513/03-F15C	100RC37P-4F1CB
M83513/03-E02C	100RC31P-4E1BB	M83513/03-F15N	100RN37P-4F1CB
M83513/03-E02N	100RN31P-4E1BB	M83513/03-F16C	100RC37P-4F6CB
M83513/03-E03C	100RC31P-4E6AB	M83513/03-F16N	100RN37P-4F6CB
M83513/03-E03N	100RN31P-4E6AB	M83513/03-G01C	100RC51P-4E1AB
M83513/03-E04C	100RC31P-4E6BB	M83513/03-G01N	100RN51P-4E1AB
M83513/03-E04N	100RN31P-4E6BB	M83513/03-G02C	100RC51P-4E1BB
M83513/03-E05C	100RC31P-5L4DB	M83513/03-G02N	100RN51P-4E1BB
M83513/03-E05N	100RN31P-5L4DB	M83513/03-G03C	100RC51P-4E6AB
M83513/03-E06C	100RC31P-5L4EB	M83513/03-G03N	100RN51P-4E6AB
M83513/03-E06N	100RN31P-5L4EB	M83513/03-G04C	100RC51P-4E6BB
M83513/03-E07C	100RC31P-5L3DB	M83513/03-G04N	100RN51P-4E6BB
M83513/03-E07N	100RN31P-5L3DB	M83513/03-G05C	100RC51P-5L4DB
M83513/03-E08C	100RC31P-5L3EB	M83513/03-G05N	100RN51P-5L4DB
M83513/03-E08N	100RN31P-5L3EB	M83513/03-G06C	100RC51P-5L4EB
M83513/03-E09C	100RC31P-4F1AB	M83513/03-G06N	100RN51P-5L4EB
M83513/03-E09N	100RN31P-4F1AB	M83513/03-G07C	100RC51P-5L3DB
M83513/04C02N	100RN21S4E1BB	M83513/04-D16C	100RC25S-4F6CB
M83513/04C03C	100RC21S4E6AB	M83513/04-D16N	100RN25S-4F6CB
M83513/04C03N	100RN21S4E6AB	M83513/04-E01C	100RC31S-4E1AB
M83513/04C04C	100RC21S4E6BB	M83513/04-E01N	100RN31S-4E1AB
M83513/04C04N	100RN21S4E6BB	M83513/04-E02C	100RC31S-4E1BB
M83513/04C05C	100RC21S5L4DB	M83513/04-E02N	100RN31S-4E1BB
M83513/04C05N	100RN21S5L4DB	M83513/04-E03C	100RC31S-4E6AB
M83513/04C06C	100RC21S5L4EB	M83513/04-E03N	100RN31S-4E6AB

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/04-C06N	100RN21S-5L4EB	M83513/04-E04C	100RC31S-4E6BB
M83513/04-C07C	100RC21S-5L3DB	M83513/04-E04N	100RN31S-4E6BB
M83513/04-C07N	100RN21S-5L3DB	M83513/04-E05C	100RC31S-5L4DB
M83513/04-C08C	100RC21S-5L3EB	M83513/04-E05N	100RN31S-5L4DB
M83513/04-C08N	100RN21S-5L3EB	M83513/04-E06C	100RC31S-5L4EB
M83513/04-C09C	100RC21S-4F1AB	M83513/04-E06N	100RN31S-5L4EB
M83513/04-C09N	100RN21S-4F1AB	M83513/04-E07C	100RC31S-5L3DB
M83513/04-C10C	100RC21S-4F1BB	M83513/04-E07N	100RN31S-5L3DB
M83513/04-C10N	100RN21S-4F1BB	M83513/04-E08C	100RC31S-5L3EB
M83513/04-C11C	100RC21S-4F6AB	M83513/04-E08N	100RN31S-5L3EB
M83513/04-C11N	100RN21S-4F6AB	M83513/04-E09C	100RC31S-4F1AB
M83513/04-C12C	100RC21S-4F6BB	M83513/04-E09N	100RN31S-4F1AB
M83513/04-C12N	100RC21S-4F6BB	M83513/04-E10C	100RC31S-4F1BB
M83513/04-C13C	100RC21S-4E1CB	M83513/04-E10N	100RN31S-4F1BB
M83513/04-C13N	100RN21S-4E1CB	M83513/04-E11C	100RC31S-4F6AB
M83513/04-C14C	100RC21S-4E6CB	M83513/04-E11N	100RN31S-4F6AB
M83513/04-C14N	100RN21S-4E6CB	M83513/04-E12C	100RC31S-4F6BB
M83513/04-C15C	100RC21S-4F1CB	M83513/04-E12N	100RC31S-4F6BB
M83513/04-C15N	100RN21S-4F1CB	M83513/04-E13C	100RC31S-4E1CB
M83513/04-C16C	100RC21S-4F6CB	M83513/04-E13N	100RN31S-4E1CB
M83513/04-C16N	100RN21S-4F6CB	M83513/04-E14C	100RC31S-4E6CB
M83513/04-D01C	100RC25S-4E1AB	M83513/04-E14N	100RN31S-4E6CB
M83513/04-D01N	100RN25S-4E1AB	M83513/04-E15C	100RC31S-4F1CB
M83513/04-D02C	100RC25S-4E1BB	M83513/04-E15N	100RN31S-4F1CB
M83513/04-D02N	100RN25S-4E1BB	M83513/04-E16C	100RC31S-4F6CB
M83513/04-D03C	100RC25S-4E6AB	M83513/04-E16N	100RN31S-4F6CB
M83513/04-D03N	100RN25S-4E6AB	M83513/04-F01C	100RC37S-4E1AB
M83513/04-D04C	100RC25S-4E6BB	M83513/04-F01N	100RN37S-4E1AB
M83513/04-D04N	100RN25S-4E6BB	M83513/04-F02C	100RC37S-4E1BB
M83513/04-D05C	100RC25S-5L4DB	M83513/04-F02N	100RN37S-4E1BB
M83513/04-D05N	100RN25S-5L4DB	M83513/04-F03C	100RC37S-4E6AB
M83513/04-D06C	100RC25S-5L4EB	M83513/04-F03N	100RN37S-4E6AB
M83513/04-D06N	100RN25S-5L4EB	M83513/04-F04C	100RC37S-4E6BB
M83513/04-D07C	100RC25S-5L3DB	M83513/04-F04N	100RN37S-4E6BB
M83513/04-D07N	100RN25S-5L3DB	M83513/04-F05C	100RC37S-5L4DB
M83513/04-D08C	100RC25S-5L3EB	M83513/04-F05N	100RN37S-5L4DB
M83513/04-D08N	100RN25S-5L3EB	M83513/04-F06C	100RC37S-5L4EB
M83513/04-D09C	100RC25S-4F1AB	M83513/04-F06N	100RN37S-5L4EB
M83513/04-D09N	100RN25S-4F1AB	M83513/04-F07C	100RC37S-5L3DB
M83513/04-D10C	100RC25S-4F1BB	M83513/04-F07N	100RN37S-5L3DB
M83513/04-D10N	100RN25S-4F1BB	M83513/04-F08C	100RC37S-5L3EB
M83513/04-D11C	100RC25S-4F6AB	M83513/04-F08N	100RN37S-5L3EB

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/04-D11N	100RN25S-4F6AB	M83513/04-F09C	100RC37S-4F1AB
M83513/04-D12C	100RC25S-4F6BB	M83513/04-F09N	100RN37S-4F1AB
M83513/04-D12N	100RC25S-4F6BB	M83513/04-F10C	100RC37S-4F1BB
M83513/04-D13C	100RC25S-4E1CB	M83513/04-F10N	100RN37S-4F1BB
M83513/04-D13N	100RN25S-4E1CB	M83513/04-F11C	100RC37S-4F6AB
M83513/04-D14C	100RC25S-4E6CB	M83513/04-F11N	100RN37S-4F6AB
M83513/04-D14N	100RN25S-4E6CB	M83513/04-F12C	100RC37S-4F6BB
M83513/04-D15C	100RC25S-4F1CB	M83513/04-F12N	100RC37S-4F6BB
M83513/04-D15N	100RN25S-4F1CB	M83513/04-F13C	100RC37S-4E1CB
M83513/04-F13N	100RN37S-4E1CB	M83513/04-H11C	100RC100S-4F6AB
M83513/04-F14C	100RC37S-4E6CB	M83513/04-H11N	100RN100S-4F6AB
M83513/04-F14N	100RN37S-4E6CB	M83513/04-H12C	100RC100S-4F6BB
M83513/04-F15C	100RC37S-4F1CB	M83513/04-H12N	100RC100S-4F6BB
M83513/04-F15N	100RN37S-4F1CB	M83513/04-H13C	100RC100S-4E1CB
M83513/04-F16C	100RC37S-4F6CB	M83513/04-H13N	100RN100S-4E1CB
M83513/04-F16N	100RN37S-4F6CB	M83513/04-H14C	100RC100S-4E6CB
M83513/04-G01C	100RC51S-4E1AB	M83513/04-H14N	100RN100S-4E6CB
M83513/04-G01N	100RN51S-4E1AB	M83513/04-H15C	100RC100S-4F1CB
M83513/04-G02C	100RC51S-4E1BB	M83513/04-H15N	100RN100S-4F1CB
M83513/04-G02N	100RN51S-4E1BB	M83513/04-H16C	100RC100S-4F6CB
M83513/04-G03C	100RC51S-4E6AB	M83513/04-H16N	100RN100S-4F6CB
M83513/04-G03N	100RN51S-4E6AB	M83513/05-02	HM05-02
M83513/04-G04C	100RC51S-4E6BB	M83513/05-03	HM05-03
M83513/04-G04N	100RN51S-4E6BB	M83513/05-05	HM05-05
M83513/04-G05C	100RC51S-5L4DB	M83513/05-06	HM05-06
M83513/04-G05N	100RN51S-5L4DB	M83513/05-07	HM05-07
M83513/04-G06C	100RC51S-5L4EB	M83513/05-12	HM05-12
M83513/04-G06N	100RN51S-5L4EB	M83513/05-13	HM05-13
M83513/04-G07C	100RC51S-5L3DB	M83513/05-15	HM05-15
M83513/04-G07N	100RN51S-5L3DB	M83513/05-16	HM05-16
M83513/04-G08C	100RC51S-5L3EB	M83513/05-17	HM05-17
M83513/04-G08N	100RN51S-5L3EB	M83513/06-A	101R09P-B
M83513/04-G09C	100RC51S-4F1AB	M83513/06-B	101R15P-B
M83513/04-G09N	100RN51S-4F1AB	M83513/06-C	101R21P-B
M83513/04-G10C	100RC51S-4F1BB	M83513/06-D	101R25P-B
M83513/04-G10N	100RN51S-4F1BB	M83513/06-E	101R31P-B
M83513/04-G11C	100RC51S-4F6AB	M83513/06-F	101R37P-B
M83513/04-G11N	100RN51S-4F6AB	M83513/06-G	101R51P-B
M83513/04-G12C	100RC51S-4F6BB	M83513/07-A	101R09S-B
M83513/04-G12N	100RC51S-4F6BB	M83513/07-B	101R15S-B
M83513/04-G13C	100RC51S-4E1CB	M83513/07-C	101R21S-B
M83513/04-G13N	100RN51S-4E1CB	M83513/07-D	101R25S-B

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/04-G14C	100RC51S-4E6CB	M83513/07-E	101R31S-B
M83513/04-G14N	100RN51S-4E6CB	M83513/07-F	101R37S-B
M83513/04-G15C	100RC51S-4F1CB	M83513/07-G	101R51S-B
M83513/04-G15N	100RN51S-4F1CB	M83513/08-A01	101R09P-4E1AB
M83513/04-G16C	100RC51S-4F6CB	M83513/08-A02	101R09P-4E1BB
M83513/04-G16N	100RN51S-4F6CB	M83513/08-A03	101R09P-4E6AB
M83513/04-H01C	100RC100S-4E1AB	M83513/08-A04	101R09P-4E6BB
M83513/04-H01N	100RN100S-4E1AB	M83513/08-A05	101R09P-5L4DB
M83513/04-H02C	100RC100S-4E1BB	M83513/08-A06	101R09P-5L4EB
M83513/04-H02N	100RN100S-4E1BB	M83513/08-A07	101R09P-5L3DB
M83513/04-H03C	100RC100S-4E6AB	M83513/08-A08	101R09P-5L3EB
M83513/04-H03N	100RN100S-4E6AB	M83513/08-A09	101R09P-4F1AB
M83513/04-H04C	100RC100S-4E6BB	M83513/08-A10	101R09P-4F1BB
M83513/04-H04N	100RN100S-4E6BB	M83513/08-A11	101R09P-4F6AB
M83513/04-H05C	100RC100S-5L4DB	M83513/08-A12	101R09P-4F6BB
M83513/04-H05N	100RN100S-5L4DB	M83513/08-A13	101R09P-4E1CB
M83513/04-H06C	100RC100S-5L4EB	M83513/08-A14	101R09P-4E6CB
M83513/04-H06N	100RN100S-5L4EB	M83513/08-A15	101R09P-4F1CB
M83513/04-H07C	100RC100S-5L3DB	M83513/08-A16	101R09P-4F6CB
M83513/04-H07N	100RN100S-5L3DB	M83513/08-B01	101R15P-4E1AB
M83513/04-H08C	100RC100S-5L3EB	M83513/08-B02	101R15P-4E1BB
M83513/04-H08N	100RN100S-5L3EB	M83513/08-B03	101R15P-4E6AB
M83513/04-H09C	100RC100S-4F1AB	M83513/08-B04	101R15P-4E6BB
M83513/04-H09N	100RN100S-4F1AB	M83513/08-B05	101R15P-5L4DB
M83513/04-H10C	100RC100S-4F1BB	M83513/08-B06	101R15P-5L4EB
M83513/04-H10N	100RN100S-4F1BB	M83513/08-B07	101R15P-5L3DB
M83513/08-B08	101R15P-5L3EB	M83513/08-F03	101R37P-4E6AB
M83513/08-B09	101R15P-4F1AB	M83513/08-F04	101R37P-4E6BB
M83513/08-B10	101R15P-4F1BB	M83513/08-F05	101R37P-5L4DB
M83513/08-B11	101R15P-4F6AB	M83513/08-F06	101R37P-5L4EB
M83513/08-B12	101R15P-4F6BB	M83513/08-F07	101R37P-5L3DB
M83513/08-B13	101R15P-4E1CB	M83513/08-F08	101R37P-5L3EB
M83513/08-B14	101R15P-4E6CB	M83513/08-F09	101R37P-4F1AB
M83513/08-B15	101R15P-4F1CB	M83513/08-F10	101R37P-4F1BB
M83513/08-B16	101R15P-4F6CB	M83513/08-F11	101R37P-4F6AB
M83513/08-C01	101R21P-4E1AB	M83513/08-F12	101R37P-4F6BB
M83513/08-C02	101R21P-4E1BB	M83513/08-F13	101R37P-4E1CB
M83513/08-C03	101R21P-4E6AB	M83513/08-F14	101R37P-4E6CB
M83513/08-C04	101R21P-4E6BB	M83513/08-F15	101R37P-4F1CB
M83513/08-C05	101R21P-5L4DB	M83513/08-F16	101R37P-4F6CB
M83513/08-C06	101R21P-5L4EB	M83513/08-G01	101R51P-4E1AB
M83513/08-C07	101R21P-5L3DB	M83513/08-G02	101R51P-4E1BB

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/08-C08	101R21P-5L3EB	M83513/08-G03	101R51P-4E6AB
M83513/08-C09	101R21P-4F1AB	M83513/08-G04	101R51P-4E6BB
M83513/08-C10	101R21P-4F1BB	M83513/08-G05	101R51P-5L4DB
M83513/08-C11	101R21P-4F6AB	M83513/08-G06	101R51P-5L4EB
M83513/08-C12	101R21P-4F6BB	M83513/08-G07	101R51P-5L3DB
M83513/08-C13	101R21P-4E1CB	M83513/08-G08	101R51P-5L3EB
M83513/08-C14	101R21P-4E6CB	M83513/08-G09	101R51P-4F1AB
M83513/08-C15	101R21P-4F1CB	M83513/08-G10	101R51P-4F1BB
M83513/08-C16	101R21P-4F6CB	M83513/08-G11	101R51P-4F6AB
M83513/08-D01	101R25P-4E1AB	M83513/08-G12	101R51P-4F6BB
M83513/08-D02	101R25P-4E1BB	M83513/08-G13	101R51P-4E1CB
M83513/08-D03	101R25P-4E6AB	M83513/08-G14	101R51P-4E6CB
M83513/08-D04	101R25P-4E6BB	M83513/08-G15	101R51P-4F1CB
M83513/08-D05	101R25P-5L4DB	M83513/08-G16	101R51P-4F6CB
M83513/08-D06	101R25P-5L4EB	M83513/09-A01	101R09S-4E1AB
M83513/08-D07	101R25P-5L3DB	M83513/09-A02	101R09S-4E1BB
M83513/08-D08	101R25P-5L3EB	M83513/09-A03	101R09S-4E6AB
M83513/08-D09	101R25P-4F1AB	M83513/09-A04	101R09S-4E6BB
M83513/08-D10	101R25P-4F1BB	M83513/09-A05	101R09S-5L4DB
M83513/08-D11	101R25P-4F6AB	M83513/09-A06	101R09S-5L4EB
M83513/08-D12	101R25P-4F6BB	M83513/09-A07	101R09S-5L3DB
M83513/08-D13	101R25P-4E1CB	M83513/09-A08	101R09S-5L3EB
M83513/08-D14	101R25P-4E6CB	M83513/09-A09	101R09S-4F1AB
M83513/08-D15	101R25P-4F1CB	M83513/09-A10	101R09S-4F1BB
M83513/08-D16	101R25P-4F6CB	M83513/09-A11	101R09S-4E6AB
M83513/08-E01	101R31P-4E1AB	M83513/09-A12	101R09S-4F6BB
M83513/08-E02	101R31P-4E1BB	M83513/09-A13	101R09S-4E1CB
M83513/08-E03	101R31P-4E6AB	M83513/09-A14	101R09S-4E6CB
M83513/08-E04	101R31P-4E6BB	M83513/09-A15	101R09S-4F1CB
M83513/08-E05	101R31P-5L4DB	M83513/09-B01	101R15S-4E1AB
M83513/08-E06	101R31P-5L4EB	M83513/09-B02	101R15S-4E1BB
M83513/08-E07	101R31P-5L3DB	M83513/09-B03	101R15S-4E6AB
M83513/08-E08	101R31P-5L3EB	M83513/09-B04	101R15S-4E6BB
M83513/08-E09	101R31P-4F1AB	M83513/09-B05	101R15S-5L4DB
M83513/08-E10	101R31P-4F1BB	M83513/09-B06	101R15S-5L4EB
M83513/08-E11	101R31P-4F6AB	M83513/09-B07	101R15S-5L3DB
M83513/08-E12	101R31P-4F6BB	M83513/09-B08	101R15S-5L3EB
M83513/08-E13	101R31P-4E1CB	M83513/09-B09	101R15S-4F1AB
M83513/08-E14	101R31P-4E6CB	M83513/09-B10	101R15S-4F1BB
M83513/08-E15	101R31P-4F1CB	M83513/09-B11	101R15S-4E6AB
M83513/08-E16	101R31P-4F6CB	M83513/09-B12	101R15S-4F6BB
M83513/08-F01	101R37P-4E1AB	M83513/09-B13	101R15S-4E1CB

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/08-F02	101R37P-4E1BB	M83513/09-B14	101R15S-4E6CB
M83513/09-B15	101R15S-4F1CB	M83513/09-F14	101R37S-4E6CB
M83513/09-C01	101R21S-4E1AB	M83513/09-F15	101R37S-4F1CB
M83513/09-C02	101R21S-4E1BB	M83513/09-G01	101R51S-4E1AB
M83513/09-C03	101R21S-4E6AB	M83513/09-G02	101R51S-4E1BB
M83513/09-C04	101R21S-4E6BB	M83513/09-G03	101R51S-4E6AB
M83513/09-C05	101R21S-5L4DB	M83513/09-G04	101R51S-4E6BB
M83513/09-C06	101R21S-5L4EB	M83513/09-G05	101R51S-5L4DB
M83513/09-C07	101R21S-5L3DB	M83513/09-G06	101R51S-5L4EB
M83513/09-C08	101R21S-5L3EB	M83513/09-G07	101R51S-5L3DB
M83513/09-C09	101R21S-4F1AB	M83513/09-G08	101R51S-5L3EB
M83513/09-C10	101R21S-4F1BB	M83513/09-G09	101R51S-4F1AB
M83513/09-C11	101R21S-4E6AB	M83513/09-G10	101R51S-4F1BB
M83513/09-C12	101R21S-4F6BB	M83513/09-G11	101R51S-4E6AB
M83513/09-C13	101R21S-4E1CB	M83513/09-G12	101R51S-4F6BB
M83513/09-C14	101R21S-4E6CB	M83513/09-G13	101R51S-4E1CB
M83513/09-C15	101R21S-4F1CB	M83513/09-G14	101R51S-4E6CB
M83513/09-D01	101R25S-4E1AB	M83513/09-G15	101R51S-4F1CB
M83513/09-D02	101R25S-4E1BB	M83513/10-A01CN	100RC09P-CBR1
M83513/09-D03	101R25S-4E6AB	M83513/10-A01CP	100RC09P-CBRP1
M83513/09-D04	101R25S-4E6BB	M83513/10-A01NN	100RN09P-CBR1
M83513/09-D05	101R25S-5L4DB	M83513/10-A01NP	100RN09P-CBRP1
M83513/09-D06	101R25S-5L4EB	M83513/10-A02CN	100RC09P-CBR2
M83513/09-D07	101R25S-5L3DB	M83513/10-A02CP	100RC09P-CBRP2
M83513/09-D08	101R25S-5L3EB	M83513/10-A02NN	100RN09P-CBR2
M83513/09-D09	101R25S-4F1AB	M83513/10-A02NP	100RN09P-CBRP2
M83513/09-D10	101R25S-4F1BB	M83513/10-A03CN	100RC09P-CBR3
M83513/09-D11	101R25S-4E6AB	M83513/10-A03CP	100RC09P-CBRP3
M83513/09-D12	101R25S-4F6BB	M83513/10-A03NN	100RN09P-CBR3
M83513/09-D13	101R25S-4E1CB	M83513/10-A03NP	100RN09P-CBRP3
M83513/09-D14	101R25S-4E6CB	M83513/10-B01CN	100RC15P-CBR1
M83513/09-D15	101R25S-4F1CB	M83513/10-B01CP	100RC15P-CBRP1
M83513/09-E01	101R31S-4E1AB	M83513/10-B01NN	100RN15P-CBR1
M83513/09-E02	101R31S-4E1BB	M83513/10-B01NP	100RN15P-CBRP1
M83513/09-E03	101R31S-4E6AB	M83513/10-B02CN	100RC15P-CBR2
M83513/09-E04	101R31S-4E6BB	M83513/10-B02CT	100RC15P-CBRT2
M83513/09-E05	101R31S-5L4DB	M83513/10-B02CP	100RC15P-CBRP2
M83513/09-E06	101R31S-5L4EB	M83513/10-B02NN	100RN15P-CBR2
M83513/09-E07	101R31S-5L3DB	M83513/10-B02NP	100RN15P-CBRP2
M83513/09-E08	101R31S-5L3EB	M83513/10-B03CN	100RC15P-CBR3
M83513/09-E09	101R31S-4F1AB	M83513/10-B03CP	100RC15P-CBRP3
M83513/09-E10	101R31S-4F1BB	M83513/10-B03NN	100RN15P-CBR3

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/09-E11	101R31S-4E6AB	M83513/10-B03NP	100RN15P-CBRP3
M83513/09-E12	101R31S-4F6BB	M83513/10-C01CN	100RC21P-CBR1
M83513/09-E13	101R31S-4E1CB	M83513/10-C01CP	100RC21P-CBRP1
M83513/09-E14	101R31S-4E6CB	M83513/10-C01NN	100RN21P-CBR1
M83513/09-E15	101R31S-4F1CB	M83513/10-C01NP	100RN21P-CBRP1
M83513/09-F01	101R37S-4E1AB	M83513/10-C02CN	100RC21P-CBR2
M83513/09-F02	101R37S-4E1BB	M83513/10-C02CP	100RC21P-CBRP2
M83513/09-F03	101R37S-4E6AB	M83513/10-C02NN	100RN21P-CBR2
M83513/09-F04	101R37S-4E6BB	M83513/10-C02NP	100RN21P-CBRP2
M83513/09-F05	101R37S-5L4DB	M83513/10-C03CN	100RC21P-CBR3
M83513/09-F06	101R37S-5L4EB	M83513/10-C03CP	100RC21P-CBRP3
M83513/09-F07	101R37S-5L3DB	M83513/10-C03NN	100RN21P-CBR3
M83513/09-F08	101R37S-5L3EB	M83513/10-C03NP	100RN21P-CBRP3
M83513/09-F09	101R37S-4F1AB	M83513/10-D01CN	100RC25P-CBR1
M83513/09-F10	101R37S-4F1BB	M83513/10-D01CP	100RC25P-CBRP1
M83513/09-F11	101R37S-4E6AB	M83513/10-D01NN	100RN25P-CBR1
M83513/09-F12	101R37S-4F6BB	M83513/10-D01NP	100RN25P-CBRP1
M83513/09-F13	101R37S-4E1CB	M83513/10-D02CN	100RC25P-CBR2
M83513/10-D02CP	100RC25P-CBRP2	M83513/13-A02CN	100RC09S-CBR2
M83513/10-D02NN	100RN25P-CBR2	M83513/13-A02CP	100RC09S-CBRP2
M83513/10-D02NP	100RN25P-CBRP2	M83513/13-A02NN	100RN09S-CBR2
M83513/10-D03CN	100RC25P-CBR3	M83513/13-A02NP	100RN09S-CBRP2
M83513/10-D03CP	100RC25P-CBRP3	M83513/13-A03CN	100RC09S-CBR3
M83513/10-D03NN	100RN25P-CBR3	M83513/13-A03CP	100RC09S-CBRP3
M83513/10-D03NP	100RN25P-CBRP3	M83513/13-A03NN	100RN09S-CBR3
M83513/10-E01CN	100RC31P-CBR1	M83513/13-A03NP	100RN09S-CBRP3
M83513/10-E01CP	100RC31P-CBRP1	M83513/13-B01CN	100RC15S-CBR1
M83513/10-E01NN	100RN31P-CBR1	M83513/13-B01CP	100RC15S-CBRP1
M83513/10-E01NP	100RN31P-CBRP1	M83513/13-B01NN	100RN15S-CBR1
M83513/10-E02CN	100RC31P-CBR2	M83513/13-B01NP	100RN15S-CBRP1
M83513/10-E02CP	100RC31P-CBRP2	M83513/13-B02CN	100RC15S-CBR2
M83513/10-E02NN	100RN31P-CBR2	M83513/13-B02CP	100RC15S-CBRP2
M83513/10-E02NP	100RN31P-CBRP2	M83513/13-B02CT	100RC15S-CBRT2
M83513/10-E03CN	100RC31P-CBR3	M83513/13-B02NN	100RN15S-CBR2
M83513/10-E03CP	100RC31P-CBRP3	M83513/13-B02NP	100RN15S-CBRP2
M83513/10-E03NN	100RN31P-CBR3	M83513/13-B03CN	100RC15S-CBR3
M83513/10-E03NP	100RN31P-CBRP3	M83513/13-B03CP	100RC15S-CBRP3
M83513/10-F01CN	100RC37P-CBR1	M83513/13-B03NN	100RN15S-CBR3
M83513/10-F01CP	100RC37P-CBRP1	M83513/13-B03NP	100RN15S-CBRP3
M83513/10-F01NN	100RN37P-CBR1	M83513/13-C01CN	100RC21S-CBR1
M83513/10-F01NP	100RN37P-CBRP1	M83513/13-C01CP	100RC21S-CBRP1
M83513/10-F02CN	100RC37P-CBR2	M83513/13-C01NN	100RN21S-CBR1

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/10-F02CP	100RC37P-CBRP2	M83513/13-C01NP	100RN21S-CBRP1
M83513/10-F02NN	100RN37P-CBR2	M83513/13-C02CN	100RC21S-CBR2
M83513/10-F02NP	100RN37P-CBRP2	M83513/13-C02CP	100RC21S-CBRP2
M83513/10-F03CN	100RC37P-CBR3	M83513/13-C02NN	100RN21S-CBR2
M83513/10-F03CP	100RC37P-CBRP3	M83513/13-C02NP	100RN21S-CBRP2
M83513/10-F03NN	100RN37P-CBR3	M83513/13-C03CN	100RC21S-CBR3
M83513/10-F03NP	100RN37P-CBRP3	M83513/13-C03CP	100RC21S-CBRP3
M83513/11-G01CN	100RC51P-CBR1	M83513/13-C03NN	100RN21S-CBR3
M83513/11-G01CP	100RC51P-CBRP1	M83513/13-C03NP	100RN21S-CBRP3
M83513/11-G01NN	100RN51P-CBR1	M83513/13-D01CN	100RC25S-CBR1
M83513/11-G01NP	100RN51P-CBRP1	M83513/13-D01CP	100RC25S-CBRP1
M83513/11-G02CN	100RC51P-CBR2	M83513/13-D01NN	100RN25S-CBR1
M83513/11-G02CP	100RC51P-CBRP2	M83513/13-D01NP	100RN25S-CBRP1
M83513/11-G02NN	100RN51P-CBR2	M83513/13-D02CN	100RC25S-CBR2
M83513/11-G02NP	100RN51P-CBRP2	M83513/13-D02CP	100RC25S-CBRP2
M83513/11-G03CN	100RC51P-CBR3	M83513/13-D02NN	100RN25S-CBR2
M83513/11-G03CP	100RC51P-CBRP3	M83513/13-D02NP	100RN25S-CBRP2
M83513/11-G03NN	100RN51P-CBR3	M83513/13-D03CN	100RC25S-CBR3
M83513/11-G03NP	100RN51P-CBRP3	M83513/13-D03CP	100RC25S-CBRP3
M83513/12-H01CN	100RC100P-CBR1	M83513/13-D03NN	100RN25S-CBR3
M83513/12-H01CP	100RC100P-CBRP1	M83513/13-D03NP	100RN25S-CBRP3
M83513/12-H01NN	100RN100P-CBR1	M83513/13-E01CN	100RC31S-CBR1
M83513/12-H01NP	100RN100P-CBRP1	M83513/13-E01CP	100RC31S-CBRP1
M83513/12-H02CN	100RC100P-CBR2	M83513/13-E01NN	100RN31S-CBR1
M83513/12-H02CP	100RC100P-CBRP2	M83513/13-E01NP	100RN31S-CBRP1
M83513/12-H02NN	100RN100P-CBR2	M83513/13-E02CN	100RC31S-CBR2
M83513/12-H02NP	100RN100P-CBRP2	M83513/13-E02CP	100RC31S-CBRP2
M83513/12-H03CN	100RC100P-CBR3	M83513/13-E02NN	100RN31S-CBR2
M83513/12-H03CP	100RC100P-CBRP3	M83513/13-E02NP	100RN31S-CBRP2
M83513/12-H03NN	100RN100P-CBR3	M83513/13-E03CN	100RC31S-CBR3
M83513/12-H03NP	100RN100P-CBRP3	M83513/13-E03CP	100RC31S-CBRP3
M83513/13-A01CN	100RC09S-CBR1	M83513/13-E03NN	100RN31S-CBR3
M83513/13-A01CP	100RC09S-CBRP1	M83513/13-E03NP	100RN31S-CBRP3
M83513/13-A01NN	100RN09S-CBR1	M83513/13-F01CN	100RC37S-CBR1
M83513/13-A01NP	100RN09S-CBRP1	M83513/13-F01CP	100RC37S-CBRP1
M83513/13-F01NN	100RN37S-CBR1	M83513/16-C01CP	100RC21P-BRP1
M83513/13-F01NP	100RN37S-CBRP1	M83513/16-C01NN	100RN21P-CBR1
M83513/13-F02CN	100RC37S-CBR2	M83513/16-C01NP	100RN21P-BRP1
M83513/13-F02CP	100RC37S-CBRP2	M83513/16-C02CN	100RC21P-BR2
M83513/13-F02NN	100RN37S-CBR2	M83513/16-C02CP	100RC21P-BRP2
M83513/13-F02NP	100RN37S-CBRP2	M83513/16-C02NN	100RN21P-BR2
M83513/13-F03CN	100RC37S-CBR3	M83513/16-C02NP	100RN21P-BRP2

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/13-F03CP	100RC37S-CBRP3	M83513/16-C03CN	100RC21P-BR3
M83513/13-F03NN	100RN37S-CBR3	M83513/16-C03CP	100RC21P-BRP3
M83513/13-F03NP	100RN37S-CBRP3	M83513/16-C03NN	100RN21P-BR3
M83513/14-G01CN	100RC51S-CBR1	M83513/16-C03NP	100RN21P-BRP3
M83513/14-G01CP	100RC51S-CBRP1	M83513/16-D01CN	100RC25P-BR1
M83513/14-G01NN	100RN51S-CBR1	M83513/16-D01CP	100RC25P-BRP1
M83513/14-G01NP	100RN51S-CBRP1	M83513/16-D01NN	100RN25P-BR1
M83513/14-G02CN	100RC51S-CBR2	M83513/16-D01NP	100RN25P-BRP1
M83513/14-G02CP	100RC51S-CBRP2	M83513/16-D02CN	100RC25P-BR2
M83513/14-G02NN	100RN51S-CBR2	M83513/16-D02CP	100RC25P-BRP2
M83513/14-G02NP	100RN51S-CBRP2	M83513/16-D02NN	100RN25P-BR2
M83513/14-G03CN	100RC51S-CBR3	M83513/16-D02NP	100RN25P-BRP2
M83513/14-G03CP	100RC51S-CBRP3	M83513/16-D03CN	100RC25P-BR3
M83513/14-G03NN	100RN51S-CBR3	M83513/16-D03CP	100RC25P-BRP3
M83513/14-G03NP	100RN51S-CBRP3	M83513/16-D03NN	100RN25P-BR3
M83513/15-H01CN	100RC100S-CBR1	M83513/16-D03NP	100RN25P-BRP31
M83513/15-H01CP	100RC100S-CBRP1	M83513/16-E01CN	100RC31P-BR1
M83513/15-H01NN	100RN100S-CBR1	M83513/16-E01CP	100RC31P-BRP1
M83513/15-H01NP	100RN100S-CBRP1	M83513/16-E01NN	100RN31P-BR1
M83513/15-H02CN	100RC100S-CBR2	M83513/16-E01NP	100RN31P-BRP1
M83513/15-H02CP	100RC100S-CBRP2	M83513/16-E02CN	100RC31P-BR2
M83513/15-H02NN	100RN100S-CBR2	M83513/16-E02CP	100RC31P-BRP2
M83513/15-H02NP	100RN100S-CBRP2	M83513/16-E02NN	100RN31P-BR2
M83513/15-H03CN	100RC100S-CBR3	M83513/16-E02NP	100RN31P-BRP2
M83513/15-H03CP	100RC100S-CBRP3	M83513/16-E03CN	100RC31P-BR3
M83513/15-H03NN	100RN100S-CBR3	M83513/16-E03CP	100RC31P-BRP3
M83513/15-H03NP	100RN100S-CBRP3	M83513/16-E03NN	100RN31P-BR3
M83513/16-A01CN	100RC09S-BR1	M83513/16-E03NP	100RN31P-BRP3
M83513/16-A01CP	100RC09P-BRP1	M83513/16-F01CN	100RC37P-BR1
M83513/16-A01NN	100RN09P-BR1	M83513/16-F01CP	100RC37P-BRP1
M83513/16-A01NP	100RN09P-BRP1	M83513/16-F01NN	100RN37P-BR1
M83513/16-A02CN	100RC09P-BR2	M83513/16-F01NP	100RN37P-BRP1
M83513/16-A02CP	100RC09P-BRP2	M83513/16-F02CN	100RC37P-BR2
M83513/16-A02NN	100RN09P-BR2	M83513/16-F02CP	100RC37P-BRP2
M83513/16-A02NP	100RN09P-BRP2	M83513/16-F02NN	100RN37P-BR2
M83513/16-A03CN	100RC09P-BR3	M83513/16-F02NP	100RN37P-BRP2
M83513/16-A03CP	100RC09P-BRP3	M83513/16-F03CN	100RC37P-BR3
M83513/16-A03NN	100RN09P-BR3	M83513/16-F03CP	100RC37P-BRP3
M83513/16-A03NP	100RN09P-BRP3	M83513/16-F03NN	100RN37P-BR3
M83513/16-B01CN	100RC15P-BR1	M83513/16-F03NP	100RN37P-BRP3
M83513/16-B01CP	100RC15P-BRP1	M83513/17-G01CN	100RC51P-BR1
M83513/16-B01NN	100RN15P-BR1	M83513/17-G01CP	100RC51P-BRP1

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/16-B01NP	100RN15P-BRP1	M83513/17-G01NN	100RN51P-BR1
M83513/16-B02CN	100RC15P-BR2	M83513/17-G01NP	100RN51P-BRP1
M83513/16-B02CP	100RC15P-BRP2	M83513/17-G02CN	100RC51P-BR2
M83513/16-B02NN	100RN15P-BR2	M83513/17-G02CP	100RC51P-BRP2
M83513/16-B02NP	100RN15P-BRP2	M83513/17-G02NN	100RN51P-BR2
M83513/16-B03CN	100RC15P-BR3	M83513/17-G02NP	100RN51P-BRP2
M83513/16-B03CP	100RC15P-BRP3	M83513/17-G03CN	100RC51P-BR3
M83513/16-B03NN	100RN15P-BR3	M83513/17-G03CP	100RC51P-BRP3
M83513/16-B03NP	100RN15P-BRP3	M83513/17-G03NN	100RN51P-BR3
M83513/16-C01CN	100RC21P-BR1	M83513/17-G03NP	100RN51P-BRP3
M83513/18-H01CN	100RC100P-BR1	M83513/19-D03NP	100RN25S-BRP3
M83513/18-H01CP	100RC100P-BRP1	M83513/19-E01CN	100RC31S-BR1
M83513/18-H01NN	100RN100P-BR1	M83513/19-E01CP	100RC31S-BRP1
M83513/18-H01NP	100RN100P-BRP1	M83513/19-E01NN	100RN31S-BR1
M83513/18-H02CN	100RC100P-BR2	M83513/19-E01NP	100RN31S-BRP1
M83513/18-H02CP	100RC100P-BRP2	M83513/19-E02CN	100RC31S-BR2
M83513/18-H02NN	100RN100P-BR2	M83513/19-E02CP	100RC31S-BRP2
M83513/18-H02NP	100RN100P-BRP2	M83513/19-E02NN	100RN31S-BR2
M83513/18-H03CN	100RC100P-BR3	M83513/19-E02NP	100RN31S-BRP2
M83513/18-H03CP	100RC100P-BRP3	M83513/19-E03CN	100RC31S-BR3
M83513/18-H03NN	100RN100P-BR3	M83513/19-E03CP	100RC31S-BRP3
M83513/18-H03NP	100RN100P-BRP3	M83513/19-E03NN	100RN31S-BR3
M83513/19-A01CN	100RN09S-BRP1	M83513/19-E03NP	100RN31S-BRP3
M83513/19-A01CP	100RC09S-BRP1	M83513/19-F01CN	100RC37S-BR1
M83513/19-A01NN	100RN09S-BR1	M83513/19-F01CP	100RC37S-BRP1
M83513/19-A01NP	100RN09S-BRP1	M83513/19-F01NN	100RN37S-BR1
M83513/19-A02CN	100RC09S-BR2	M83513/19-F01NP	100RN37S-BRP1
M83513/19-A02CP	100RC09S-BRP2	M83513/19-F02CN	100RC37S-BR2
M83513/19-A02NN	100RN09S-BR2	M83513/19-F02CP	100RC37S-BRP2
M83513/19-A02NP	100RN09S-BRP2	M83513/19-F02NN	100RN37S-BR2
M83513/19-A03CN	100RC09S-BR3	M83513/19-F02NP	100RN37S-BRP2
M83513/19-A03CP	100RC09S-BRP3	M83513/19-F03CN	100RC37S-BR3
M83513/19-A03NN	100RN09S-BR3	M83513/19-F03CP	100RC37S-BRP3
M83513/19-A03NP	100RN09S-BRP3	M83513/19-F03NN	100RN37S-BR3
M83513/19-B01CN	100RC15S-BR1	M83513/19-F03NP	100RN37S-BRP3
M83513/19-B01CP	100RC15S-BRP1	M83513/20-G01CN	100RC51S-BR1
M83513/19-B01NN	100RN15S-BR1	M83513/20-G01CP	100RC51S-BRP1
M83513/19-B01NP	100RN15S-BRP1	M83513/20-G01NN	100RN51S-BR1
M83513/19-B02CN	100RC15S-BR2	M83513/20-G01NP	100RN51S-BRP1
M83513/19-B02CP	100RC15S-BRP2	M83513/20-G02CN	100RC51S-BR2
M83513/19-B02NN	100RN15S-BR2	M83513/20-G02CP	100RC51S-BRP2
M83513/19-B02NP	100RN15S-BRP2	M83513/20-G02NN	100RN51S-BR2

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/19-B03CN	100RC15S-BR3	M83513/20-G02NP	100RN51S-BRP2
M83513/19-B03CP	100RC15S-BRP3	M83513/20-G03CN	100RC51S-BR3
M83513/19-B03NN	100RN15S-BR3	M83513/20-G03CP	100RC51S-BRP3
M83513/19-B03NP	100RN15S-BRP3	M83513/20-G03NN	100RN51S-BR3
M83513/19-C01CN	100RC21S-BR1	M83513/20-G03NP	100RN51S-BRP3
M83513/19-C01CP	100RC21S-BRP1	M83513/21-H01CN	100RC100S-BR1
M83513/19-C01NN	100RN21S-CBR1	M83513/21-H01CP	100RC100S-BRP1
M83513/19-C01NP	100RN21S-BRP1	M83513/21-H01NN	100RN100S-BR1
M83513/19-C02CN	100RC21S-BR2	M83513/21-H01NP	100RN100S-BRP1
M83513/19-C02CP	100RC21S-BRP2	M83513/21-H02CN	100RC100S-BR2
M83513/19-C02NN	100RN21S-BR2	M83513/21-H02CP	100RC100S-BRP2
M83513/19-C02NP	100RN21S-BRP2	M83513/21-H02NN	100RN100S-BR2
M83513/19-C03CN	100RC21S-BR3	M83513/21-H02NP	100RN100S-BRP2
M83513/19-C03CP	100RC21S-BRP3	M83513/21-H03CN	100RC100S-BR3
M83513/19-C03NN	100RN21S-BR3	M83513/21-H03CP	100RC100S-BRP3
M83513/19-C03NP	100RN21S-BRP3	M83513/21-H03NN	100RN100S-BR3
M83513/19-D01CN	100RC25S-BR1	M83513/21-H03NP	100RN100S-BRP3
M83513/19-D01CP	100RC25S-BRP1	M83513/22-A01CN	100RC09P-BS1
M83513/19-D01NN	100RN25S-BR1	M83513/22-A01CP	100RC09P-BSP1
M83513/19-D01NP	100RN25S-BRP1	M83513/22-A01NN	100RN09P-BS1
M83513/19-D02CN	100RC25S-BR2	M83513/22-A01NP	100RN09P-BSP1
M83513/19-D02CP	100RC25S-BRP2	M83513/22-A02CN	100RC09P-BS2
M83513/19-D02NN	100RN25S-BR2	M83513/22-A02CP	100RC09P-BSP2
M83513/19-D02NP	100RN25S-BRP2	M83513/22-A02NN	100RN09P-BS2
M83513/19-D03CN	100RC25S-BR3	M83513/22-A02NP	100RN09P-BSP2
M83513/19-D03CP	100RC25S-BRP3	M83513/22-A03CN	100RC09P-BS3
M83513/19-D03NN	100RN25S-BR3	M83513/22-A03CP	100RC09P-BSP3
M83513/22-A03NN	100RN09P-BS3	M83513/22-F03CN	100RC37P-BS3
M83513/22-A03NP	100RN09P-BSP3	M83513/22-F03CP	100RC37P-BSP3
M83513/22-B01CN	100RC15P-BS1	M83513/22-F03NN	100RN37P-BS3
M83513/22-B01CP	100RC15P-BSP1	M83513/22-F03NP	100RN37P-BSP3
M83513/22-B01NN	100RN15P-BS1	M83513/23-G01CN	100RC51P-BS1
M83513/22-B01NP	100RN15P-BSP1	M83513/23-G01CP	100RC51P-BSP1
M83513/22-B02CN	100RC15P-BS2	M83513/23-G01NN	100RN51P-BS1
M83513/22-B02CP	100RC15P-BSP2	M83513/23-G01NP	100RN51P-BSP1
M83513/22-B02NN	100RN15P-BS2	M83513/23-G02CN	100RC51P-BS2
M83513/22-B02NP	100RN15P-BSP2	M83513/23-G02CP	100RC51P-BSP2
M83513/22-B01CT	100RC15P-BST1	M83513/23-G02NN	100RN51P-BS2
M83513/22-B03CN	100RC15P-BS3	M83513/23-G02NP	100RN51P-BSP2
M83513/22-B03CP	100RC15P-BSP3	M83513/23-G03CN	100RC51P-BS3
M83513/22-B03NN	100RN15P-BS3	M83513/23-G03CP	100RC51P-BSP3
M83513/22-B03NP	100RN15P-BSP3	M83513/23-G03NN	100RN51P-BS3

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/22-C01CN	100RC21P-BS1	M83513/23-G03NP	100RN51P-BSP3
M83513/22-C01CP	100RC21P-BSP	M83513/24-H01CN	100RC100P-BS1
M83513/22-C01NN	100RN21P-BS1	M83513/24-H01CP	100RC100P-BSP1
M83513/22-C01NP	100RN21P-BSP1	M83513/24-H01NN	100RN100P-BS1
M83513/22-C02CN	100RC21P-BS2	M83513/24-H01NP	100RN100P-BSP1
M83513/22-C02CP	100RC21P-BSP2	M83513/24-H02CN	100RC100P-BS2
M83513/22-C02NN	100RN21P-BS2	M83513/24-H02CP	100RC100P-BSP2
M83513/22-C02NP	100RN21P-BSP2	M83513/24-H02NN	100RN100P-BS2
M83513/22-C03CN	100RC21P-BS3	M83513/24-H02NP	100RN100P-BSP2
M83513/22-C03CP	100RC21P-BSP3	M83513/24-H03CN	100RC100P-BS3
M83513/22-C03NN	100RN21P-BS3	M83513/24-H03CP	100RC100P-BSP3
M83513/22-C03NP	100RN21P-BSP3	M83513/24-H03NN	100RN100P-BS3
M83513/22-D01CN	100RC25P-BS1	M83513/24-H03NP	100RN100P-BSP3
M83513/22-D01CP	100RC25P-BSP1	M83513/25-A01CN	100RC09S-BS1
M83513/22-D01NN	100RN25P-BS1	M83513/25-A01CP	100RC09S-BSP1
M83513/22-D01NP	100RN25P-BSP1	M83513/25-A01NN	100RN09S-BS1
M83513/22-D02CN	100RC25P-BS2	M83513/25-A01NP	100RN09S-BSP1
M83513/22-D02CP	100RC25P-BSP2	M83513/25-A02CN	100RC09S-BS2
M83513/22-D02NN	100RN25P-BS2	M83513/25-A02CP	100RC09S-BSP2
M83513/22-D02NP	100RN25P-BSP2	M83513/25-A02NN	100RN09S-BS2
M83513/22-D03CN	100RC25P-BS3	M83513/25-A02NP	100RN09S-BSP2
M83513/22-D03CP	100RC25P-BSP3	M83513/25-A03CN	100RC09S-BS3
M83513/22-D03NN	100RN25P-BS3	M83513/25-A03CP	100RC09S-BSP3
M83513/22-D03NP	100RN25P-BSP3	M83513/25-A03NN	100RN09S-BS3
M83513/22-E01CN	100RC31P-BS1	M83513/25-A03NP	100RN09S-BSP3
M83513/22-E01CP	100RC31P-BSP1	M83513/25-B01CN	100RC15S-BS1
M83513/22-E01NN	100RN31P-BS1	M83513/25-B01CP	100RC15S-BSP1
M83513/22-E01NP	100RN31P-BSP1	M83513/25-B01NN	100RN15S-BS1
M83513/22-E02CN	100RC31P-BS2	M83513/25-B01NP	100RN15S-BSP1
M83513/22-E02CP	100RC31P-BSP2	M83513/25-B01CT	100RC15S-BST1
M83513/22-E02NN	100RN31P-BS2	M83513/25-B02CN	100RC15S-BS2
M83513/22-E02NP	100RN31P-BSP2	M83513/25-B02CP	100RC15S-BSP2
M83513/22-E03CN	100RC31P-BS3	M83513/25-B02NN	100RN15S-BS2
M83513/22-E03CP	100RC31P-BSP3	M83513/25-B02NP	100RN15S-BSP2
M83513/22-E03NN	100RN31P-BS3	M83513/25-B03CN	100RC15S-BS3
M83513/22-E03NP	100RN31P-BSP3	M83513/25-B03CP	100RC15S-BSP3
M83513/22-F01CN	100RC37P-BS1	M83513/25-B03NN	100RN15S-BS3
M83513/22-F01CP	100RC37P-BSP1	M83513/25-B03NP	100RN15S-BSP3
M83513/22-F01NN	100RN37P-BS1	M83513/25-C01CN	100RC21S-BS1
M83513/22-F01NP	100RN37P-BSP1	M83513/25-C01CP	100RC21S-BSP1
M83513/22-F02CN	100RC37P-BS2	M83513/25-C01NN	100RN21S-BS1
M83513/22-F02CP	100RC37P-BSP2	M83513/25-C01NP	100RN21S-BSP1

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/22-F02NN	100RN37P-BS2	M83513/25-C02CN	100RC21S-BS2
M83513/22-F02NP	100RN37P-BSP2	M83513/25-C02CP	100RC21S-BSP2
M83513/25-C02NN	100RN21S-BS2	M83513/27-H02CP	100RC100S-BSP2
M83513/25-C02NP	100RN21S-BSP2	M83513/27-H02NN	100RN100S-BS2
M83513/25-C03CN	100RC21S-BS3	M83513/27-H02NP	100RN100S-BSP2
M83513/25-C03CP	100RC21S-BSP3	M83513/27-H03CN	100RC100S-BS3
M83513/25-C03NN	100RN21S-BS3	M83513/27-H03CP	100RC100S-BSP3
M83513/25-C03NP	100RN21S-BSP3	M83513/27-H03NN	100RN100S-BS3
M83513/25-D01CN	100RC25S-BS1	M83513/27-H03NP	100RN100S-BSP3
M83513/25-D01CP	100RC25S-BSP1	M83513/28-A01CN	100RC09P-C61
M83513/25-D01NN	100RN25S-BS1	M83513/28-A01CP	100RC09P-C6P1
M83513/25-D01NP	100RN25S-BSP1	M83513/28-A01CT	100RC09P-C6T1
M83513/25-D02CN	100RC25S-BS2	M83513/28-A01CW	100RC09P-C6PT1
M83513/25-D02CP	100RC25S-BSP2	M83513/28-A01NN	100RN09P-C61
M83513/25-D02NN	100RN25S-BS2	M83513/28-A01NP	100RN09P-C6P1
M83513/25-D02NP	100RN25S-BSP2	M83513/28-A01NT	100RN09P-C6T1
M83513/25-D03CN	100RC25S-BS3	M83513/28-A01NW	100RN09P-C6PT1
M83513/25-D03CP	100RC25S-BSP3	M83513/28-A02CN	100RC09P-C62
M83513/25-D03NN	100RN25S-BS3	M83513/28-A02CP	100RC09P-C6P2
M83513/25-D03NP	100RN25S-BSP3	M83513/28-A02CT	100RC09P-C6T2
M83513/25-E01CN	100RC31P-BS1	M83513/28-A02CW	100RC09P-C6PT2
M83513/25-E01CP	100RC31S-BSP1	M83513/28-A02NN	100RN09P-C62
M83513/25-E01NN	100RN31P-BS1	M83513/28-A02NP	100RN09P-C6P2
M83513/25-E01NP	100RN31P-BSP1	M83513/28-A02NT	100RN09P-C6T2
M83513/25-E02CN	100RC31P-BS2	M83513/28-A02NW	100RN09P-C6PT2
M83513/25-E02CP	100RC31S-BSP2	M83513/28-A03CN	100RC09P-C63
M83513/25-E02NN	100RN31P-BS2	M83513/28-A03CP	100RC09P-C6P3
M83513/25-E02NP	100RN31P-BSP2	M83513/28-A03CT	100RC09P-C6T3
M83513/25-E03CN	100RC31P-BS3	M83513/28-A03CW	100RC09P-C6PT3
M83513/25-E03CP	100RC31P-BSP3	M83513/28-A03NN	100RN09P-C63
M83513/25-E03NN	100RN31P-BS3	M83513/28-A03NP	100RN09P-C6P3
M83513/25-E03NP	100RN31P-BSP3	M83513/28-A03NT	100RN09P-C6T3
M83513/25-F01CN	100RC37P-BS1	M83513/28-A03NW	100RN09P-C6PT3
M83513/25-F01CP	100RC37S-BSP1	M83513/28-B01CN	100RC15P-C61
M83513/25-F01NN	100RN37P-BS1	M83513/28-B01CP	100RC15P-C6P1
M83513/25-F01NP	100RN37P-BSP1	M83513/28-B01CT	100RC15P-C6T1
M83513/25-F02CN	100RC37P-BS2	M83513/28-B01CW	100RC15P-C6PT1
M83513/25-F02CP	100RC37S-BSP2	M83513/28-B01NN	100RN15P-C61
M83513/25-F02NN	100RN37P-BS2	M83513/28-B01NP	100RN15P-C6P1
M83513/25-F02NP	100RN37P-BSP2	M83513/28-B01NT	100RN15P-C6T1
M83513/25-F03CN	100RC37P-BS3	M83513/28-B01NW	100RN15P-C6PT1
M83513/25-F03CP	100RC37P-BSP3	M83513/28-B02CN	100RC15P-C62

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/25-F03NN	100RN37P-BS3	M83513/28-B02CP	100RC15P-C6P2
M83513/25-F03NP	100RN37P-BSP3	M83513/28-B02CT	100RC15P-C6T2
M83513/26-G01CN	100RC51S-BS1	M83513/28-B02CW	100RC15P-C6PT2
M83513/26-G01CP	100RC51S-BSP1	M83513/28-B02NN	100RN15P-C62
M83513/26-G01NN	100RN51S-BS1	M83513/28-B02NP	100RN15P-C6P2
M83513/26-G01NP	100RN51S-BSP1	M83513/28-B02NT	100RN15P-C6T2
M83513/26-G02CN	100RC51S-BS2	M83513/28-B02NW	100RN15P-C6PT2
M83513/26-G02CP	100RC51S-BSP2	M83513/28-B03CN	100RC15P-C63
M83513/26-G02NN	100RN51S-BS2	M83513/28-B03CP	100RC15P-C6P3
M83513/26-G02NP	100RN51S-BSP2	M83513/28-B03CT	100RC15P-C6T3
M83513/26-G03CN	100RC51S-BS3	M83513/28-B03CW	100RC15P-C6PT3
M83513/26-G03CP	100RC51S-BSP3	M83513/28-B03NN	100RN15P-C63
M83513/26-G03NN	100RN51S-BS3	M83513/28-B03NP	100RN15P-C6P3
M83513/26-G03NP	100RN51S-BSP3	M83513/28-B03NT	100RN15P-C6T3
M83513/27-H01CN	100RC100S-BS1	M83513/28-B03NW	100RN15P-C6PT3
M83513/27-H01CP	100RC100S-BSP1	M83513/28-C01CN	100RC21P-C61
M83513/27-H01NN	100RN100S-BS1	M83513/28-C01CP	100RC21P-C6P1
M83513/27-H01NP	100RN100S-BSP1	M83513/28-C01CT	100RC21P-C6T1
M83513/27-H02CN	100RC100S-BS2	M83513/28-C01CW	100RC21P-C6PT1
M83513/28-C01NN	100RN21P-C61	M83513/28-E02NW	100RN31P-C6PT2
M83513/28-C01NP	100RN21P-C6P1	M83513/28-E03CN	100RC31P-C63
M83513/28-C01NT	100RN21P-C6T1	M83513/28-E03CP	100RC31P-C6P3
M83513/28-C01NW	100RN21P-C6PT1	M83513/28-E03CT	100RC31P-C6T3
M83513/28-C02CN	100RC21P-C62	M83513/28-E03CW	100RC31P-C6PT3
M83513/28-C02CP	100RC21P-C6P2	M83513/28-E03NN	100RN31P-C63
M83513/28-C02CT	100RC21P-C6T2	M83513/28-E03NP	100RN31P-C6P3
M83513/28-C02CW	100RC21P-C6PT2	M83513/28-E03NT	100RN31P-C6T3
M83513/28-C02NN	100RN21P-C62	M83513/28-E03NW	100RN31P-C6PT3
M83513/28-C02NP	100RN21P-C6P2	M83513/28-F01CN	100RC37P-C61
M83513/28-C02NT	100RN21P-C6T2	M83513/28-F01CP	100RC37P-C6P1
M83513/28-C02NW	100RN21P-C6PT2	M83513/28-F01CT	100RC37P-C6T1
M83513/28-C03CN	100RC21P-C63	M83513/28-F01CW	100RC37P-C6PT1
M83513/28-C03CP	100RC21P-C6P3	M83513/28-F01NN	100RN37P-C61
M83513/28-C03CT	100RC21P-C6T3	M83513/28-F01NP	100RN37P-C6P1
M83513/28-C03CW	100RC21P-C6PT3	M83513/28-F01NT	100RN37P-C6T1
M83513/28-C03NN	100RN21P-C63	M83513/28-F01NW	100RN37P-C6PT1
M83513/28-C03NP	100RN21P-C6P3	M83513/28-F02CN	100RC37P-C62
M83513/28-C03NT	100RN21P-C6T3	M83513/28-F02CP	100RC37P-C6P2
M83513/28-C03NW	100RN21P-C6PT3	M83513/28-F02CT	100RC37P-C6T2
M83513/28-D01CN	100RC25P-C61	M83513/28-F02CW	100RC37P-C6PT2
M83513/28-D01CP	100RC25P-C6P1	M83513/28-F02NN	100RN37P-C62
M83513/28-D01CT	100RC25P-C6T1	M83513/28-F02NP	100RN37P-C6P2

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/28-D01CW	100RC25P-C6PT1	M83513/28-F02NT	100RN37P-C6T2
M83513/28-D01NN	100RN25P-C61	M83513/28-F02NW	100RN37P-C6PT2
M83513/28-D01NP	100RN25P-C6P1	M83513/28-F03CN	100RC37P-C63
M83513/28-D01NT	100RN25P-C6T1	M83513/28-F03CP	100RC37P-C6P3
M83513/28-D01NW	100RN25P-C6PT1	M83513/28-F03CT	100RC37P-C6T3
M83513/28-D02CN	100RC25P-C62	M83513/28-F03CW	100RC37P-C6PT3
M83513/28-D02CP	100RC25P-C6P2	M83513/28-F03NN	100RN37P-C63
M83513/28-D02CT	100RC25P-C6T2	M83513/28-F03NP	100RN37P-C6P3
M83513/28-D02CW	100RC25P-C6PT2	M83513/28-F03NT	100RN37P-C6T3
M83513/28-D02NN	100RN25P-C62	M83513/28-F03NW	100RN37P-C6PT3
M83513/28-D02NP	100RN25P-C6P2	M83513/29-G01CN	100RC51P-C61
M83513/28-D02NT	100RN25P-C6T2	M83513/29-G01CP	100RC51P-C6P1
M83513/28-D02NW	100RN25P-C6PT2	M83513/29-G01CT	100RC51P-C6T1
M83513/28-D03CN	100RC25P-C63	M83513/29-G01CW	100RC51P-C6PT1
M83513/28-D03CP	100RC25P-C6P3	M83513/29-G01NN	100RN51P-C61
M83513/28-D03CT	100RC25P-C6T3	M83513/29-G01NP	100RN51P-C6P1
M83513/28-D03CW	100RC25P-C6PT3	M83513/29-G01NT	100RN51P-C6T1
M83513/28-D03NN	100RN25P-C63	M83513/29-G01NW	100RN51P-C6PT1
M83513/28-D03NP	100RN25P-C6P3	M83513/29-G02CN	100RC51P-C62
M83513/28-D03NT	100RN25P-C6T3	M83513/29-G02CP	100RC51P-C6P2
M83513/28-D03NW	100RN25P-C6PT3	M83513/29-G02CT	100RC51P-C6T2
M83513/28-E01CN	100RC31P-C61	M83513/29-G02CW	100RC51P-C6PT2
M83513/28-E01CP	100RC31P-C6P1	M83513/29-G02NN	100RN51P-C62
M83513/28-E01CT	100RC31P-C6T1	M83513/29-G02NP	100RN51P-C6P2
M83513/28-E01CW	100RC31P-C6PT1	M83513/29-G02NT	100RN51P-C6T2
M83513/28-E01NN	100RN31P-C61	M83513/29-G02NW	100RN51P-C6PT2
M83513/28-E01NP	100RN31P-C6P1	M83513/29-G03CN	100RC51P-C63
M83513/28-E01NT	100RN31P-C6T1	M83513/29-G03CP	100RC51P-C6P3
M83513/28-E01NW	100RN31P-C6PT1	M83513/29-G03CT	100RC51P-C6T3
M83513/28-E02CN	100RC31P-C62	M83513/29-G03CW	100RC51P-C6PT3
M83513/28-E02CP	100RC31P-C6P2	M83513/29-G03NN	100RN51P-C63
M83513/28-E02CT	100RC31P-C6T2	M83513/29-G03NP	100RN51P-C6P3
M83513/28-E02CW	100RC31P-C6PT2	M83513/29-G03NT	100RN51P-C6T3
M83513/28-E02NN	100RN31P-C62	M83513/29-G03NW	100RN51P-C6PT3
M83513/28-E02NP	100RN31P-C6P2	M83513/30-G01CN	100RC100P-C61
M83513/28-E02NT	100RN31P-C6T2	M83513/30-G01CP	100RC100P-C6P1
M83513/30-G01CT	100RC100P-C6T1	M83513/31-B02NP	100RN15S-C6P2
M83513/30-G01CW	100RC100P-C6PT1	M83513/31-B02NT	100RN15S-C6T2
M83513/30-G01NN	100RN100P-C61	M83513/31-B02NW	100RN15S-C6PT2
M83513/30-G01NP	100RN100P-C6P1	M83513/31-B03CN	100RC15S-C63
M83513/30-G01NT	100RN100P-C6T1	M83513/31-B03CP	100RC15S-C6P3
M83513/30-G01NW	100RN100P-C6PT1	M83513/31-B03CT	100RC15S-C6T3

Таблицы перекрестных ссылок


MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/29G02CN	100RC100P-C62	M83513/31-B03CW	100RC15S-C6PT3
M83513/30-G02CP	100RC100P-C6P2	M83513/31-B03NN	100RN15S-C63
M83513/30-G02CT	100RC100P-C6T2	M83513/31-B03NP	100RN15S-C6P3
M83513/30-G02CW	100RC100P-C6PT2	M83513/31-B03NT	100RN15S-C6T3
M83513/30-G02NN	100RN100P-C62	M83513/31-B03NW	100RN15S-C6PT3
M83513/30-G02NP	100RN100P-C6P2	M83513/31-C01CN	100RC21S-C61
M83513/30-G02NT	100RN100P-C6T2	M83513/31-C01CP	100RC21S-C6P1
M83513/30-G02NW	100RN100P-C6PT2	M83513/31-C01CT	100RC21S-C6T1
M83513/30-G03CN	100RC100P-C63	M83513/31-C01CW	100RC21S-C6PT1
M83513/30-G03CP	100RC100P-C6P3	M83513/31-C01NN	100RN21S-C61
M83513/30-G03CT	100RC100P-C6T3	M83513/31-C01NP	100RN21S-C6P1
M83513/30-G03CW	100RC100P-C6PT3	M83513/31-C01NT	100RN21S-C6T1
M83513/30-G03NN	100RN100P-C63	M83513/31-C01NW	100RN21S-C6PT1
M83513/30-G03NP	100RN100P-C6P3	M83513/31-C02CN	100RC21S-C62
M83513/30-G03NT	100RN100P-C6T3	M83513/31-C02CP	100RC21S-C6P2
M83513/30-G03NW	100RN100P-C6PT3	M83513/31-C02CT	100RC21S-C6T2
M83513/31-A01CN	100RC09S-C61	M83513/31-C02CW	100RC21S-C6PT2
M83513/31-A01CP	100RC09S-C6P1	M83513/31-C02NN	100RN21S-C62
M83513/31-A01CT	100RC09S-C6T1	M83513/31-C02NP	100RN21S-C6P2
M83513/31-A01CW	100RC09S-C6PT1	M83513/31-C02NT	100RN21S-C6T2
M83513/31-A01NN	100RN09S-C61	M83513/31-C02NW	100RN21S-C6PT2
M83513/31-A01NP	100RN09S-C6P1	M83513/31-C03CN	100RC21S-C63
M83513/31-A01NT	100RN09S-C6T1	M83513/31-C03CP	100RC21S-C6P3
M83513/31-A01NW	100RN09S-C6PT1	M83513/31-C03CT	100RC21S-C6T3
M83513/31-A02CN	100RC09S-C62	M83513/31-C03CW	100RC21S-C6PT3
M83513/31-A02CP	100RC09S-C6P2	M83513/31-C03NN	100RN21S-C63
M83513/31-A02CT	100RC09S-C6T2	M83513/31-C03NP	100RN21S-C6P3
M83513/31-A02CW	100RC09S-C6PT2	M83513/31-C03NT	100RN21S-C6T3
M83513/31-A02NN	100RN09S-C62	M83513/31-C03NW	100RN21S-C6PT3
M83513/31-A02NP	100RN09S-C6P2	M83513/31-D01CN	100RC25S-C61
M83513/31-A02NT	100RN09S-C6T2	M83513/31-D01CP	100RC25S-C6P1
M83513/31-A02NW	100RN09S-C6PT2	M83513/31-D01CT	100RC25S-C6T1
M83513/31-A03CN	100RC09S-C63	M83513/31-D01CW	100RC25S-C6PT1
M83513/31-A03CP	100RC09S-C6P3	M83513/31-D01NN	100RN25S-C61
M83513/31-A03CT	100RC09S-C6T3	M83513/31-D01NP	100RN25S-C6P1
M83513/31-A03CW	100RC09S-C6PT3	M83513/31-D01NT	100RN25S-C6T1
M83513/31-A03NN	100RN09S-C63	M83513/31-D01NW	100RN25S-C6PT1
M83513/31-A03NP	100RN09S-C6P3	M83513/31-D02CN	100RC25S-C62
M83513/31-A03NT	100RN09S-C6T3	M83513/31-D02CP	100RC25S-C6P2
M83513/31-A03NW	100RN09S-C6PT3	M83513/31-D02CT	100RC25S-C6T2
M83513/31-B01CN	100RC15S-C61	M83513/31-D02CW	100RC25S-C6PT2
M83513/31-B01CP	100RC15S-C6P1	M83513/31-D02NN	100RN25S-C62

Таблицы перекрестных ссылок


MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/31-B01CT	100RC15S-C6T1	M83513/31-D02NP	100RN25S-C6P2
M83513/31-B01CW	100RC15S-C6PT1	M83513/31-D02NT	100RN25S-C6T2
M83513/31-B01NN	100RN15S-C61	M83513/31-D02NW	100RN25S-C6PT2
M83513/31-B01NP	100RN15S-C6P1	M83513/31-D03CN	100RC25S-C63
M83513/31-B01NT	100RN15S-C6T1	M83513/31-D03CP	100RC25S-C6P3
M83513/31-B01NW	100RN15S-C6PT1	M83513/31-D03CT	100RC25S-C6T3
M83513/31-B02CN	100RC15S-C62	M83513/31-D03CW	100RC25S-C6PT3
M83513/31-B02CP	100RC15S-C6P2	M83513/31-D03NN	100RN25S-C63
M83513/31-B02CT	100RC15S-C6T2	M83513/31-D03NP	100RN25S-C6P3
M83513/31-B02CW	100RC15S-C6PT2	M83513/31-D03NT	100RN25S-C6T3
M83513/31-B02NN	100RN15S-C62	M83513/31-D03NW	100RN25S-C6PT3
M83513/31-E01CN	100RC31S-C61	M83513/32-G01CN	100RC51S-C61
M83513/31-E01CP	100RC31S-C6P1	M83513/32-G01CP	100RC51S-C6P1
M83513/31-E01CT	100RC31S-C6T1	M83513/32-G01CT	100RC51S-C6T1
M83513/31-E01CW	100RC31S-C6PT1	M83513/32-G01CW	100RC51S-C6PT1
M83513/31-E01NN	100RN31S-C61	M83513/32-G01NN	100RN51S-C61
M83513/31-E01NP	100RN31S-C6P1	M83513/32-G01NP	100RN51S-C6P1
M83513/31-E01NT	100RN31S-C6T1	M83513/32-G01NT	100RN51S-C6T1
M83513/31-E01NW	100RN31S-C6PT1	M83513/32-G01NW	100RN51S-C6PT1
M83513/31-E02CN	100RC31S-C62	M83513/32-G02CN	100RC51S-C62
M83513/31-E02CP	100RC31S-C6P2	M83513/32-G02CP	100RC51S-C6P2
M83513/31-E02CT	100RC31S-C6T2	M83513/32-G02CT	100RC51S-C6T2
M83513/31-E02CW	100RC31S-C6PT2	M83513/32-G02CW	100RC51S-C6PT2
M83513/31-E02NN	100RN31S-C62	M83513/32-G02NN	100RN51S-C62
M83513/31-E02NP	100RN31S-C6P2	M83513/32-G02NP	100RN51S-C6P2
M83513/31-E02NT	100RN31S-C6T2	M83513/32-G02NT	100RN51S-C6T2
M83513/31-E02NW	100RN31S-C6PT2	M83513/32-G02NW	100RN51S-C6PT2
M83513/31-E03CN	100RC31S-C63	M83513/32-G03CN	100RC51S-C63
M83513/31-E03CP	100RC31S-C6P3	M83513/32-G03CP	100RC51S-C6P3
M83513/31-E03CT	100RC31S-C6T3	M83513/32-G03CT	100RC51S-C6T3
M83513/31-E03CW	100RC31S-C6PT3	M83513/32-G03CW	100RC51S-C6PT3
M83513/31-E03NN	100RN31S-C63	M83513/32-G03NN	100RN51S-C63
M83513/31-E03NP	100RN31S-C6P3	M83513/32-G03NP	100RN51S-C6P3
M83513/31-E03NT	100RN31S-C6T3	M83513/32-G03NT	100RN51S-C6T3
M83513/31-E03NW	100RN31S-C6PT3	M83513/32-G03NW	100RN51S-C6PT3
M83513/31-F01CN	100RC37S-C61	M83513/33H01CN	100RC100S-C61
M83513/31-F01CP	100RC37S-C6P1	M83513/33H01CP	100RC100S-C6P1
M83513/31-F01CT	100RC37S-C6T1	M83513/33H01CT	100RC100S-C6T1
M83513/31-F01CW	100RC37S-C6PT1	M83513/33H01CW	100RC100S-C6PT1
M83513/31-F01NN	100RN37S-C61	M83513/33H01NN	100RN100S-C61
M83513/31-F01NP	100RN37S-C6P1	M83513/33H01NP	100RN100S-C6P1
M83513/31-F01NT	100RN37S-C6T1	M83513/33H01NT	100RN100S-C6T1

Таблицы перекрестных ссылок

MIL	AMPHENOL	MIL	AMPHENOL
M83513/31-F01NW	100RN37S-C6PT1	M83513/33H01NW	100RN100S-C6PT1
M83513/31-F02CN	100RC37S-C62	M83513/33H02CN	100RC100S-C62
M83513/31-F02CP	100RC37S-C6P2	M83513/33H02CP	100RC100S-C6P2
M83513/31-F02CT	100RC37S-C6T2	M83513/33H02CT	100RC100S-C6T2
M83513/31-F02CW	100RC37S-C6PT2	M83513/33H02CW	100RC100S-C6PT2
M83513/31-F02NN	100RN37S-C62	M83513/33H02NN	100RN100S-C62
M83513/31-F02NP	100RN37S-C6P2	M83513/33H02NP	100RN100S-C6P2
M83513/31-F02NT	100RN37S-C6T2	M83513/33H02NT	100RN100S-C6T2
M83513/31-F02NW	100RN37S-C6PT2	M83513/33H02NW	100RN100S-C6PT2
M83513/31-F03CN	100RC37S-C63	M83513/33H03CN	100RC100S-C63
M83513/31-F03CP	100RC37S-C6P3	M83513/33H03CP	100RC100S-C6P3
M83513/31-F03CT	100RC37S-C6T3	M83513/33H03CT	100RC100S-C6T3
M83513/31-F03CW	100RC37S-C6PT3	M83513/33H03CW	100RC100S-C6PT3
M83513/31-F03NN	100RN37S-C63	M83513/33H03NN	100RN100S-C63
M83513/31-F03NP	100RN37S-C6P3	M83513/33H03NP	100RN100S-C6P3
M83513/31-F03NT	100RN37S-C6T3	M83513/33H03NT	100RN100S-C6T3
M83513/31-F03NW	100RN37S-C6PT3	M83513/33H03NW	100RN100S-C6PT3



ДЛЯ ЗАМЕТОК

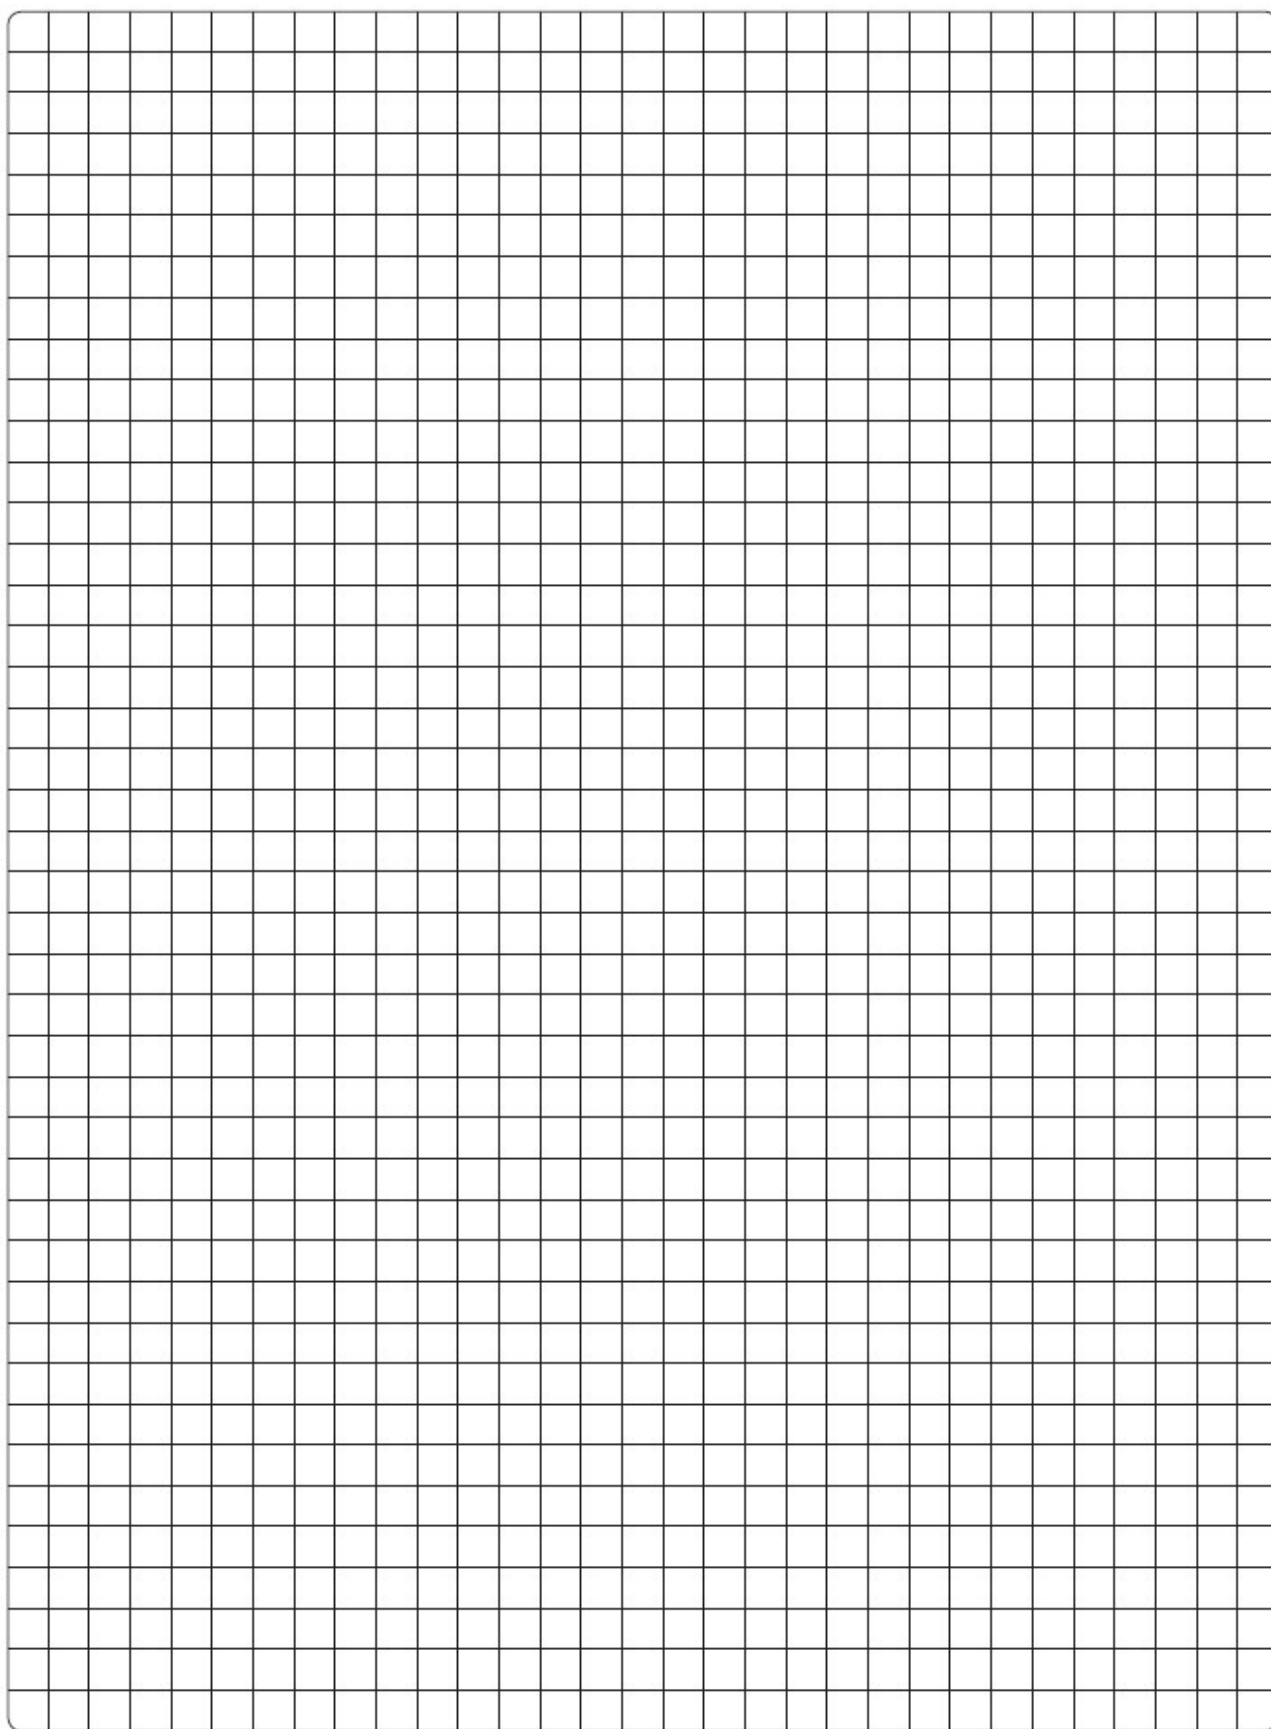



Amphenol
Aerospace