



Кожухи и Аксессуары для Цилиндрических Соединителей (краткий обзор)



Содержание




Кожухи (оконечные устройства) и аксессуары для цилиндрических соединителей в соответствии с требованиями стандартов MIL	4
• Характеристики	4
• Кожухи (оконечные устройства) для цилиндрических соединителей в соответствии с требованиями стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997	6
• Кожухи (оконечные устройства) для цилиндрических соединителей в соответствии с требованиями стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)	51
• Кожухи (оконечные устройства) для цилиндрических соединителей в соответствии с требованиями стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4)	67
• Эксплуатационные заглушки и аксессуары для цилиндрических соединителей в соответствии с требованиями стандартов MIL	82
Кожухи (оконечные устройства) и аксессуары SUNBANK для цилиндрических соединителей в соответствии с требованиями стандартов MIL	87
• Характеристики	87
• Кожухи (оконечные устройства) под установку экрана и ТУТ, серия 03	91
• Кожухи (оконечные устройства) под установку экрана и ТУТ, серия 06	109
• Кожухи (оконечные устройства) для фиксации кабеля, серия 09	119
• Удлинитель, серия 12	123
• Составные многофункциональные кожухи	125
• Экранирующие кожухи (оконечные устройства) под установку экрана и ТУТ, серия SB	159
• Дополнительные аксессуары	169



Компания SOURIAU совместно с компанией SUNBANK представляет кожухи и эксплуатационные заглушки для цилиндрических соединителей (международные обозначения)

Тип аксессуара	Тип соединителя	Серия M85049
Кожух с кабельным зажимом 	MIL-DTL-38999, серии 3 и 4 EN3645	M85049/38
	MIL-DTL-38999, серии 1 и 2	M85049/49-2
	MIL-DTL-5015 (обжимка) MIL-DTL-26482, серия 2 MIL-DTL-83723, серии 1 и 3	M85049/43 M85049/51 M85049/52
Кожух со стойкой 	MIL-DTL-5015 (обжимка) MIL-DTL-26482, серия 2 MIL-DTL-83723, серии 1 и 3	M85049/53 M85049/54 M85049/55
Кожух под ТУТ 	MIL-DTL-5015 (обжимка) MIL-DTL-26482, серия 2 MIL-DTL-83723, серии 1 и 3	M85049/60-1
	MIL-DTL-38999, серии 1 и 2	M85049/62
	MIL-DTL-38999, серии 3 и 4 EN3645	M85049/69
Кожух под экран 	MIL-DTL-5015 (обжимка) MIL-DTL-26482, серия 2 MIL-DTL-83723, серии 1 и 3	M85049/82 M85049/83 M85049/84
	MIL-DTL-38999, серии 1 и 2	M85049/85 M85049/86 M85049/87
	MIL-DTL-38999, серии 3 и 4 EN3645	M85049/88 M85049/89 M85049/90
Экранирующая разрезная гильза 	Все типы	M85049/93
Тип эксплуатационных заглушек	Тип соединителя	Серия
	MIL-DTL-38999, серия 3	D38999
	MIL-DTL-38999, серия 1	MS27

Параметры резьбы цилиндрических соединителей для монтажа кожухов (оконечных устройств) в соответствии с требованиями стандартов MIL



**резьба для монтажа кожухов
(оконечных устройств)**


Размер корпуса MIL-DTL-38999, серии 3, 4	Резьба, метрическая	Размер корпуса MIL-DTL-38999, серия 1	Резьба, UNEF
09	M12 x 1-6g	09	.4375-28 UNEF
11	M15 x 1-6g	11	.5625-24 UNEF
13	M18 x 1-6g	13	.6875-24 UNEF
15	M22 x 1-6g	15	.8125-20 UNEF
17	M25 x 1-6g	17	.9375-20 UNEF
19	M28 x 1-6g	19	1.0625-18 UNEF
21	M31 x 1-6g	21	1.1875-18 UNEF
23	M34 x 1-6g	23	1.3125-18 UNEF
25	M37 x 1-6g	25	1.4375-18 UNEF
Размер корпуса MIL-DTL-38999, серия 2	Резьба, UNEF	Размер корпуса MIL-DTL-83723, (серия 3); EN2997; MIL-DTL-26482, (серия 2); MIL-DTL-5015, (серия MS34)	Резьба, UNEF
08	.4375-28 UNEF	08	.5000-20 UNF
10	.5625-24 UNEF	10	.6250-24 UNEF
12	.6875-24 UNEF	12	.7500-20 UNEF
14	.8125-20 UNEF	14	.8750-20 UNEF
16	.9375-20 UNEF	16	1.0000-20 UNEF
18	1.0625-18 UNEF	18	1.0625-18 UNEF
20	1.1875-18 UNEF	20	1.1875-18 UNEF
22	1.3125-18 UNEF	22	1.3125-18 UNEF
24	1.4375-18 UNEF	24	1.4375-18 UNEF




Задние гайки для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/31	S	10	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
Размер корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

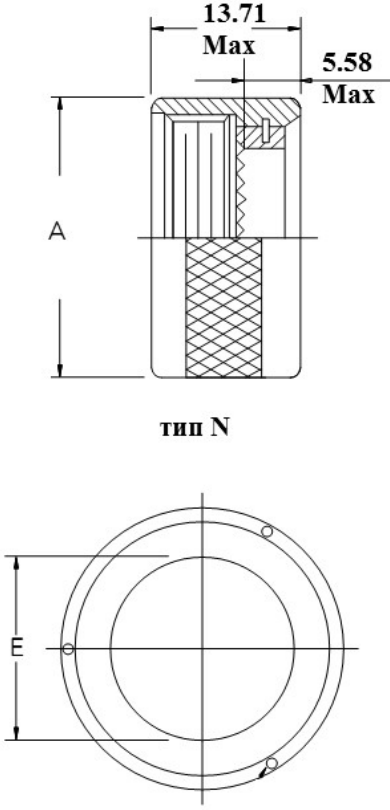 тип N	Размер корпуса	Ø A Max	Ø E Max
	08	15.67	6.85
	10	18.64	9.52
	12	21.79	12.9
	14	24.99	14.85
	16	28.24	18.03
	18	30.93	20.04
	20	34.16	23.21
	22	37.28	26.39
	24	40.46	29.31

Продолжение

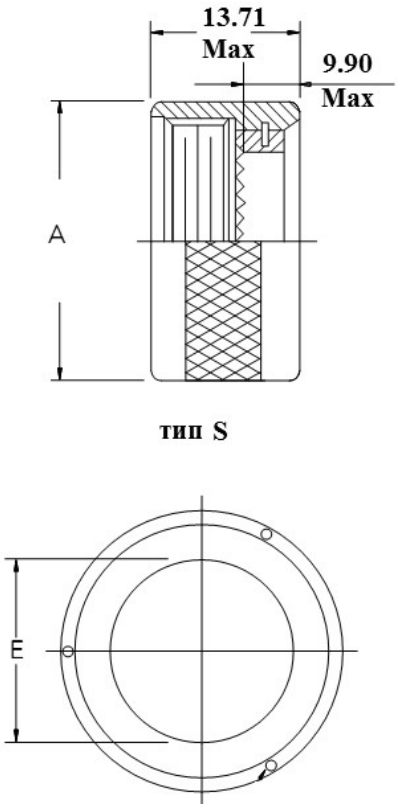 тип S	Размер корпуса	Ø A Max	Ø E Max
	08	22.47	6.85
	10	25.65	9.52
	12	28.82	12.9
	14	32.00	14.85
	16	35.17	18.03
	18	38.35	20.04
	20	41.52	23.21
	22	44.70	26.39
	24	47.87	29.31



Адаптеры под установку ТУТ для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серии 1 и 3; EN2997

Информация для заказа


Основная серия	M85049/60-1	N	10
Материалы и покрытия кожухов:			
A – алюминий/черное анодирование			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля			
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24			

	Размер корпуса	Ø A 0/- 1.14	Ø B min	Ø F 0/- 0.50
	8	15.67	6.40	13.50
	10	18.64	9.00	15.40
	12	21.79	12.50	19.70
	14	24.99	14.40	21.30
	16	28.24	17.50	24.50
	18	30.93	19.50	26.50
	20	34.16	22.70	30.90
	22	37.28	25.90	34.40
	24	40.46	28.80	36.70

Адаптеры с пружинным кольцом под установку экрана для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/26	3	12	N
Индекс комплектации поставки				
1 – адаптер поставляется без пружинного кольца				
3 – адаптер поставляется с пружинным кольцом				
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

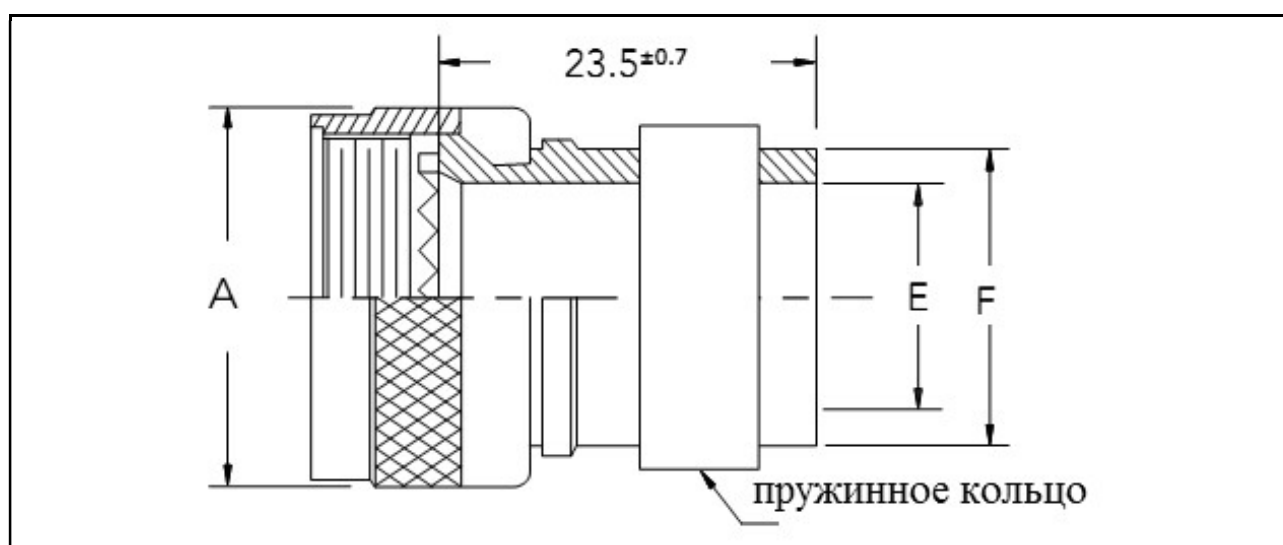


Размера корпуса	Ø A ± 0.7	Ø E ± 0.3	Ø F ± 0.2	Индекс размера пружинного кольца
8	15.7	6.4	8.6	-8
10	18.6	8.3	12.4	-10
12	21.6	10.7	12.7	-12
14	25.0	13.7	15.7	-14
16	28.2	17.0	19.1	-16
18	30.9	20.0	22.4	-18
20	34.2	23.2	25.4	-20
22	37.3	26.4	25.4	-22
24	40.5	28.2	30.3	-24



Пружинные кольца

Информация для заказа

Основная серия	M85049/26-2	12
Индекс размера корпуса – 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24		

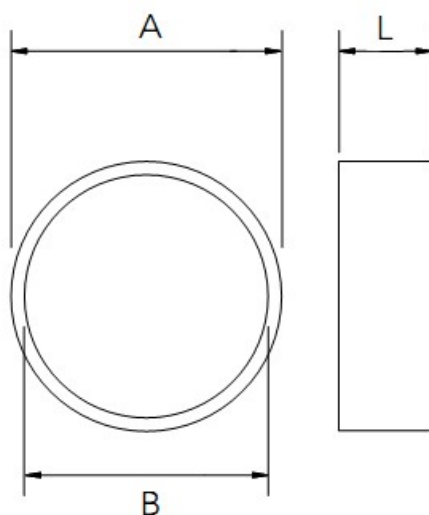


Индекс размера пружинного кольца	Размеры корпусов применяемых кожухов		Ø A min	Ø A Max	Ø B min	Ø B Max	L ± 0.5
	M85049/26-1 M85049/33-2	M85049/20					
08	08	09	10.2	10.4	11.4	11.6	6.4
10	10	11	14.9	15.1	16.8	17.3	11.2
12	12	13	14.9	15.1	16.8	17.3	
14	14	15	17.9	18.2	19.8	20.3	
16	16	17	21.2	21.5	23.1	23.6	
18	18	19	25.5	25.8	27.4	27.9	
20	20	21	28.6	28.8	30.5	31.0	
22	22	23	31.6	31.9	33.5	34.0	
24	24	25	33.7	34.0	35.6	36.1	

Кожухи под установку экрана и ТУТ для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серии 1 и 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	82	—	10	N	02
Тип кожуха						
82 – прямой						
83 – угловой 45°						
84 – угловой 90°						
Индекс механизма блокировки						
«-» – механизм блокировки с трещоткой						
N – механизм блокировки без трещотки						
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24						
Материалы и покрытия кожухов:						
P – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля с нанесенными полисульфидными клеевыми полосками по буртикам кожуха						
N – алюминий/никель						
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля						
Индекс диаметра кабельного вывода – 02, 03						

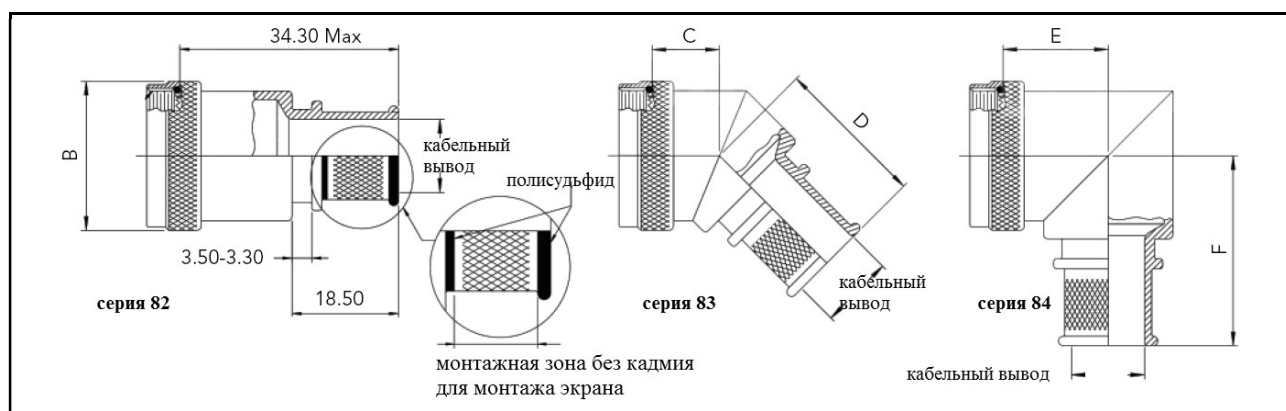


Размер корпуса	B Max	C Max	D Max	E Max	F Max	Max Ø кабельного вывода ± 0.3	
						индекс 02	индекс 03
8	22.40	22.10	29.50	30.20	36.00	—	6.40
10	25.70	22.60	30.00	32.50	37.60	—	7.90
12	28.70	23.40	30.50	35.70	39.20	7.90	11.10
14	32.00	23.90	31.00	38.90	40.80	11.10	14.30
16	35.10	24.40	31.80	42.10	42.30	12.70	15.90
18	38.40	24.90	32.00	43.60	43.90	15.90	19.10
20	41.40	25.40	32.80	46.80	45.50	15.90	20.60
22	44.70	26.20	33.30	49.20	47.00	17.50	23.80
24	47.80	26.70	34.00	53.20	48.70	19.10	25.40



Угловые (45°) кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серии 1 и 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/43	–	10	N
без механизма блокировки				
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

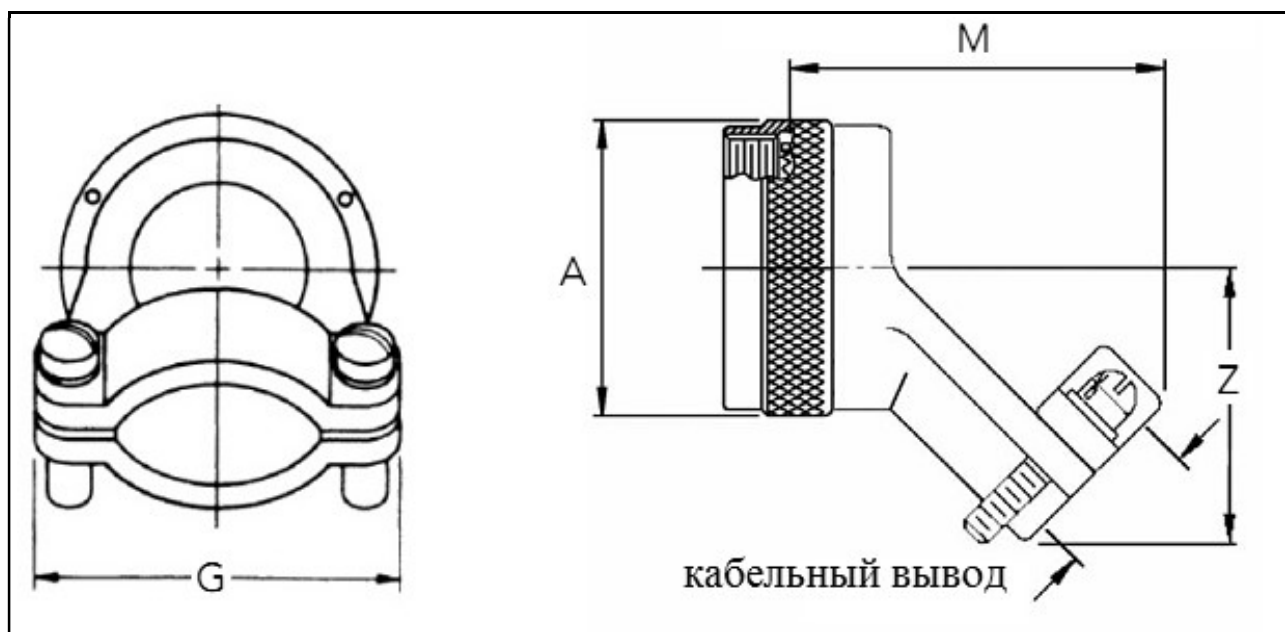


Размер корпуса	Ø A Max	G Max	M Max	Z Max	Ø кабельного вывода
8	15.67	19.86	41.91	19.61	3.20 – 5.20
10	18.64	21.89	43.03	20.40	4.70 – 7.30
12	21.79	25.86	44.91	21.00	7.40 – 10.60
14	24.99	27.33	46.74	23.57	8.90 – 12.10
16	28.24	34.26	48.67	25.17	12.70 – 15.90
18	30.93	37.62	51.66	28.19	13.20 – 17.90
20	34.16	40.31	52.78	29.77	14.80 – 21.10
22	37.28	42.88	53.90	31.37	16.40 – 24.30
24	40.46	45.85	55.02	32.94	17.90 – 27.50

Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серии 1 и 3; EN2997

Информация для заказа


Основная серия	M85049/51	S	10	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
-1 – без механизма блокировки				
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

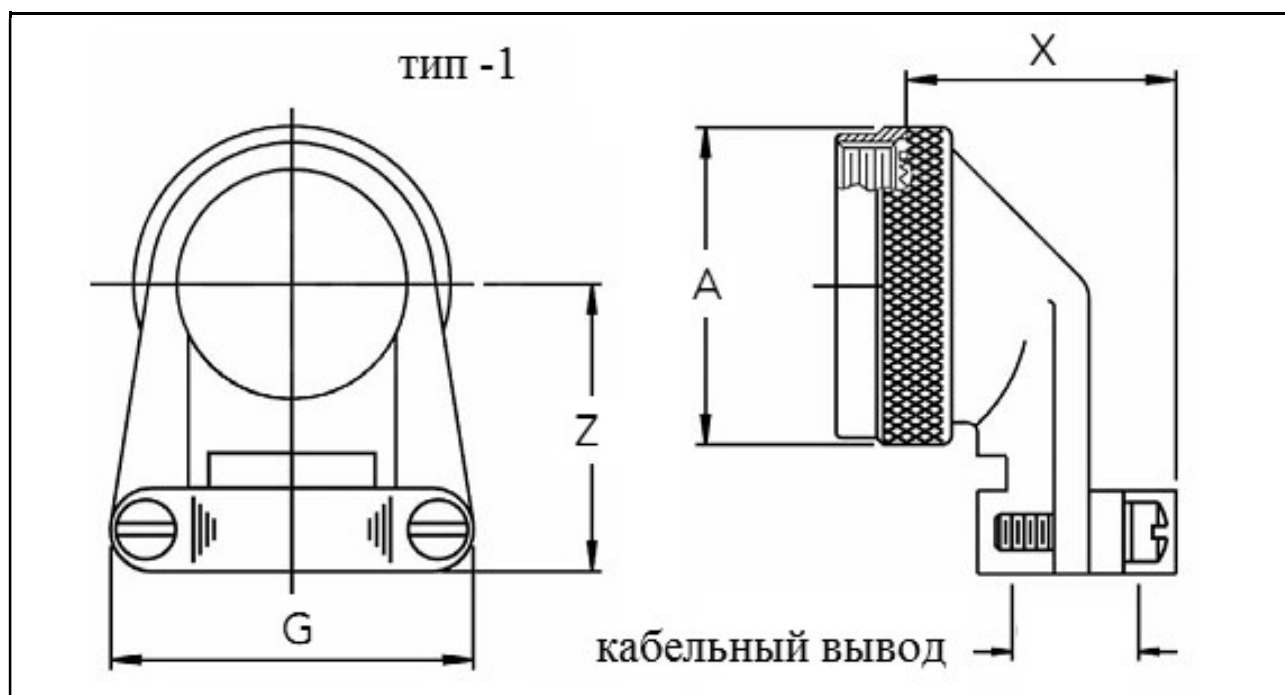

Размер корпуса	Ø A Max	G Max	X Max	Z Max	Ø кабельного вывода
8	15.67	19.86	19.8	18.9	3.20 – 5.20
10	18.64	21.89	21.8	20.4	4.70 – 7.30
12	21.79	25.86	26.6	22.0	7.40 – 10.60
14	24.99	27.33	28.1	23.6	8.90 – 12.10
16	28.24	34.26	32.0	25.2	12.70 – 15.90
18	30.93	37.62	34.7	29.7	13.20 – 17.90
20	34.16	40.31	38.0	31.2	14.80 – 21.10
22	37.28	42.88	41.1	32.9	16.40 – 24.30
24	40.46	45.85	44.4	34.5	17.90 – 27.50



Продолжение

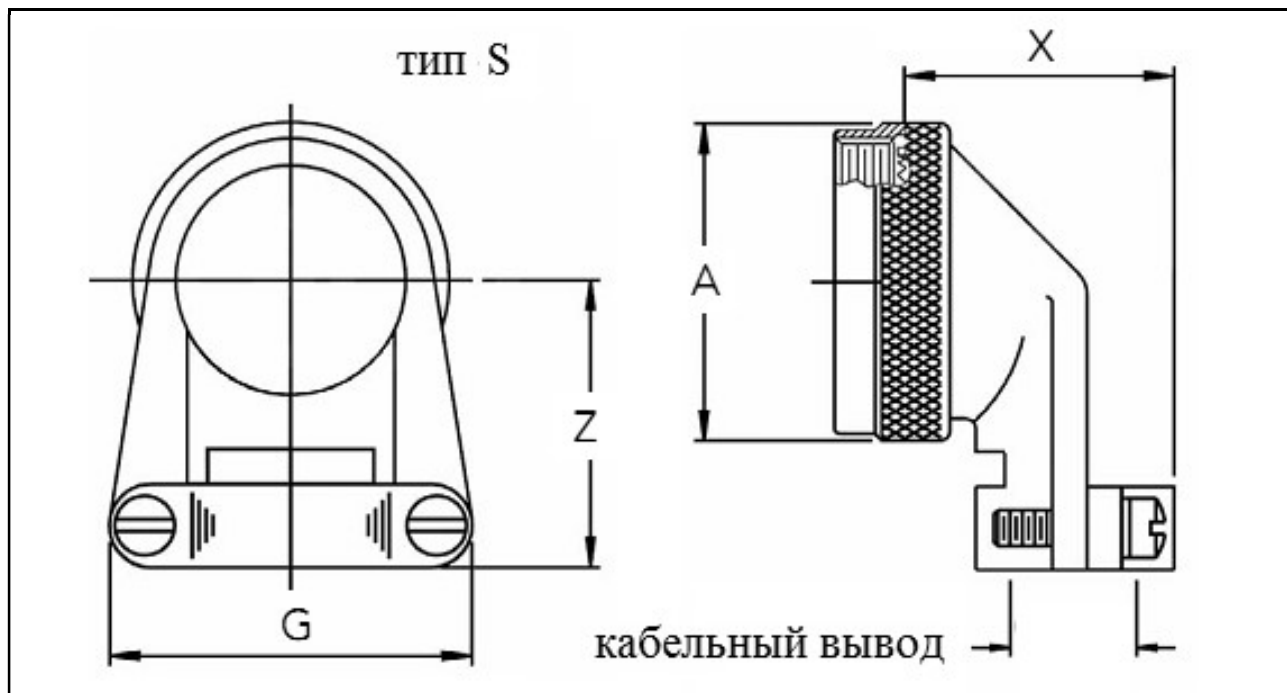


Размер корпуса	Ø A Max	G Max	X Max	Z Max	Ø кабельного вывода
8	22.5	19.9	23.6	18.9	3.20 – 5.20
10	25.7	21.9	25.9	20.4	4.70 – 7.30
12	28.8	25.5	30.7	22.0	7.40 – 10.60
14	32.0	26.9	32.2	23.6	8.90 – 12.10
16	35.2	33.9	36.0	25.2	12.70 – 15.90
18	38.4	37.2	38.8	29.7	13.20 – 17.90
20	41.5	39.9	41.9	31.2	14.80 – 21.10
22	44.7	42.9	45.2	32.9	16.40 – 24.30
24	47.9	45.5	48.2	34.5	17.90 – 27.50

Прямые кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серии 1 и 3; EN2997

Информация для заказа


Основная серия	M85049/52	S	10	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
-1 – без механизма блокировки				
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

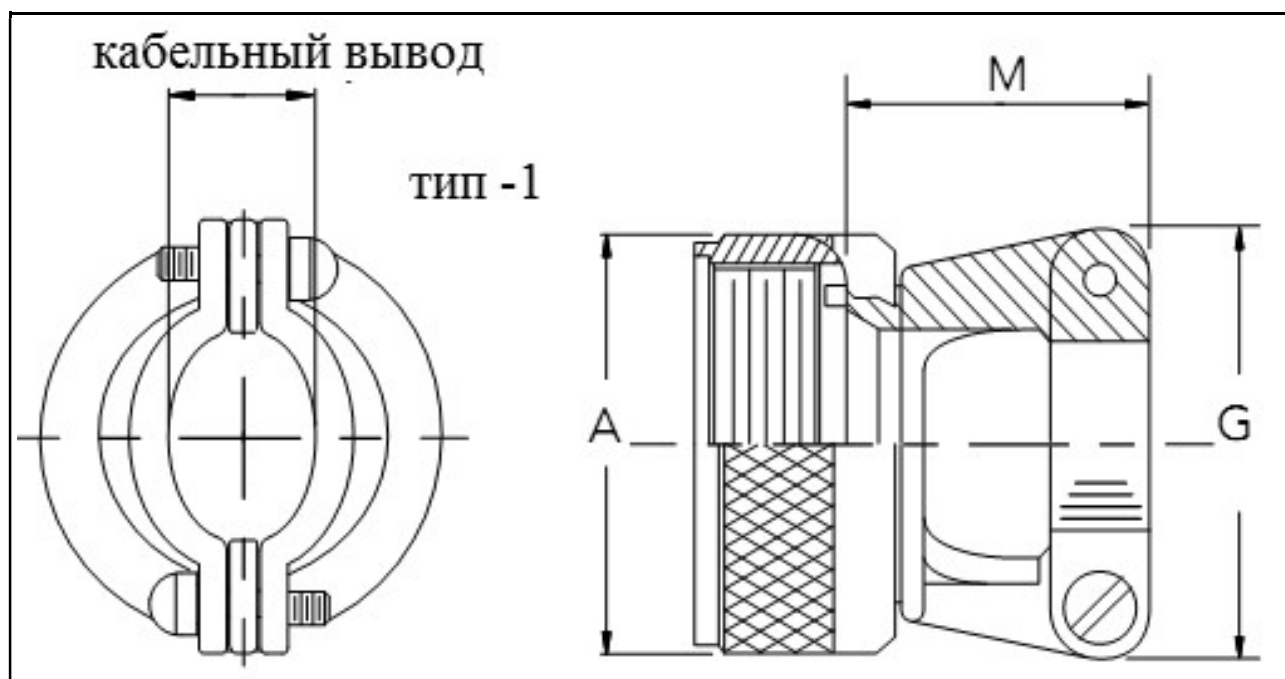

Размер корпуса	Ø A Max	G Max	M Max	Ø кабельного вывода
8	15.6	19.8	16.0	3.20 – 5.20
10	18.6	21.8	18.7	4.70 – 7.30
12	21.7	25.4	21.8	7.40 – 10.60
14	24.9	26.9	21.8	8.90 – 12.10
16	28.2	33.8	25.1	12.70 – 15.90
18	30.9	37.2	31.4	13.20 – 17.90
20	34.1	39.9	34.5	14.80 – 21.10
22	37.2	42.8	37.8	16.40 – 24.30
24	40.4	45.4	40.8	17.90 – 27.50



Продолжение



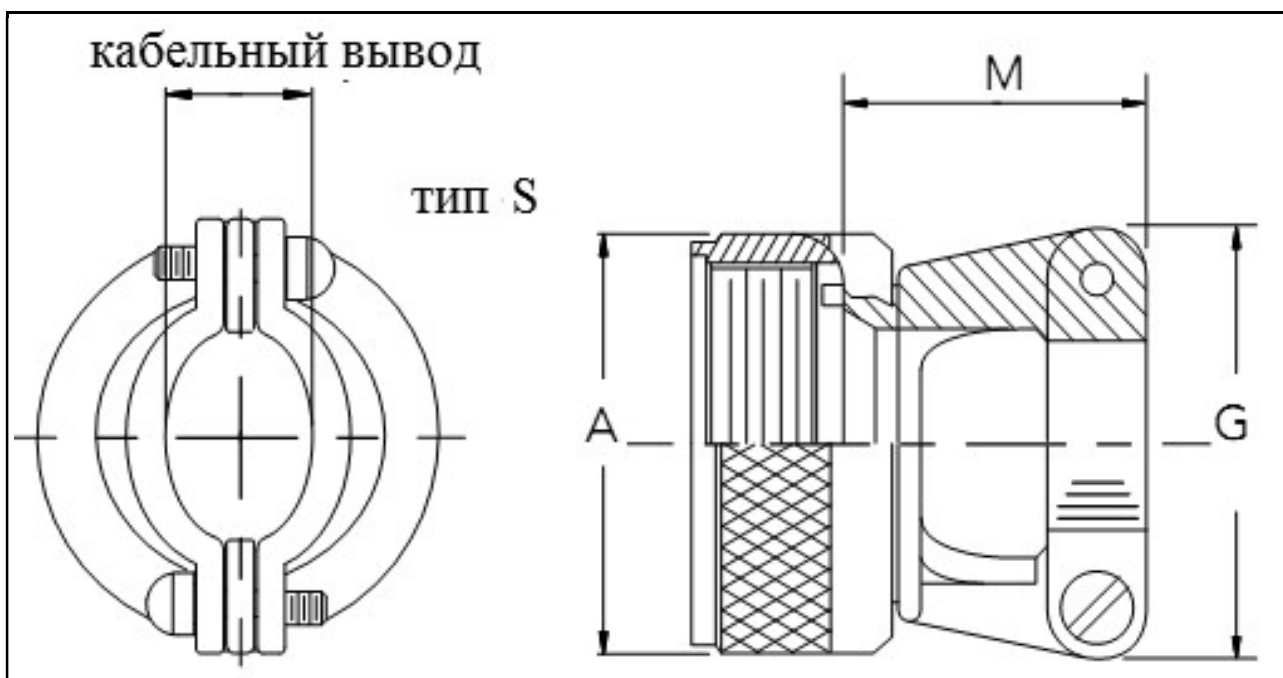


Размер корпуса	Ø A Max	G Max	M Max	Ø кабельного вывода
8	22.5	19.8	18.5	3.20 – 5.20
10	25.7	21.8	21.6	4.70 – 7.30
12	28.8	25.4	24.9	7.40 – 10.60
14	32.0	26.9	24.9	8.90 – 12.10
16	35.2	33.8	27.9	12.70 – 15.90
18	38.4	37.2	34.3	13.20 – 17.90
20	41.5	39.9	50.3	14.80 – 21.10
22	44.7	42.8	69.3	16.40 – 24.30
24	47.9	45.4	73.2	17.90 – 27.50

Кожухи со стойкой для крепления кабелей хомутами для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серии 1 и 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	53	–	10	N
Тип кожуха					
53 – прямой					
54 – угловой 45°					
55 – угловой 90°					
без механизма блокировки					
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24					
Материалы и покрытия кожухов:					
А – алюминий/черное анодирование					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					

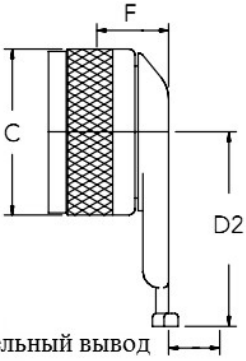
Размер корпуса	A Max	Ø C Max		D1 Max	D2 Max	G Max	F Max	Ø кабельного вывода
		серия 53	серии 54 и 55					
8	24.0	15.67	16.68	28.2	31.0	31.3	10.94	6.6
10	24.0	18.64	19.86	28.2	32.8	31.3	10.94	9.3
12	24.0	21.79	23.79	28.2	41.1	31.3	10.94	12.7
14	30.6	24.99	26.66	30.5	42.2	31.3	10.94	14.6
16	30.6	28.24	31.47	30.5	43.7	31.3	10.94	17.8
18	30.6	30.93	35.00	33.0	43.7	31.3	11.58	19.8
20	33.3	34.16	38.09	33.0	45.5	37.6	11.58	23.0
22	36.3	37.28	41.42	35.5	47.0	37.6	11.58	26.1
24	39.6	40.46	44.44	35.5	48.5	37.6	11.58	29.1



Угловые (45°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/6	24	N
Индекс размера корпуса: 3 – 75			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

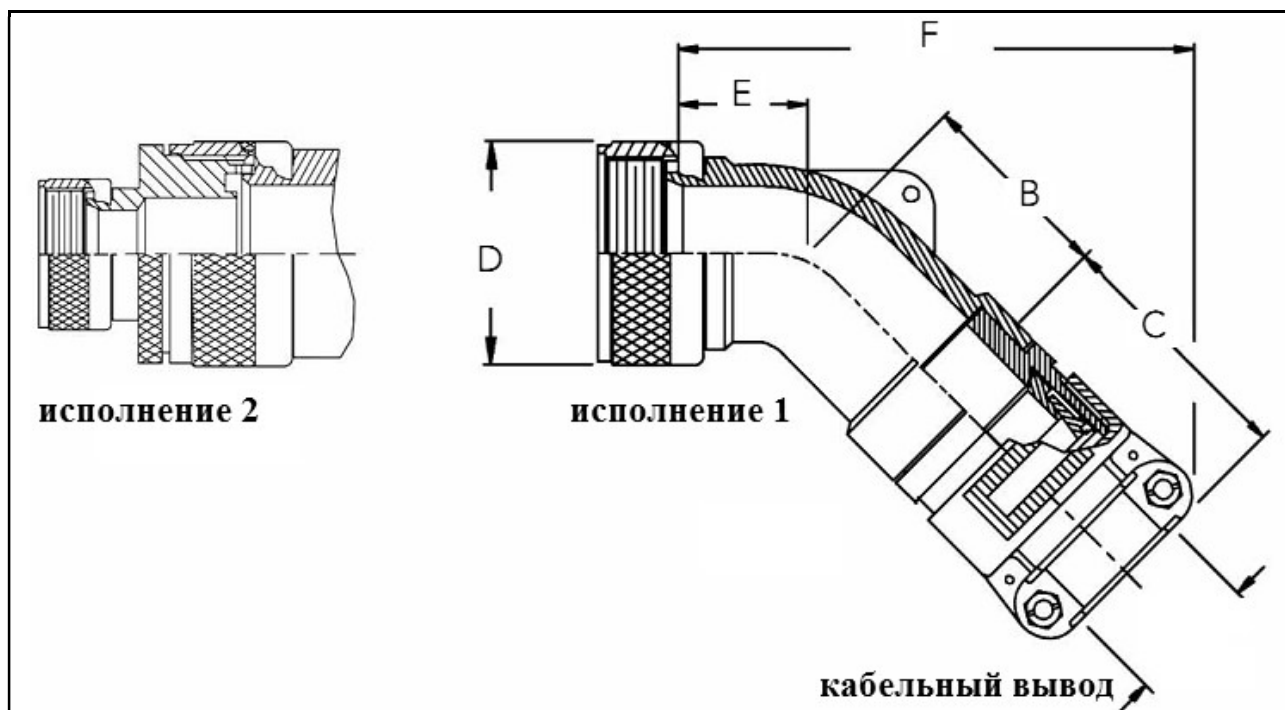

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	C	Ø D Max	E ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
3	8	1	30.02	39.21	15.67	12.70	73.15	3.2	6.4
4	10	1	46.99	39.21	18.64	14.24	86.61	3.2	7.9
5	10	1	31.62	39.21	18.64	14.24	77.46	6.4	9.5
6	12	1	48.51	39.21	21.79	15.87	89.40	3.2	7.9
7	12	1	48.51	39.21	21.79	15.87	90.93	6.4	11.1
8	12	1	48.51	46.83	21.79	15.87	98.04	8.9	12.7
9	14	1	50.80	39.21	24.99	17.47	94.23	6.4	11.1
10	14	1	42.03	46.83	24.99	17.47	94.99	8.9	14.6
11	16	1	53.59	39.21	28.24	19.83	98.55	6.4	11.1



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
12	16	1	44.44	48.66	28.24	19.83	102.36	12.7	17.8
13	18	1	58.41	46.83	30.93	24.58	113.79	8.9	15.9
14	18	1	49.22	50.80	30.93	24.58	114.04	15.9	19.8
15	20	1	58.41	46.83	34.16	24.58	113.79	8.9	15.9
16	20	1	49.22	50.80	34.16	24.58	114.04	15.9	23.0
17	22	1	62.23	48.66	37.28	27.00	122.17	12.7	19.1
18	22	1	53.16	56.64	37.28	27.00	126.49	22.2	26.1
19	24	1	62.23	48.66	40.46	27.00	122.17	12.7	19.1
20	24	1	53.16	56.64	40.46	27.00	126.49	22.2	29.1
21	28	1	63.50	50.80	50.01	30.17	129.79	15.9	23.8
22	28	1	54.76	51.40	50.01	30.17	129.28	25.4	34.9
23	32	1	66.03	50.80	56.36	31.75	133.85	15.9	23.8
24	32	1	66.03	56.64	56.36	31.75	140.20	22.2	31.8
25	32	1	57.15	64.77	56.36	31.75	145.54	31.8	41.3
26	36	1	68.32	50.80	62.71	32.53	135.38	15.9	23.8
27	36	1	68.32	51.40	62.71	32.53	141.22	25.4	34.9
28	36	1	59.53	66.03	63.22	32.53	151.13	36.5	46.7
29	40	1	68.32	50.80	69.06	51.58	154.43	15.9	23.8
30	40	1	68.32	51.40	69.06	51.58	160.27	25.4	34.9
31	40	1	59.53	66.03	69.06	51.58	170.18	36.5	47.6
32	44	1	68.32	50.80	75.41	51.58	154.43	15.9	23.8
33	44	1	68.32	51.40	75.41	51.58	160.27	25.4	34.9
34	44	1	59.53	66.03	75.41	51.58	170.18	36.5	47.6
35	48	1	68.32	50.80	81.76	51.58	154.43	15.9	23.8
36	48	1	68.32	51.40	81.76	51.58	160.27	25.4	34.9
37	48	1	59.53	66.03	81.76	51.58	170.18	36.5	47.6
40	16	1	53.59	46.83	28.24	19.83	105.66	8.9	15.9
41	18	1	58.41	39.21	30.93	24.58	104.90	3.2	7.9
42	18	1	58.41	39.21	30.93	24.58	106.67	6.4	11.1
43	20	1	58.41	39.21	34.16	24.58	106.67	6.4	11.1
44	22	1	62.23	39.21	37.79	27.00	110.23	3.2	7.9
45	22	1	62.23	39.21	37.28	27.00	111.76	6.4	11.1
46	24	1	62.23	46.83	40.46	27.00	118.87	8.9	15.9
47	36	1	68.32	48.66	62.71	32.53	132.07	12.7	19.1




Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
48	40	1	68.32	48.66	69.06	51.58	151.13	12.7	19.1
49	10	2	48.51	39.21	18.64	34.92	109.98	6.4	11.1
50	14	2	58.41	48.66	24.99	43.61	136.17	12.7	19.1
51	16	2	62.23	50.80	28.24	46.02	144.78	15.9	23.8
52	18	1	58.41	48.66	30.93	24.58	117.09	12.7	19.1
54	20	1	58.41	48.66	34.16	24.58	117.09	12.7	19.1
55	20	2	63.50	56.64	34.16	49.17	155.95	22.2	31.8
56	22	1	62.23	46.83	37.28	27.00	118.87	8.9	15.9
57	22	1	62.23	50.80	37.28	27.00	125.73	15.9	23.8
58	22	2	63.50	56.64	37.28	49.17	155.95	22.2	31.8
59	24	1	62.23	50.80	40.46	27.00	125.73	15.9	23.8
60	28	1	63.50	48.66	50.01	30.17	126.23	12.7	19.1
61	28	1	63.50	56.64	50.01	30.17	136.90	22.2	31.8
62	32	1	66.03	51.40	56.36	31.75	138.93	25.4	34.9
63	36	1	68.32	56.64	62.71	32.53	142.74	22.2	31.8
64	36	1	68.32	64.77	62.71	32.53	154.43	31.8	41.3
65	40	1	68.32	56.64	69.06	51.58	161.79	22.2	31.8
66	40	1	68.32	64.77	69.06	51.58	173.48	31.8	41.3
67	44	1	68.32	56.64	75.41	51.58	161.79	22.2	31.8
68	44	1	68.32	64.77	75.41	51.58	173.48	31.8	41.3
69	48	1	68.32	56.64	81.76	51.58	161.79	22.2	31.8
70	48	1	68.32	64.77	81.76	51.58	173.48	31.8	41.3
71	12	2	53.59	46.83	21.79	38.83	124.46	8.9	15.9
72	18	2	62.23	50.80	30.93	46.02	144.52	15.9	23.8
73	24	2	63.50	56.64	40.46	49.17	155.70	22.2	31.8
74	14	1	50.80	39.21	24.99	17.47	92.45	3.2	7.9
75	16	1	53.59	39.21	28.24	19.83	96.77	3.2	7.9

Угловые (45°) кожухи с кабельными зажимами, защищенные
для соединителей стандартов
MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/7	24	N
Индекс размера корпуса: 3 – 75			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

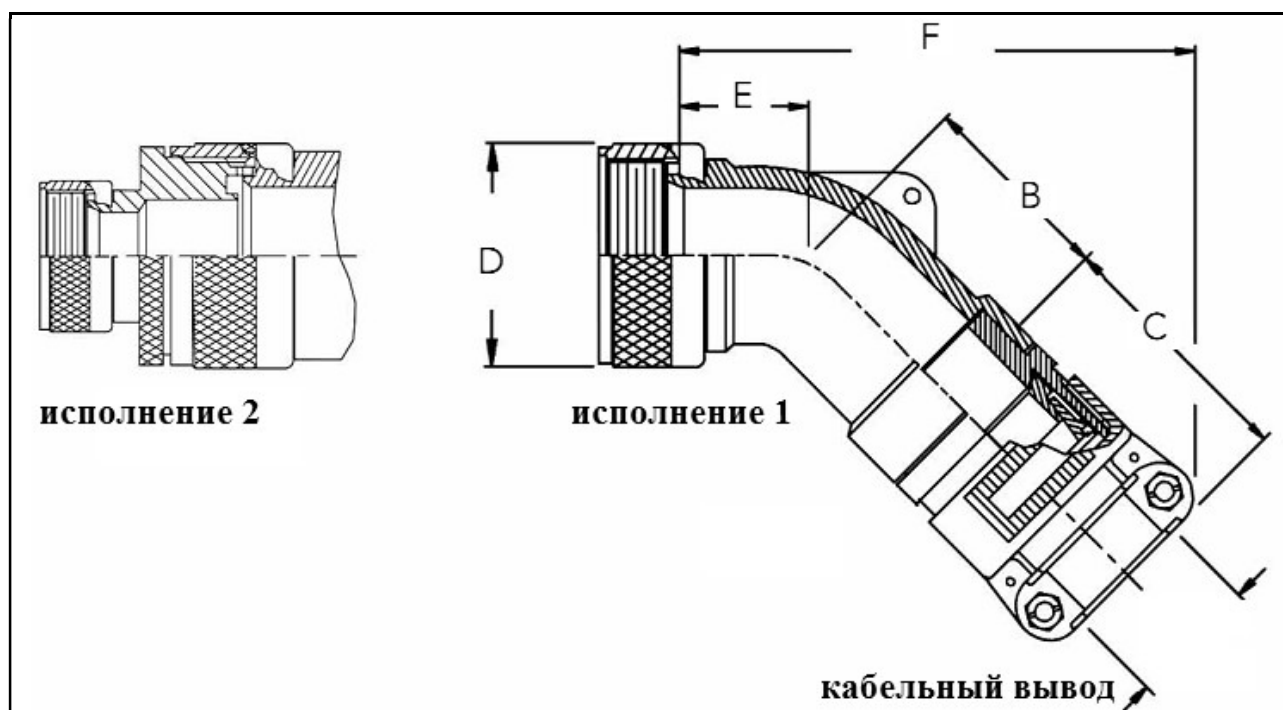

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	C	Ø D Max	E ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
3	8	1	30.02	26.1	15.67	12.70	73.15	3.2	6.4
4	10	1	46.99	26.1	18.64	14.24	86.61	3.2	7.9
5	10	1	31.62	26.1	18.64	14.24	77.46	6.4	9.5
6	12	1	48.51	26.1	21.79	15.87	89.40	3.2	7.9
7	12	1	48.51	26.1	21.79	15.87	90.93	6.4	11.1
8	12	1	48.51	26.1	21.79	15.87	98.04	8.9	12.7
9	14	1	50.80	26.1	24.99	17.47	94.23	6.4	11.1
10	14	1	42.03	26.1	24.99	17.47	94.99	8.9	14.6
11	16	1	53.59	26.1	28.24	19.83	98.55	6.4	11.1



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
12	16	1	44.44	26.9	28.24	19.83	102.36	12.7	17.8
13	18	1	58.41	26.1	30.93	24.58	113.79	8.9	15.9
14	18	1	49.22	29.4	30.93	24.58	114.04	15.9	19.8
15	20	1	58.41	26.1	34.16	24.58	113.79	8.9	15.9
16	20	1	49.22	29.4	34.16	24.58	114.04	15.9	23.0
17	22	1	62.23	26.9	37.28	27.00	122.17	12.7	19.1
18	22	1	53.16	34.9	37.28	27.00	126.49	22.2	26.1
19	24	1	62.23	26.9	40.46	27.00	122.17	12.7	19.1
20	24	1	53.16	34.9	40.46	27.00	126.49	22.2	29.1
21	28	1	63.50	33.7	50.01	30.17	129.79	15.9	23.8
22	28	1	54.76	38.1	50.01	30.17	129.28	25.4	34.9
23	32	1	66.03	29.4	56.36	31.75	133.85	15.9	23.8
24	32	1	66.03	34.9	56.36	31.75	140.20	22.2	31.8
25	32	1	57.15	45.2	56.36	31.75	145.54	31.8	41.3
26	36	1	68.32	29.4	62.71	32.53	135.38	15.9	23.8
27	36	1	68.32	38.1	62.71	32.53	141.22	25.4	34.9
28	36	1	59.53	46.5	63.22	32.53	151.13	36.5	46.7
29	40	1	68.32	29.4	69.06	51.58	154.43	15.9	23.8
30	40	1	68.32	38.1	69.06	51.58	160.27	25.4	34.9
31	40	1	59.53	46.5	69.06	51.58	170.18	36.5	47.6
32	44	1	68.32	29.4	75.41	51.58	154.43	15.9	23.8
33	44	1	68.32	38.1	75.41	51.58	160.27	25.4	34.9
34	44	1	59.53	46.5	75.41	51.58	170.18	36.5	47.6
35	48	1	68.32	29.4	81.76	51.58	154.43	15.9	23.8
36	48	1	68.32	38.1	81.76	51.58	160.27	25.4	34.9
37	48	1	59.53	46.5	81.76	51.58	170.18	36.5	47.6
40	16	1	53.59	26.1	28.24	19.83	105.66	8.9	15.9
41	18	1	58.41	26.1	30.93	24.58	104.90	3.2	7.9
42	18	1	58.41	26.1	30.93	24.58	106.67	6.4	11.1
43	20	1	58.41	26.1?	34.16	24.58	106.67	6.4	11.1
44	22	1	62.23	26.1	37.79	27.00	110.23	3.2	7.9
45	22	1	62.23	26.1	37.28	27.00	111.76	6.4	11.1
46	24	1	62.23	26.1	40.46	27.00	118.87	8.9	15.9
47	36	1	68.32	26.9	62.71	32.53	132.07	12.7	19.1



Продолжение


Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
48	40	1	68.32	26.9	69.06	51.58	151.13	12.7	19.1
49	10	2	48.51	26.1	18.64	34.92	109.98	6.4	11.1
50	14	2	58.41	26.9	24.99	43.61	136.17	12.7	19.1
51	16	2	62.23	29.4	28.24	46.02	144.78	15.9	23.8
52	18	1	58.41	26.9	30.93	24.58	117.09	12.7	19.1
54	20	1	58.41	26.9	34.16	24.58	117.09	12.7	19.1
55	20	2	63.50	34.9	34.16	49.17	155.95	22.2	31.8
56	22	1	62.23	26.1	37.28	27.00	118.87	8.9	15.9
57	22	1	62.23	29.4	37.28	27.00	125.73	15.9	23.8
58	22	2	63.50	34.9	37.28	49.17	155.95	22.2	31.8
59	24	1	62.23	29.4	40.46	27.00	125.73	15.9	23.8
60	28	1	63.50	26.9	50.01	30.17	126.23	12.7	19.1
61	28	1	63.50	34.9	50.01	30.17	136.90	22.2	31.8
62	32	1	66.03	38.1	56.36	31.75	138.93	25.4	34.9
63	36	1	68.32	34.9	62.71	32.53	142.74	22.2	31.8
64	36	1	68.32	45.2	62.71	32.53	154.43	31.8	41.3
65	40	1	68.32	34.9	69.06	51.58	161.79	22.2	31.8
66	40	1	68.32	45.2	69.06	51.58	173.48	31.8	41.3
67	44	1	68.32	34.9	75.41	51.58	161.79	22.2	31.8
68	44	1	68.32	45.2	75.41	51.58	173.48	31.8	41.3
69	48	1	68.32	34.9	81.76	51.58	161.79	22.2	31.8
70	48	1	68.32	45.2	81.76	51.58	173.48	31.8	41.3
71	12	2	53.59	26.1	21.79	38.83	124.46	8.9	15.9
72	18	2	62.23	29.4	30.93	46.02	144.52	15.9	23.8
73	24	2	63.50	34.9	40.46	49.17	155.70	22.2	31.8
74	14	1	50.80	26.1	24.99	17.47	92.45	3.2	7.9
75	16	1	53.59	26.1	28.24	19.83	96.77	3.2	7.9



Угловые (45°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие
для соединителей стандартов
MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/23	24	N
Индекс размера корпуса: 3 – 75			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

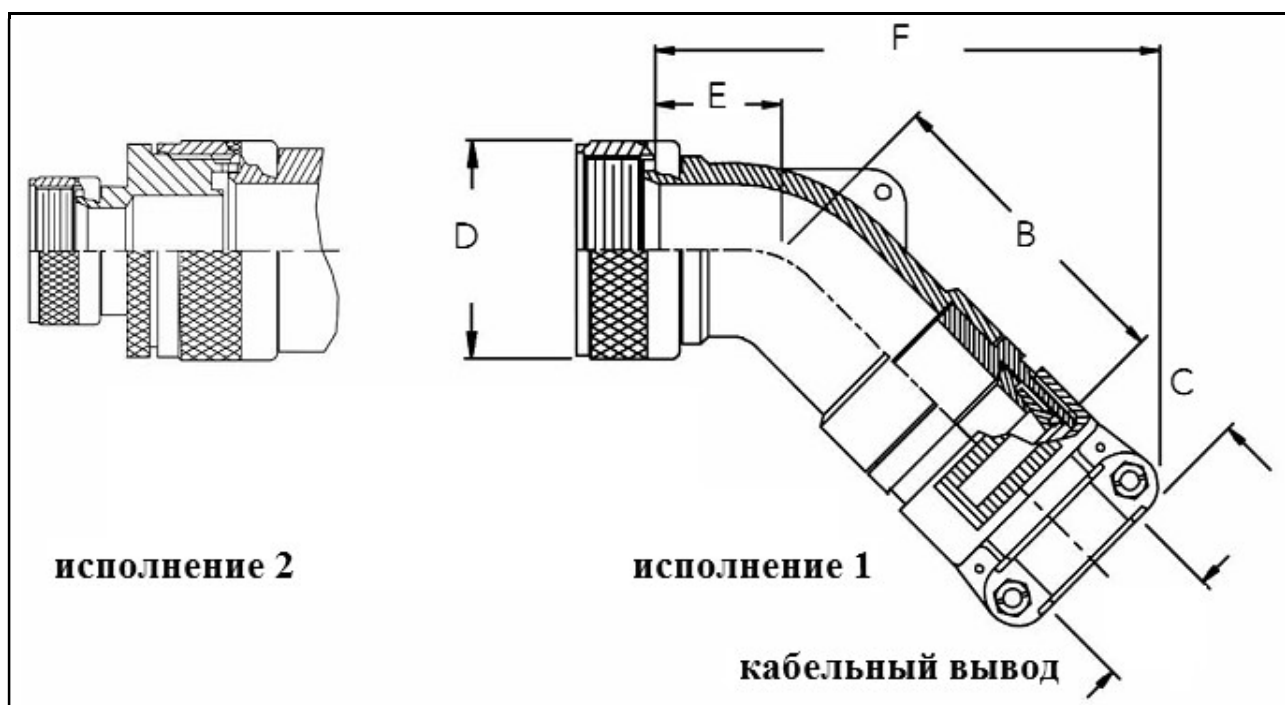

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	C	Ø D Max	E ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
3	8	1	30.0	26.1	15.67	12.7	64.00	3.2	6.4
4	10	1	46.9	26.1	18.64	14.2	77.46	3.2	7.9
5	10	1	31.6	26.1	18.64	14.2	68.32	6.4	9.5
6	12	1	48.5	26.1	21.79	15.8	80.26	3.2	7.9
7	12	1	48.5	26.1	21.79	15.8	81.78	6.4	11.1
8	12	1	48.5	26.1	21.79	15.8	83.56	8.9	12.7
9	14	1	50.8	26.1	24.99	17.4	85.09	6.4	11.1
10	14	1	42.0	26.1	24.99	17.4	80.51	8.9	14.6
11	16	1	53.5	26.1	28.24	19.8	89.40	6.4	11.1



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
12	16	1	44.4	26.9	28.24	19.8	87.12	12.7	17.8
13	18	1	58.4	26.1	30.93	24.5	99.31	8.9	15.9
14	18	1	49.2	29.4	30.93	24.5	99.05	15.9	19.8
15	20	1	58.4	26.1	34.16	24.5	99.31	8.9	15.9
16	20	1	49.2	29.4	34.16	24.5	99.05	15.9	23.0
17	22	1	62.2	26.9	37.28	27.0	106.93	12.7	19.1
18	22	1	53.1	34.9	37.28	27.0	111.25	22.2	26.1
19	24	1	62.2	27.2	40.46	27.0	106.93	12.7	19.1
20	24	1	53.1	34.9	40.46	27.0	111.25	22.2	29.1
21	28	1	63.5	33.7	50.01	30.1	114.80	15.9	23.8
22	28	1	54.7	38.1	50.01	30.1	119.88	25.4	34.9
23	32	1	66.0	29.4	56.36	31.7	118.11	15.9	23.8
24	32	1	66.0	34.9	56.36	31.7	124.96	22.2	31.8
25	32	1	57.1	45.2	56.36	31.7	131.82	31.8	41.3
26	36	1	68.3	29.4	62.71	32.5	120.39	15.9	23.8
27	36	1	68.3	38.1	62.71	32.5	131.82	25.4	34.9
28	36	1	59.5	46.5	63.22	32.5	137.41	36.5	46.7
29	40	1	68.3	29.4	69.06	51.5	139.44	15.9	23.8
30	40	1	68.3	38.1	69.06	51.5	150.87	25.4	34.9
31	40	1	59.5	46.5	69.06	51.5	156.46	36.5	47.6
32	44	1	68.3	29.4	75.41	51.5	139.44	15.9	23.8
33	44	1	68.3	38.1	75.41	51.5	150.87	25.4	34.9
34	44	1	59.5	46.5	75.41	51.5	156.46	36.5	47.6
35	48	1	68.3	29.4	81.76	51.5	139.44	15.9	23.8
36	48	1	68.3	38.1	81.76	51.5	150.87	25.4	34.9
37	48	1	59.5	46.5	81.76	51.5	156.46	36.5	47.6
40	16	1	62.2	26.9	41.98	27.0	106.93	12.7	19.1
41	18	1	53.1	34.9	41.98	27.0	111.25	22.2	30.1
42	18	1	53.5	26.1	28.24	19.8	91.18	8.9	15.9
43	20	1	58.4	26.1	30.93	24.5	96.52	3.2	7.9
44	22	1	58.4	26.1	30.93	24.5	97.53	6.4	11.1
45	22	1	58.4	26.1	34.16	24.5	97.53	6.4	11.1
46	24	1	62.2	26.1	37.79	27.0	101.09	3.2	7.9
47	36	1	62.2	26.1	37.28	27.0	102.61	6.4	11.1



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
48	40	1	68.3	26.9	69.06	51.5	135.89	12.7	19.1
49	10	2	48.5	26.1	18.64	34.9	100.83	6.1	11.1
50	14	2	58.4	26.9	24.99	43.6	120.90	12.7	19.1
51	16	2	62.2	29.4	28.24	46.0	129.79	15.9	23.8
52	18	1	58.4	26.9	30.93	24.5	101.85	12.7	19.1
54	20	1	58.4	26.9	34.16	24.5	101.85	12.7	19.1
55	20	2	63.5	34.9	34.16	49.1	140.71	22.2	31.8
56	22	1	62.2	26.1	37.28	27.0	104.39	8.9	15.9
57	22	1	62.2	29.4	37.28	27.0	110.74	15.9	23.8
58	22	2	63.5	34.9	37.28	49.1	140.71	22.2	31.8
59	24	1	62.2	29.4	40.46	27.0	110.74	15.9	23.8
60	28	1	63.5	26.9	50.01	30.1	110.99	12.7	19.1
61	28	1	63.5	34.9	50.01	30.1	121.66	22.2	31.8
62	32	1	66.0	38.1	56.36	31.7	129.54	25.4	34.9
63	36	1	68.3	34.9	62.71	32.5	127.50	22.2	31.8
64	36	1	68.3	45.2	62.71	32.5	140.71	31.8	41.3
65	40	1	68.3	34.9	69.06	51.5	146.55	22.2	31.8
66	40	1	68.3	45.2	69.06	51.5	159.76	31.8	41.3
67	44	1	68.3	34.9	75.41	51.5	146.55	22.2	31.8
68	44	1	68.3	45.2	75.41	51.5	159.76	31.8	41.3
69	48	1	68.3	34.9	81.76	51.5	146.55	22.2	31.8
70	48	1	68.3	45.2	81.76	51.5	159.76	31.8	41.3
71	12	2	53.5	26.1	21.79	38.8	109.98	8.9	15.9
72	18	2	62.2	29.4	30.93	46.0	129.54	15.9	23.8
73	24	2	63.5	34.9	40.46	49.1	140.46	22.2	31.8
74	14	1	50.8	26.1	24.99	17.4	83.31	3.2	7.9
75	16	1	53.5	26.1	28.24	19.8	87.63	3.2	7.9

Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/8	24	N
Индекс размера корпуса: 3 – 75			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

исполнение 2

исполнение 1

кабельный вывод

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	C	Ø D Max	E ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
3	8	1	30.47	39.21	15.67	13.74	27.68	3.2	6.4
4	10	1	48.76	39.21	18.64	16.15	29.97	3.2	7.9



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
5	10	1	33.52	39.21	18.64	16.15	32.25	6.4	9.5
6	12	1	49.27	39.21	21.79	16.28	29.97	3.2	7.9
7	12	1	49.27	39.21	21.79	16.28	32.51	6.4	11.1
8	12	1	33.90	46.83	21.79	16.28	34.79	8.9	12.7
9	14	1	51.10	39.21	24.99	18.82	35.05	6.4	11.1
10	14	1	42.03	46.83	24.99	18.82	37.33	8.9	14.6
11	16	1	53.33	39.21	28.24	23.52	40.38	6.4	11.1
12	16	1	44.32	48.66	28.24	23.52	44.95	12.7	17.8
13	18	1	57.65	46.83	30.93	25.80	45.72	8.9	15.9
14	18	1	48.76	50.80	30.93	25.80	50.03	15.9	19.8
15	20	1	57.65	46.83	34.16	25.80	45.72	8.9	15.9
16	20	1	48.76	50.80	34.16	25.80	50.03	15.9	23.0
17	22	1	60.45	48.66	37.28	29.61	53.59	12.7	19.1
18	22	1	51.43	56.64	37.28	29.61	58.16	22.2	26.1
19	24	1	60.45	48.66	40.46	29.61	53.59	12.7	19.1
20	24	1	51.43	56.64	40.46	29.61	58.16	22.2	29.1
21	28	1	64.77	50.80	50.01	32.15	59.18	15.9	23.8
22	28	1	55.75	51.40	50.01	32.15	63.75	25.4	34.9
23	32	1	71.11	50.80	56.36	41.04	71.37	15.9	23.8
24	32	1	71.11	56.64	56.36	41.04	71.37	22.2	31.8
25	32	1	62.10	64.77	56.36	41.04	77.97	31.8	41.3
26	36	1	70.35	50.80	62.71	46.12	79.50	15.9	23.8
27	36	1	70.35	51.40	62.71	46.12	79.50	25.4	34.9
28	36	1	61.34	66.03	63.22	46.12	86.10	36.5	46.7
29	40	1	70.35	50.80	69.06	65.17	98.55	15.9	23.8
30	40	1	70.35	51.40	69.06	65.17	98.55	25.4	34.9
31	40	1	61.34	66.03	69.06	65.17	105.15	36.5	47.6
32	44	1	70.35	50.80	75.41	65.17	98.55	15.9	23.8
33	44	1	70.35	51.40	75.41	65.17	98.55	25.4	34.9
34	44	1	61.34	66.03	75.41	65.17	105.15	36.5	47.6
35	48	1	70.35	50.80	81.76	65.17	98.55	15.9	23.8
36	48	1	70.35	51.40	81.76	65.17	98.55	25.4	34.9
37	48	1	61.34	66.03	81.76	65.17	105.15	36.5	47.6
40	16	1	53.33	46.83	28.24	23.52	42.16	8.9	15.9
41	18	1	57.65	39.21	30.93	25.80	45.72	3.2	7.9
42	18	1	57.65	39.21	30.93	25.80	45.72	6.4	11.1
43	20	1	57.65	39.21	34.16	25.80	45.72	6.4	11.1
44	22	1	60.45	39.21	37.79	29.61	53.59	3.2	7.9
45	22	1	60.45	39.21	37.28	29.61	53.59	6.4	11.1
46	24	1	60.45	46.83	40.46	29.61	53.59	8.9	15.9



Продолжение


Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
47	36	1	57.65	48.66	62.71	46.12	79.50	12.7	19.1
48	40	1	70.35	48.66	69.06	46.12	98.55	12.7	19.1
49	10	2	49.27	39.21	18.64	35.33	51.56	6.4	11.1
50	14	2	57.65	48.66	24.99	44.85	66.29	12.7	19.1
51	16	2	60.45	50.80	28.24	48.66	72.89	15.9	23.8
52	18	1	57.65	48.66	30.93	25.80	47.24	12.7	19.1
54	20	1	57.65	48.66	34.16	25.80	47.24	12.7	19.1
55	20	2	64.77	56.64	34.16	51.20	79.75	22.2	31.8
56	22	1	60.45	46.83	37.28	29.61	53.59	8.9	15.9
57	22	1	60.45	50.80	37.28	29.61	53.84	15.9	23.8
58	22	2	64.77	56.64	37.28	51.20	79.75	22.2	31.8
59	24	1	60.45	50.80	40.46	29.61	54.35	15.9	23.8
60	28	1	64.77	48.66	50.01	30.88	59.18	12.7	19.1
61	28	1	64.77	56.64	50.01	30.88	60.70	22.2	31.8
62	32	1	71.11	51.40	56.36	41.04	72.64	25.4	34.9
63	36	1	70.35	56.64	62.71	46.12	79.50	22.2	31.8
64	36	1	70.35	64.77	62.71	46.12	83.05	31.8	41.3
65	40	1	70.35	56.64	69.06	65.17	98.55	22.2	31.8
66	40	1	70.35	64.77	69.06	65.17	102.10	31.8	41.3
67	44	1	70.35	56.64	75.41	65.17	98.55	22.2	31.8
68	44	1	70.35	64.77	75.41	65.17	102.10	31.8	41.3
69	48	1	70.35	56.64	81.76	65.17	98.55	22.2	31.8
70	48	1	70.35	64.77	81.76	65.17	102.10	31.8	41.3
71	12	2	53.33	46.83	21.79	42.82	61.46	8.9	15.9
72	18	2	60.45	50.80	30.93	48.92	73015	15.9	23.8
73	24	2	64.77	56.64	40.46	51.46	80.00	22.2	31.8
74	14	1	51.05	39.21	24.99	18.82	33.27	3.2	7.9
75	16	1	53.33	39.21	28.24	23.52	40.38	3.2	7.9



Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами, защищенные
для соединителей стандартов
MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/9	24	N
Индекс размера корпуса: 3 – 75			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

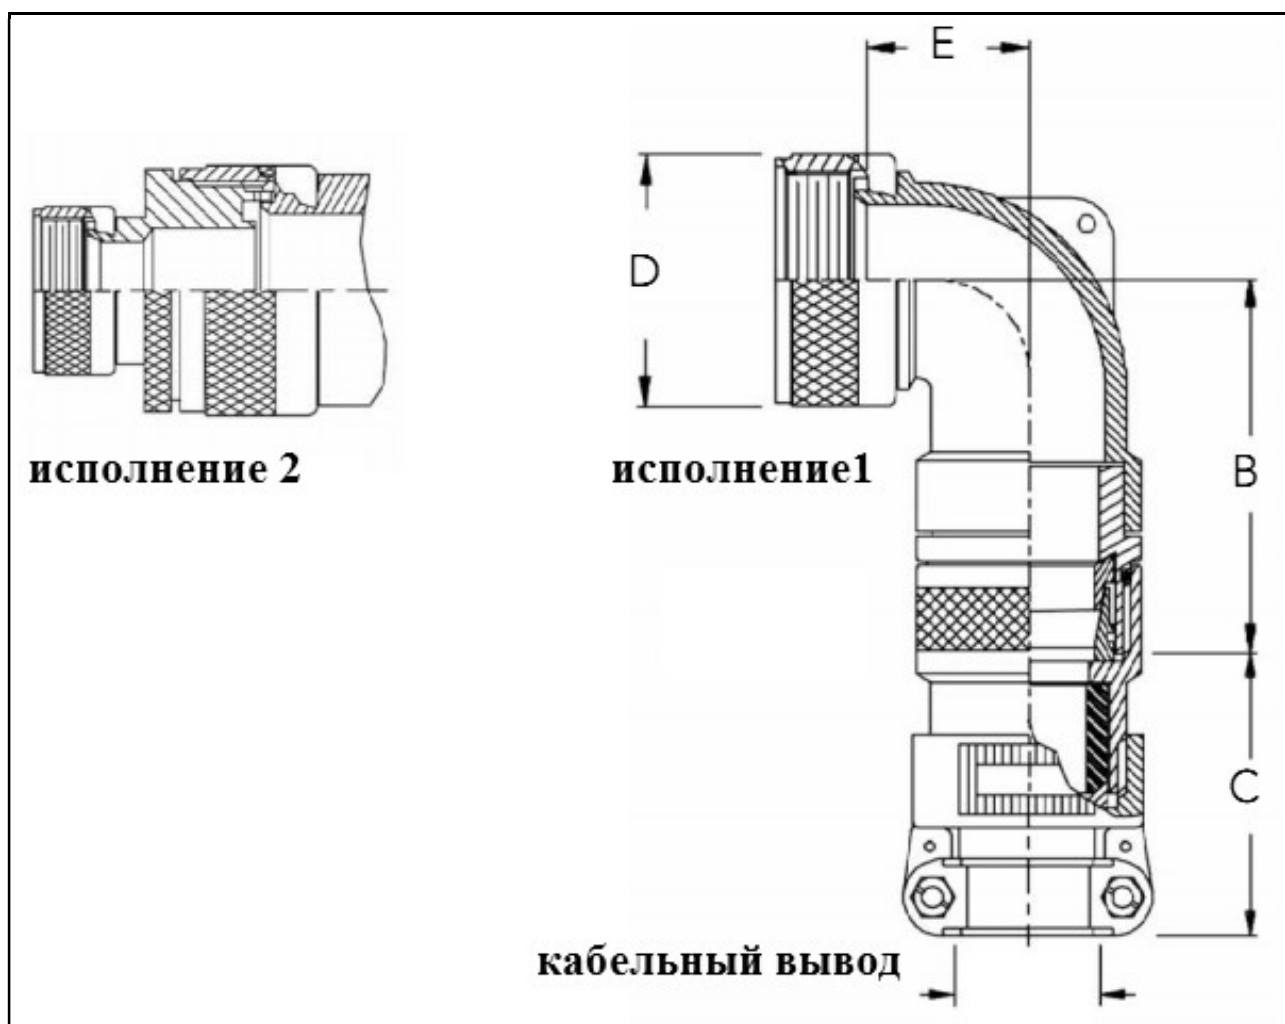

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	C	Ø D Max	E ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
3	8	1	30.47	26.1	15.67	13.74	37.59	3.2	6.4
4	10	1	48.76	26.1	18.64	16.15	39.87	3.2	7.9



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
5	10	1	33.52	26.1	18.64	16.15	42.16	6.4	9.5
6	12	1	49.27	26.1	21.79	16.28	39.87	3.2	7.9
7	12	1	49.27	26.1	21.79	16.28	42.41	6.4	11.1
8	12	1	33.90	26.1	21.79	16.28	44.70	8.9	12.7
9	14	1	51.10	26.1	24.99	18.82	44.95	6.4	11.1
10	14	1	42.03	26.1	24.99	18.82	47.24	8.9	14.6
11	16	1	53.33	26.1	28.24	23.52	50.29	6.4	11.1
12	16	1	44.32	26.9	28.24	23.52	54.86	12.7	17.8
13	18	1	57.65	26.1	30.93	25.80	55.62	8.9	15.9
14	18	1	48.76	29.4	30.93	25.80	59.94	15.9	19.8
15	20	1	57.65	26.1	34.16	25.80	55.62	8.9	15.9
16	20	1	48.76	29.4	34.16	25.80	59.94	15.9	23.0
17	22	1	60.45	26.9	37.28	29.61	63.50	12.7	19.1
18	22	1	51.43	34.9	37.28	29.61	68.07	22.2	26.1
19	24	1	60.45	26.9	40.46	29.61	63.50	12.7	19.1
20	24	1	51.43	34.9	40.46	29.61	68.07	22.2	29.1
21	28	1	64.77	29.4	50.01	32.15	73.15	15.9	23.8
22	28	1	55.75	38.1	50.01	32.15	77.72	25.4	34.9
23	32	1	71.11	29.4	56.36	41.04	85.34	15.9	23.8
24	32	1	71.11	34.9	56.36	41.04	85.34	22.2	31.8
25	32	1	62.10	45.2	56.36	41.04	91.94	31.8	41.3
26	36	1	70.35	29.4	62.71	46.12	93.47	15.9	23.8
27	36	1	70.35	38.1	62.71	46.12	93.47	25.4	34.9
28	36	1	61.34	46.5	63.22	46.12	100.07	36.5	46.7
29	40	1	70.35	29.4	69.06	65.17	112.52	15.9	23.8
30	40	1	70.35	38.1	69.06	65.17	112.52	25.4	34.9
31	40	1	61.34	46.5	69.06	65.17	119.12	36.5	47.6
32	44	1	70.35	29.4	75.41	65.17	112.52	15.9	23.8
33	44	1	70.35	38.1	75.41	65.17	112.52	25.4	34.9
34	44	1	61.34	46.5	75.41	65.17	119.12	36.5	47.6
35	48	1	70.35	29.4	81.76	65.17	112.52	15.9	23.8
36	48	1	70.35	38.1	81.76	65.17	112.52	25.4	34.9
37	48	1	61.34	46.5	81.76	65.17	119.12	36.5	47.6
40	16	1	53.33	26.1	28.24	23.52	52.06	8.9	15.9
41	18	1	57.65	26.1	30.93	25.80	55.62	3.2	7.9
42	18	1	57.65	26.1	30.93	25.80	55.62	6.4	11.1
43	20	1	57.65	26.1	34.16	25.80	55.62	6.4	11.1
44	22	1	60.45	26.1	37.79	29.61	63.50	3.2	7.9
45	22	1	60.45	26.1	37.28	29.61	63.50	6.4	11.1
46	24	1	60.45	26.1	40.46	29.61	63.50	8.9	15.9




Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
47	36	1	57.65	26.9	62.71	46.12	93.47	12.7	19.1
48	40	1	70.35	26.9	69.06	46.12	112.52	12.7	19.1
49	10	2	49.27	26.1	18.64	35.33	61.46	6.4	11.1
50	14	2	57.65	26.9	24.99	44.85	76.19	12.7	19.1
51	16	2	60.45	29.4	28.24	48.66	82.80	15.9	23.8
52	18	1	57.65	26.9	30.93	25.80	57.15	12.7	19.1
54	20	1	57.65	26.9	34.16	25.80	57.15	12.7	19.1
55	20	2	64.77	34.9	34.16	51.20	64.26	22.2	31.8
56	22	1	60.45	26.1	37.28	29.61	63.50	8.9	15.9
57	22	1	60.45	29.4	37.28	29.61	63.75	15.9	23.8
58	22	2	64.77	34.9	37.28	51.20	64.26	22.2	31.8
59	24	1	60.45	29.4	40.46	29.61	64.26	15.9	23.8
60	28	1	64.77	26.9	50.01	30.88	73.15	12.7	19.1
61	28	1	64.77	34.9	50.01	30.88	74.67	22.2	31.8
62	32	1	71.11	38.1	56.36	41.04	86.61	25.4	34.9
63	36	1	70.35	34.9	62.71	46.12	93.47	22.2	31.8
64	36	1	70.35	45.2	62.71	46.12	97.02	31.8	41.3
65	40	1	70.35	34.9	69.06	65.17	112.52	22.2	31.8
66	40	1	70.35	45.2	69.06	65.17	116.07	31.8	41.3
67	44	1	70.35	34.9	75.41	65.17	112.52	22.2	31.8
68	44	1	70.35	45.2	75.41	65.17	116.07	31.8	41.3
69	48	1	70.35	34.9	81.76	65.17	112.52	22.2	31.8
70	48	1	70.35	45.2	81.76	65.17	116.07	31.8	41.3
71	12	2	53.33	26.1	21.79	42.82	71.37	8.9	15.9
72	18	2	60.45	29.4	30.93	48.92	83.05	15.9	23.8
73	24	2	64.77	34.9	40.46	51.46	89.91	22.2	31.8
74	14	1	51.05	26.1	24.99	18.82	43.18	3.2	7.9
75	16	1	53.33	26.1	28.24	23.52	50.29	3.2	7.9


Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие
для соединителей стандартов
MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997

Информация для заказа

Основная серия	M85049/24	24	N
Индекс размера корпуса: 3 – 75			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

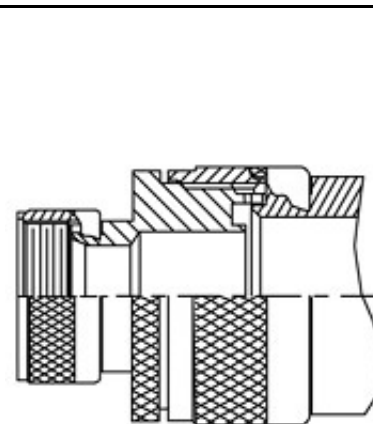

исполнение 2

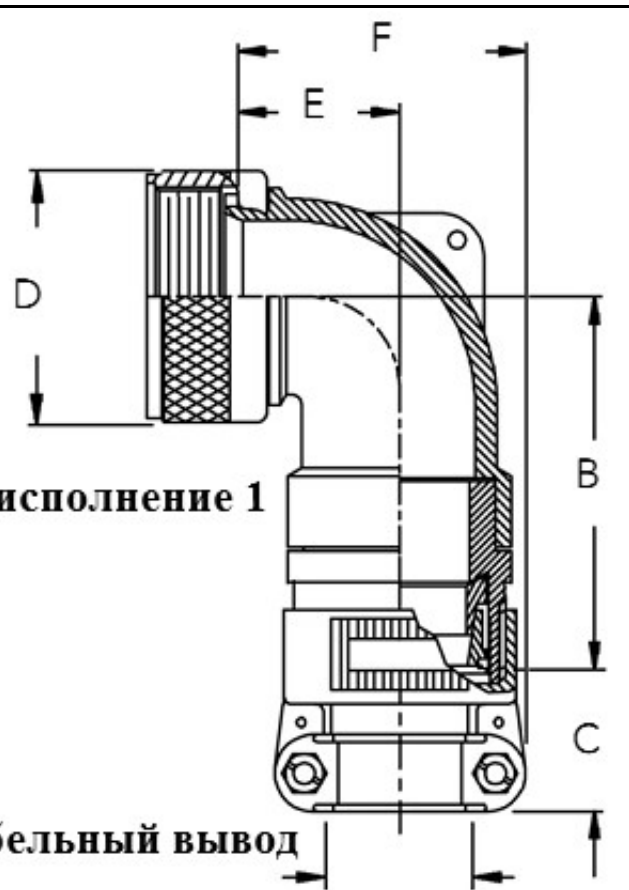

исполнение 1

кабельный вывод

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
3	8	1	30.4	26.0	15.6	13.7	27.6	3.1	6.3
4	10	1	48.7	26.0	18.6	16.1	29.9	3.1	7.9



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
5	10	1	33.5	26.0	18.6	16.1	32.2	6.3	9.5
6	12	1	49.2	26.0	21.7	16.2	29.9	3.1	7.9
7	12	1	49.2	26.0	21.7	16.2	32.5	6.3	11.0
8	12	1	33.9	26.0	21.7	16.2	34.7	8.8	12.7
9	14	1	51.0	26.0	24.9	18.8	35.0	6.3	11.0
10	14	1	42.0	26.0	24.9	18.8	37.3	8.8	14.6
11	16	1	53.3	26.0	28.2	23.5	40.3	6.3	11.0
12	16	1	44.3	26.8	28.2	23.5	44.9	12.7	17.7
13	18	1	57.6	26.0	30.9	25.8	45.7	8.8	15.8
14	18	1	48.7	29.3	30.9	25.8	50.0	15.8	19.7
15	20	1	57.6	26.0	34.1	25.8	45.7	8.8	15.8
16	20	1	48.7	29.3	34.1	25.8	50.0	15.8	22.9
17	22	1	60.4	26.8	37.2	29.6	53.5	12.7	19.0
18	22	1	51.4	34.9	37.2	29.6	58.1	22.2	26.1
19	24	1	60.4	26.8	40.4	29.6	53.5	12.7	19.0
20	24	1	51.4	34.9	40.4	29.6	58.1	22.2	29.0
21	28	1	64.7	29.3	50.0	32.1	59.1	15.8	23.7
22	28	1	55.7	38.0	50.0	32.1	63.7	25.4	34.9
23	32	1	71.1	29.3	56.3	41.0	71.3	15.8	23.7
24	32	1	71.1	34.9	56.3	41.0	71.3	22.2	31.7
25	32	1	62.1	45.2	56.3	41.0	77.9	31.7	41.2
26	36	1	70.3	29.3	62.7	46.1	79.5	15.8	23.7
27	36	1	70.3	38.0	37.3	46.1	79.5	25.4	34.9
28	36	1	61.3	46.4	62.7	46.1	86.1	36.4	46.7
29	40	1	70.3	29.3	69.0	65.1	98.5	15.8	23.7
30	40	1	70.3	38.0	69.0	65.1	98.5	25.4	34.9
31	40	1	61.3	46.4	69.0	65.1	105.1	36.4	47.6
32	44	1	70.3	29.3	75.4	65.1	98.5	15.8	23.7
33	44	1	70.3	38.0	75.4	65.1	98.5	25.4	34.9
34	44	1	61.3	46.4	75.4	65.1	105.1	36.4	47.6
35	48	1	70.3	29.3	81.7	65.1	98.5	15.8	23.7
36	48	1	70.3	38.0	81.7	65.1	98.5	25.4	34.9
37	48	1	61.3	46.4	81.7	65.1	105.1	36.4	47.6
40	16	1	53.3	26.0	28.2	23.5	42.1	8.8	15.8
41	18	1	57.6	26.0	30.9	25.8	45.7	3.1	7.9
42	18	1	57.6	26.0	30.9	25.8	45.7	6.3	11.0
43	20	1	57.6	26.0	34.1	25.8	45.7	6.3	11.0
44	22	1	60.4	26.0	37.2	29.6	53.5	3.1	7.9
45	22	1	60.4	26.0	37.2	29.6	53.5	6.3	11.0
46	24	1	60.4	26.0	40.4	29.6	53.5	8.8	15.8



Продолжение


Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Е ± 3.17	F Max	Ø кабельного вывода	
								min	Max
47	36	1	70.3	26.8	62.7	46.1	79.5	12.7	19.0
48	40	1	70.3	26.8	69.0	46.1	98.5	12.7	19.0
49	10	2	49.2	26.0	18.6	35.0	51.5	6.3	11.0
50	14	2	57.6	26.8	24.9	44.8	66.2	12.7	19.0
51	16	2	60.4	29.3	28.2	48.6	72.8	15.8	23.7
52	18	1	57.6	26.8	30.9	25.8	47.2	12.7	19.0
54	20	1	57.6	26.8	34.1	25.8	47.2	12.7	19.0
55	20	2	64.7	34.9	34.1	51.2	79.7	22.2	31.7
56	22	1	60.4	26.0	37.2	29.6	53.5	8.8	15.8
57	22	1	60.4	29.3	37.2	29.6	53.8	15.8	23.7
58	22	2	64.7	34.9	37.2	51.2	79.7	22.2	31.7
59	24	1	60.4	29.3	40.4	29.6	54.3	15.8	23.7
60	28	1	64.7	26.8	50.0	32.1	59.1	12.7	19.0
61	28	1	64.7	34.9	50.0	32.1	60.7	22.2	31.7
62	32	1	71.1	38.1	56.3	41.0	72.6	25.4	34.9
63	36	1	70.3	34.9	62.7	46.1	79.5	22.2	31.7
64	36	1	70.3	45.2	62.7	46.1	83.0	31.7	41.2
65	40	1	70.3	34.9	69.0	65.1	98.5	22.2	31.7
66	40	1	70.3	45.2	69.0	65.1	102.1	31.7	41.2
67	44	1	70.3	34.9	75.4	65.1	98.5	22.2	31.7
68	44	1	70.3	45.2	75.4	65.1	102.1	31.7	41.2
69	48	1	70.3	34.9	81.7	65.1	98.5	22.2	31.7
70	48	1	70.3	45.2	81.7	65.1	102.1	31.7	41.2
71	12	2	53.3	26.0	21.7	42.8	61.4	8.8	15.8
72	18	2	60.4	29.3	30.9	48.8	73.1	15.8	23.7
73	24	2	64.7	34.9	40.4	51.4	80.0	22.2	31.7
74	14	1	51.0	26.0	24.9	18.8	33.2	3.1	7.9
75	16	1	53.3	26.0	28.2	23.5	40.3	3.1	7.9



**Прямые кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные
для соединителей стандартов
MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997**

Информация для заказа

Основная серия	M85049/10	24	N
Индекс размера корпуса: 5 – 157			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

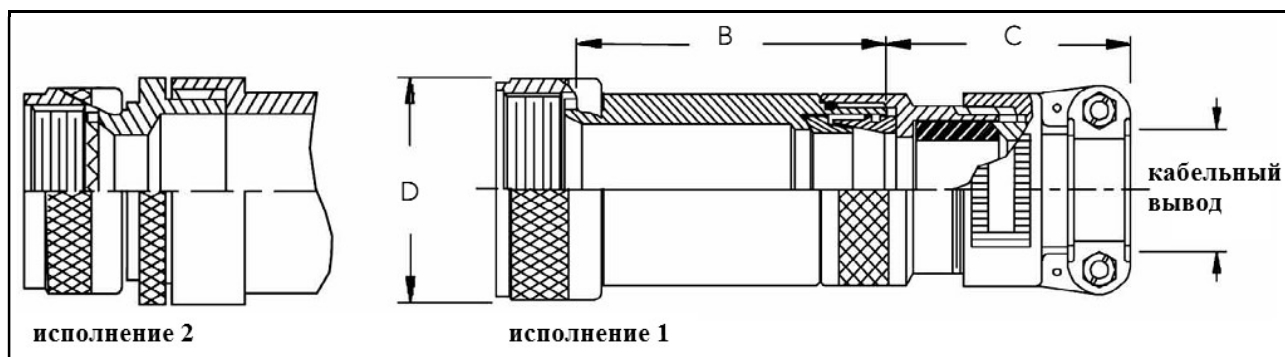

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	C	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
5	8	1	50.80	39.21	15.67	6.4	9.5
6	8	1	76.19	39.21	15.67	3.2	7.9
7	8	2	69.85	39.21	15.67	6.4	11.1
8	8	2	95.25	39.21	15.67	8.9	12.7
9	10	1	50.80	39.21	18.64	6.4	11.1
10	10	1	76.19	39.21	18.64	8.9	14.6
11	10	2	69.85	39.21	18.64	6.4	11.1
12	10	2	95.25	39.21	18.64	6.4	11.1
13	12	1	50.80	39.21	21.79	6.4	11.1
14	12	1	76.19	39.21	21.79	15.9	19.8
15	12	2	69.85	46.83	21.79	8.9	15.9
16	12	2	95.25	46.83	21.79	15.9	23.0
17	14	1	50.80	46.83	24.99	12.7	19.1
18	14	1	76.19	46.83	24.99	22.2	26.1
19	14	2	69.85	48.66	24.99	12.7	19.1
20	14	2	95.25	48.66	24.99	22.2	29.1
21	16	1	50.80	48.66	28.24	15.9	23.8



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
22	16	1	76.19	48.66	28.24	25.4	34.9
23	16	2	69.85	50.80	28.24	15.9	23.8
24	16	2	95.25	50.80	28.24	22.2	31.8
25	18	1	50.80	46.83	30.93	31.8	41.3
26	18	1	76.19	46.83	30.93	15.9	23.8
27	18	1	50.80	48.66	30.93	25.4	34.9
28	18	1	76.19	48.66	30.93	36.5	46.7
29	18	1	69.85	50.80	30.93	15.9	23.8
30	18	1	95.25	50.80	30.93	25.4	34.9
31	20	1	76.19	46.83	34.16	36.5	47.6
32	20	1	101.6	46.83	34.16	15.9	23.8
33	20	1	76.19	48.66	34.16	25.4	34.9
34	20	1	101.6	48.66	34.16	36.5	47.6
35	20	2	95.25	50.80	34.16	15.9	23.8
36	20	2	120.65	50.80	34.16	25.4	34.9
37	20	2	95.25	56.64	34.16	36.5	47.6
38	20	2	120.65	56.64	34.16	12.7	19.1
39	22	1	76.19	46.83	37.28	22.2	30.1
40	22	1	101.6	46.83	37.28	8.9	15.9
41	22	1	76.19	48.66	37.28	3.2	7.9
42	22	1	101.6	48.66	37.28	6.4	11.1
43	22	1	76.19	50.80	37.28	6.4	11.1
44	22	1	101.6	50.80	37.28	3.2	7.9
45	22	2	95.25	56.64	37.28	6.4	11.1
46	22	2	120.65	56.64	37.28	8.9	15.9
47	24	1	76.19	48.66	40.46	12.7	19.1
48	24	1	101.6	48.66	40.46	12.7	19.1
49	24	1	76.19	50.80	40.46	15.9	20.6
50	24	1	101.6	50.80	40.46	15.9	20.6
51	24	1	101.6	50.80	40.46	15.9	23.8
52	24	1	101.6	50.80	40.46	15.9	23.8
53	24	2	95.25	56.64	40.46	22.2	31.8
54	24	2	120.65	56.64	40.46	22.2	31.8
55	28	1	76.19	48.66	50.01	12.7	19.1
56	28	1	101.6	48.66	50.01	12.7	19.1
57	28	1	76.19	50.80	50.01	15.9	23.8
58	28	1	101.6	50.80	50.01	15.9	23.8
59	28	1	76.19	56.64	50.01	22.2	31.8
60	28	1	101.6	56.64	50.01	22.2	31.8
61	28	1	76.19	51.40	50.01	25.4	34.9



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
62	28	1	101.6	51.40	50.01	25.4	34.9
63	32	1	76.19	50.80	56.36	15.9	23.8
64	32	1	101.6	50.80	56.36	15.9	23.8
65	32	1	76.19	56.64	56.36	22.2	31.8
66	32	1	101.6	56.64	56.36	22.2	31.8
67	32	1	76.19	51.40	56.36	25.4	34.9
68	32	1	101.6	51.40	56.36	25.4	34.9
69	32	1	76.19	64.77	56.36	31.8	41.3
70	32	1	101.6	64.77	56.36	31.8	41.3
71	36	1	101.6	56.64	62.71	22.2	31.8
72	36	1	127.00	56.64	62.71	22.2	31.8
73	36	1	101.6	51.40	62.71	25.4	34.9
74	36	1	127.00	51.40	62.71	25.4	34.9
75	36	1	101.6	64.77	62.71	31.8	41.3
76	36	1	127.00	64.77	62.71	31.8	41.3
77	36	2	123.95	66.03	62.71	36.5	47.6
78	36	2	149.35	66.03	62.71	36.5	47.6
79	40	1	101.6	56.64	69.06	22.2	31.8
80	40	1	127.00	56.64	69.06	22.2	31.8
81	40	1	101.6	51.40	69.06	25.4	34.9
82	40	1	127.00	51.40	69.06	25.4	34.9
83	40	1	101.6	64.77	69.06	31.8	41.3
84	40	1	127.00	64.77	69.06	31.8	41.3
85	40	1	101.6	66.03	69.06	36.5	47.6
86	40	1	127.00	66.03	69.06	36.5	47.6
87	44	1	101.6	56.64	75.41	22.2	31.8
88	44	1	127.00	56.64	75.41	22.2	31.8
89	44	1	101.6	51.40	75.41	25.4	34.9
90	44	1	127.00	51.40	75.41	25.4	34.9
91	44	1	101.6	64.77	75.41	31.8	41.3
92	44	1	127.00	64.77	75.41	31.8	41.3
93	44	1	101.6	66.03	75.41	36.5	47.6
94	44	1	127.00	66.03	75.41	36.5	47.6
95	48	1	101.6	56.64	81.76	22.2	31.8
96	48	1	127.00	56.64	81.76	22.2	31.8
97	48	1	101.6	51.40	81.76	25.4	34.9
98	48	1	127.00	51.40	81.76	25.4	34.9
99	48	1	101.6	64.77	81.76	31.8	41.3
100	48	1	127.00	64.77	81.76	31.8	41.3
101	48	1	101.6	66.03	81.76	36.5	47.6



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
102	48	1	127.00	66.03	81.76	36.5	47.6
111	12	1	50.80	46.83	21.79	8.9	12.7
112	16	1	50.80	39.21	28.24	6.4	11.1
113	16	1	76.19	39.21	28.24	6.4	11.1
114	12	1	50.80	39.21	21.79	3.2	7.9
115	12	1	76.19	39.21	21.79	3.2	7.9
116	14	1	50.80	39.21	24.99	6.4	11.1
117	14	1	76.19	39.21	24.99	6.4	11.1
118	16	1	50.80	46.83	28.24	8.9	15.9
119	16	1	76.19	46.83	28.24	8.9	15.9
120	18	1	50.80	39.21	30.93	3.2	7.9
121	18	1	76.19	39.21	30.93	2.3	7.9
122	18	1	50.80	39.21	30.93	6.4	11.1
123	18	1	76.19	39.21	30.93	6.4	11.1
124	20	1	76.19	39.21	34.16	6.4	11.1
125	20	1	101.6	39.21	34.16	6.4	11.1
126	22	1	76.19	39.21	37.28	3.2	7.9
127	22	1	101.6	39.21	37.28	3.2	7.9
128	22	1	76.19	39.21	37.28	6.4	11.1
129	22	1	101.6	39.21	37.28	6.4	11.1
130	24	1	76.19	46.83	40.46	8.9	15.9
131	24	1	101.6	46.83	40.46	8.9	15.9
132	36	1	101.6	48.66	62.71	12.7	19.1
133	36	1	127.00	48.66	62.71	12.7	19.1
134	40	1	101.6	48.66	69.06	12.7	19.1
135	40	1	127.00	48.66	69.06	12.7	19.1
136	10	1	50.80	39.21	18.64	6.4	9.5
137	10	1	76.19	39.21	18.64	6.4	9.5
138	12	1	50.80	46.83	21.79	8.9	12.7
139	12	1	76.19	46.83	21.79	8.9	12.7
140	20	1	76.19	50.80	34.16	15.9	23.0
141	20	1	101.6	50.80	34.16	15.9	23.0
142	22	1	76.19	56.64	37.28	22.2	26.1
143	22	1	101.6	56.64	37.28	22.2	26.1
144	24	1	76.19	56.64	40.46	22.2	29.1
145	24	1	101.6	56.64	40.46	22.2	29.1
146	36	1	101.6	66.03	62.71	36.5	46.7
147	36	1	127.00	66.03	62.71	36.5	46.7
148	36	1	101.6	50.80	62.71	15.9	23.8
149	36	1	127.00	50.80	62.71	15.9	23.8




Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
150	14	1	50.80	39.21	24.99	3.2	7.9
151	14	1	76.19	39.21	24.99	3.2	7.9
152	16	1	50.80	39.21	28.24	3.2	7.9
153	16	1	76.19	39.21	28.24	3.2	7.9
154	44	1	101.6	50.80	75.41	15.9	23.8
155	44	1	127.00	50.80	75.41	15.9	23.8
156	40	1	101.6	50.80	69.06	15.9	23.8
157	40	1	127.00	50.80	69.06	15.9	23.8

**Прямые кожухи с кабельными зажимами, защищенные
для соединителей стандартов
MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997**

Информация для заказа

Основная серия	M85049/11	24	N
Индекс размера корпуса: 5 – 157			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

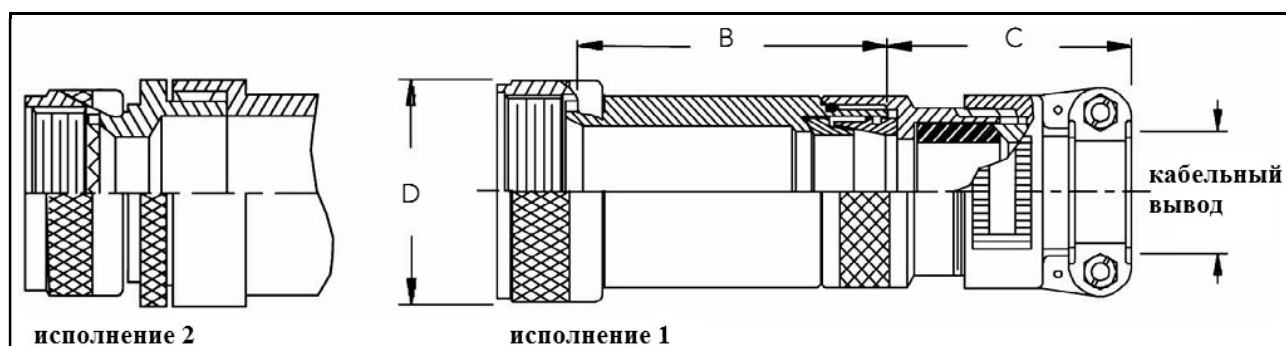

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	C	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
5	8	1	50.80	26.08	15.67	6.4	9.5
6	8	1	76.19	26.08	15.67	3.2	7.9
7	8	2	69.85	26.08	15.67	6.4	11.1
8	8	2	95.25	26.08	15.67	8.9	12.7
9	10	1	50.80	26.08	18.64	6.4	11.1
10	10	1	76.19	26.08	18.64	8.9	14.6
11	10	2	69.85	26.08	18.64	6.4	11.1
12	10	2	95.25	26.08	18.64	6.4	11.1
13	12	1	50.80	26.08	21.79	6.4	11.1
14	12	1	76.19	26.08	21.79	15.9	19.8
15	12	2	69.85	26.08	21.79	8.9	15.9
16	12	2	95.25	26.08	21.79	15.9	23.0
17	14	1	50.80	26.08	24.99	12.7	19.1
18	14	1	76.19	26.08	24.99	22.2	26.1
19	14	2	69.85	26.89	24.99	12.7	19.1
20	14	2	95.25	26.89	24.99	22.2	29.1
21	16	1	50.80	26.89	28.24	15.9	23.8



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
22	16	1	76.19	26.89	28.24	25.4	34.9
23	16	2	69.85	29.36	28.24	15.9	23.8
24	16	2	95.25	29.36	28.24	22.2	31.8
25	18	1	50.80	26.08	30.93	31.8	41.3
26	18	1	76.19	26.08	30.93	15.9	23.8
27	18	1	50.80	26.89	30.93	25.4	34.9
28	18	1	76.19	26.89	30.93	36.5	46.7
29	18	1	69.85	29.36	30.93	15.9	23.8
30	18	1	95.25	29.36	30.93	25.4	34.9
31	20	1	76.19	26.08	34.16	36.5	47.6
32	20	1	101.6	26.08	34.16	15.9	23.8
33	20	1	76.19	26.89	34.16	25.4	34.9
34	20	1	101.6	26.89	34.16	36.5	47.6
35	20	2	95.25	29.36	34.16	15.9	23.8
36	20	2	120.65	29.36	34.16	25.4	34.9
37	20	2	95.25	34.92	34.16	36.5	47.6
38	20	2	120.65	34.92	34.16	12.7	19.1
39	22	1	76.19	26.08	37.28	22.2	30.1
40	22	1	101.6	26.08	37.28	8.9	15.9
41	22	1	76.19	26.89	37.28	3.2	7.9
42	22	1	101.6	26.89	37.28	6.4	11.1
43	22	1	76.19	29.36	37.28	6.4	11.1
44	22	1	101.6	29.36	37.28	3.2	7.9
45	22	2	95.25	34.92	37.28	6.4	11.1
46	22	2	120.65	34.92	37.28	8.9	15.9
47	24	1	76.19	26.89	40.46	12.7	19.1
48	24	1	101.6	26.89	40.46	12.7	19.1
49	24	1	76.19	29.36	40.46	15.9	20.6
50	24	1	101.6	29.36	40.46	15.9	20.6
51	24	1	101.6	29.36	40.46	15.9	23.8
52	24	1	101.6	29.36	40.46	15.9	23.8
53	24	2	95.25	34.92	40.46	22.2	31.8
54	24	2	120.65	34.92	40.46	22.2	31.8
55	28	1	76.19	26.89	50.01	12.7	19.1
56	28	1	101.6	26.89	50.01	12.7	19.1
57	28	1	76.19	29.36	50.01	15.9	23.8
58	28	1	101.6	29.36	50.01	15.9	23.8
59	28	1	76.19	34.92	50.01	22.2	31.8
60	28	1	101.6	34.92	50.01	22.2	31.8
61	28	1	76.19	38.09	50.01	25.4	34.9



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
62	28	1	101.6	38.09	50.01	25.4	34.9
63	32	1	76.19	29.36	56.36	15.9	23.8
64	32	1	101.6	29.36	56.36	15.9	23.8
65	32	1	76.19	34.92	56.36	22.2	31.8
66	32	1	101.6	34.92	56.36	22.2	31.8
67	32	1	76.19	38.09	56.36	25.4	34.9
68	32	1	101.6	38.09	56.36	25.4	34.9
69	32	1	76.19	45.23	56.36	31.8	41.3
70	32	1	101.6	45.23	56.36	31.8	41.3
71	36	1	101.6	34.92	62.71	22.2	31.8
72	36	1	127.00	34.92	62.71	22.2	31.8
73	36	1	101.6	38.09	62.71	25.4	34.9
74	36	1	127.00	38.09	62.71	25.4	34.9
75	36	1	101.6	45.23	62.71	31.8	41.3
76	36	1	127.00	45.23	62.71	31.8	41.3
77	36	2	123.95	45.48	62.71	36.5	47.6
78	36	2	149.35	45.48	62.71	36.5	47.6
79	40	1	101.6	34.92	69.06	22.2	31.8
80	40	1	127.00	34.92	69.06	22.2	31.8
81	40	1	101.6	38.09	69.06	25.4	34.9
82	40	1	127.00	38.09	69.06	25.4	34.9
83	40	1	101.6	45.23	69.06	31.8	41.3
84	40	1	127.00	45.23	69.06	31.8	41.3
85	40	1	101.6	45.48	69.06	36.5	47.6
86	40	1	127.00	45.48	69.06	36.5	47.6
87	44	1	101.6	34.92	75.41	22.2	31.8
88	44	1	127.00	34.92	75.41	22.2	31.8
89	44	1	101.6	38.09	75.41	25.4	34.9
90	44	1	127.00	38.09	75.41	25.4	34.9
91	44	1	101.6	45.23	75.41	31.8	41.3
92	44	1	127.00	45.23	75.41	31.8	41.3
93	44	1	101.6	45.48	75.41	36.5	47.6
94	44	1	127.00	45.48	75.41	36.5	47.6
95	48	1	101.6	34.92	81.76	22.2	31.8
96	48	1	127.00	34.92	81.76	22.2	31.8
97	48	1	101.6	38.09	81.76	25.4	34.9
98	48	1	127.00	38.09	81.76	25.4	34.9
99	48	1	101.6	45.23	81.76	31.8	41.3
100	48	1	127.00	45.23	81.76	31.8	41.3
101	48	1	101.6	45.48	81.76	36.5	47.6



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
102	48	1	127.00	45.48	81.76	36.5	47.6
111	12	1	50.80	26.08	21.79	8.9	12.7
112	16	1	50.80	26.08	28.24	6.4	11.1
113	16	1	76.19	26.08	28.24	6.4	11.1
114	12	1	50.80	26.08	21.79	3.2	7.9
115	12	1	76.19	26.08	21.79	3.2	7.9
116	14	1	50.80	26.08	24.99	6.4	11.1
117	14	1	76.19	26.08	24.99	6.4	11.1
118	16	1	50.80	26.08	28.24	8.9	15.9
119	16	1	76.19	26.08	28.24	8.9	15.9
120	18	1	50.80	26.08	30.93	3.2	7.9
121	18	1	76.19	26.08	30.93	2.3	7.9
122	18	1	50.80	26.08	30.93	6.4	11.1
123	18	1	76.19	26.08	30.93	6.4	11.1
124	20	1	76.19	26.08	34.16	6.4	11.1
125	20	1	101.6	26.08	34.16	6.4	11.1
126	22	1	76.19	26.08	37.28	3.2	7.9
127	22	1	101.6	26.08	37.28	3.2	7.9
128	22	1	76.19	26.08	37.28	6.4	11.1
129	22	1	101.6	26.08	37.28	6.4	11.1
130	24	1	76.19	26.08	40.46	8.9	15.9
131	24	1	101.6	26.08	40.46	8.9	15.9
132	36	1	101.6	26.89	62.71	12.7	19.1
133	36	1	127.00	26.89	62.71	12.7	19.1
134	40	1	101.6	26.89	69.06	12.7	19.1
135	40	1	127.00	26.89	69.06	12.7	19.1
136	10	1	50.80	26.08	18.64	6.4	9.5
137	10	1	76.19	26.08	18.64	6.4	9.5
138	12	1	50.80	26.08	21.79	8.9	12.7
139	12	1	76.19	26.08	21.79	8.9	12.7
140	20	1	76.19	29.36	34.16	15.9	23.0
141	20	1	101.6	29.36	34.16	15.9	23.0
142	22	1	76.19	34.92	37.28	22.2	26.1
143	22	1	101.6	34.92	37.28	22.2	26.1
144	24	1	76.19	34.92	40.46	22.2	29.1
145	24	1	101.6	34.92	40.46	22.2	29.1
146	36	1	101.6	45.48	62.71	36.5	46.7
147	36	1	127.00	45.48	62.71	36.5	46.7
148	36	1	101.6	29.36	62.71	15.9	23.8
149	36	1	127.00	29.36	62.71	15.9	23.8

Продолжение


Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	С	Ø D Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
150	14	1	50.80	26.08	24.99	3.2	7.9
151	14	1	76.19	26.08	24.99	3.2	7.9
152	16	1	50.80	26.08	28.24	3.2	7.9
153	16	1	76.19	26.08	28.24	3.2	7.9
154	44	1	101.6	29.36	75.41	15.9	23.8
155	44	1	127.00	29.36	75.41	15.9	23.8
156	40	1	101.6	29.36	69.06	15.9	23.8
157	40	1	127.00	29.36	69.06	15.9	23.8



**Прямые кожухи с кабельными зажимами, экранирующие
для соединителей стандартов
MIL-DTL-26482, серия 2; MIL-DTL-83723, серия 3; EN2997**

Информация для заказа

Основная серия	M85049/25	24	N
Индекс размера корпуса: 5 – 157			
Материалы и покрытия кожухов:			
B – нержавеющая сталь/черный кадмий			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, 1000 ч. морского тумана			
S – нержавеющая сталь/пассивирование			

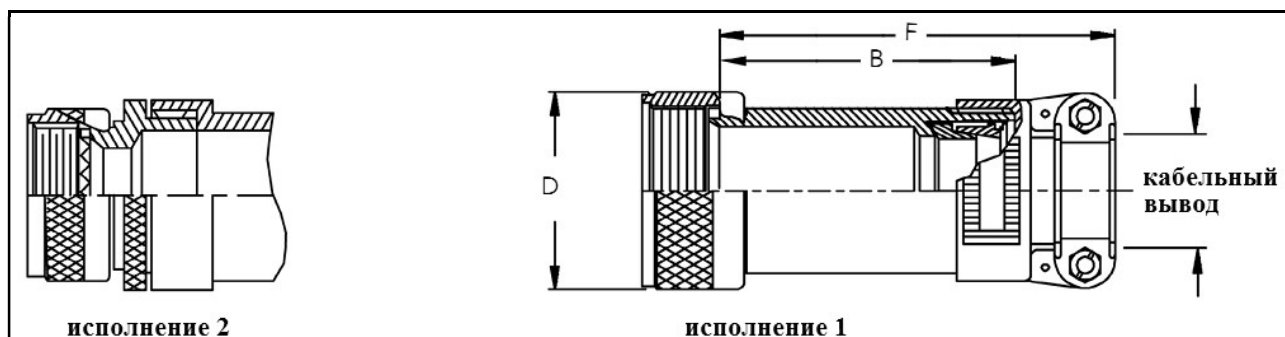

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	B ± 1.57	Ø D Max	F Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
5	8	1	50.8	15.6	80.0	3.1	6.3
6	8	1	76.1	15.6	105.4	3.1	6.3
7	8	2	69.8	15.6	99.0	6.3	11.0
8	8	2	95.2	15.6	124.4	6.3	11.0
9	10	1	50.8	18.6	80.0	3.1	7.9
10	10	1	76.1	18.6	105.4	3.1	7.9
11	10	2	69.8	18.6	99.0	6.3	11.0
12	10	2	95.2	18.6	124.4	6.3	11.0
13	12	1	50.8	21.7	80.0	6.3	11.0
14	12	1	76.1	21.7	105.4	6.3	11.0
15	12	2	69.8	21.7	99.0	8.8	15.8
16	12	2	95.2	21.7	124.4	8.8	15.8
17	14	1	50.8	24.9	80.0	8.8	14.6
18	14	1	76.2	24.9	105.4	8.8	14.6
19	14	2	69.8	24.9	99.8	12.7	19.0
20	14	2	95.2	24.9	128.0	12.7	19.0
21	16	1	50.8	28.2	80.7	12.7	17.7



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	Ø D Max	F Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
22	16	1	76.2	28.2	106.1	12.7	17.7
23	16	2	69.8	28.2	102.1	15.8	23.7
24	16	2	95.2	28.2	127.5	15.8	23.7
25	18	1	50.8	30.9	80.0	8.8	15.8
26	18	1	76.2	30.9	105.4	8.8	15.8
27	18	1	50.8	30.9	80.7	12.7	19.0
28	18	1	76.2	30.9	106.1	12.7	19.0
29	18	2	69.8	30.9	102.1	15.8	23.7
30	18	2	93.9	30.9	127.5	15.8	23.7
31	20	1	76.2	34.1	105.4	8.8	15.8
32	20	1	101.6	34.1	130.8	8.8	15.8
33	20	1	76.2	34.1	106.1	12.7	19.0
34	20	1	101.6	34.1	131.5	12.7	19.0
35	20	2	95.2	34.1	127.5	15.8	23.7
36	20	2	4.75	34.1	152.9	15.8	23.7
37	20	2	95.2	34.1	133.0	22.2	31.7
38	20	2	4.75	34.1	158.4	22.2	31.7
39	22	1	76.2	37.2	105.4	8.8	15.8
40	22	1	101.6	37.2	130.8	8.8	15.8
41	22	1	76.2	37.2	106.1	12.7	19.0
42	22	1	101.6	37.2	131.5	12.7	19.0
43	22	1	76.2	37.2	108.4	15.8	23.7
44	22	1	101.6	37.2	133.8	15.8	23.7
45	22	2	95.2	37.2	133.0	22.2	31.7
46	22	2	4.75	37.2	158.4	22.2	31.7
47	24	1	76.2	40.4	106.1	12.7	19.0
48	24	1	101.6	40.4	131.5	12.7	19.0
49	24	1	76.2	40.4	108.4	15.8	20.6
50	24	1	101.6	40.4	133.8	15.8	20.6
51	24	1	76.2	40.4	108.4	15.8	23.7
52	24	1	101.6	40.4	133.8	15.8	23.7
53	24	2	95.2	40.4	133.0	22.2	31.7
54	24	2	120.6	40.4	158.4	22.2	31.7
55	28	1	76.2	50.0	105.6	12.7	19.0
56	28	1	101.6	50.0	131.0	12.7	19.0
57	28	1	76.2	50.0	108.2	15.8	23.7
58	28	1	101.6	50.0	133.6	15.8	23.7
59	28	1	76.2	50.0	113.7	22.2	31.7
60	28	1	101.6	50.0	139.1	22.2	31.7
61	28	1	76.2	50.0	116.8	25.4	34.9



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	Ø D Max	F Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
62	28	1	101.6	50.0	142.2	25.4	34.9
63	32	1	76.2	56.3	108.2	15.8	23.7
64	32	1	101.6	56.3	133.6	15.8	23.7
65	32	1	76.2	56.3	113.7	22.2	31.7
66	32	1	101.6	56.3	139.1	22.2	31.7
67	32	1	76.2	56.3	116.8	25.4	34.9
68	32	1	101.6	56.3	142.2	25.4	34.9
69	32	1	76.2	56.3	124.2	31.7	41.2
70	32	1	101.6	56.3	149.6	31.7	41.2
71	36	1	101.6	62.7	139.4	22.2	31.7
72	36	1	127.0	62.7	164.8	22.2	31.7
73	36	1	101.6	62.7	142.2	25.4	34.9
74	36	1	127.0	62.7	167.6	25.4	34.9
75	36	1	101.6	62.7	149.6	31.7	41.2
76	36	1	127.0	62.7	175.0	31.7	41.2
77	36	2	123.9	62.7	172.9	36.4	47.6
78	36	2	149.3	62.7	198.3	36.4	47.6
79	40	1	101.6	69.0	139.1	22.2	31.7
80	40	1	127.0	69.0	164.5	22.2	31.7
81	40	1	101.6	69.0	142.2	25.4	34.9
82	40	1	127.0	69.0	167.6	25.4	34.9
83	40	1	101.6	69.0	149.6	31.8	41.3
84	40	1	127.0	69.0	175.0	31.8	41.3
85	40	1	101.6	69.0	150.6	36.5	47.6
86	40	1	127.0	69.0	176.0	36.5	47.6
87	44	1	101.6	75.4	139.2	22.2	31.8
88	44	1	127.0	75.4	164.6	22.2	31.8
89	44	1	101.6	75.4	142.2	25.4	34.9
90	44	1	127.0	75.4	167.6	25.4	34.9
91	44	1	101.6	75.4	149.6	31.8	41.3
92	44	1	127.0	75.4	175.0	31.8	41.3
93	44	1	101.6	75.4	150.6	36.5	47.6
94	44	1	127.0	75.4	176.0	36.5	47.6
95	48	1	101.6	81.8	139.2	22.2	31.8
96	48	1	127.0	81.8	164.6	22.2	31.8
97	48	1	101.6	81.8	142.2	25.4	34.9
98	48	1	127.0	81.8	167.6	25.4	34.9
99	48	1	101.6	81.8	149.6	31.8	41.3
100	48	1	127.0	81.8	175.0	31.8	41.3
101	48	1	101.6	81.8	150.6	36.5	47.6



Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	Ø D Max	F Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
102	48	1	127.0	81.8	176.0	36.5	47.6
111	12	1	50.8	21.8	80.0	8.9	12.7
112	16	1	50.8	28.2	80.0	6.4	11.1
113	16	1	76.2	28.2	105.4	6.4	11.1
114	12	1	50.8	21.8	80.0	3.2	7.9
115	12	1	76.2	21.8	105.4	3.2	7.9
116	14	1	50.8	25.0	80.0	6.4	11.1
117	14	1	76.2	25.0	105.4	6.4	11.1
118	16	1	50.8	28.2	80.0	8.9	15.9
119	16	1	76.2	28.2	105.4	8.9	15.9
120	18	1	50.8	30.9	80.0	3.2	7.9
121	18	1	76.2	30.9	105.4	3.2	7.9
122	18	1	50.8	30.9	80.0	6.4	11.1
123	18	1	76.2	30.9	105.4	6.4	11.1
124	20	1	76.2	34.2	105.4	6.4	11.1
125	20	1	101.6	34.2	130.8	6.4	11.1
126	22	1	76.2	37.3	105.4	3.2	7.9
127	22	1	101.6	37.3	130.8	3.2	7.9
128	22	1	76.2	37.3	105.4	6.4	11.1
129	22	1	101.6	37.3	130.8	6.4	11.1
130	24	1	76.2	40.5	105.4	8.9	15.9
131	24	1	101.6	40.5	130.8	8.9	15.9
132	36	1	101.6	62.7	135.1	12.7	19.1
133	36	1	127.0	62.7	160.5	12.7	19.1
134	40	1	101.6	69.1	131.1	12.7	19.1
135	40	1	127.0	69.1	156.5	12.7	19.1
136	10	1	50.8	18.6	80.0	6.4	9.5
137	10	1	76.2	18.6	105.4	6.4	9.5
138	12	1	50.8	21.8	80.0	8.9	12.7
139	12	1	76.2	21.8	105.4	8.9	12.7
140	20	1	76.2	34.2	108.5	15.9	23.0
141	20	1	101.6	34.2	133.9	15.9	23.0
142	22	1	76.2	37.3	114.0	22.2	26.1
143	22	1	101.6	37.3	139.4	22.2	26.1
144	24	1	76.2	40.5	114.0	22.2	29.1
145	24	1	101.6	40.5	139.4	22.2	29.1
146	36	1	101.6	62.7	150.6	36.5	46.7
147	36	1	127.0	62.7	176.0	36.5	46.7
148	36	1	101.6	62.7	133.6	15.9	23.8
149	36	1	127.0	62.7	159.0	15.9	23.8




Продолжение

Индекс размера корпуса	Размер корпуса	Исполнение	В ± 1.57	Ø D Max	F Max	Ø кабельного вывода	
						min	Max
150	14	1	50.8	25.0	80.0	3.2	7.9
151	14	1	76.2	25.0	105.4	3.2	7.9
152	16	1	50.8	28.2	80.0	3.2	7.9
153	16	1	76.2	28.2	105.4	3.2	7.9
154	44	1	101.6	75.4	133.6	15.9	23.8
155	44	1	127.0	75.4	159.0	15.9	23.8
156	40	1	101.6	69.1	133.6	15.9	23.8
157	40	1	127.0	69.1	159.0	15.9	23.8

Задние гайки для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/27	S	10	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
«–» – без механизма блокировки				
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

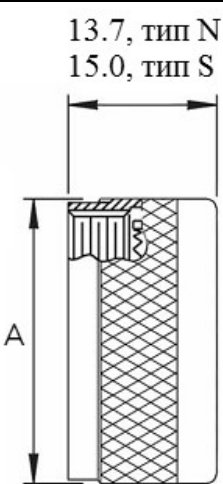
	Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Ø A тип S	Ø A тип N
		серия 1	серия 2		
	08	9	8	21.82	19.10
	10	11	10	24.99	21.60
	12	13	12	29.36	25.40
	14	15	14	32.54	27.90
	16	17	16	35.71	31.80
	18	19	18	38.51	35.60
	20	21	20	41.68	38.10
	22	23	22	44.86	41.90
	24	25	24	48.03	44.50



Адаптеры с пружинным кольцом под установку экрана для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/33-2	10	W
Индекс размера корпуса: – 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24			
Материалы и покрытия кожухов:			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля			

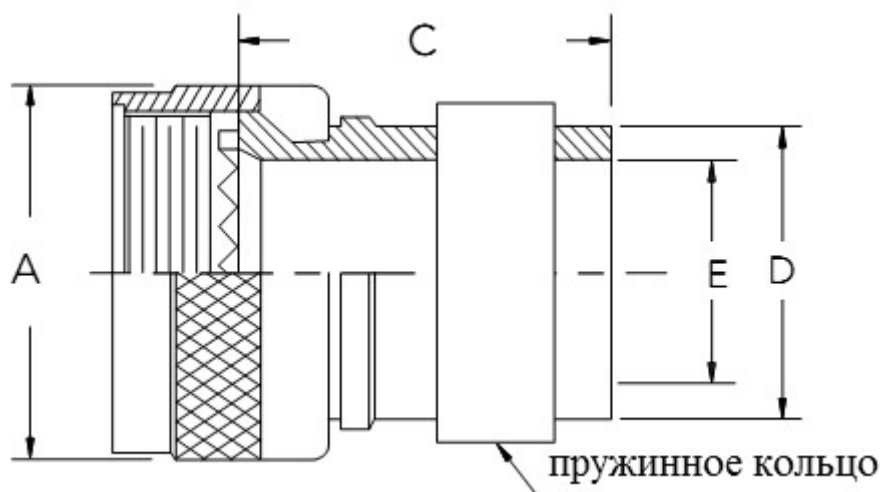


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Ø A Max	C Max	Ø D Max	Ø E Max
	серия 1	серия 2				
08	9	8	19.05	13.11	8.56	6.35
10	11	10	21.59	16.28	12.40	8.26
12	13	12	25.40	19.46	12.70	10.67
14	15	14	27.94	22.63	15.75	13.72
16	17	16	31.75	25.81	19.05	17.02
18	19	18	35.56	28.98	22.35	20.04
20	21	20	38.10	32.13	25.40	23.22
22	23	22	41.91	35.33	28.45	26.39
24	25	24	44.45	38.51	30.28	28.24

Пружинные кольца

Информация для заказа

Основная серия	M85049/26-2	12
Индекс размера корпуса – 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24		

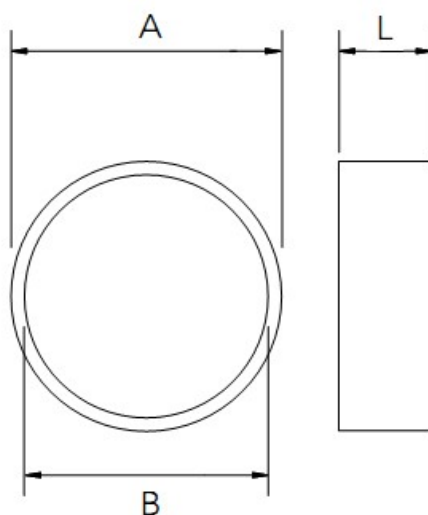

Индекс размера пружинного кольца	Размеры корпусов применяемых кожухов		Ø A min	Ø A Max	Ø B min	Ø B Max	L ± 0.5
	M85049/26-1 M85049/33-2	M85049/20					
08	08	09	10.2	10.4	11.4	11.6	6.4
10	10	11	14.9	15.1	16.8	17.3	11.2
12	12	13	14.9	15.1	16.8	17.3	
14	14	15	17.9	18.2	19.8	20.3	
16	16	17	21.2	21.5	23.1	23.6	
18	18	19	25.5	25.8	27.4	27.9	
20	20	21	28.6	28.8	30.5	31.0	
22	22	23	31.6	31.9	33.5	34.0	
24	24	25	33.7	34.0	35.6	36.1	




Адаптеры под установку ТУТ для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/62	10	N	D
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
S – нержавеющая сталь/пассивирование				
Индекс модификации:				
D – кожух с дренажным отверстием				
не указывается – кожух без дренажного отверстия				


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Ø A Max	Ø E Max	Ø F min
	серия 1	серия 2			
08	9	8	19.05	13.54	6.35
10	11	10	21.59	15.37	9.53
12	13	12	25.40	19.66	12.70
14	15	14	27.94	21.29	15.88
16	17	16	31.75	24.46	19.05
18	19	18	35.56	26.47	20.62
20	21	20	38.10	30.91	23.80
22	23	22	41.91	34.42	26.97
24	25	24	44.45	36.65	30.18

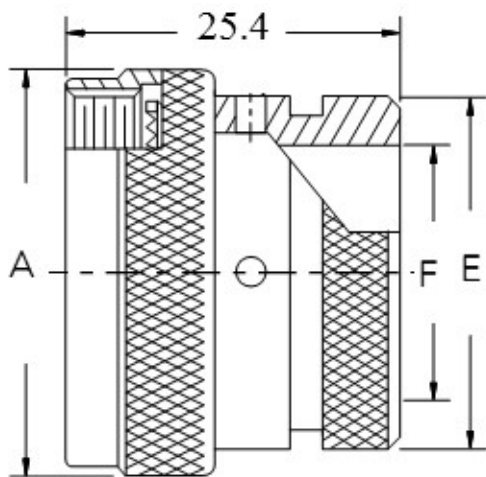

Кожухи под установку экрана и ТУТ **для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)**

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	85	—	10	N	02
Тип кожуха						
85 – прямой						
86 – угловой 45°						
87 – угловой 90°						
Индекс механизма блокировки						
«—» – механизм блокировки с трещоткой						
N – механизм блокировки без трещотки						
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24						
Материалы и покрытия кожухов:						
P – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля с нанесенными полисульфидными клеевыми полосками по буртикам кожуха						
N – алюминий/никель						
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля						
Индекс диаметра кабельного вывода:						
01 – только для кожухов M85049/85						
02 – для всех типов						
03 – только для кожухов M85049/86, M85049/87						

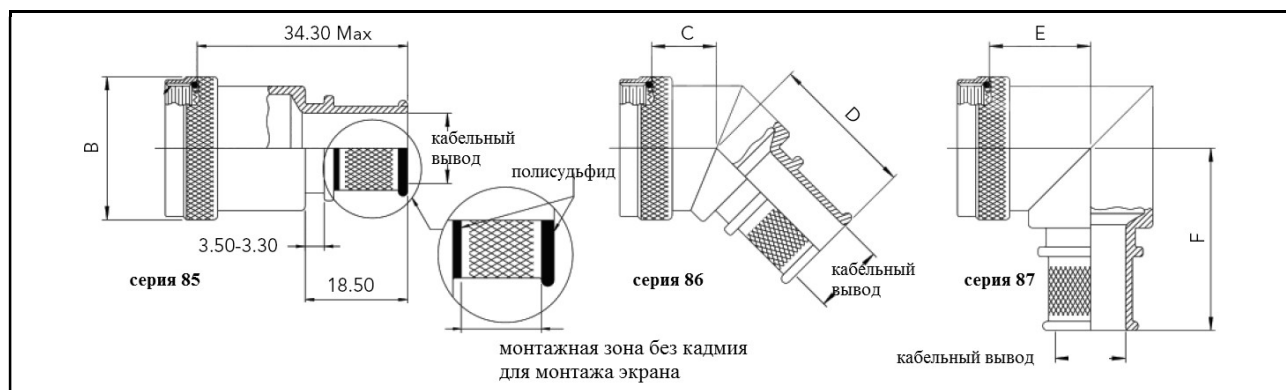


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		B Max	C Max	D Max	E Max	F Max	Ø кабельного вывода серия 85		Ø кабельного вывода серии 86 и 87	
	серия 1	серия 2						индекс 01	индекс 02	индекс 02	индекс 03
08	9	8	21.80	22.10	29.50	34.90	36.00	—	6.40	—	6.40
10	11	10	25.10	22.90	30.20	36.50	37.60	—	7.90	—	7.90
12	13	12	29.50	23.40	30.70	39.70	39.40	7.90	11.10	7.90	11.10
14	15	14	32.50	24.10	31.50	42.80	41.00	11.10	14.30	11.10	14.30
16	17	16	35.80	24.90	32.00	44.50	42.60	12.70	15.90	12.70	15.90
18	19	18	38.60	24.90	32.30	47.60	44.00	15.90	19.10	15.90	19.10
20	21	20	41.70	25.70	33.00	49.20	45.60	15.90	20.60	15.90	20.60
22	23	22	45.00	26.40	33.80	52.40	47.20	17.50	23.80	17.50	23.80
24	25	24	48.00	27.20	34.30	54.00	48.70	19.10	25.40	19.10	25.40



Угловые (45°) кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/57	G	10	N
Индекс механизма блокировки				
G – с ушком заземления				
H – механизм блокировки без трещотки, с ушком заземления				
N – механизм блокировки без трещотки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

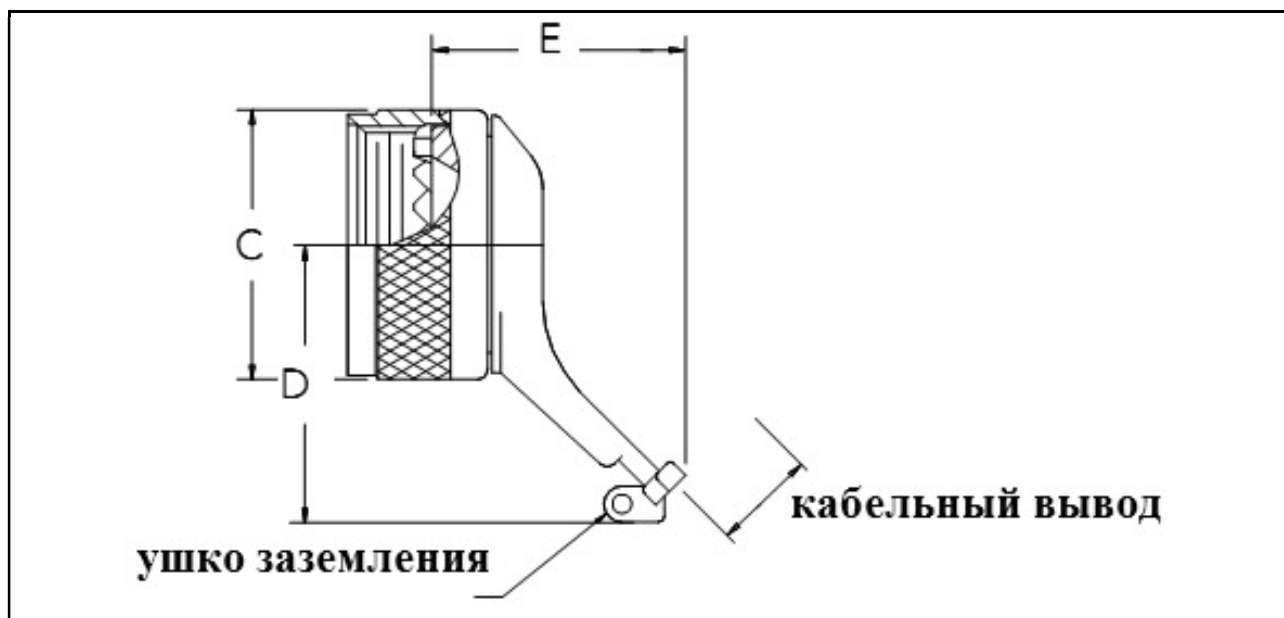

Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Ø C Max	D Max	Ø кабельного вывода, Max	E Max
	серия 1	серия 2				
08	9	8	21.8	22.4	6.7	30.7
10	11	10	24.9	22.4	9.9	30.7
12	13	12	29.5	23.9	12.9	35.3
14	15	14	32.5	31.8	16.0	35.3
16	17	16	35.8	33.3	19.2	35.3
18	19	18	38.6	35.1	21.5	35.3
20	21	20	41.7	38.1	24.6	35.3
22	23	22	45.0	42.9	27.8	35.3
24	25	24	48.0	44.5	30.9	35.3

Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/63	G	10	N
Индекс механизма блокировки				
G – с ушком заземления				
N – механизм блокировки без трещотки, с ушком заземления				
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				




Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Ø C Max	D Max	Ø кабельного вывода, Max	E Max
	серия 1	серия 2				
08	9	8	21.8	31.0	6.7	17.5
10	11	10	24.9	32.8	9.9	17.5
12	13	12	29.5	41.1	12.8	17.5
14	15	14	32.5	42.2	16.0	17.8
16	17	16	35.8	43.7	19.2	17.8
18	19	18	38.6	43.7	21.4	18.5
20	21	20	41.7	45.5	24.6	18.5
22	23	22	45.0	47.0	27.8	18.5
24	25	24	48.0	48.5	31.0	18.5



Прямые кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/49-2	S	10	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
«-» – без механизма блокировки				
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
S – нержавеющая сталь/пассивирование				

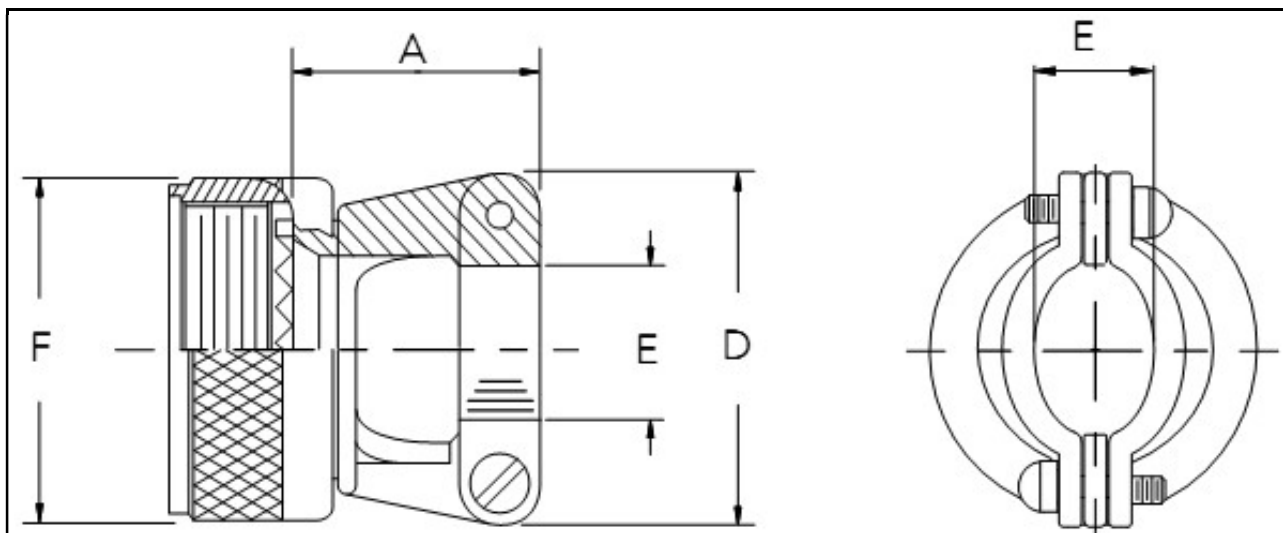


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		A Max	D Max	E Ø кабельного вывода	Ø F Max
	серия 1	серия 2				
08	9	8	23.1	21.6	2.49 – 5.94	21.8
10	11	10	23.1	23.1	3.89 – 5.94	24.9
12	13	12	25.7	27.9	4.83 – 8.33	29.5
14	15	14	26.9	29.2	6.60 – 11.61	32.5
16	17	16	29.5	33.0	7.19 – 15.60	35.8
18	19	18	35.8	38.1	8.26 – 16.10	38.6
20	21	20	38.4	40.6	8.71 – 17.73	41.7
22	23	22	42.2	43.2	9.68 – 20.90	45.0
24	25	24	44.7	45.7	10.62 – 21.67	48.0

Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/47	S	W	10
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
«–» – без механизма блокировки				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				

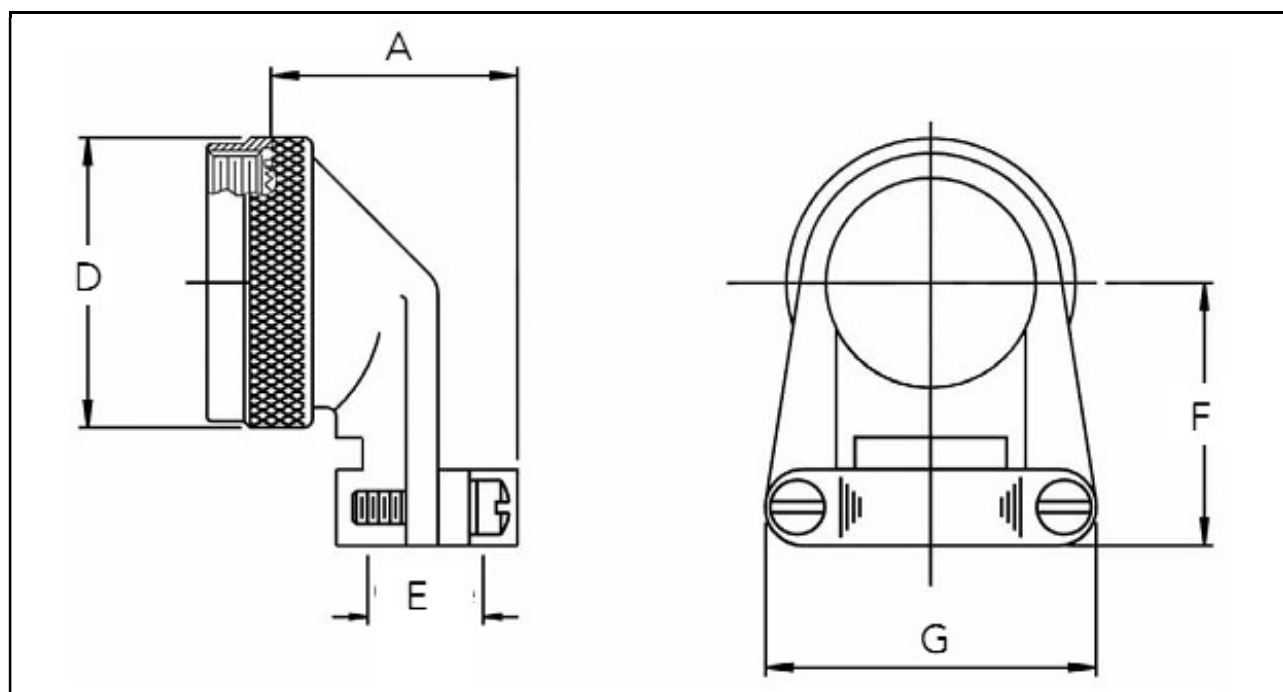


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		A Max	D Max	F Max	G Max	E Ø кабельного вывода
	серия 1	серия 2					
08	9	8	23.1	21.6	25.4	21.6	2.49 – 5.94
10	11	10	23.1	23.1	27.9	22.9	3.89 – 5.94
12	13	12	25.7	27.9	27.9	27.9	4.83 – 8.33
14	15	14	26.9	29.2	31.8	29.2	6.60 – 11.61
16	17	16	29.5	33.0	33.0	33.0	7.19 – 15.60
18	19	18	35.8	38.1	34.3	38.1	8.26 – 16.10
20	21	20	38.4	40.6	40.60	40.6	8.71 – 17.73
22	23	22	42.2	43.2	44.5	43.2	9.68 – 20.90
24	25	24	44.7	45.7	47.0	45.7	10.62 – 21.67



Прямые кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/29	24	W	10	A
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24					
Материалы и покрытия кожухов:					
A – алюминий/черное анодирование					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					
Индекс длины кожуха:					
не указывается – стандартная длина 38.1 мм					
A – 63.5 мм					
B – 88.9 мм					
C – 114.3 мм					

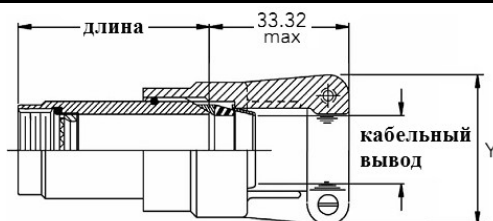


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Допустимый индекс Ø кабельного вывода	
	серия 1	серия 2	min	Max
08	9	8	01	02
10	11	10	01	03
12	13	12	02	04
14	15	14	02	05
16	17	16	02	06
18	19	18	03	07
20	21	20	03	08
22	23	22	03	09
24	25	24	04	10

Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	Ø кабельного вывода
01	19.84	1.57 – 3.18
02	24.61	3.18 – 6.35
03	26.97	6.35 – 9.53
04	29.36	7.92 – 12.70
05	31.75	11.10 – 15.88
06	34.93	14.27 – 19.05
07	38.10	17.45 – 22.23
08	41.28	20.62 – 25.40
09	44.45	23.80 – 28.58
10	47.63	26.97 – 31.75

Прямые кожухи с кабельными зажимами, экранирующие для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/36	24	W	10	A
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24					
Материалы и покрытия кожухов:					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					
Индекс длины кожуха:					
не указывается – стандартная длина 38.1 мм					
A – 63.5 мм					
B – 88.9 мм					
C – 114.3 мм					

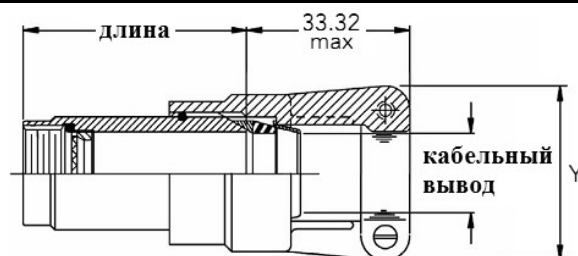

Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Допустимый индекс Ø кабельного вывода	
	серия 1	серия 2	min	Max
08	9	8	01	02
10	11	10	01	03
12	13	12	02	04
14	15	14	02	05
16	17	16	02	06
18	19	18	03	07
20	21	20	03	08
22	23	22	03	09
24	25	24	04	10


Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	Ø кабельного вывода
01	19.84	1.57 – 3.18
02	24.61	3.18 – 6.35
03	26.97	6.35 – 9.53
04	29.36	7.92 – 12.70
05	31.75	11.10 – 15.88
06	34.93	14.27 – 19.05
07	38.10	17.45 – 22.23
08	41.28	20.62 – 25.40
09	44.45	23.80 – 28.58
10	47.63	26.97 – 31.75



Прямые кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/17	24	W	10	A
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24					
Материалы и покрытия кожухов:					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					
Индекс длины кожуха:					
не указывается – стандартная длина 38.1 мм					
A – 63.5 мм					
B – 88.9 мм					
C – 114.3 мм					

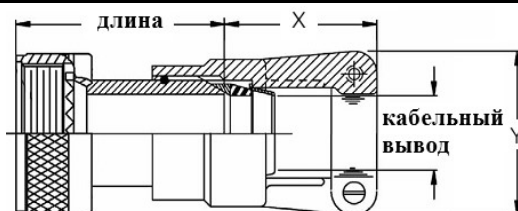


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Допустимый индекс Ø кабельного вывода	
	серия 1	серия 2	min	Max
08	9	8	01	02
10	11	10	01	03
12	13	12	02	04
14	15	14	02	05
16	17	16	02	06
18	19	18	03	07
20	21	20	03	08
22	23	22	03	09
24	25	24	04	10

Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	X Max	Ø кабельного вывода
01	19.84	31.75	1.57 – 3.18
02	24.61		3.18 – 6.35
03	26.97		6.35 – 9.53
04	29.36		9.53 – 12.70
05	31.75	33.32	12.70 – 15.88
06	34.93	34.93	15.88 – 19.05
07	38.10	38.10	19.05 – 22.23
08	41.28	41.28	22.23 – 25.40
09	44.45		25.40 – 28.58
10	47.63		28.58 – 31.75

Угловые (45°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/77	10	W	01
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10				

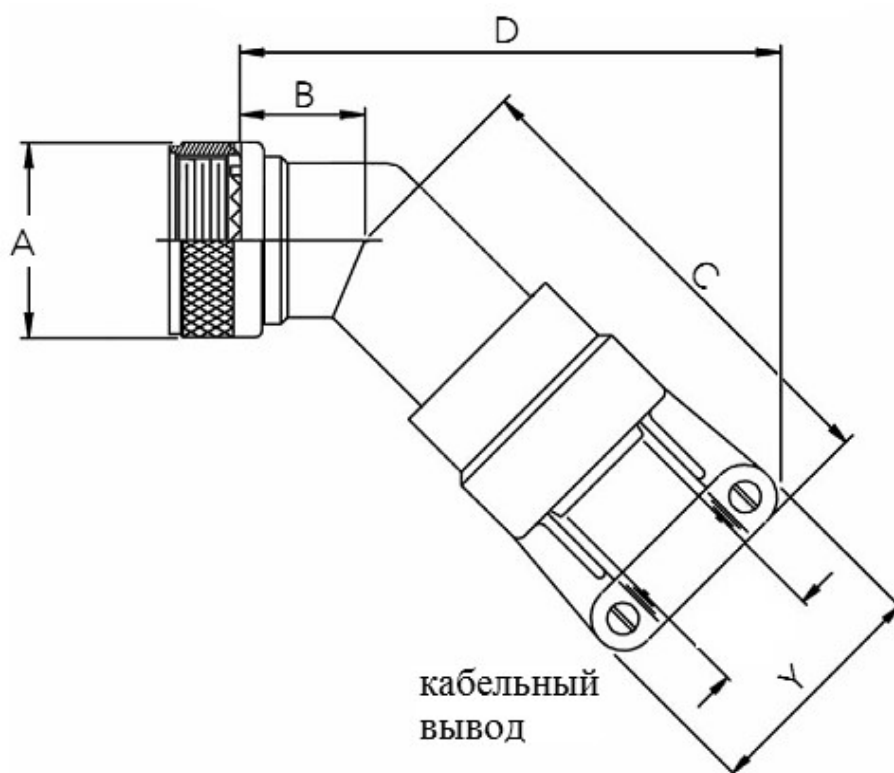


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Допустимый индекс Ø кабельного вывода	A Max	Ø B ± 1.57	C ± 1.57	D	Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	Ø кабельного вывода
	серия 1	серия 2								
08	9	8	01 – 02	19.05	10.11	78.44	77.72	01	20.32	1.57 – 3.18
10	11	10	01 – 03	21.59	11.63	79.96	81.28	02	25.40	3.18 – 6.35
12	13	12	02 – 04	25.40	13.16	81.48	84.84	03	27.94	6.35 – 9.53
14	15	14	02 – 05	29.20	14.94	83.77	88.65	04	30.48	9.53 – 12.70
16	17	16	02 – 06	31.75	17.22	86.56	94.23	05	31.75	12.70 – 15.88
18	19	18	03 – 07	35.56	22.05	91.39	101.85	06	35.56	15.88 – 19.05
20	21	20	03 – 08	39.37	22.05	91.39	104.90	07	38.10	19.05 – 22.23
22	23	22	03 – 09	41.91	24.33	95.20	110.74	08	41.91	22.23 – 25.40
24	25	24	04 – 10	47.00	24.33	95.20	112.01	09	44.45	25.40 – 28.58
								10	48.26	28.58 – 31.75



Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/76	10	W	01
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10				

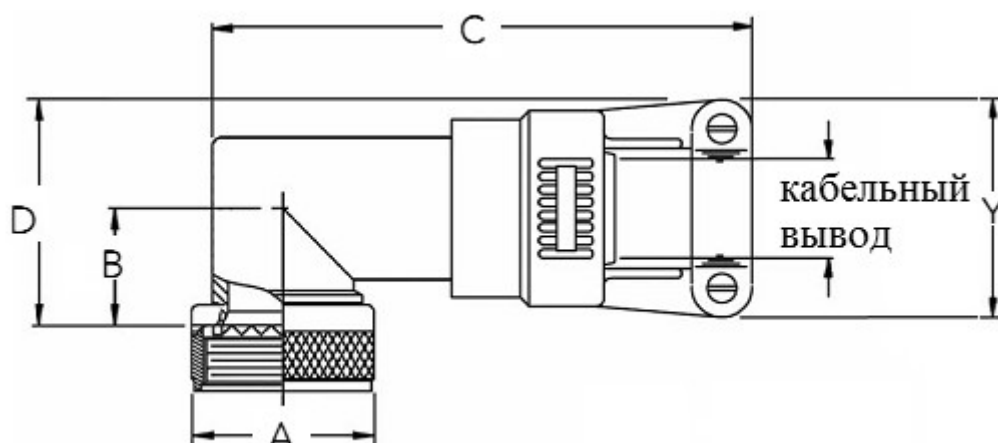


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Допустимый индекс Ø кабельного вывода	A Max	Ø B ± 3.96	C ± 4.77	D	Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	Ø кабельного вывода
	серия 1	серия 2								
08	9	8	01 – 02	19.05	13.51	82.98	30.2	01	20.32	1.57 – 3.18
10	11	10	01 – 03	21.59	15.93	86.03	34.0	02	25.40	3.18 – 6.35
12	13	12	02 – 04	25.40	16.31	86.54	36.6	03	27.94	6.35 – 9.53
14	15	14	02 – 05	29.20	18.26	88.32	38.1	04	30.48	9.53 – 12.70
16	17	16	02 – 06	31.75	19.66	90.60	41.4	05	31.75	12.70 – 15.88
18	19	18	03 – 07	35.56	21.69	94.92	44.7	06	35.56	15.88 – 19.05
20	21	20	03 – 08	39.37	22.83	94.92	47.8	07	38.10	19.05 – 22.23
22	23	22	03 – 09	41.91	25.63	97.71	51.8	08	41.91	22.23 – 25.40
24	25	24	04 – 10	47.00	26.01	97.71	54.1	09	44.45	25.40 – 28.58
								10	48.26	28.58 – 31.75

Угловые (90°) разборные кожухи с кабельными зажимами, экранирующие для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/37	10	W	05	L
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24					
Материалы и покрытия кожухов:					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09					
Индекс назначения отверстий:					
L – отверстия для герметизации					
D – дренажные отверстия					

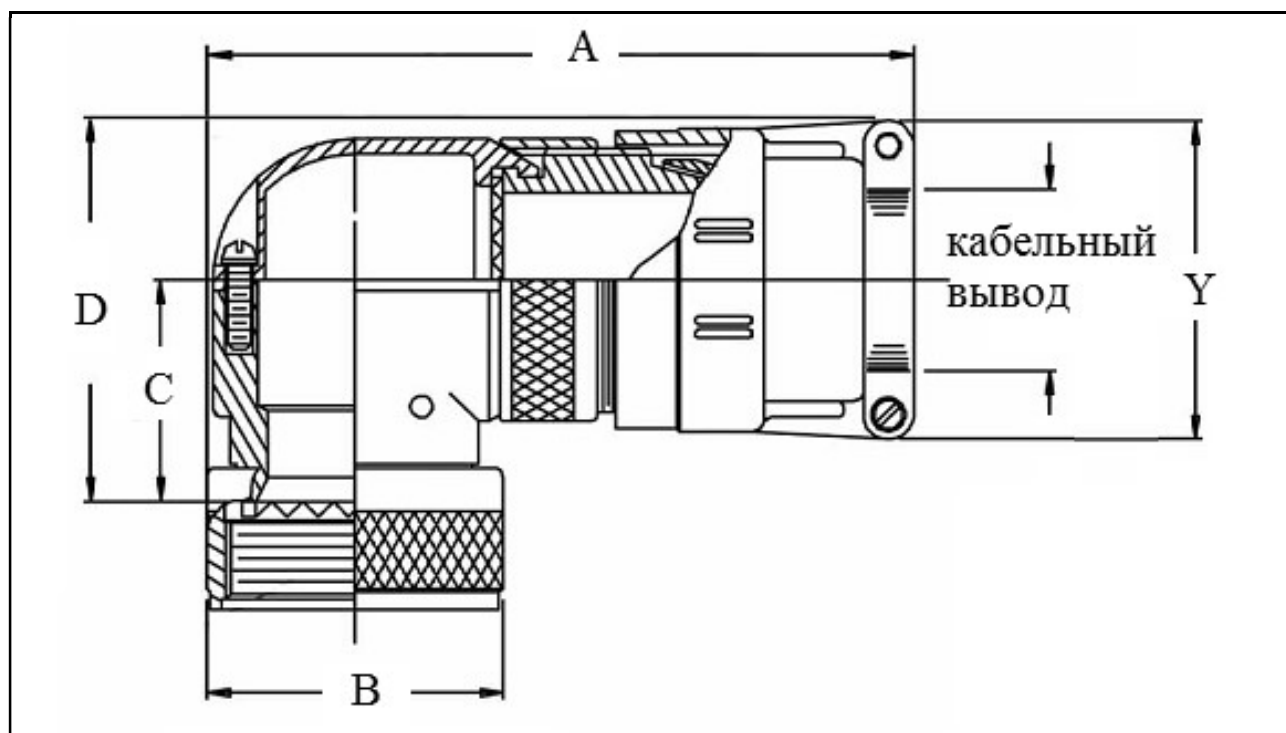


Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Допустимый индекс Ø кабельного вывода	A Max	Ø B Max	C Max	D	Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	Ø кабельного вывода
	серия 1	серия 2								
08	9	8	01 – 02	73.15	19.05	18.29	30.73	01	19.84	1.57 – 3.18
10	11	10	01 – 03	74.17	21.59	18.29	31.75	02	24.61	3.18 – 6.35
12	13	12	02 – 04	77.72	25.40	20.32	34.54	03	26.97	6.35 – 9.53
14	15	14	02 – 05	82.30	27.94	21.59	37.33	04	29.36	7.92 – 12.70
16	17	16	02 – 06	87.38	31.75	23.11	40.64	05	31.75	11.10 – 15.88
18	19	18	03 – 06	94.74	35.56	25.40	44.44	06	34.93	14.27 – 19.05
20	21	20	03 – 07	100.08	38.10	26.67	46.22	07	38.10	17.45 – 22.23
22	23	22	03 – 08	105.16	41.91	27.94	50.03	08	41.28	20.62 – 25.40
24	25	24	04 – 09	106.43	44.45	30.48	54.60	09	44.45	23.80 – 28.58



Кожухи с пластиковыми разрезными патрубками для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 1, 2)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	45	W	10
Тип кожуха:				
45 – прямой				
46 – угловой 90°				
Индекс размера корпуса: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

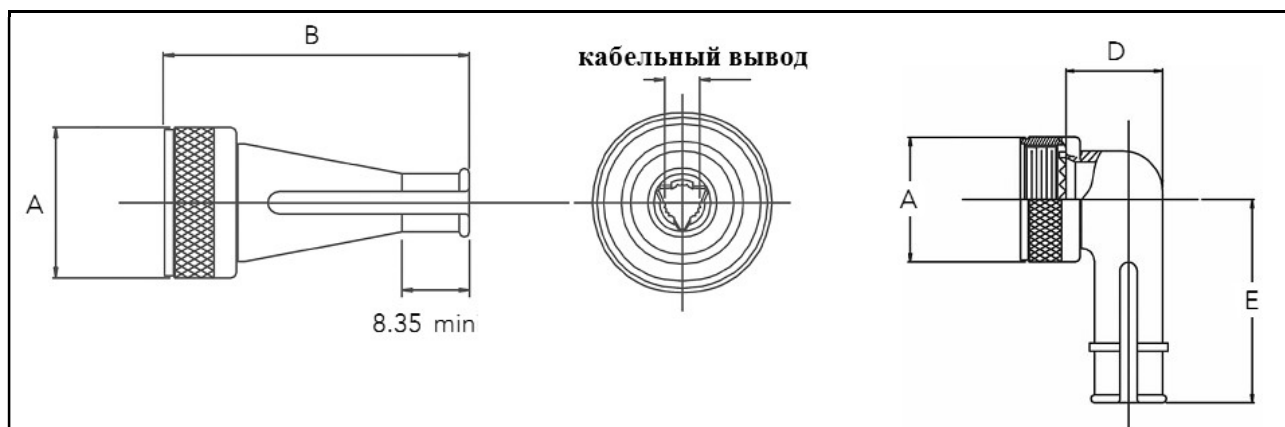

Индекс размера корпуса	Размер корпуса MIL-DTL-38999		Ø A Max	B Max	D Max	E Max	Ø кабельного вывода
	серия 1	серия 2					
08	9	8	14.68	34.14	16.66	25.78	2.39 – 5.16
10	11	10	17.86		17.48	26.97	3.58 – 6.35
12	13	12	21.03		19.05	28.58	4.37 – 8.20
14	15	14	24.21		21.82	33.73	5.16 – 10.72
16	17	16	27.38		23.80	35.36	5.94 – 12.70
18	19	18	30.56		25.40	36.91	6.73 – 14.27
20	21	20	33.73	36.12	26.97	40.87	7.54 – 15.88
22	23	22	36.91		28.98	42.06	8.33 – 17.86
24	25	24	40.08		30.56	43.66	9.12 – 19.43

Задние гайки для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645

Информация для заказа

Основная серия	M85049/14	S	11	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
«-» – без механизма блокировки				
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				

	Размер корпуса	Ø A Max
	9	21.8
	11	25.0
	13	29.29
	15	32.49
	17	35.71
	19	38.50
	21	41.71
	23	44.91
	25	47.98



Адаптеры под установку ТУТ для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645

Информация для заказа


Основная серия	M85049/69	11	N	D
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
Индекс модификации:				
D – кожух с дренажным отверстием				
не указывается – кожух без дренажного отверстия				

	Размер корпуса	Ø A Max	Ø B min	Ø C Max
	9	19.10	6.35	13.54
	11	21.60	9.52	15.37
	13	25.40	12.70	19.66
	15	29.20	15.88	21.29
	17	31.80	19.05	24.46
	19	35.60	20.62	26.47
	21	39.40	23.80	30.91
	23	41.90	26.97	34.42
	25	47.00	30.18	36.65

Адаптеры с пружинным кольцом под установку экрана для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/20	25	W
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25			
Материалы и покрытия кожухов:			
N – алюминий/никель			
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля			

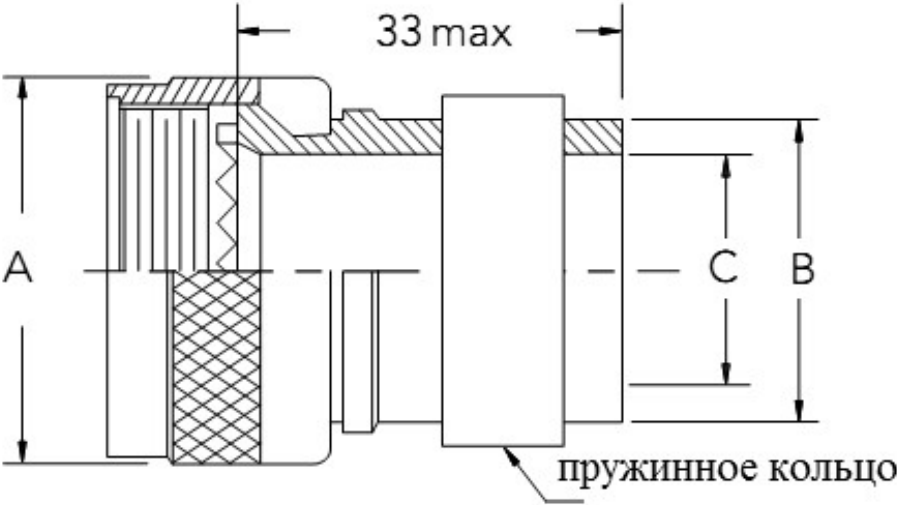


Размера корпуса	Ø A Max	Ø B Max	Ø C ± 0.4	Индекс размера пружинного кольца
9	19.1	8.8	6.4	-8
11	21.6	12.6	8.3	-10
13	25.4	13.0	10.7	-12
15	27.9	16.0	13.7	-14
17	31.8	19.3	17.0	-16
19	35.6	22.6	20.0	-18
21	38.1	25.7	23.2	-20
23	41.9	28.7	26.4	-22
25	44.5	30.5	28.2	-24



Пружинные кольца

Информация для заказа

Основная серия	M85049/26-2	12
Индекс размера корпуса – 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24		

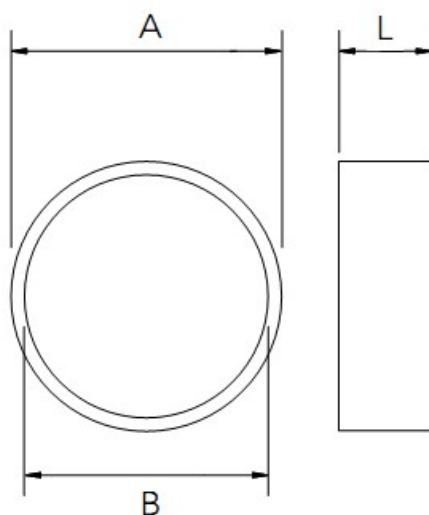

Индекс размера пружинного кольца	Размеры корпусов применяемых кожухов		Ø A min	Ø A Max	Ø B min	Ø B Max	L ± 0.5
	M85049/26-1 M85049/33-2	M85049/20					
08	08	09	10.2	10.4	11.4	11.6	6.4
10	10	11	14.9	15.1	16.8	17.3	11.2
12	12	13	14.9	15.1	16.8	17.3	
14	14	15	17.9	18.2	19.8	20.3	
16	16	17	21.2	21.5	23.1	23.6	
18	18	19	25.5	25.8	27.4	27.9	
20	20	21	28.6	28.8	30.5	31.0	
22	22	23	31.6	31.9	33.5	34.0	
24	24	25	33.7	34.0	35.6	36.1	

Кожухи под установку экрана и ТУТ **для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645**

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	88	—	11	N	02
Тип кожуха						
88 – прямой						
89 – угловой 45°						
90 – угловой 90°						
Индекс механизма блокировки						
«-» – механизм блокировки с трещоткой						
N – механизм блокировки без трещотки						
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25						
Материалы и покрытия кожухов:						
J – композит/оливково серый кадмий поверх никеля						
M – композит/никель						
P – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля с нанесенными полисульфидными клеевыми полосками по буртикам кожуха						
N – алюминий/никель						
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля						
Индекс диаметра кабельного вывода – 02, 03						


Размер корпуса	Ø A Max	D1 Max	E1 Max	D2 Max	E2 Max	Ø кабельного вывода ± 0.3	
						индекс 02	индекс 03
9	21.8	25.70	29.50	34.90	36.00	не применяется	6.40
11	25.1	26.20	30.20	36.50	37.60	не применяется	7.90
13	29.4	26.90	30.70	39.70	39.40	7.90	11.10
15	32.5	27.40	31.50	42.80	41.00	11.10	14.30
17	35.7	28.20	32.00	44.50	42.60	12.70	15.90
19	38.5	28.40	32.30	47.60	45.03	15.90	19.10
21	41.7	29.20	33.00	49.20	45.60	15.90	20.60
23	44.9	29.70	33.80	52.40	47.20	17.50	23.80
25	48.0	30.50	34.30	54.00	48.70	19.10	25.40



Кожухи со стойкой для крепления кабелей хомутами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	15	S	11	N
Тип кожуха:					
15 – угловой 45°					
16 – угловой 90°					
Индекс механизма блокировки					
G – с ушком заземления					
H – механизм блокировки без трещотки, с ушком заземления					
N – механизм блокировки без трещотки					
S – механизм блокировки с трещоткой					
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25					
Материалы и покрытия кожухов:					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					

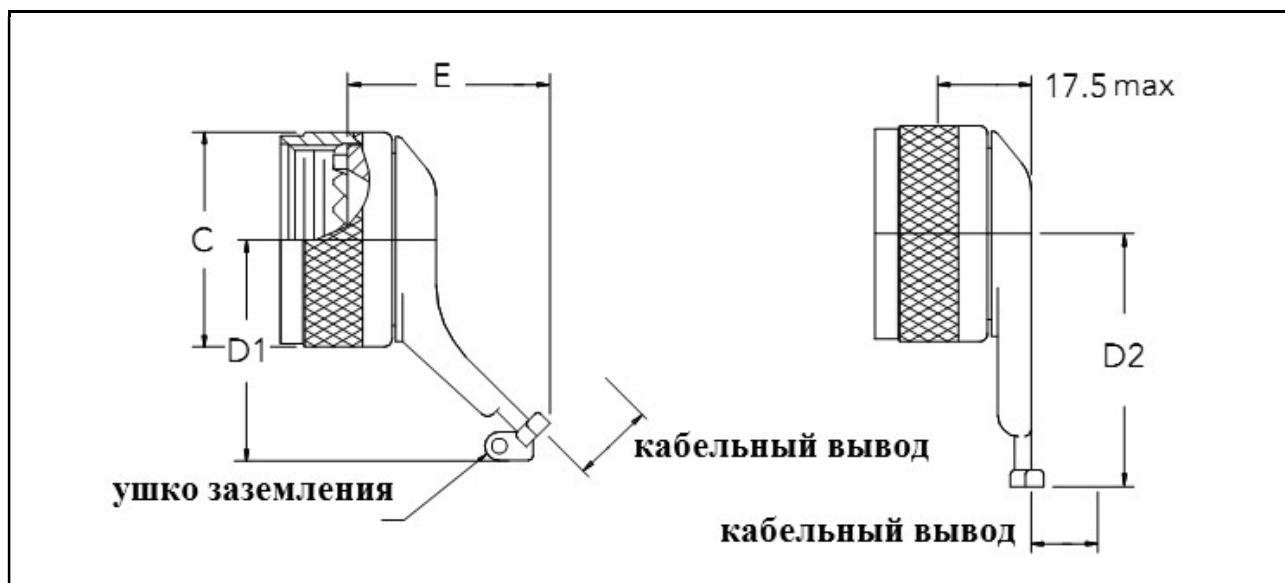


Размер корпуса	Ø C Max	D1 Max	D2 Max	Ø кабельного вывода	E Max
9	21.8	22.4	31.0	6.7	26.2
11	25.0	22.4	32.8	10.0	26.2
13	29.5	23.9	41.1	12.9	26.2
15	32.5	31.8	42.2	16.0	27.7
17	35.8	33.3	43.7	19.2	28.2
19	38.6	35.1	43.7	21.5	30.7
21	41.7	38.1	45.5	24.6	32.0
23	45.0	42.9	47.0	27.5	33.0
25	48.0	44.5	48.5	31.0	34.0

Прямые кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645

Информация для заказа

Основная серия	M85049/38	S	11	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
«-» – без механизма блокировки				
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
S – нержавеющая сталь/пассивирование				

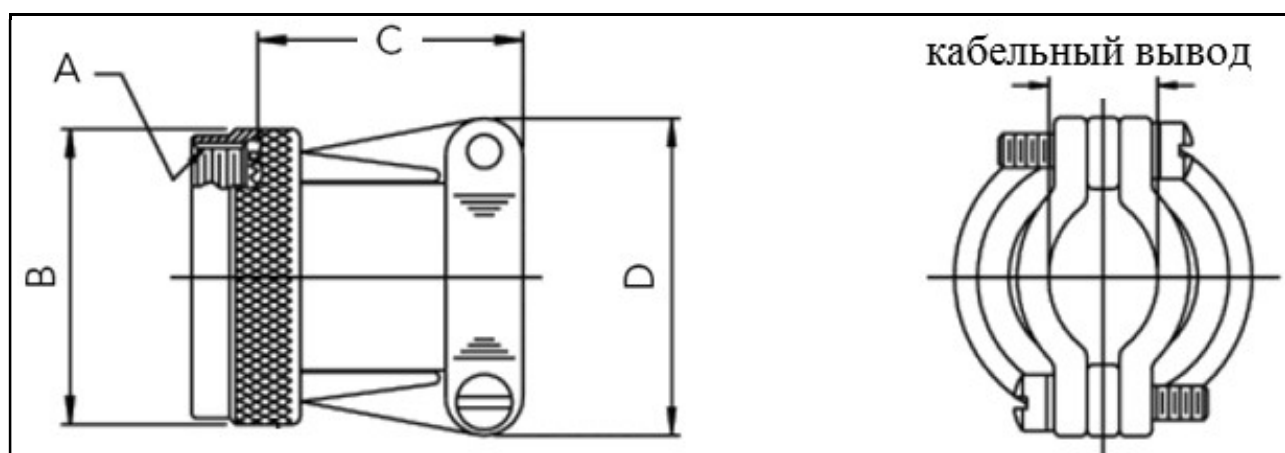


Размер корпуса	Резьба А	с механизмом блокировки		D Max	Ø кабельного вывода	
		B Max	C Max		Min	Max
9	M12x1-6H	21.79	23.11	21.60	2.49	5.94
11	M15x1-6H	24.99	23.11	22.90	3.89	5.94
13	M18x1-6H	29.39	25.65	27.90	4.83	8.33
15	M22x1-6H	32.49	26.92	29.20	6.60	11.61
17	M25x1-6H	35.71	29.46	33.00	7.19	15.60
19	M28x1-6H	38.51	35.81	38.10	8.26	16.10
21	M31x1-6H	41.71	38.35	40.60	8.71	17.73
23	M34x1-6H	44.91	42.16	43.20	9.68	20.90
25	M37x1-6H	47.98	44.70	45.70	10.62	21.67



Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645

Информация для заказа

Основная серия	M85049/39	S	11	N
Индекс механизма блокировки				
S – механизм блокировки с трещоткой				
N – механизм блокировки без трещотки				
«–» – без механизма блокировки				
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25				
Материалы и покрытия кожухов:				
A – алюминий/черное анодирование				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
S – нержавеющая сталь/пассивирование				

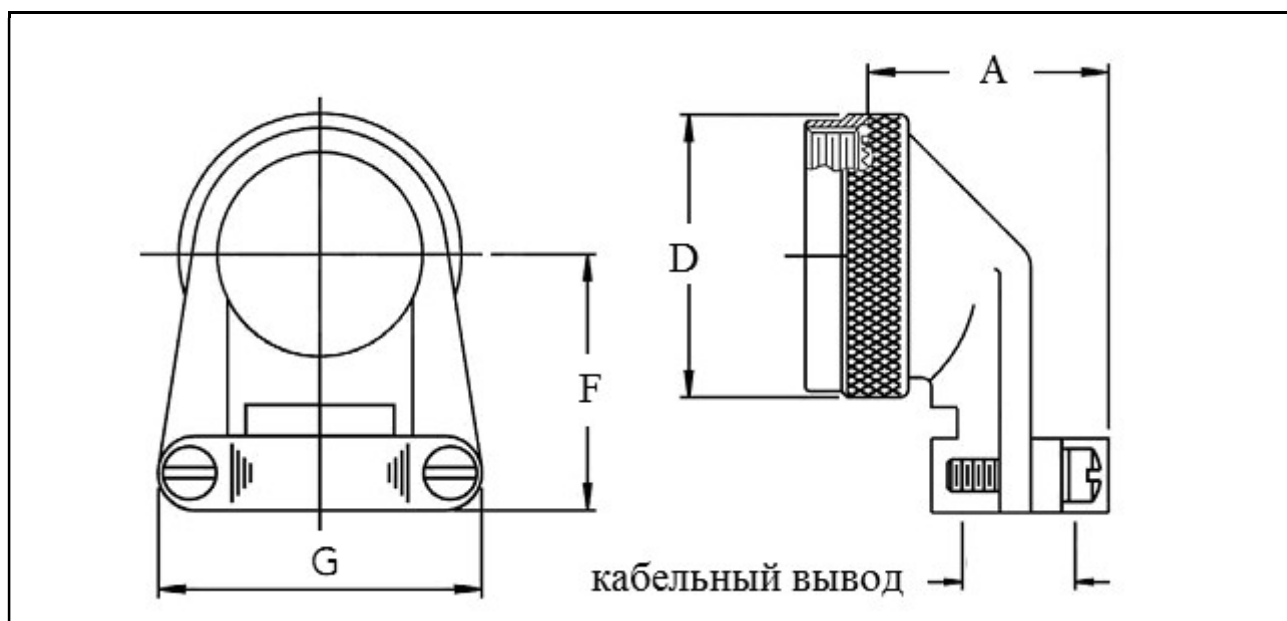


Размер корпуса	A Max	Ø D Max	F Max	G Max	Ø кабельного вывода
9	25.7	21.79	25.4	21.6	2.49 – 5.94
11	25.7	24.99	27.9	22.9	3.89 – 5.94
13	30.7	29.39	27.9	27.9	4.83 – 8.33
15	32.0	32.49	31.8	29.2	6.60 – 11.61
17	35.81	35.71	33.0	33.0	7.19 – 15.60
19	38.4	38.51	34.3	38.1	8.26 – 16.10
21	42.2	41.71	40.6	40.6	8.71 – 17.73
23	44.7	44.91	44.5	43.2	9.68 – 20.90
25	73.9	47.98	47.0	45.7	10.62 – 21.67

Прямые кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/18	25	W	10	A
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25					
Материалы и покрытия кожухов:					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					
Индекс длины кожуха:					
не указывается – стандартная длина 38.1 мм					
A – 63.5 мм					
B – 88.9 мм					
C – 114.3 мм					

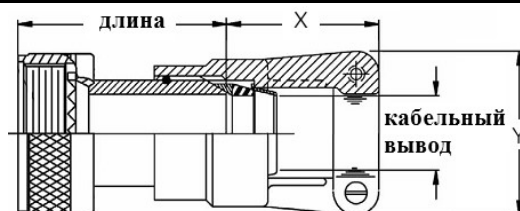

Индекс размера корпуса	Допустимый индекс Ø кабельного вывода	
	min	Max
9	01	02
11	01	03
13	02	04
15	02	05
17	02	06
19	03	07
21	03	08
23	03	09
25	04	10


Индекс Ø кабельного вывода	X Max	Y Max	Ø кабельного вывода
01	31.75	20.3	1.6 – 3.2
02	31.75	25.4	3.2 – 6.4
03	31.75	27.9	6.4 – 9.5
04	31.75	30.5	9.5 – 12.7
05	34.29	31.8	12.7 – 15.9
06	34.93	35.6	15.9 – 19.0
07	38.10	38.1	19.0 – 22.2
08	41.28	41.98	22.2 – 25.4
09	41.28	44.5	25.4 – 28.6
10	41.28	48.3	28.6 – 31.8



Прямые кожухи с кабельными зажимами, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/19	25	W	10	A
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25					
Материалы и покрытия кожухов:					
N – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					
Индекс длины кожуха:					
не указывается – стандартная длина 38.1 мм					
A – 63.5 мм					
B – 88.9 мм					
C – 114.3 мм					

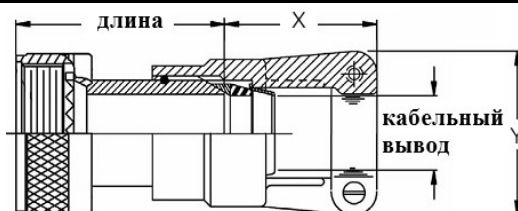


Индекс размера корпуса	Допустимый индекс Ø кабельного вывода	
	min	Max
9	01	02
11	01	03
13	02	04
15	02	05
17	02	06
19	03	07
21	03	08
23	03	09
25	04	10

Индекс Ø кабельного вывода	X Max	Y Max	Ø кабельного вывода
01	34.3	20.3	1.6 – 3.2
02	34.3	25.4	3.2 – 6.4
03	34.3	27.9	6.4 – 9.5
04	34.3	30.5	9.5 – 12.7
05	34.3	31.8	12.7 – 15.9
06	34.3	35.6	15.9 – 19.0
07	34.3	38.1	19.0 – 22.2
08	34.3	41.98	22.2 – 25.4
09	34.3	44.5	25.4 – 28.6
10	34.3	48.3	28.6 – 31.8

Прямые кожухи с кабельными зажимами, незащищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/21	25	A	10	A
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25					
Материалы и покрытия кожухов:					
A – алюминий/черное анодирование					
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10					
Индекс длины кожуха:					
не указывается – стандартная длина 38.1 мм					
A – 63.5 мм					
B – 88.9 мм					
C – 114.3 мм					

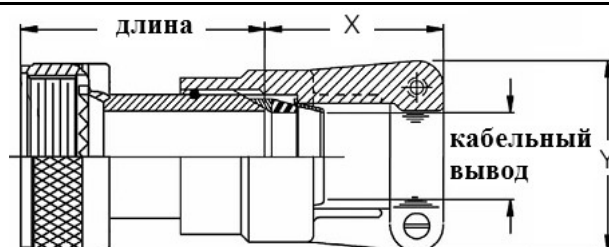

Индекс размера корпуса	Допустимый индекс Ø кабельного вывода	
	min	Max
9	01	02
11	01	03
13	02	04
15	02	05
17	02	06
19	03	07
21	03	08
23	03	09
25	04	10


Индекс Ø кабельного вывода	X Max	Y Max	Ø кабельного вывода
01	34.3	20.3	1.6 – 3.2
02	34.3	25.4	3.2 – 6.4
03	34.3	27.9	6.4 – 9.5
04	34.3	30.5	9.5 – 12.7
05	34.3	31.8	12.7 – 15.9
06	34.3	35.6	15.9 – 19.0
07	34.3	38.1	19.0 – 22.2
08	34.3	41.98	22.2 – 25.4
09	34.3	44.5	25.4 – 28.6
10	34.3	48.3	28.6 – 31.8



Угловые (45°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/78	11	W	01
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10				

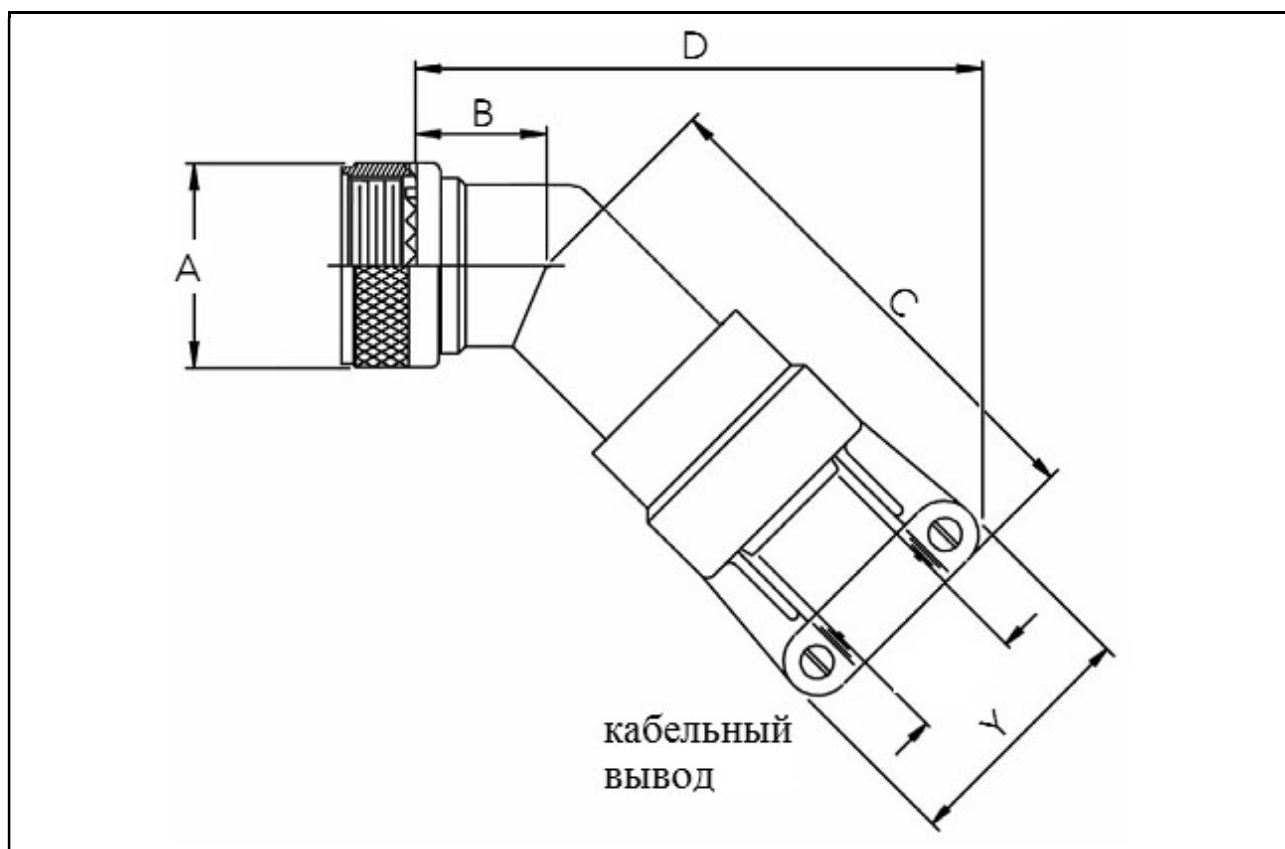


Размер корпуса	Допустимый индекс Ø кабельного вывода	A Max	Ø B ± 1.57	C ± 1.57	D ± 1.57	Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	Ø кабельного вывода
9	01 – 02	19.05	10.11	78.44	72.39	01	20.32	1.57 – 3.18
11	01 – 03	21.59	11.63	79.96	75.69	02	25.40	3.18 – 6.35
13	02 – 04	25.40	13.16	81.48	79.50	03	27.94	6.35 – 9.53
15	02 – 05	29.20	14.94	83.77	84.33	04	30.48	9.53 – 12.70
17	02 – 06	31.75	17.22	86.56	89.66	05	31.75	12.70 – 15.88
19	03 – 07	35.56	22.05	91.39	99.31	06	35.56	15.88 – 19.05
21	03 – 08	39.37	22.05	91.39	100.58	07	38.10	19.05 – 22.23
23	03 – 09	41.91	24.33	95.20	106.43	08	41.91	22.23 – 25.40
25	04 – 10	47.00	24.33	95.20	107.70	09	44.45	25.40 – 28.58
						10	48.26	28.58 – 31.75

Угловые (90°) кожухи с кабельными зажимами, экранирующие, защищенные для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4)

Информация для заказа

Основная серия	M85049/79	11	W	01
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25				
Материалы и покрытия кожухов:				
N – алюминий/никель				
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля				
Индекс Ø кабельного вывода: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10				

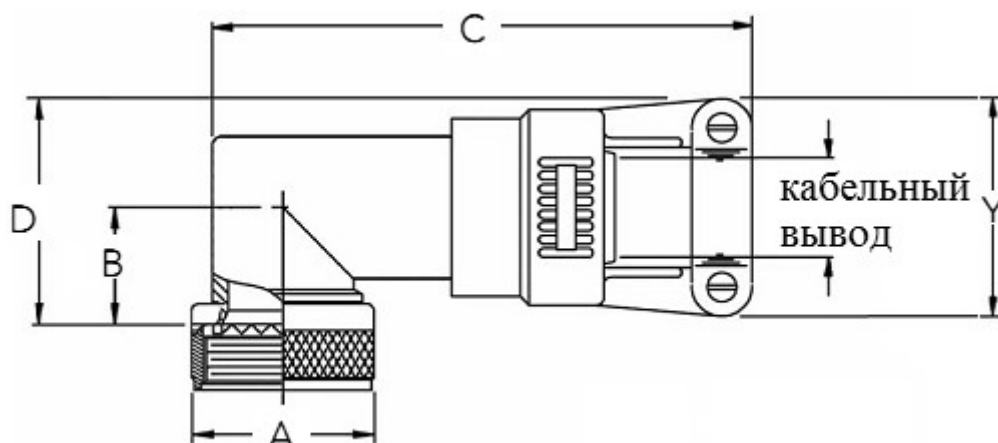


Размер корпуса	Допустимый индекс Ø кабельного вывода	A Max	Ø B ± 3.96	C ± 4.77	D Max	Индекс Ø кабельного вывода	Y Max	Ø кабельного вывода
9	01 – 02	19.05	13.51	82.98	30.2	01	20.32	1.57 – 3.18
11	01 – 03	21.59	15.93	86.03	34.0	02	25.40	3.18 – 6.35
13	02 – 04	25.40	16.31	86.54	36.6	03	27.94	6.35 – 9.53
15	02 – 05	29.20	18.26	88.32	38.1	04	30.48	9.53 – 12.70
17	02 – 06	31.75	19.66	90.60	41.4	05	31.75	12.70 – 15.88
19	03 – 07	35.56	21.69	94.92	44.7	06	35.56	15.88 – 19.05
21	03 – 08	39.37	22.83	94.92	47.8	07	38.10	19.05 – 22.23
23	03 – 09	41.91	25.63	97.71	51.8	08	41.91	22.23 – 25.40
25	04 – 10	47.00	26.01	97.71	54.1	09	44.45	25.40 – 28.58
						10	48.26	28.58 – 31.75



Композитные кожухи с кабельными зажимами для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	91	–	11	M
Тип кожуха:					
91 – прямой					
92 – угловой 90°					
– без механизма блокировки					
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25					
Материалы и покрытия кожухов:					
Т – композит/без покрытия					
М – композит/никель					
J – композит/оливково серый кадмий поверх никеля					

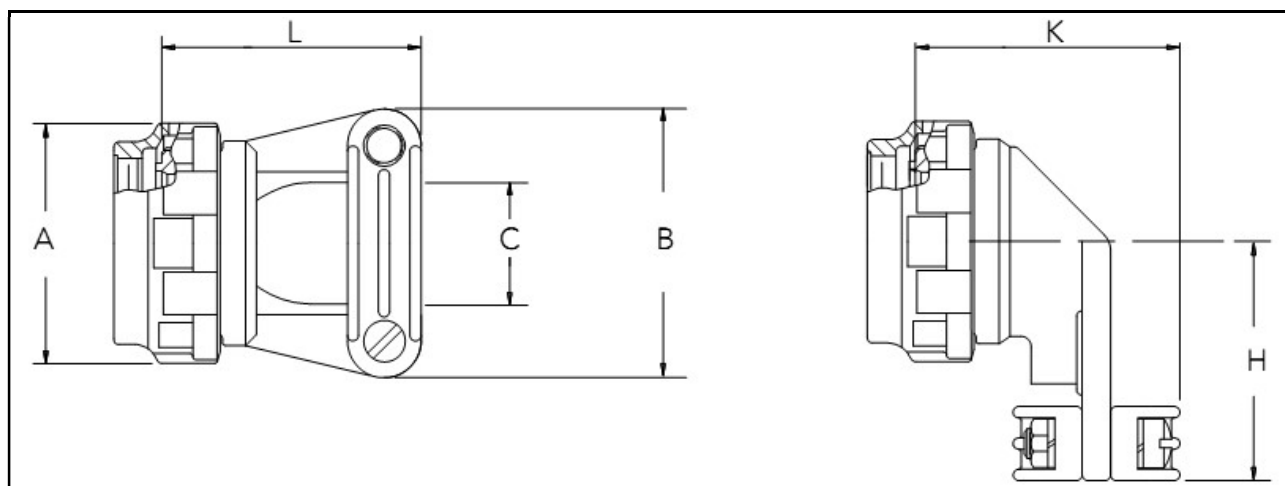


Размер корпуса	Ø A Max	B Max	C ± 0.78	H ± 1.6	K	L
9	21.79	24.89	5.56	22.2	26.92	21.3
11	24.99	26.67	6.71	23.8	27.94	24.4
13	29.39	30.48	8.74	26.2	29.97	27.9
15	33.51	33.02	11.68	28.6	33.02	27.9
17	35.71	36.07	13.84	33.3	35.05	31.2
19	38.51	38.61	15.62	34.9	36.83	35.8
21	41.51	41.66	17.73	38.1	39.12	38.4
23	44.91	44.96	19.81	41.3	41.15	42.2
25	48.01	48.01	21.59	44.5	42.93	44.7

Композитные кожухи с кабельными зажимами, экранирующие для соединителей стандартов MIL-DTL-38999 (серии 3, 4) и EN3645

Информация для заказа

Основная серия	M85049/	103	-11
Тип кожуха:			
103 – прямой			
104 – угловой 45°			
105 – угловой 90°			
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25			

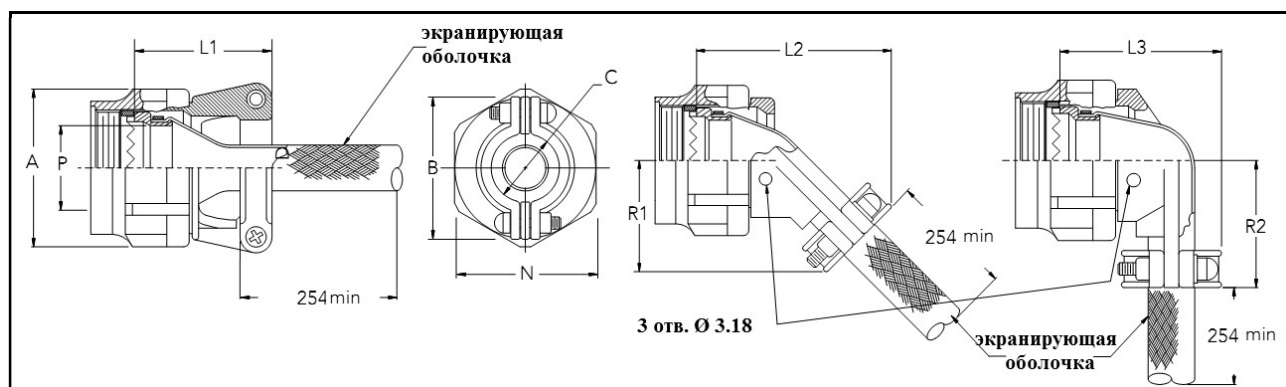


Размер корпуса	Ø A Max	B Max	Ø C ± 0.79	L1 Max	L2 Max	L3 Max
09	21.79	24.89	6.73	23.85	28.65	28.65
11	24.99	26.67	7.87	26.90	29.67	29.67
13	29.39	30.48	9.91	30.45	31.70	31.70
15	32.51	33.02	12.85	30.45	34.75	34.75
17	35.71	36.58	15.01	33.76	36.78	36.78
19	38.51	39.62	16.79	38.33	38.81	38.81
21	41.71	42.93	18.90	40.87	41.86	41.86
23	44.91	44.96	20.98	44.68	42.88	42.88
25	48.01	48.01	22.76	47.22	44.65	44.65
Размер корпуса	L3 Max	N Hex		Ø P min	R1 Max	R2 Max
09	28.65	18.69 – 19.05		6.71	22.89	23.88
11	29.67	21.84 – 22.23		9.91	24.39	25.40
13	31.70	24.89 – 25.40		12.80	26.67	28.45
15	34.75	31.09 – 31.75		16.00	28.24	30.23
17	36.78	31.09 – 31.75		19.20	29.85	34.80
19	38.81	34.24 – 34.94		21.41	31.24	36.58
21	41.86	37.31 – 38.10		24.61	32.84	39.62
23	42.88	40.16 – 41.28		27.71	34.67	42.93
25	44.65	42.93 – 44.45		30.91	35.99	45.97



Эксплуатационные заглушки для соединителей стандарта MIL-DTL-26482, серия 2

Информация для заказа

Основная серия	MS31	80	10	C	A
Тип заглушки					
80 – для вилок					
81 – для розеток					
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24					
Индекс оснащения цепью					
C – цепь с ушком					
N – цепь с кольцом (только для MS3181)					
R – шнур					
A – алюминий/желтый иридит, оливково серый кадмий поверх никеля					
Длина корда					
не указывается – табличная величина (H)					
L – 127.0 мм					


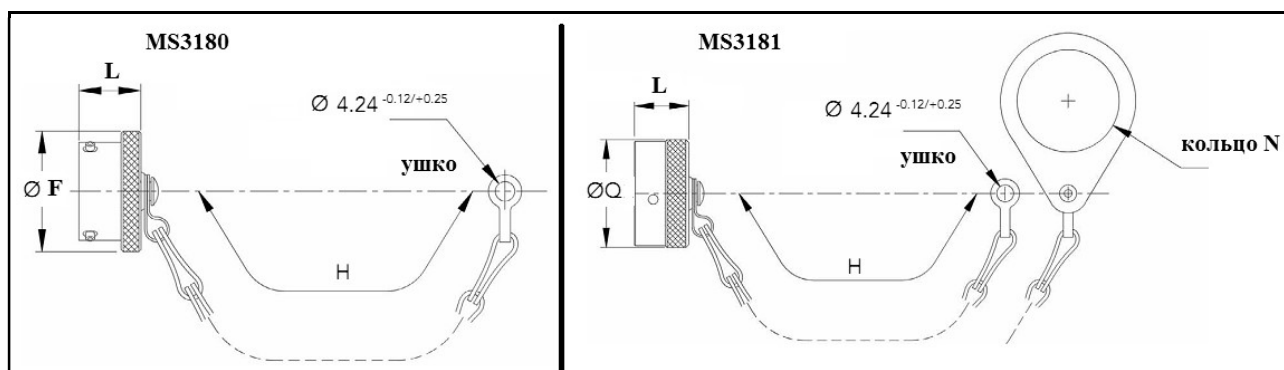


Размер корпуса	Ø F Max	Ø Q Max	H +12.7/-6.35	L Max	Ø N Max
8	18.26	18.64	76.20	14.27	14.68
10	21.44	21.82			17.86
12	25.40	25.40	88.90		22.63
14	28.58	28.58			15.81
16	31.75	31.75			28.98
18	34.92	34.92			32.16
20	38.150	38.10	101.60	15.88	35.33
22	41.28	41.28			38.51
24	44.45	44.45			16.71

Эксплуатационные заглушки для соединителей стандарта MIL-DTL-38999, серия 1

Информация для заказа

Основная серия	MS27	501	B	11	A	L
Тип заглушки						
501 – для вилок						
502 – для розеток						
Материалы и покрытия:						
B – алюминий/оливково серый кадмий по верх никеля						
C – алюминий/черное анодирование						
F – алюминий/никель						
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25						
Индекс оснащения цепью						
A – без цепи						
C – цепь с ушком						
N – цепь с кольцом (только для MS27502)						
Длина корда						
не указывается – табличная величина (C Max)						
L – 127.0 мм						
M – 152.4 мм (только для MS27501)						
N – 177.8 мм (только для MS27501)						

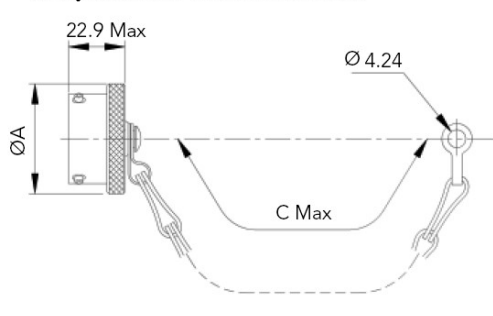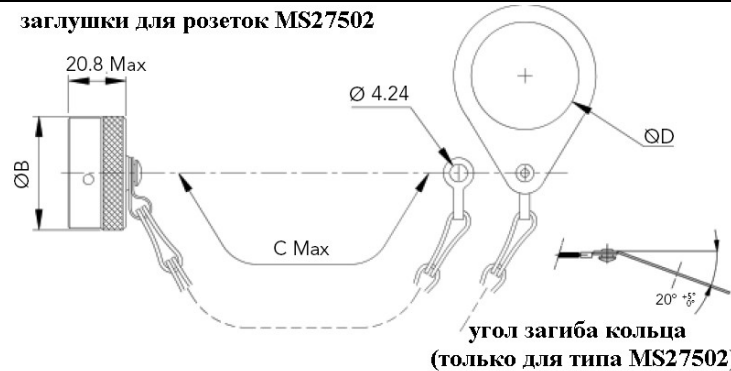заглушки для вилок MS27501		заглушки для розеток MS27502		
				
Размер корпуса	Ø A Max	Ø B Max	C Max	Ø D Min
9	20.80	20.80	76.20	17.80
11	23.90	23.90		21.30
13	27.20	27.90		25.70
15	30.20	31.00	88.90	29.00
17	33.50	34.00		32.00
19	36.60	37.10		35.30
21	39.90	40.10	101.60	38.40
23	42.90	43.20		41.70
25	46.20	46.50		44.70



Эксплуатационные заглушки для соединителей стандарта MIL-DTL-38999, серия 2

Информация для заказа


Основная серия	MS27	510	B	11	A	L
Тип заглушки						
510 – для вилок						
511 – для розеток						
Материалы и покрытия:						
B – алюминий/оливково серый кадмий по верх никеля						
C – алюминий/черное анодирование						
F – алюминий/никель						
Размер корпуса – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24						
Индекс оснащения цепью						
A – без цепи						
C – цепь с ушком						
N – цепь с кольцом (только для MS27511)						
R – шнур (только для MS27511)						
Длина корда						
не указывается – табличная величина (H)						
L – 127.0 мм						
M – 152.4 мм (только для MS27510)						
N – 177.8 мм (только для MS27510)						

MS27510		MS27511	
Размер корпуса	Ø Q Max	Ø Q1 Max	H +12.7/-6.35
8	18.28	19.04	76.19
10	21.59	21.81	
12	25.40	26.18	
14	28.70	29.36	88.89
16	31.75	32.53	
18	35.05	35.71	
20	38.09	38.88	101.6
22	41.40	41.68	
24	44.44	44.85	

Эксплуатационные заглушки для соединителей стандарта MIL-DTL-38999, серия 3

Информация для заказа

Основная серия	D38999/	32	W	11	N
Тип заглушки					
32 – для вилок					
33 – для розеток					
Материалы и покрытия:					
F – алюминий/никель					
W – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля					
Z – алюминий/черное анодирование					
Размер корпуса – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25					
Индекс оснащения кордом					
N – стальной корд с кольцом					
R – стальной корд с ушком					

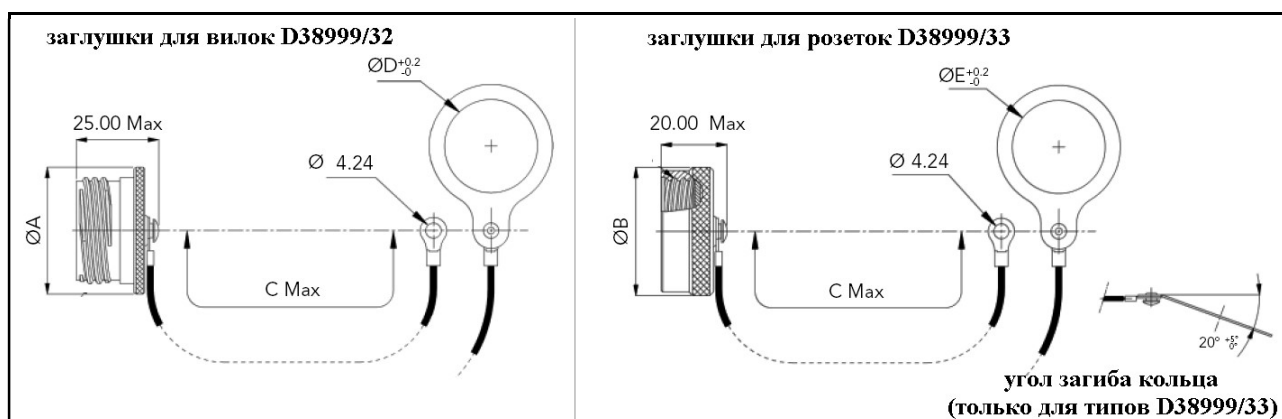

Размер корпуса	Ø A Max	Ø B Max	C Max	Ø D	Ø E
9	22.60	22.80	84.00	15.00	18.40
11	25.80	26.50		18.40	23.20
13	30.00	30.00	99.00	23.20	26.50
15	33.00	31.80		23.20	30.30
17	36.50	36.80		26.50	32.60
19	39.20	38.80		30.30	36.50
21	42.50	41.80	114.00	32.60	39.30
23	45.80	44.80		36.50	42.90
25	48.90	48.80		39.30	45.00



Экранирующие разрезные гильзы для всех типов кожухов

Информация для заказа

Основная серия	M85049/93	10
Индекс размера корпуса – 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28		

	Индекс размера корпуса	X	Y	Z
	04	6.35	10.30	9.10
	06	9.52	13.40	12.40
	08	12.70	16.60	15.50
	10	15.88	19.80	18.80
	12	19.05	23.00	21.80
	14	22.22	26.10	25.10
	16	25.40	29.30	28.20
	18	28.58	32.50	31.50
	20	31.75	35.70	34.50
	22	34.92	38.90	37.80
	24	38.10	42.00	40.90
	26	41.28	45.20	44.20
	28	44.45	48.60	47.20

Стяжные хомуты

Информация для заказа

Основная серия	M85049/128	1
Индекс исполнения – 1, 2, 3, 4		

Исполнение	A	B	C	D	E	G	H
1	354.07 – 363.47	8.33	6.22	0.48	2.54	–	–
2	–	–	–	–	–	3.56	44.45
3	360.42 – 363.47	8.89	6.22	0.48	1.88	–	–
4	–	–	–	–	–	3.81	44.45

**Компания SUNBANK представляет аксессуары для цилиндрических соединителей
(собственные обозначения)**

Параметры для определения требуемых модификаций кожухов

Индексы интерфейсов соединителей Модификации кожухов	Стандарты соединителей
A1	MIL-DTL-5015 MIL-DTL-26482, серия 2 MIL-DTL-83723, серии 1 и 3 ESC 10, ESC 11 NFC 93422, HE302 EN 3646, EN 2997 MS3400, MS3401, MS3406, MS3408, MS3409 MS3412, MS3424, MS3446, MS3450, MS3451, MS3454, MS3456, MS3459, MS3464, MS3467, MS3468, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476
A2	MS3100, MS3101, MS3106
A3	MS3107, MS3108
D1	MIL-C-26500, серии F, G, R
E1	MS3110, MS3111, MS3114 MS3120, MS3121, MS3124, MS3126, MS3128
F1 защищенные модификации	MIL-DTL-38999, только серия 1
F2 влагостойкие модификации	MIL-DTL-38999, серии 1 и 2
F3 не защищенные модификации	MIL-DTL-38999, серии 1 и 2 NFC 93422, HE 309
F4 не защищенные модификации	MIL-DTL-38999, серии 3 и 4 EN 3645
F5 защищенные модификации	MIL-DTL-38999, серии 3 и 4
G1	VG 95329
K1	MS3132, MS3134, MS3137, MS3138
K3	MS3140, MS3144, MS3147, MS3148
K5	Deutsch DTK
L1	BACC63
N1	MIL-C-26500K
PI	MIL-DTL-83723, серия 2
T1	MIL-C-5015, реверсные, тип E
X1 не защищенные модификации	VG96912 NFC 93422, HE306 EN 3372
X2 защищенные модификации	VG96912 NFC 93422, HE306
W1	TRIM-TRIO, серии G0, G1, G6, G8 и G9



Резьба А	В*** max	С** hex	D** hex	Индексы интерфейсов соединителей Размеры корпусов соединителей							
				A1	F2	F3	F4	F5	L1	X1*	X2*
.438-28 UNEF	19.5	15.9	19.1		8	8 (9)				8	8
M12 x 1-6H	19.5	15.9	19.1				9 (A)	9 (A)			
.500-20 UNF	17.1	15.9		8					8		
.562-24 UNEF	23.0	19.1	22.2		10	10 (11)				10 (8)	10 (8)
M15 x 1-6H	23.0	19.1	22.2				11 (B)	11 (B)			
.625-24 UNEF	20.6	19.1		10					10		
.688-24 UNEF	25.8	22.2	25.4		12	12 (13)				12 (10)	12 (10)
M18 x 1-6H	25.8	22.2	25.4				13 (C)	13 (C)			
.750-20 UNEF	23.5	22.2		12					12		
.812-20 UNEF	30.2	25.4	28.6		14	14 (15)				14 (12)	14 (12)
M22 x 1-6H	30.2	25.4	28.6				15 (D)	15 (D)			
.875-20 UNEF	26.5	25.4		14					14		
.938-20 UNEF	33.0	28.6	31.8		16	16 (17)				16 (14)	16 (14)
M25 x 1-6H	33.0	28.6	31.8				17 (E)	17 (E)			
1.000-20 UNEF	29.3	28.6		16					16		
1.062-18 UNEF	35.8	30.2	34.9	18	18	18 (19)			18	18 (16)	18 (16)
M28 x 1-6H	35.8	30.2	34.9				19 (F)	19 (F)			
1.188-18 UNEF	39.1	34.9	38.1	20	20	20 (21)			20	20 (18)	20 (18)
M31 x 1-6H	39.1	34.9	38.1				21 (G)	21 (G)			
1.312-18 UNEF	42.3	38.1	38.1	22	22	22 (23)			22	22 (20)	22 (20)
M34 x 1-6H	42.3	38.1	41.3				23 (H)	23 (H)			
1.438-18 UNEF	45.0	41.3	44.5	24	24	24 (25)			24	24(22 и 24)	24(22 и 24)
M37 x 1-6H	45.0	41.3	44.5				25 (J)	25 (J)			
1.750-18 UNS	47.9	47.6		28					28		


ВНИМАНИЕ!

* При выборе кожуха для розетки с контргайкой серии SJT07 (индексы X1 и X2) следует учитывать, что параметры резьбы для различных размеров корпусов данного типа соединителей имеют различные значения.

** Размер «С» (шестигранная накидная гайка кожуха) следует учитывать для применения с соединителями, имеющими соответствующие индексы A1, F2, F3, F4, L1 и X1. Размер «D» (шестигранная накидная гайка кожуха) следует учитывать для применения с соединителями, имеющими соответствующие индексы F5 и X2.

*** Размерные значения параметра «В» соответствуют всем модификациям кожухов SUNBANK и в последующих таблицах не указаны

Максимальные значения диаметров ($\varnothing Z$) применяемых кабелей в соответствии с типом применяемых кожухов

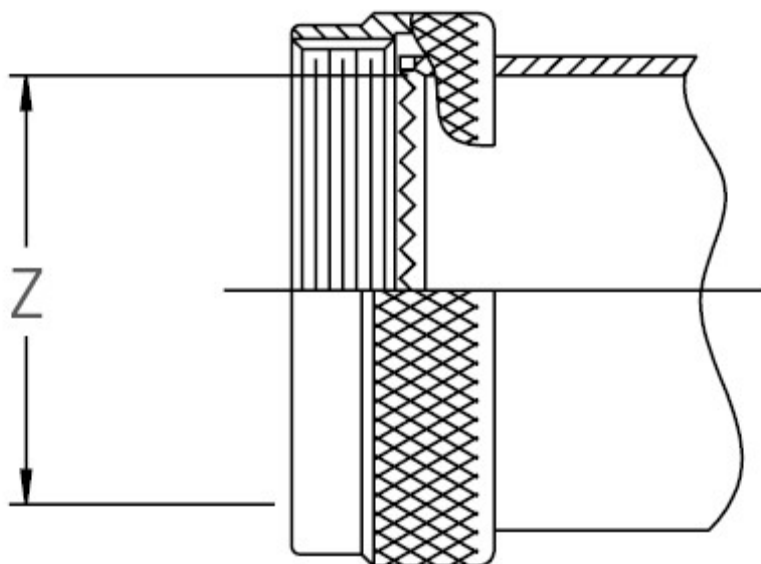

Размер корпуса	Индексы интерфейсов соединителей							
	A1	F2	F3	F4	F5	L1	X1	X2
08	6.7	6.8	6.8			6.8		6.8
09				6.8	7.5		6.8	
10	9.4	10.3	10.3			9.4		10.3
11				10.3	11		10.3	
12	12.9	13.2	13.2			12.7		13.2
13				13.2	14		13.2	
14	14.7	16.4	16.4			14.7		16.4
15				16.4	16.5		16.4	
16	17.9	19.4	19.4			17.8		19.4
17				19.4	19.7		19.4	
18	19.8	21.8	21.8			19.9		21.8
19				21.8	22.6		21.8	
20	23.1	24.9	24.9			23.1		24.9
21				24.9	25.3		24.9	
22	26.3	28.3	28.3			26.3		28.3
23				28.3	29		28.3	
24	29.2	31.3	31.3			29.2		31.3
25				31.3	31.4		31.3	
28	35.2					35.2		



По согласованному запросу возможна поставка модификаций кожухов, оснащенных дополнительными аксессуарами

Модификации комплектования поставляемых кожухов	
Индекс модификации	Описание
028	Кожух поставляется с шестигранной накидной гайкой
038	Кожух поставляется с фторосиликоновым патрубком
046	Кожух поставляется с нитрилкаучуковым патрубком
048	Кожух поставляется без кабельного зажима или задней гайки
049	Внутренние поверхности кожуха покрыты нетокопроводящим стойким к истиранию материалом
114	Кожух поставляется со стяжными хомутами
115	Кожух поставляется с пружинными крепежными кольцами

К основному обозначению кожуха требуется добавить индекс модификации комплектования кожуха

ПРИМЕР

03F3001S1608CN6-114

Кожух под установку экрана, серия 03, исполнение 001, прямой, для применения с соединителями стандарта MIL-DTL-38999, серии 1 и 2, диаметр применяемого кабеля до 12.7 мм, алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, в комплект поставки входит стяжной хомут

Размеры корпусов соединителей (кожухов)	Крутящий момент затяжки кожухов на соединителях, ± 0.57 Нм					
	MIL-DTL-5015 (серия MS31) MIL-DTL-26482, серия 1 MIL-DTL-38999, серии 1 и 2		MIL-DTL-5015 (серия MS34) MIL-DTL-26482, серия 2 MIL-DTL-38999, серии 3 и 4			
A, 8, 9	4.52		7.91			
B, 3, 10, 10SL, 11	4.52		10.735			
C, 7, 12, 12S, 13	4.52		15.255			
D, 14, 14S, 15	4.52		16.385			
E, 16, 16S, 17	4.52		16.385			
F, 18, 19, 27	4.52		16.385			
G, 20, 21, 37	9.04		19.21			
H, 22, 23	9.04		19.21			
J, 24, 25, 61	9.04		19.21			
28, 29	13.56		20.905			
32, 33	13.56		20.905			
36	13.56		20.905			
40	19.21		23.165			
44	19.21		23.165			
48	19.21		23.165			
Крутящий момент затяжки крепежных элементов на кабельных зажимах кожухов						
Резьба крепежных элементов		4-40	6-32	8-32	10-32	1/4-20
Крутящий момент затяжки		6.4	12	13.6	19.2	51.2



Кожухи под установку экрана, серия 03, модификация 001


Информация для заказа

Базовая серия	03	F4	001	S	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
001 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
A – угловой (45°)								
R – угловой (90°)								
S – прямой								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),								
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S								

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø J	Ø K
02	3.2	5.6
04	6.4	8.8
06	9.5	12.0
08	12.7	15.1
10	15.9	18.3
12	19.1	21.5
14	22.2	24.7
16	25.4	27.8
18	28.6	31.0
20	31.8	34.2



Размеры

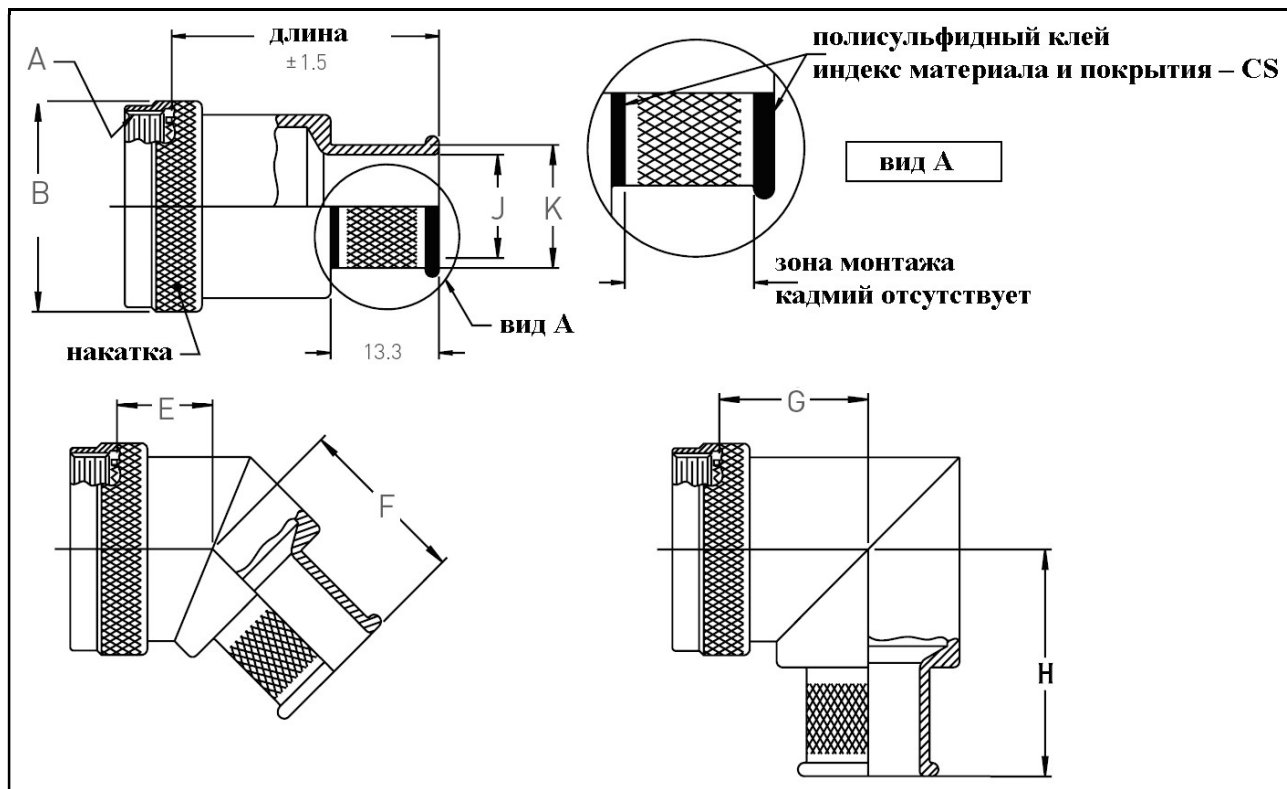

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	13.9	22.7	16.8	26.8
10	11	15.5	23.3	19.4	28.2
12	13	16.1	24.0	20.8	29.8
14	15	16.7	24.4	22.4	30.7
16	17	17.3	25.2	23.9	32.5
18	19	17.8	25.5	25.0	33.2
20	21	18.5	26.2	26.6	35.4
22	23	19.1	26.8	28.2	37.0
24	25	19.8	26.4	29.8	38.0



Угловые (90°) разъемные кожухи под установку экрана, серия 03, модификация 022


Информация для заказа

Базовая серия	03	F4	022	R	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4							
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация							
022 – обязательный индекс модификации							
Индекс модификации корпуса:							
B – угловой (90°), низкопрофильный							
R – угловой (90°), стандартный							
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса							
Индекс диаметра кабельного вывода							
Индекс материала и покрытия:							
C – алюминий/оливково серый кадмий							
N – алюминий/никель							
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля							
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие							
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие							
CC – алюминий/чистый кадмий							
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля							
CB – алюминий/черный кадмий							
GI – алюминий/иридит							
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей							
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт							
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт							
FN – алюминий/никель EN-PTFE							
ZF – алюминий/черный цинк-никель							
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель							
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация							
PN – нержавеющая сталь/никель							
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий							

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø X	Ø Y
02	3.2	6.2
03	4.8	7.8
04	6.4	9.4
05	7.9	11.0
06	9.5	12.6
07	11.1	14.2
08	12.7	15.7
09	14.3	17.3
10	15.9	18.9
11	17.5	20.5
12	19.1	22.1
13	20.6	23.7
14	22.2	25.3
15	23.8	26.9
16	25.4	28.4
17	27.0	30.0
18	28.6	31.6
20	31.8	34.8



Размеры

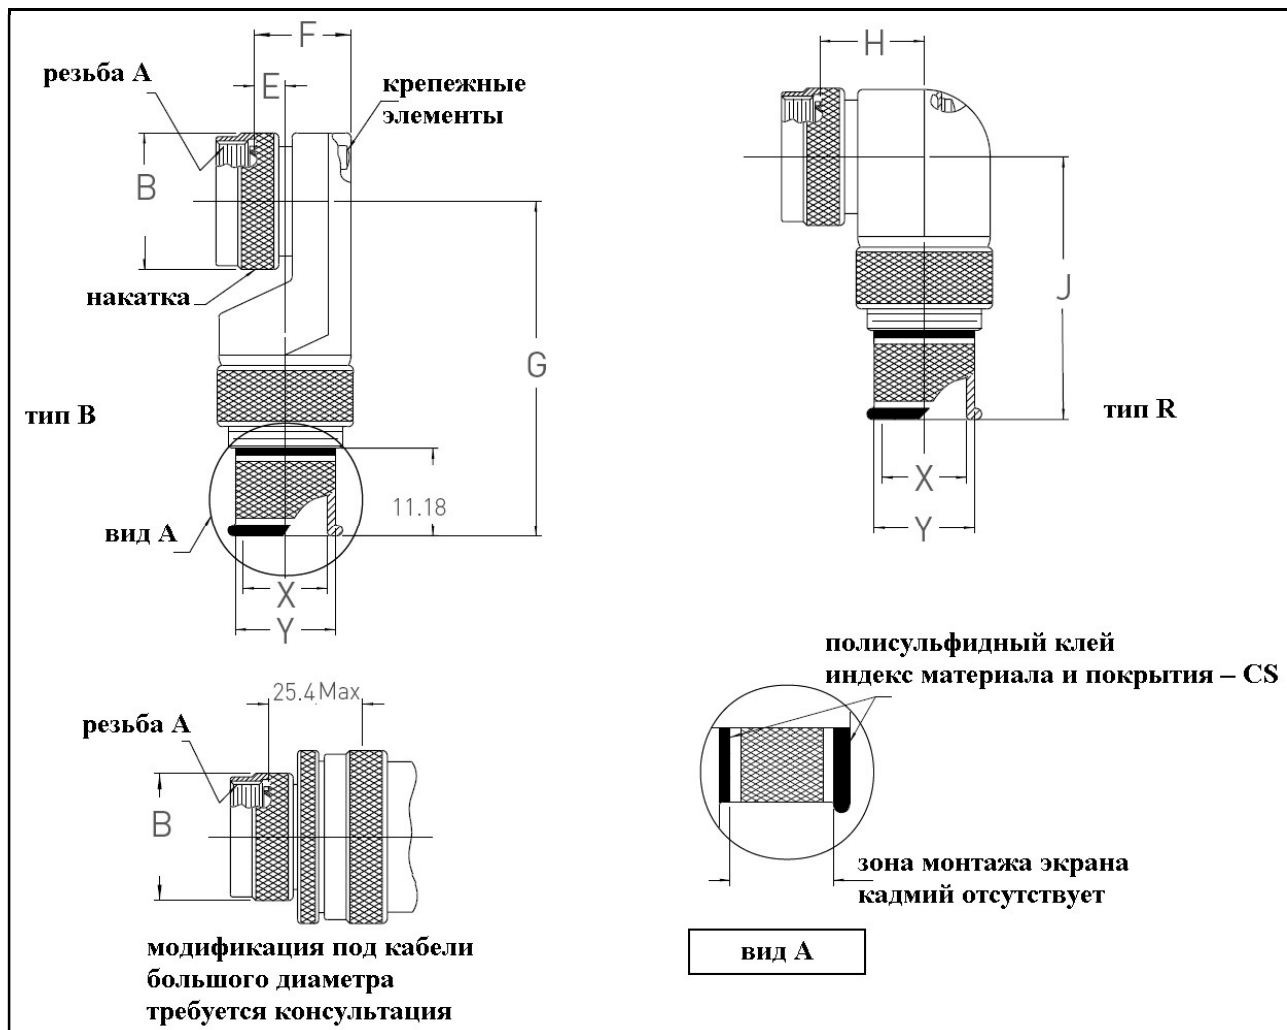

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.6	21.3	47.5	19.6	38.9	04	04
10	11	10.8	22.5	51.6	21.2	40.4	06	06
12	13	10.8	22.5	51.6	22.8	42.2	06	08
14	15	11.1	25.1	53.3	24.4	42.9	08	10
16	17	14.6	28.9	54.6	26.0	45.5	10	12
18	19	20.2	34.0	55.4	27.5	47.0	10	14
20	21	20.2	34.0	55.4	29.1	48.5	10	16
22	23	17.7	34.0	59.2	30.7	50.0	12	18
24	25	17.7	34.0	59.2	32.3	51.6	12	20



Кожухи с двойной площадкой под установку экранов, серия 03, модификация 008


Информация для заказа

Базовая серия	03	F4	008	S	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
008 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
A – угловой (45°)								
R – угловой (90°)								
S – прямой								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),								
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S								

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø J	Ø K	Ø L
02	3.2	5.6	8.1
04	6.4	8.8	11.2
06	9.5	12.0	14.4
08	12.7	15.1	17.6
10	15.9	18.3	20.8
12	19.1	21.5	23.9
14	22.2	24.7	27.1
16	25.4	27.8	30.3
18	28.6	31.0	33.5
20	31.8	34.2	36.6



Размеры

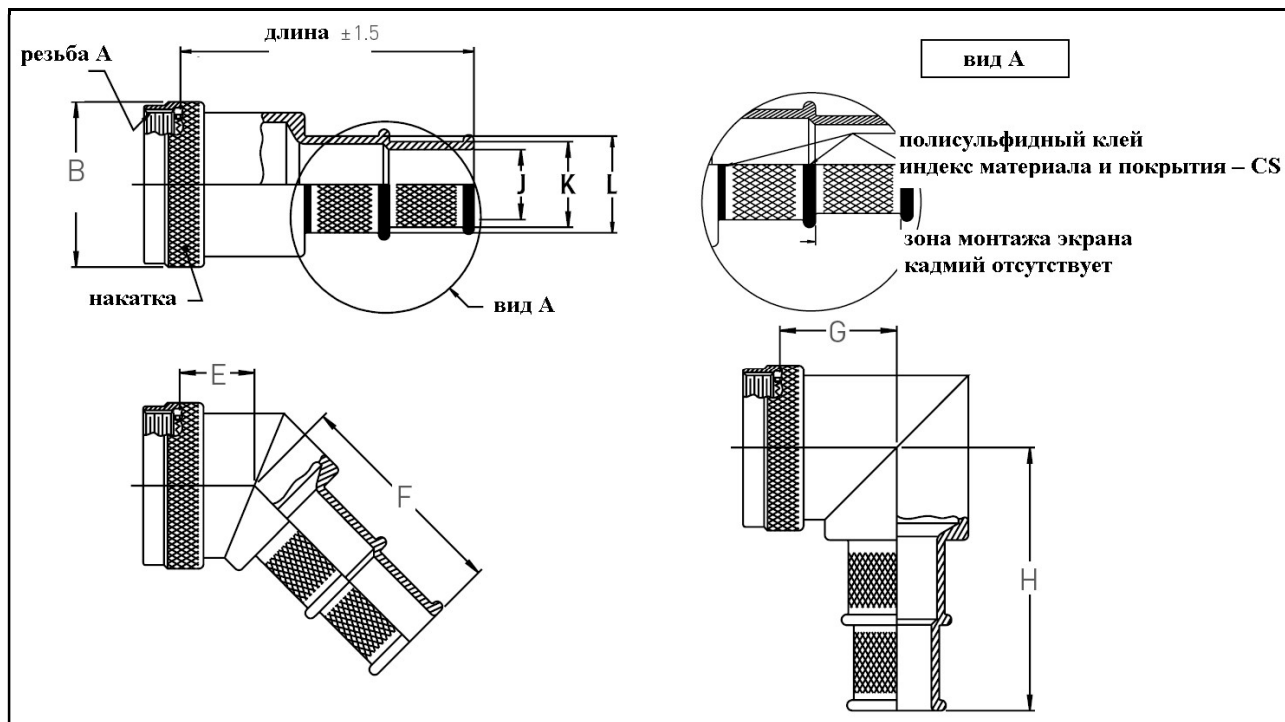

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	13.9	37.8	16.8	41.2
10	11	15.5	38.5	19.4	42.7
12	13	16.1	39.1	20.8	44.1
14	15	16.7	39.7	22.4	45.8
16	17	17.3	40.3	23.9	47.2
18	19	17.8	40.8	25.0	48.8
20	21	18.5	41.5	26.6	50.6
22	23	19.1	42.1	28.2	51.9
24	25	19.8	42.8	29.8	53.6



Угловые (90°) разъемные кожухи увеличенной длины под установку экрана и ТУТ, серия 03, модификация 024


Информация для заказа

Базовая серия	03	F4	024	R	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4							
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация							
024 – обязательный индекс модификации							
Индекс модификации корпуса:							
B – угловой (90°), низкопрофильный							
R – угловой (90°), стандартный							
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса							
Индекс диаметра кабельного вывода							
Индекс материала и покрытия:							
C – алюминий/оливково серый кадмий							
N – алюминий/никель							
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля							
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие							
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие							
CC – алюминий/чистый кадмий							
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля							
CB – алюминий/черный кадмий							
GI – алюминий/иридит							
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей							
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт							
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт							
FN – алюминий/никель EN-PTFE							
ZF – алюминий/черный цинк-никель							
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель							
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация							
PN – нержавеющая сталь/никель							
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий							

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø X	Ø Y	Ø Z
02	3.2	6.2	7.9
03	4.8	7.8	9.5
04	6.4	9.4	11.1
05	7.9	11.0	12.7
06	9.5	12.6	14.3
07	11.1	14.2	15.9
08	12.7	15.7	17.5
09	14.3	17.3	19.1
10	15.9	18.9	20.6
11	17.5	20.5	22.2
12	19.1	22.1	23.8
13	20.6	23.7	25.4
14	22.2	25.3	27.0
15	23.8	26.9	28.6
16	25.4	28.4	30.2
17	27.0	30.0	31.8
18	28.6	31.6	33.3
20	31.8	34.8	36.5



Размеры

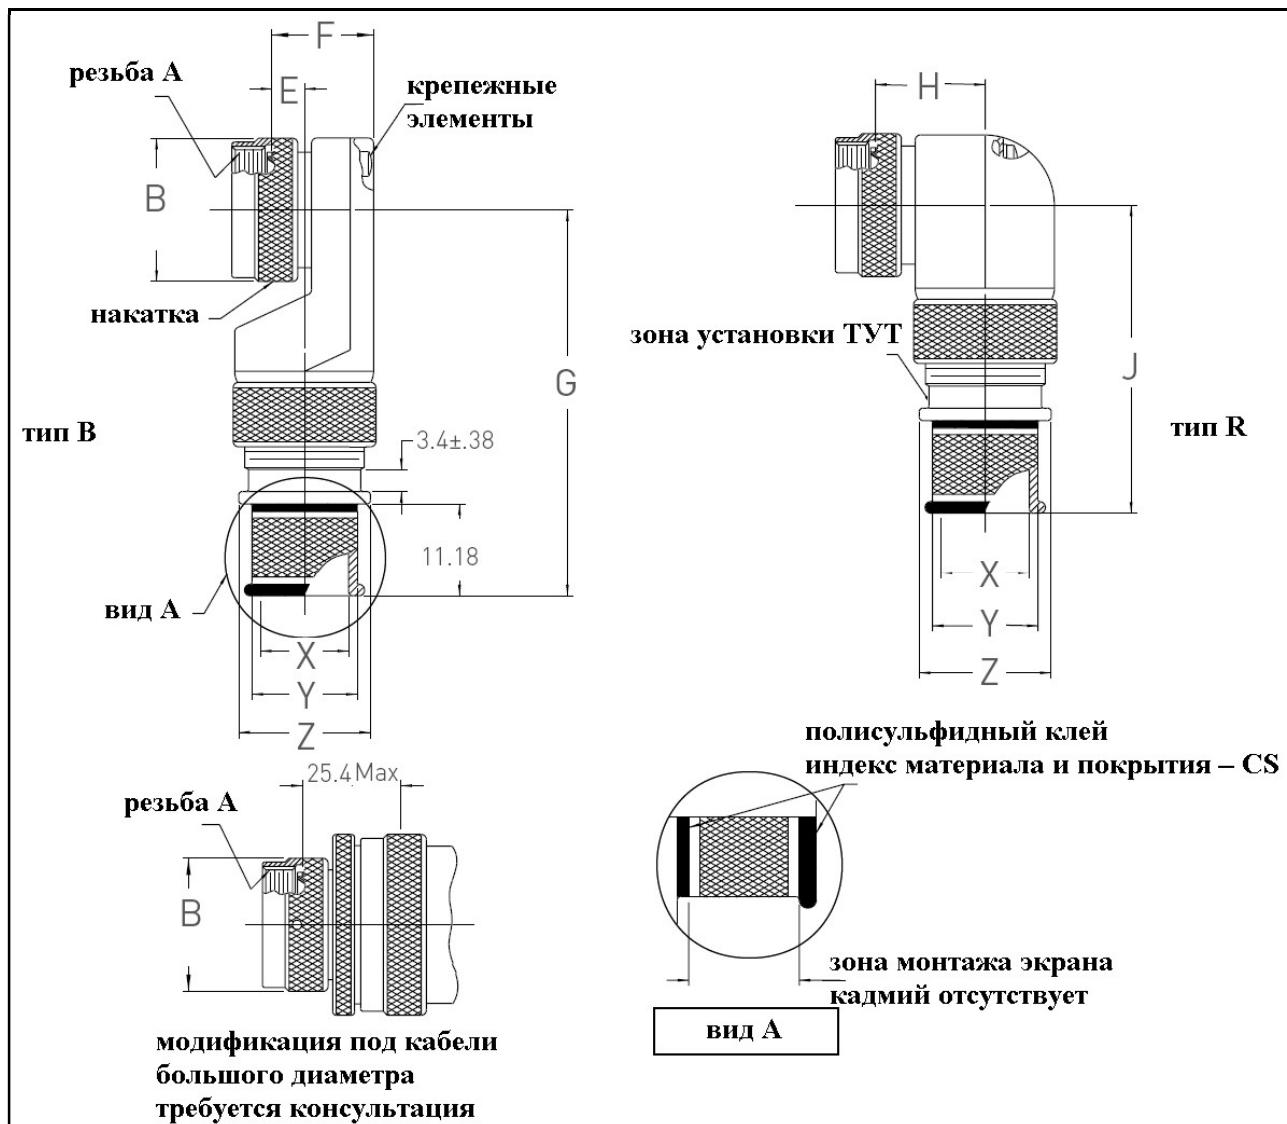

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.6	21.3	56.4	19.6	47.8	04	04
10	11	10.8	22.5	60.5	21.2	49.3	06	06
12	13	10.8	22.5	60.5	22.8	51.1	06	08
14	15	11.1	25.1	62.2	24.4	51.8	08	10
16	17	14.6	28.9	63.5	26.0	54.4	10	12
18	19	20.2	34.0	64.3	27.5	55.9	10	14
20	21	20.2	34.0	(64.3	29.1	57.4	10	16
22	23	17.7	34.0	(68.1	30.7	58.9	12	18
24	25	17.7	34.0	68.1	32.3	60.5	12	20



Кожухи под установку экрана, с кабельным зажимом, серия 03, модификация 009


Информация для заказа

Базовая серия	03	F4	009	S	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
009 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
A – угловой (45°)								
R – угловой (90°)								
S – прямой								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),								
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S								

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø J	K	Ø кабельного вывода	
			Min	Max
04	5.6	24.6	4.3	6.4
05	7.9	27.3	5.9	8.7
07	11.1	30.3	7.1	11.9
08	12.7	31.8	8.7	13.5
10	15.9	35.1	11.9	16.7
11	17.5	36.6	13.5	18.2
12	19.1	38.2	14.3	19.8
14	22.2	41.4	15.1	23.0
16	25.4	44.6	16.7	26.2
18	30.2	49.1	19.8	30.9



Размеры

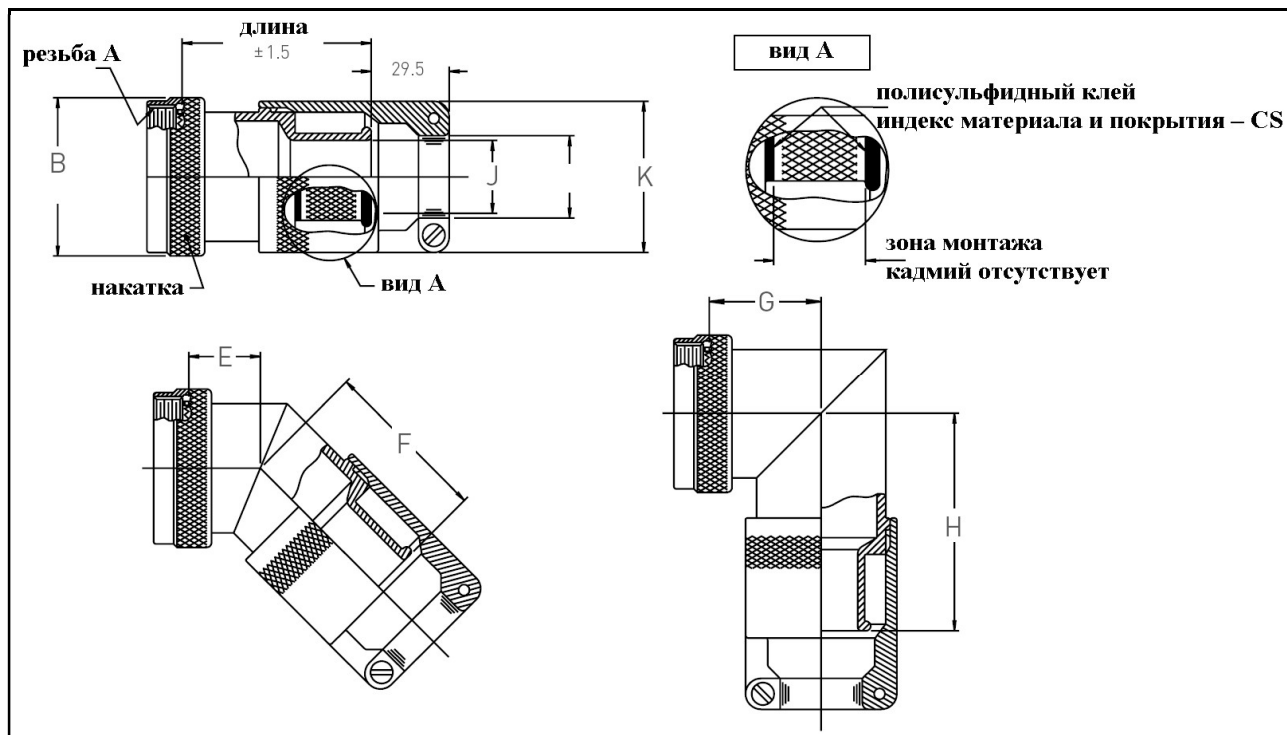

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	13.9	33.0	16.8	38.1
10	11	15.5	33.7	19.4	39.5
12	13	16.1	34.3	20.8	40.9
14	15	16.7	35.0	22.4	42.6
16	17	17.3	35.6	23.9	44.1
18	19	17.8	36.1	25.0	45.6
20	21	18.5	36.7	26.6	47.4
22	23	19.1	37.4	28.2	48.7
24	25	19.8	38.0	29.8	50.5



Кожухи под установку экрана, с кабельным зажимом, серия 03, модификация 010

Информация для заказа

Базовая серия	03	F5	010	S	A	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
010 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
A – укороченный кабельный зажим									
C – задняя гайка									
F – стандартный кабельный зажим									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	Ø D	Ø J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
							Min	Max
04	5.6	16.7	11.5	21.4	нет	нет	4.0	6.4
05	7.9	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
07	11.1	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	12.7	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	15.9	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	19.1	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
14	22.2	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
16	25.4	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8

технические чертежи кабельных соединителей и таблицы их размеров.

размеры в мм.

размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей

размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F2, L1, X2	F5				
08	09	15.5	33.0	18.5	38.1
10	11	17.1	33.7	21.1	39.5
12	13	17.7	34.3	22.5	40.9
14	15	18.4	35.0	24.0	42.6
16	17	19.0	35.6	25.6	44.1
18	19	19.5	36.1	26.7	45.6
20	21	20.1	36.7	28.3	47.4
22	23	20.8	37.4	29.9	48.7
24	25	21.4	38.0	31.5	50.5



Кожухи под установку экрана, с несъемным кабельным зажимом и зажимом для экрана, из нержавеющей стали, серия 03, модификация 011

Информация для заказа


Базовая серия	03	F4	011	S	15	08	P	6	D
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ!									
По другим типам требуется консультация									
011 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									
Индекс наличия дренажного отверстия:									
не указывается – кожух без дренажного отверстия									
D – кожух с дренажным отверстием									

ВНИМАНИЕ! Зажим для экрана поставляется в комплекте

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		Кабельный зажим, модификация 1		Кабельный зажим, модификация 2	
A1, F3, L1, X1	F4	L	M	L	M
08	09	10.7	8.4	10.7	6.5
10	11	13.5	11.1	13.5	6.5
12	13	18.2	14.3	18.2	8.6
14	15	18.2	14.3	18.2	8.6
16	17	21.6	18.2	21.6	11.6
18	19	21.6	18.2	21.6	11.6
20	21	26.2	22.9	26.2	15.2
22	23	34.3	29.4	34.3	20.1
24	25	34.3	29.4	34.3	20.1
28		37.5	34.3	37.5	22.4



Размеры

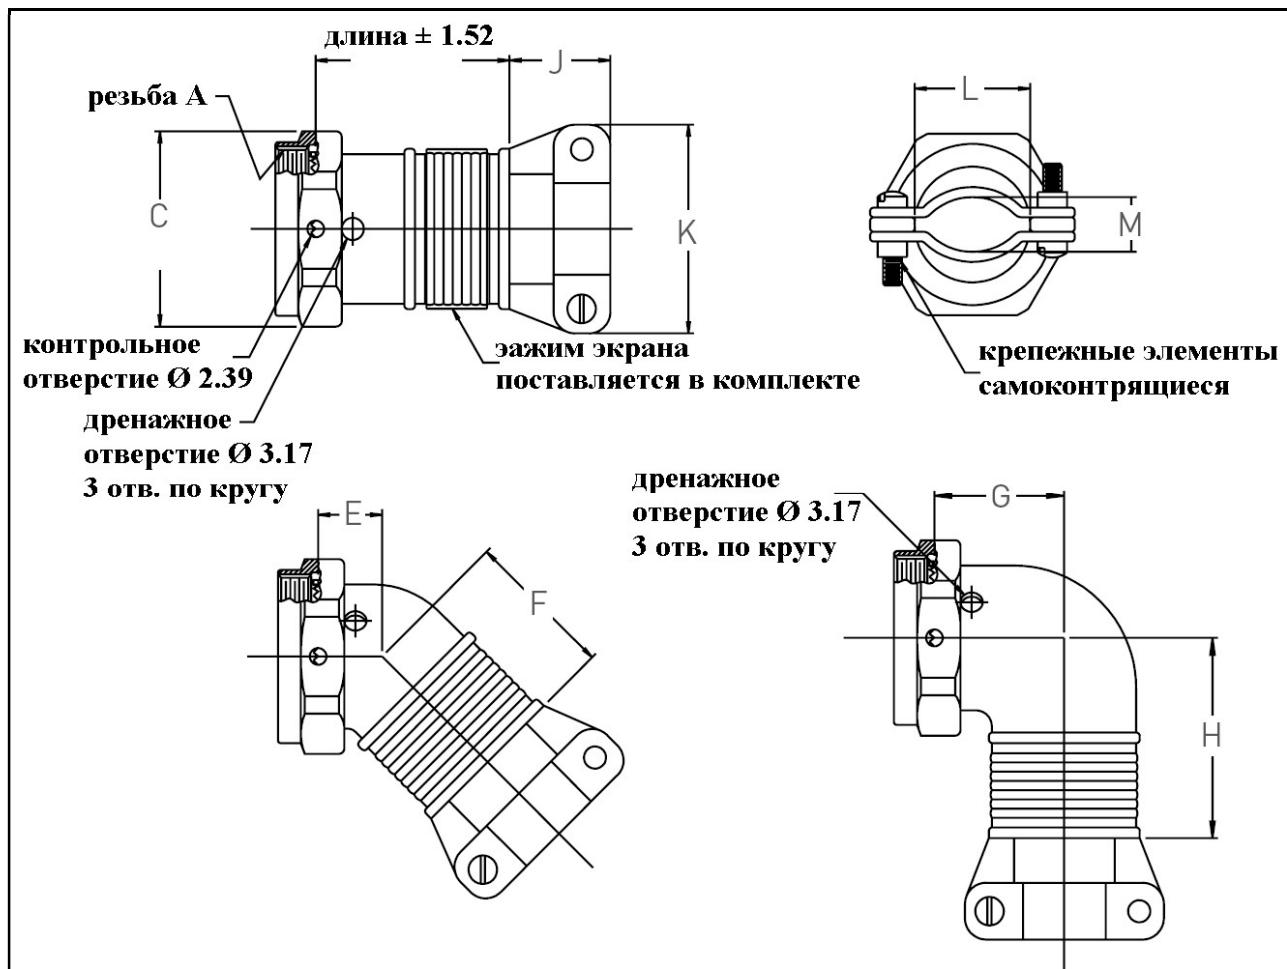

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	K Max
A1, F3, L1, X1	F4						
08	09	15.0	25.4	18.5	31.0	19.1	25.4
10	11	15.5	26.2	19.8	31.8	19.1	27.8
12	13	17.3	27.7	22.4	32.5	19.1	32.5
14	15	17.3	27.7	22.4	32.5	19.1	32.5
16	17	19.3	36.1	23.9	36.1	19.1	36.5
18	19	19.3	36.1	23.9	36.1	19.1	36.5
20	21	24.1	40.6	26.4	40.1	22.4	44.5
22	23	26.7	44.5	31.8	42.7	22.4	52.4
24	25	26.7	44.5	31.8	42.7	22.4	52.4
28		29.7	46.0	38.9	47.0	22.4	55.6

**Кожухи под установку экрана, с несъемным кабельным зажимом,
серия 03, модификация 013**


Информация для заказа

Базовая серия	03	F4	013	S	15	08	P	6	D
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
013 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									
Индекс наличия дренажного отверстия:									
не указывается – кожух без дренажного отверстия									
D – кожух с дренажным отверстием									

Индекс диаметра кабельного вывода	J	Ø кабельного вывода	
		Min	Max
04	21.4	2.4	5.6
05	24.6	4.8	7.9
07	27.7	7.9	11.1
08	30.7	9.5	12.7
10	30.7	11.1	15.9
11	30.7	12.7	17.5
13	33.9	15.9	20.6
14	37.1	17.5	22.2
16	40.2	20.6	25.4
19	43.4	25.4	30.2



Размеры

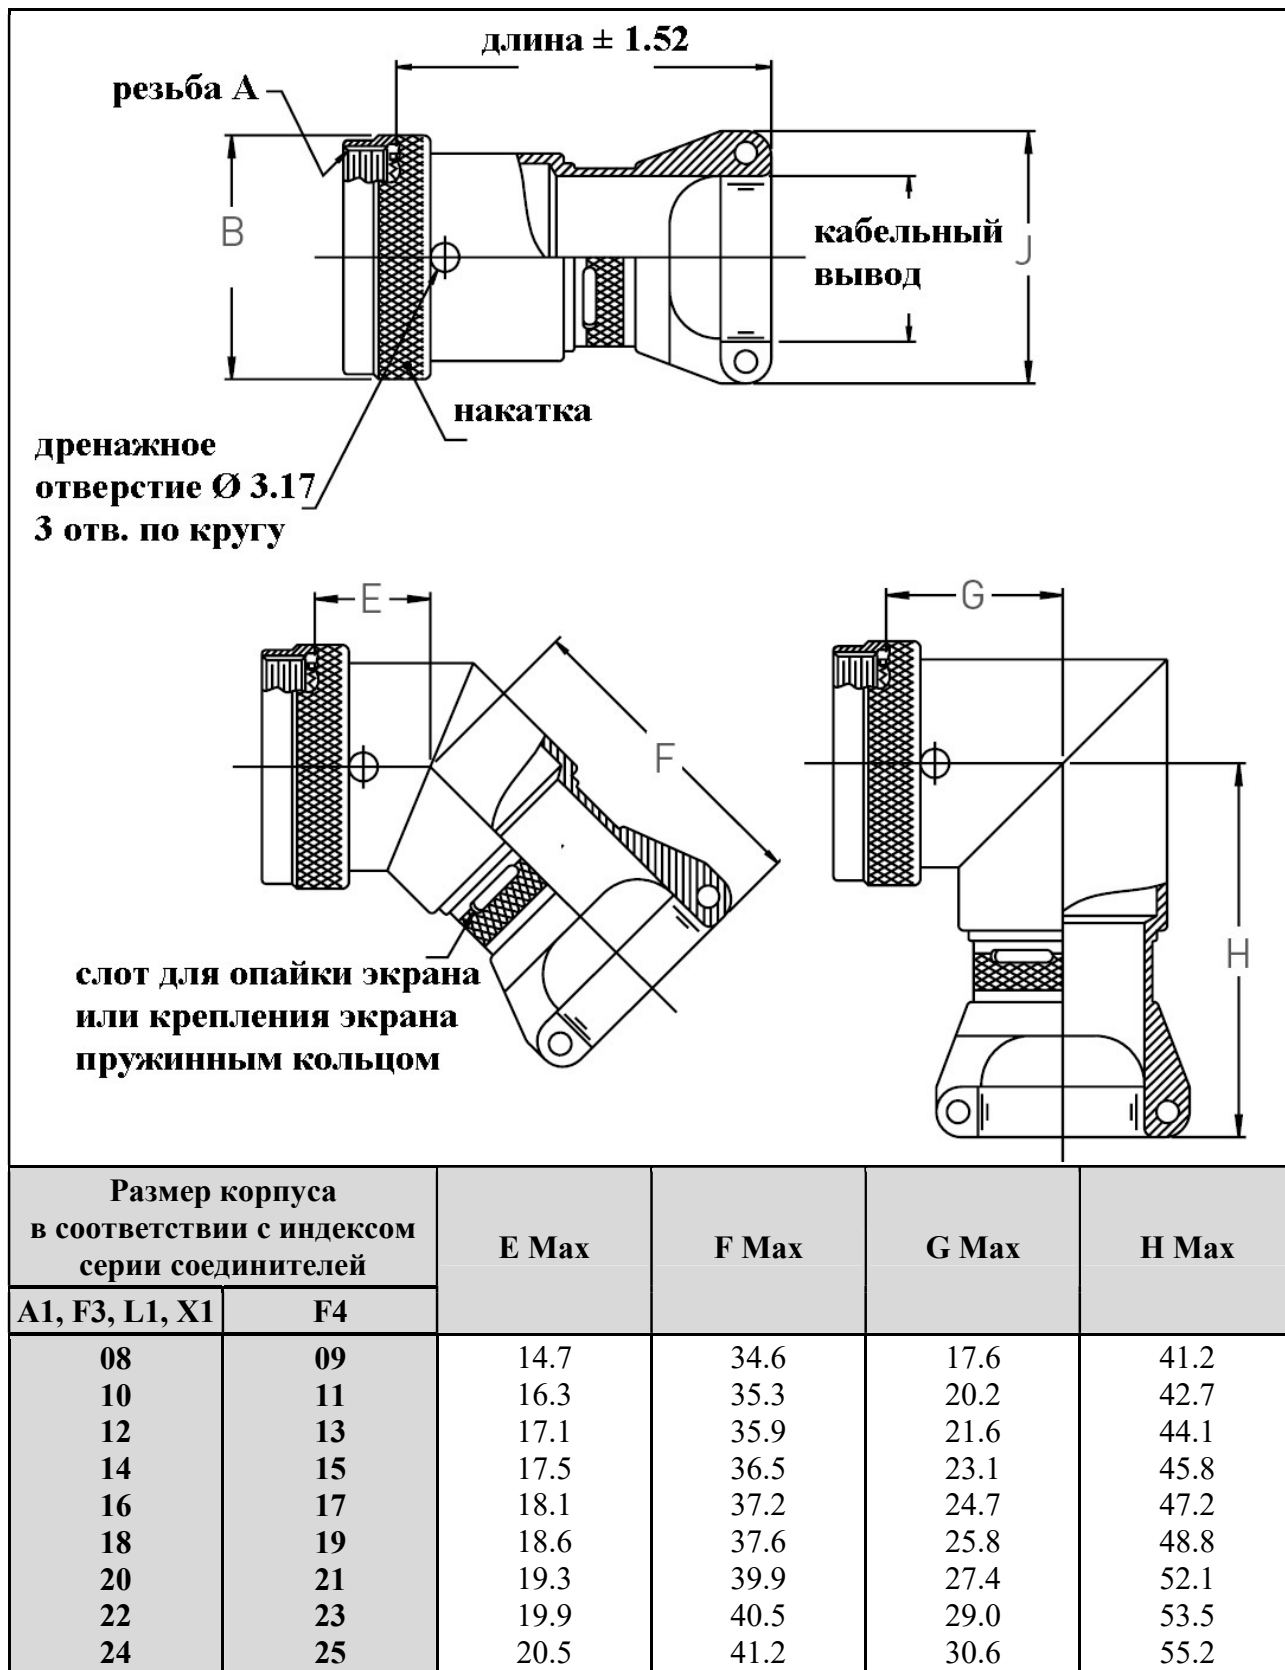




Кожухи под установку экрана с конусным зажимным кольцом для фиксации экрана, серия 03, модификация 014

Информация для заказа

Базовая серия	03	F4	014	S	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
014 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
A – угловой (45°)								
R – угловой (90°)								
S – прямой								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),								
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S								

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø J	Ø K
02	3.2	5.6
04	6.4	8.8
06	9.5	12.0
08	12.7	15.1
10	15.9	18.3
12	19.1	21.5
14	22.2	24.7
16	25.4	27.8
18	28.6	31.0
20	31.8	34.2

Размеры

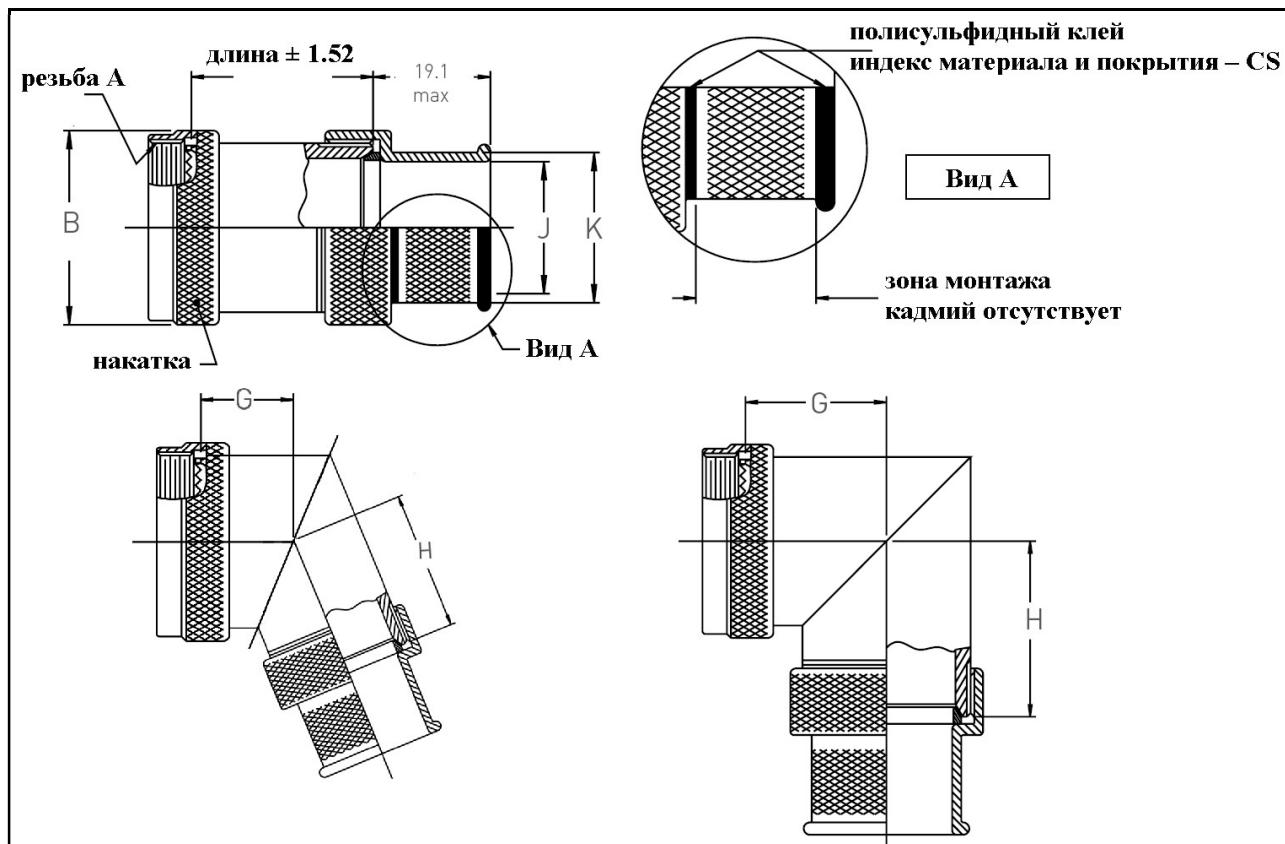

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	13.9	33.0	16.8	38.1
10	11	15.5	33.7	19.4	39.6
12	13	16.1	34.3	20.8	41.1
14	15	16.7	35.0	22.4	42.6
16	17	17.3	35.6	23.9	44.1
18	19	17.8	36.1	25.0	45.6
20	21	18.5	36.7	26.6	47.4
22	23	19.1	37.4	28.2	48.7
24	25	19.8	38.0	29.8	50.5



Кожухи под установку экрана и ТУТ, серия 06, модификация 001


Информация для заказа

Базовая серия	06	F4	001	S	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
001 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
A – угловой (45°)								
R – угловой (90°)								
S – прямой								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),								
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S								

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø J	Ø K	Ø L
02	3.2	5.6	9.4
04	6.4	8.8	12.6
06	9.5	12.0	15.8
08	12.7	15.1	19.0
10	15.9	18.3	22.1
12	19.1	21.5	25.3
14	22.2	24.7	28.5
16	25.4	27.8	31.7
18	28.6	31.0	34.8
20	31.8	34.2	38.0



Размеры

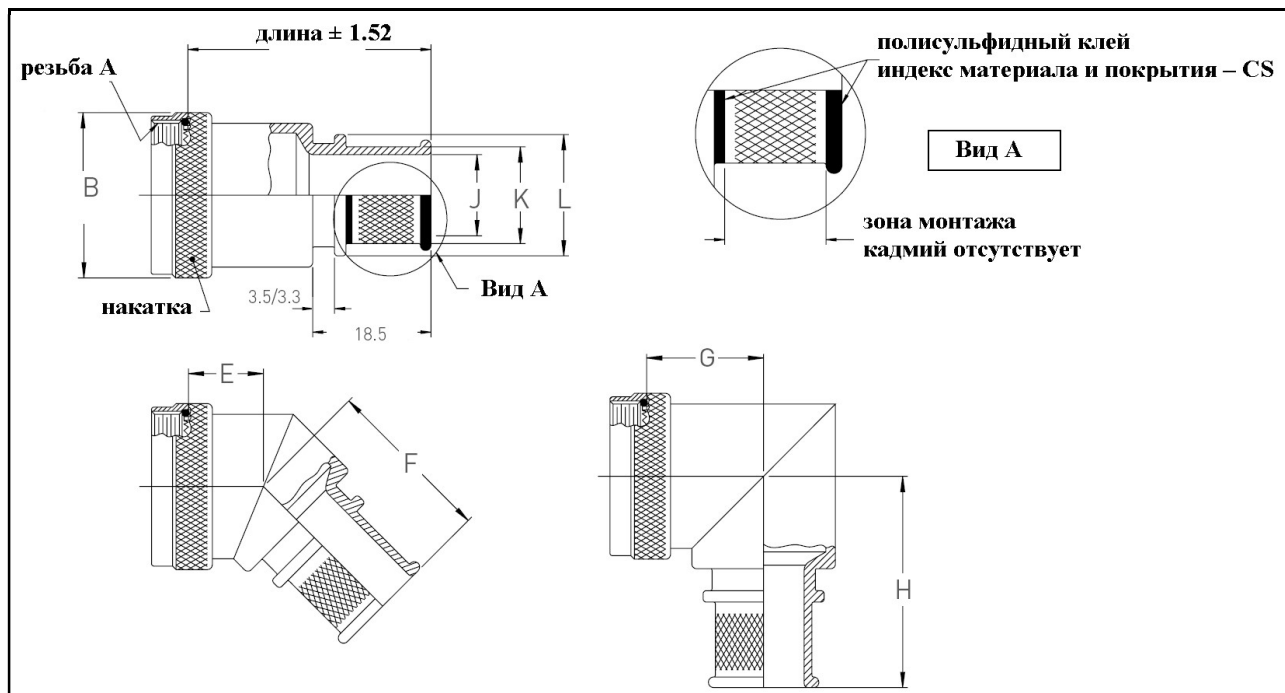

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	15.5	27.7	18.5	32.4
10	11	17.1	28.4	21.1	34.0
12	13	17.7	29.0	22.5	35.6
14	15	18.4	29.7	24.0	37.2
16	17	19.0	30.4	25.6	38.6
18	19	19.5	30.9	26.7	40.4
20	21	20.1	31.5	28.3	41.9
22	23	20.8	32.2	29.9	43.2
24	25	21.4	32.8	31.5	44.9



**Угловые (90°) разъемные кожухи под установку экрана и ТУТ,
серия 06, модификация 017**


Информация для заказа

Базовая серия	06	F4	017	R	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4							
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация							
017 – обязательный индекс модификации							
Индекс модификации корпуса:							
B – угловой (90°), низкопрофильный							
R – угловой (90°), стандартный							
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса							
Индекс диаметра кабельного вывода							
Индекс материала и покрытия:							
C – алюминий/оливково серый кадмий							
N – алюминий/никель							
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля							
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие							
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие							
CC – алюминий/чистый кадмий							
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля							
CB – алюминий/черный кадмий							
GI – алюминий/иридит							
CS – коррозионностойкий алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля, на буртики кожухов нанесен полисульфидный клей							
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт							
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт							
FN – алюминий/никель EN-PTFE							
ZF – алюминий/черный цинк-никель							
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель							
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация							
PN – нержавеющая сталь/никель							
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий							

Индекс диаметра кабельного вывода	Ø X	Ø Y	Ø Z
02	3.2	6.2	9.4
03	4.8	7.8	11.0
04	6.4	9.4	12.6
05	7.9	11.0	14.2
06	9.5	12.6	15.9
07	11.1	14.2	17.4
08	12.7	15.7	19.0
09	14.3	17.3	20.5
10	15.9	18.9	22.1
11	17.5	20.5	23.7
12	19.1	22.1	25.3
13	20.6	23.7	26.9
14	22.2	25.3	28.5
15	23.8	26.9	30.1
16	25.4	28.4	31.7
17	27.0	30.0	33.2
18	28.6	31.6	34.8
20	31.8	34.8	38.0



Размеры

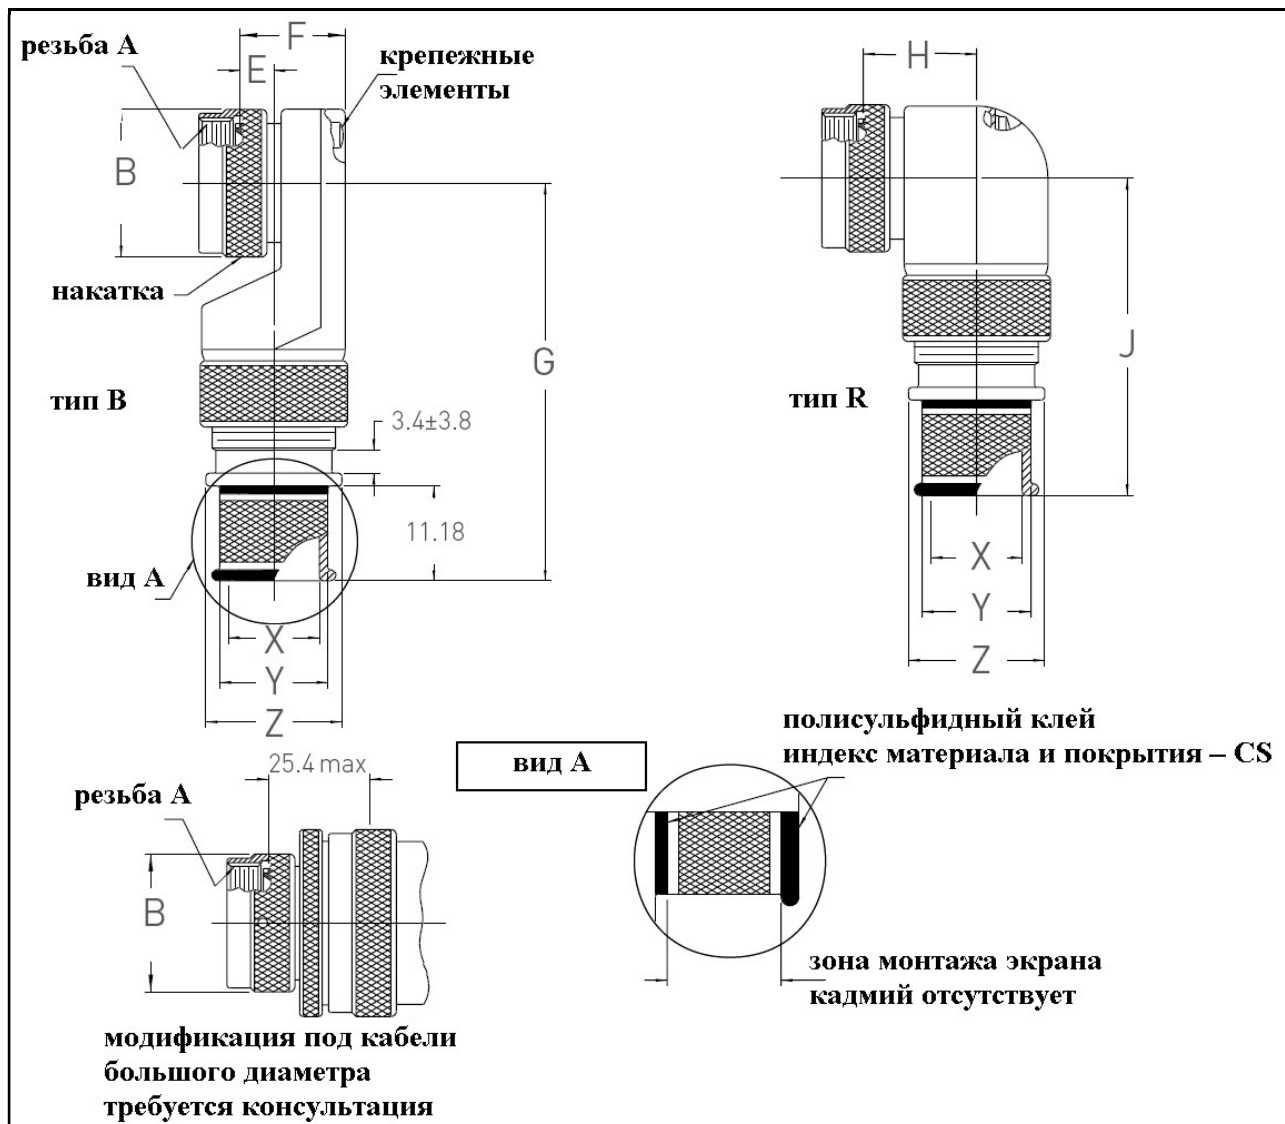

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.5	21.3	48.6	19.6	40.0	04	04
10	11	10.8	22.5	52.7	21.2	41.5	06	06
12	13	10.8	22.5	52.7	22.8	43.3	06	08
14	15	11.1	25.1	54.5	24.4	44.1	08	10
16	17	14.6	28.9	55.8	26.0	46.6	10	12
18	19	20.2	34.0	56.5	27.5	48.1	10	14
20	21	20.2	34.0	56.5	29.1	49.7	10	16
22	23	17.7	34.0	60.3	30.7	51.2	12	18
24	25	17.7	34.0	60.3	32.3	52.7	12	20




Кожухи под установку ТУТ, серия 06, модификация 008

Информация для заказа

Базовая серия	06	F5	008	S	15	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5						
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация						
008 – обязательный индекс модификации						
Индекс модификации корпуса:						
A – угловой (45°)						
R – угловой (90°)						
S – прямой						
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса						
Индекс материала и покрытия:						
C – алюминий/оливково серый кадмий						
N – алюминий/никель						
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля						
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие						
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие						
CC – алюминий/чистый кадмий						
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля						
CB – алюминий/черный кадмий						
GI – алюминий/иридит						
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт						
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт						
FN – алюминий/никель EN-PTFE						
ZF – алюминий/черный цинк-никель						
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель						
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация						
PN – нержавеющая сталь/никель						
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий						



Размеры

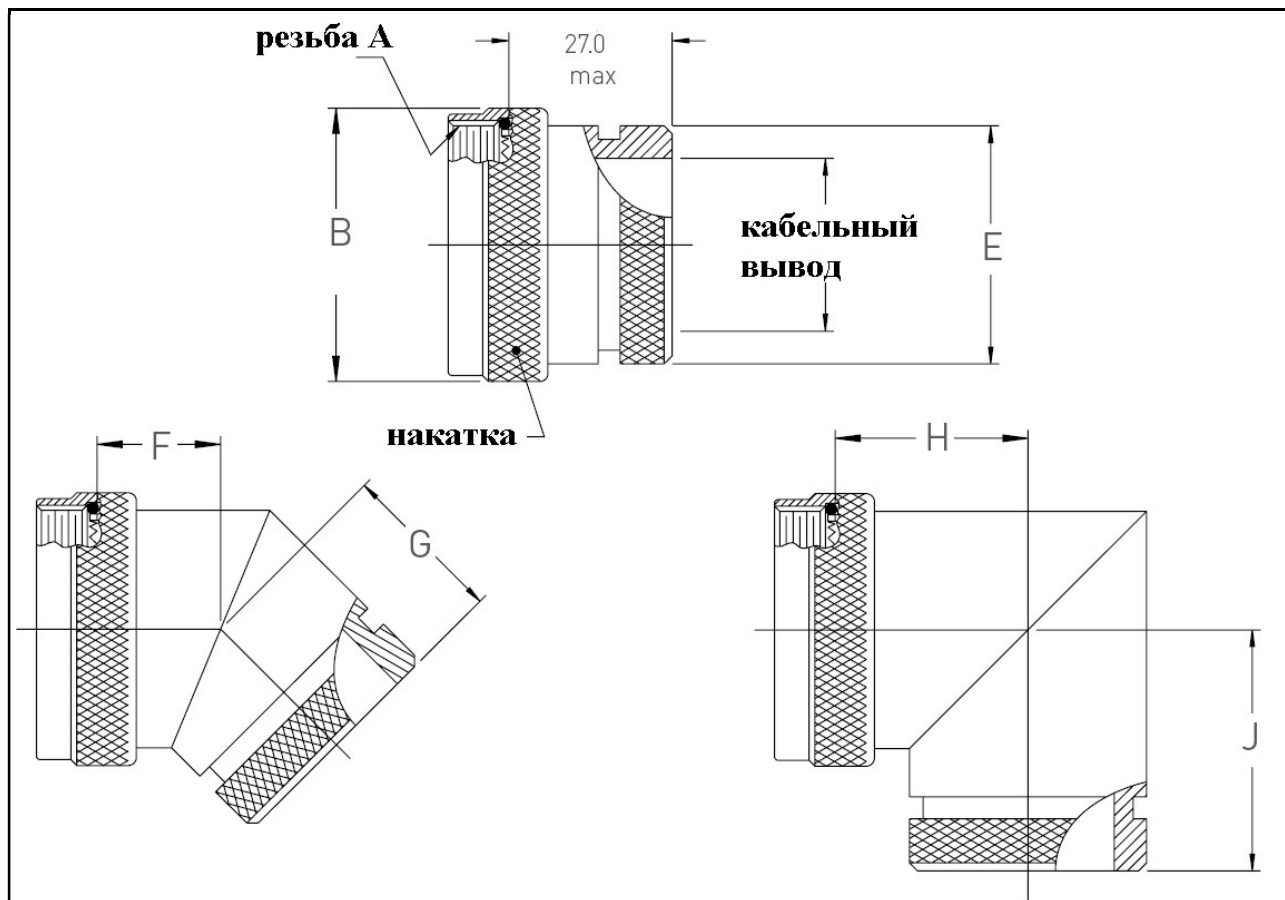

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Диаметр кабельного вывода Max
A1, F2, L1, X2	F5						
08	09	13.5	15.5	20.3	18.5	23.8	6.4
10	11	15.4	17.1	21.0	21.1	25.2	9.0
12	13	19.7	17.7	21.6	22.5	26.6	12.5
14	15	21.3	18.4	22.3	24.0	28.3	14.4
16	17	24.5	19.0	22.9	25.6	29.8	17.5
18	19	26.5	19.5	23.4	26.7	31.3	19.5
20	21	30.9	20.1	24.0	28.3	33.1	22.7
22	23	34.4	20.8	24.7	29.9	34.4	25.9
24	25	36.7	21.4	25.3	31.5	36.2	28.8



Кожухи под установку экрана и ТУТ, с экранирующим рукавом, серия 06, модификация 009


Информация для заказа

Базовая серия	06	F5	009	S	15	08	CN	6	-6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, F5									
ВНИМАНИЕ!									
По другим типам требуется консультация									
009 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									
Длина экранирующего рукава в дюймах, шаг – 1 дюйм, минимальная длина – 6 дюймов									

Индекс Ø кабельного вывода	01	02	03	04
Ø J	4.8	6.4	7.9	9.5
Индекс Ø кабельного вывода	05	06	07	08
Ø J	11.1	12.7	14.3	15.9
Индекс Ø кабельного вывода	09	10	11	12
Ø J	17.5	19.1	20.6	22.2
Индекс Ø кабельного вывода	13	14	15	16
Ø J	23.8	25.4	31.8	38.1



Размеры

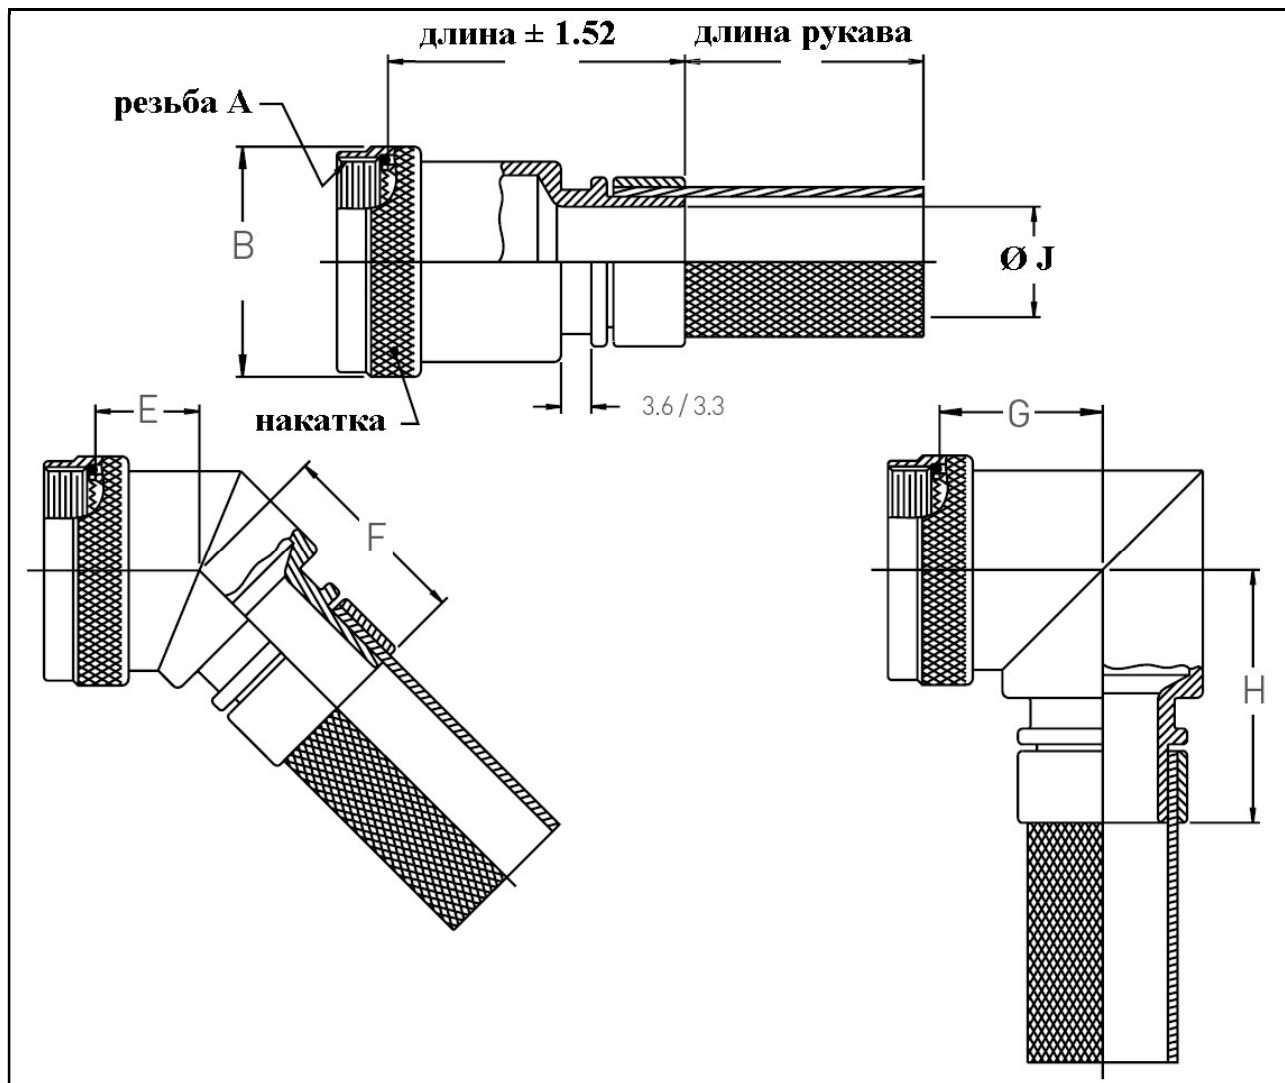

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F2, L1	F5				
08	09	15.5	25.9	18.5	29.3
10	11	17.1	26.6	21.1	30.8
12	13	17.7	27.2	22.5	32.2
14	15	18.4	27.8	24.0	33.9
16	17	19.0	28.4	25.6	35.3
18	19	19.5	28.9	26.7	36.9
20	21	20.1	29.6	28.3	38.7
22	23	20.8	30.2	29.9	40.0
24	25	21.4	30.9	31.5	41.7



Угловые (90°) разъемные кожухи под установку экрана и ТУТ, с экранирующим рукавом, серия 06, модификация 026


Информация для заказа

Базовая серия	06	F4	026	R	15	08	CN	-6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
026 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
B – угловой (90°), низкопрофильный								
R – угловой (90°), стандартный								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								
Длина экранирующего рукава в дюймах, шаг – 1 дюйм, минимальная длина – 6 дюймов								

Индекс Ø кабельного вывода	01		02		03		04			
Ø К	4.8		6.4		7.9		9.5			
Индекс Ø кабельного вывода	05		06		07		08			
Ø К	11.1		12.7		14.3		15.9			
Индекс Ø кабельного вывода	09		10		11		12			
Ø К	17.5		19.1		20.6		22.2			
Индекс Ø кабельного вывода	13		14		15		16		17	
Ø К	23.8		25.4		31.8		38.1		44.5	



Размеры

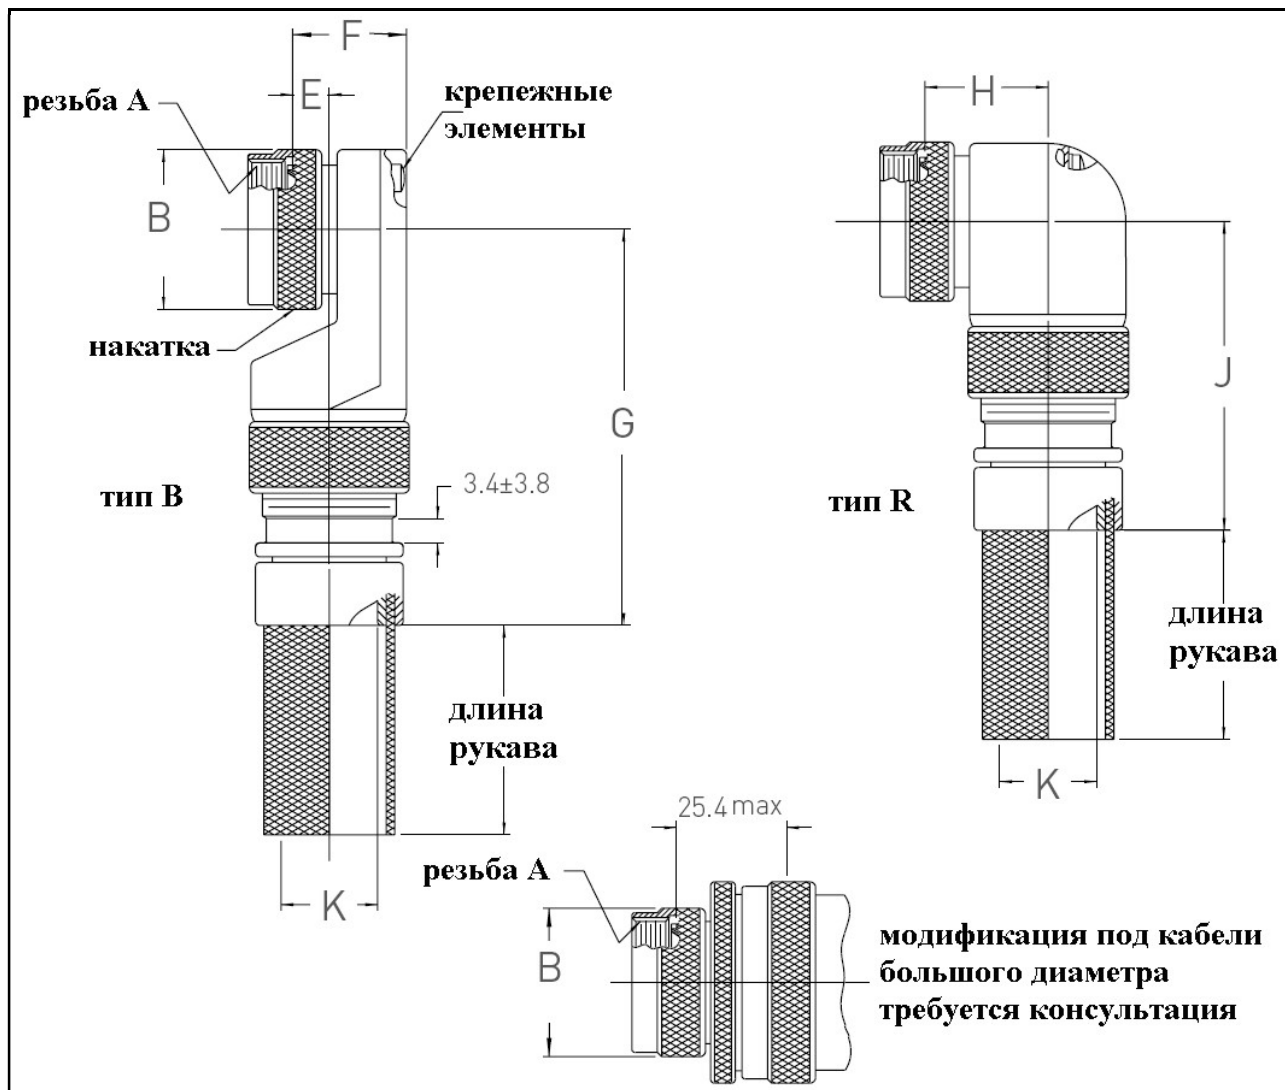

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.6	21.3	45.2	19.6	36.6	02	02
10	11	10.8	22.5	49.3	21.2	38.1	04	04
12	13	10.8	22.5	49.3	22.8	39.9	04	06
14	15	11.1	25.1	51.1	24.4	40.6	06	08
16	17	14.6	28.9	52.3	26.0	43.2	08	10
18	19	20.2	34.0	53.1	27.5	44.7	08	12
20	21	20.2	34.0	53.1	29.1	46.2	08	14
22	23	17.7	34.0	56.9	30.7	47.8	10	14
24	25	17.7	34.0	56.9	32.3	49.3	10	15




Открытые кожухи с кабельным зажимом, серия 09, модификация 001

Информация для заказа

Базовая серия	09	F4	001	S	15	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F4						
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация						
001 – обязательный индекс модификации						
Индекс модификации корпуса:						
R – угловой (90°)						
S – прямой						
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса						
Индекс материала и покрытия:						
C – алюминий/оливково серый кадмий						
N – алюминий/никель						
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля						
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие						
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие						
CC – алюминий/чистый кадмий						
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля						
CB – алюминий/черный кадмий						
GI – алюминий/иридит						
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт						
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт						
FN – алюминий/никель EN-PTFE						
ZF – алюминий/черный цинк-никель						
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель						
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация						
PN – нержавеющая сталь/никель						
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий						



Размеры

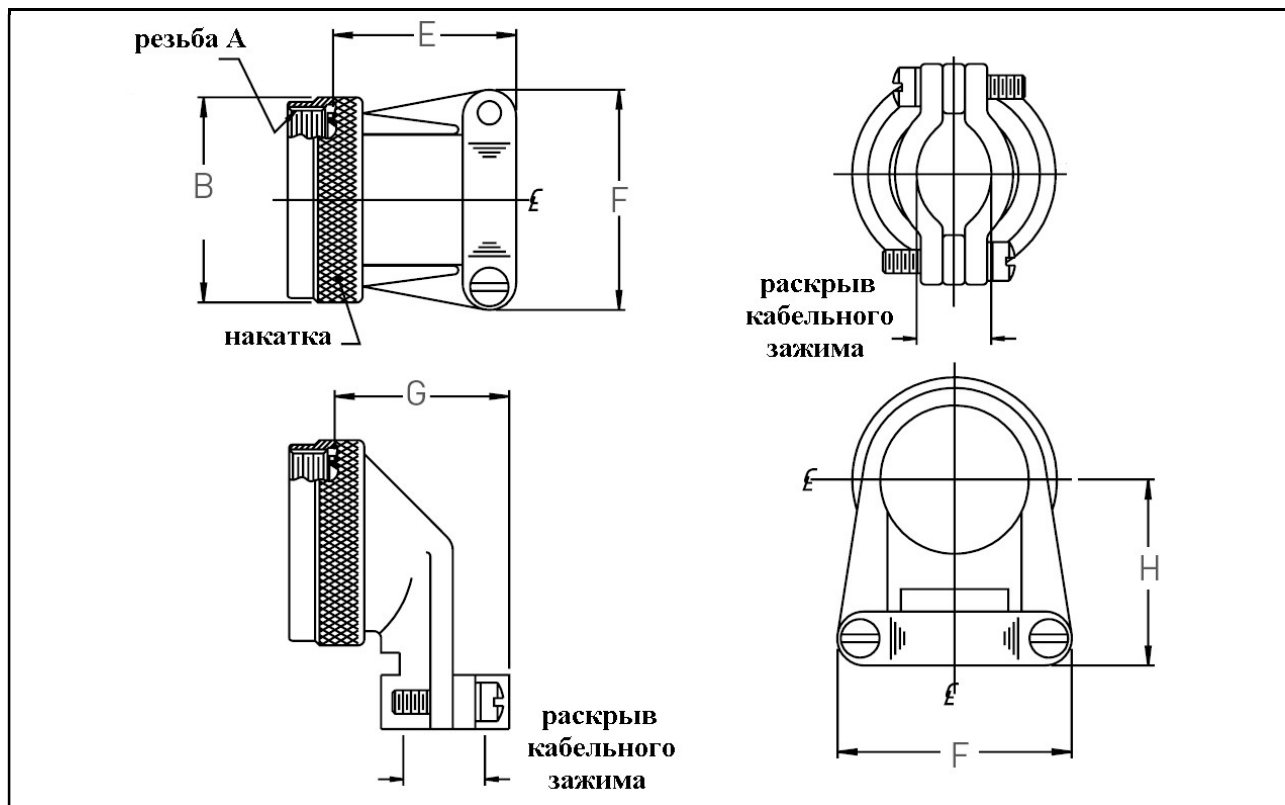

Размер корпуса	E Max	F Max	G Max	H Max	Раскрыв кабельного зажима	
					Min	Max
Индекс интерфейса соединителя – F4						
09	23.1	21.6	29.5	25.4	2.5	5.9
11	23.1	22.9	29.5	27.9	3.9	5.9
13	25.7	27.9	31.5	27.9	4.8	8.3
15	26.9	29.2	35.8	31.8	6.6	11.6
17	29.5	33.0	40.1	33.0	7.2	15.6
19	35.8	38.1	40.6	34.3	8.3	16.1
21	38.4	40.6	42.7	40.6	8.7	17.7
23	42.2	43.2	46.2	44.5	9.7	20.9
25	44.7	45.7	49.0	47.0	10.6	21.7
Индекс интерфейса соединителя – A1						
08	16.0	19.1	19.8	20.5	3.2	5.2
10	18.8	21.1	21.8	22.0	4.7	7.3
12	21.8	25.1	26.7	23.6	7.4	10.6
14	21.8	26.6	28.2	25.2	8.9	12.1
16	25.4	33.5	32.0	26.8	12.7	15.9
18	31.5	36.9	34.8	31.3	13.2	17.9
20	34.5	39.5	38.1	32.9	14.8	21.1
22	37.8	42.0	41.1	34.5	16.4	24.3
24	40.9	45.1	44.5	36.1	17.9	27.5
28	44.7	51.3	48.0	41.5	19.1	30.1




Открытые кожухи со стойкой для фиксации кабеля, серия 09, модификация 021 (стяжные хомуты поставляются по отдельному заказу)

Информация для заказа

Базовая серия	09	F4	021	S	15	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F4						
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация						
021 – обязательный индекс модификации						
Индекс модификации корпуса:						
A – угловой (45°)						
R – угловой (90°)						
S – прямой						
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса						
Индекс материала и покрытия:						
C – алюминий/оливково серый кадмий						
N – алюминий/никель						
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля						
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие						
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие						
CC – алюминий/чистый кадмий						
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля						
CB – алюминий/черный кадмий						
GI – алюминий/иридит						
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт						
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт						
FN – алюминий/никель EN-PTFE						
ZF – алюминий/черный цинк-никель						
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель						
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация						
PN – нержавеющая сталь/никель						
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий						



Размеры

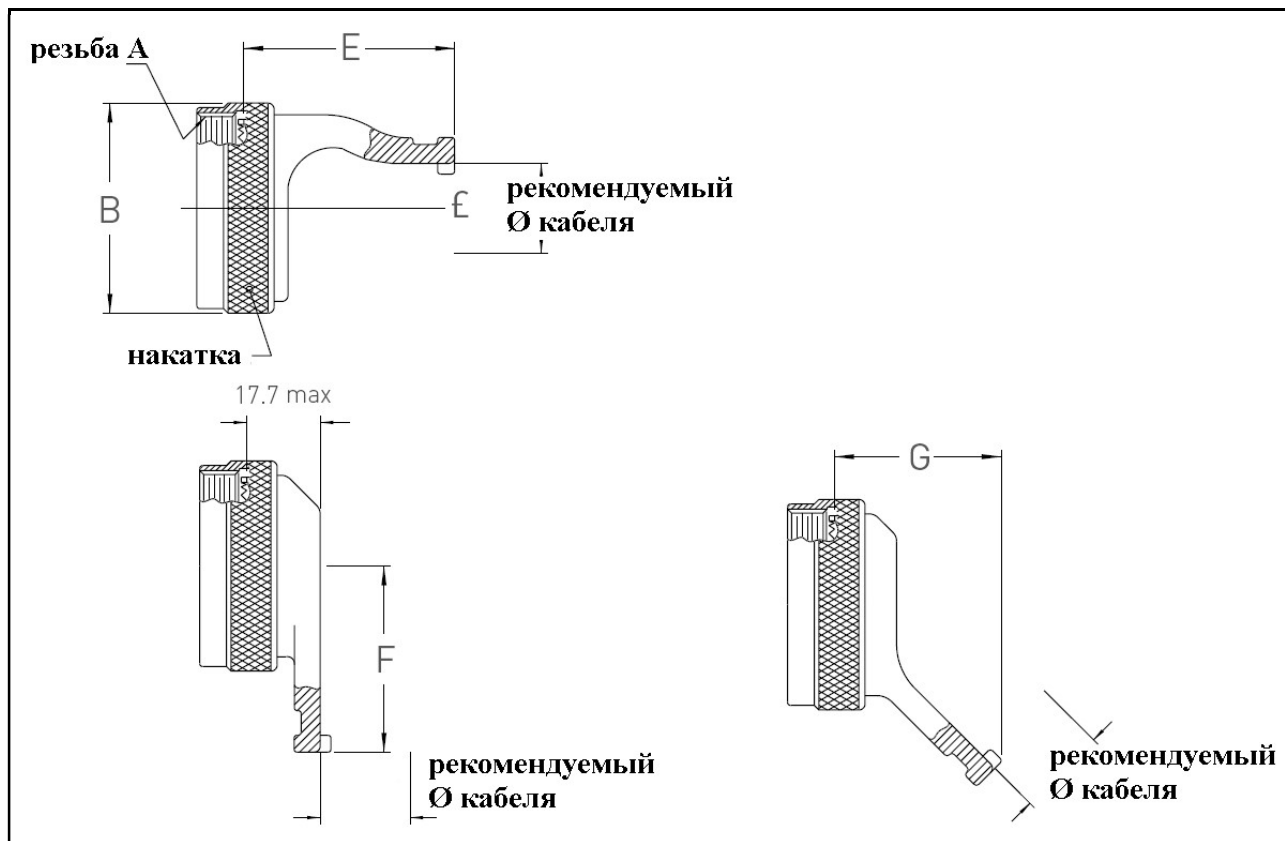

Размер корпуса	E Max	F Max	G Max	Рекомендуемый Ø кабеля
Индекс интерфейса соединителя – F4				
09	25.5	22.4	30.6	6.4
11	26.3	23.9	31.3	9.7
13	27.8	27.3	31.3	12.7
15	32.3	33.5	34.4	16.0
17	32.3	35.1	35.4	19.1
19	34.1	37.6	35.4	21.3
21	37.4	62.3	35.4	24.6
23	40.5	47.0	35.4	27.7
25	43.8	48.5	35.4	31.0
Индекс интерфейса соединителя – A1				
08	23.4	22.4	28.5	6.6
10	24.3	23.9	29.3	9.3
12	25.8	27.3	29.3	12.7
14	30.3	33.5	32.4	14.6
16	30.3	35.1	33.4	17.8
18	32.1	37.6	33.4	19.8
20	35.4	62.3	33.4	23.0
22	38.5	47.0	33.4	26.1
24	41.8	48.5	33.4	29.1




Удлинитель, серия 12, модификация 001

Информация для заказа

Базовая серия	12	F4	001	S	15	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4							
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация							
001 – обязательный индекс модификации							
Индекс модификации корпуса:							
A – угловой (45°)							
R – угловой (90°)							
S – прямой							
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса							
Индекс материала и покрытия:							
C – алюминий/оливково серый кадмий							
N – алюминий/никель							
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля							
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие							
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие							
CC – алюминий/чистый кадмий							
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля							
CB – алюминий/черный кадмий							
GI – алюминий/иридит							
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт							
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт							
FN – алюминий/никель EN-PTFE							
ZF – алюминий/черный цинк-никель							
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель							
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация							
PN – нержавеющая сталь/никель							
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий							
Индекс длины в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),							
ТОЛЬКО для прямых удлинителей, тип S							



Размеры

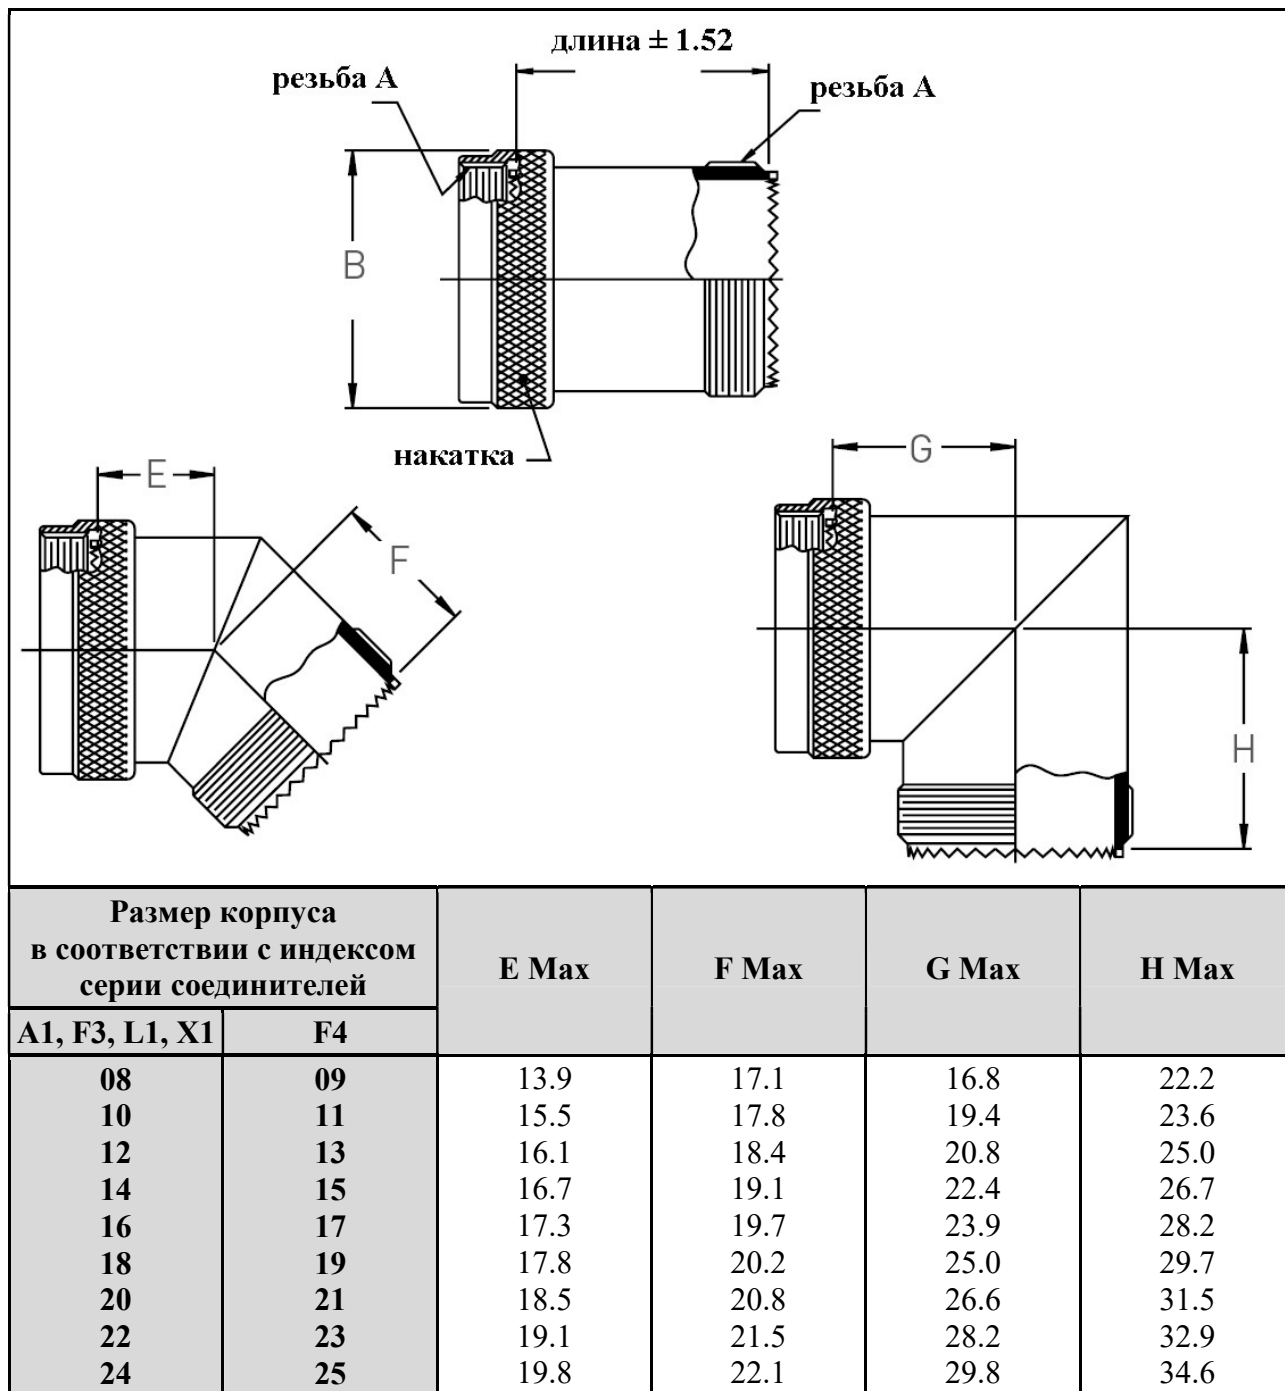



Незащищенные кожухи с кабельным зажимом, серия 15, модификация 001


Информация для заказа

Базовая серия	15	F4	001	S	A	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
001 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
A – укороченный кабельный зажим									
C – задняя гайка									
F – стандартный кабельный зажим									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
03	16.7	11.5	21.4	нет	нет	4.0	6.4
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8
24	54.8	17.1	58.7	28.5	60.0	19.8	34.9
32	67.5	30.6	75.4	35.5	76.7	28.6	47.6
40	80.2	29.0	89.7	нет	нет	37.3	60.3



Размеры

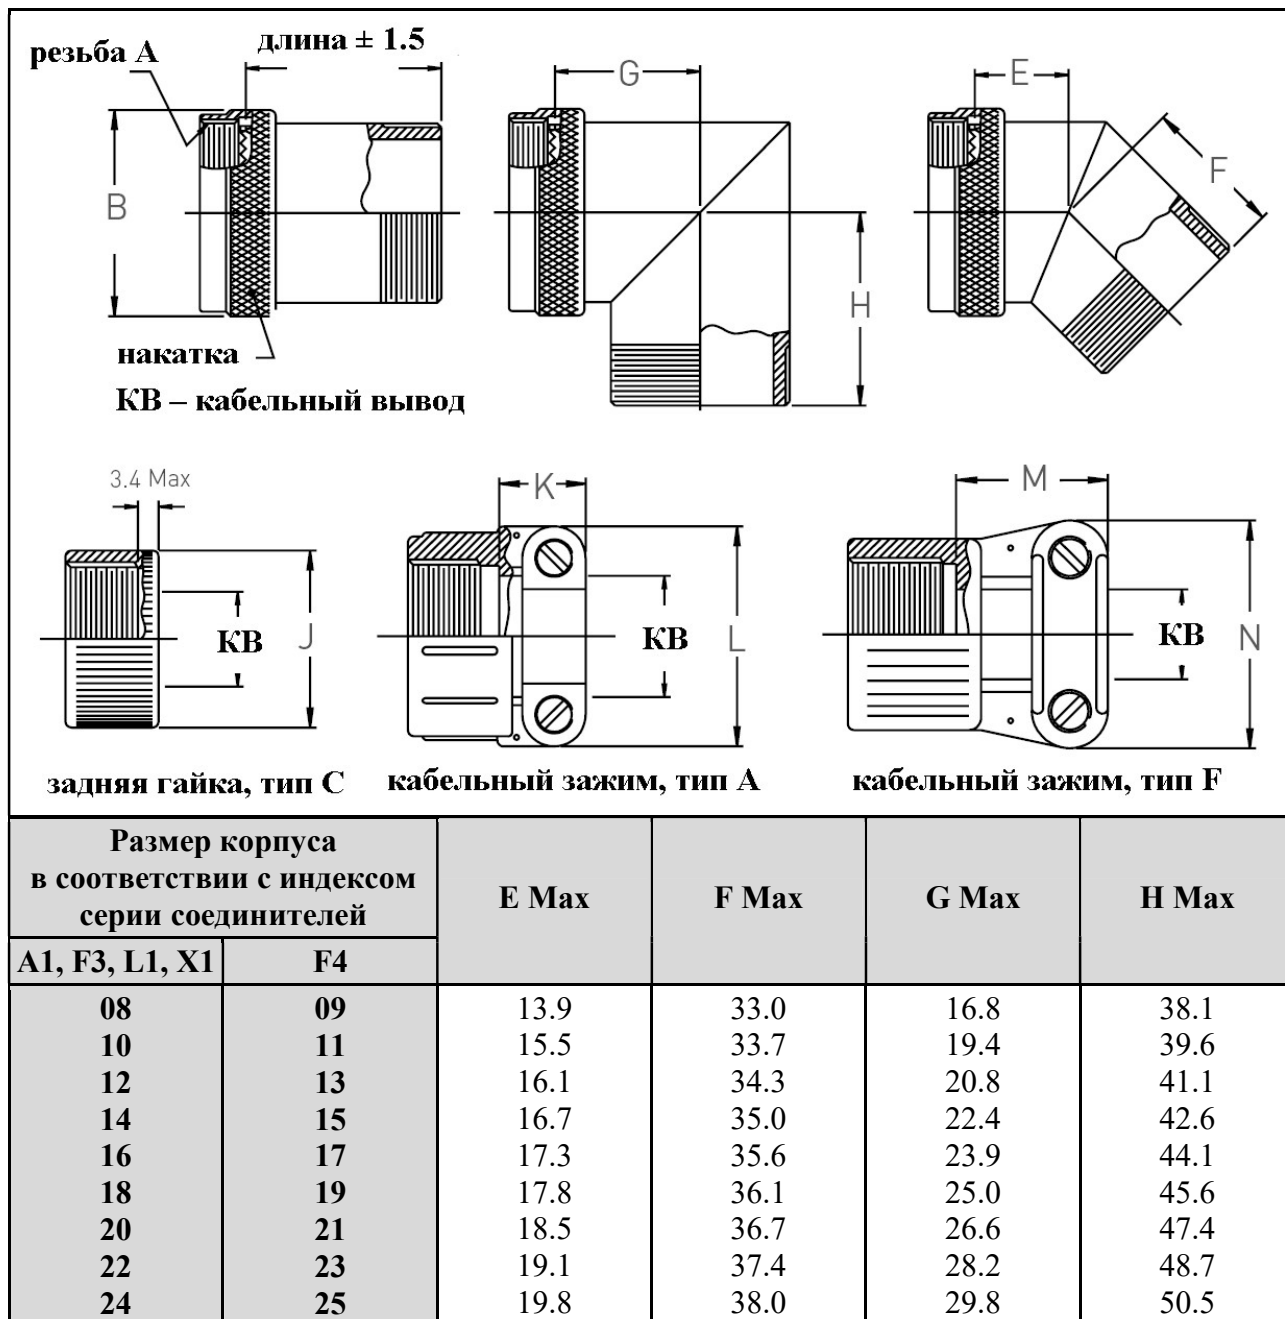




Защищенные кожухи с кабельным зажимом, с конусным сальниковым уплотнением, серия 18, модификация 001

Информация для заказа

Базовая серия	18	F5	001	S	E	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
001 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
E – кабельный зажим									
G – задняя гайка									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	Ø кабельного вывода	
				Min	Max
03	31.0	20.6	14.7	4.0	5.6
04	31.0	23.8	14.7	4.8	7.9
06	31.0	27.0	14.7	6.4	11.1
08	31.0	30.2	14.7	7.9	13.5
10	32.5	33.3	15.1	9.5	15.9
12	32.5	39.7	16.7	12.7	19.1
16	35.7	44.5	16.7	17.8	23.8
20	42.1	57.2	18.6	23.5	31.8
24	48.4	60.3	24.2	28.6	34.9
28	48.4	66.7	24.2	33.3	41.3
32	50.8	71.4	27.8	38.1	47.6

Размеры

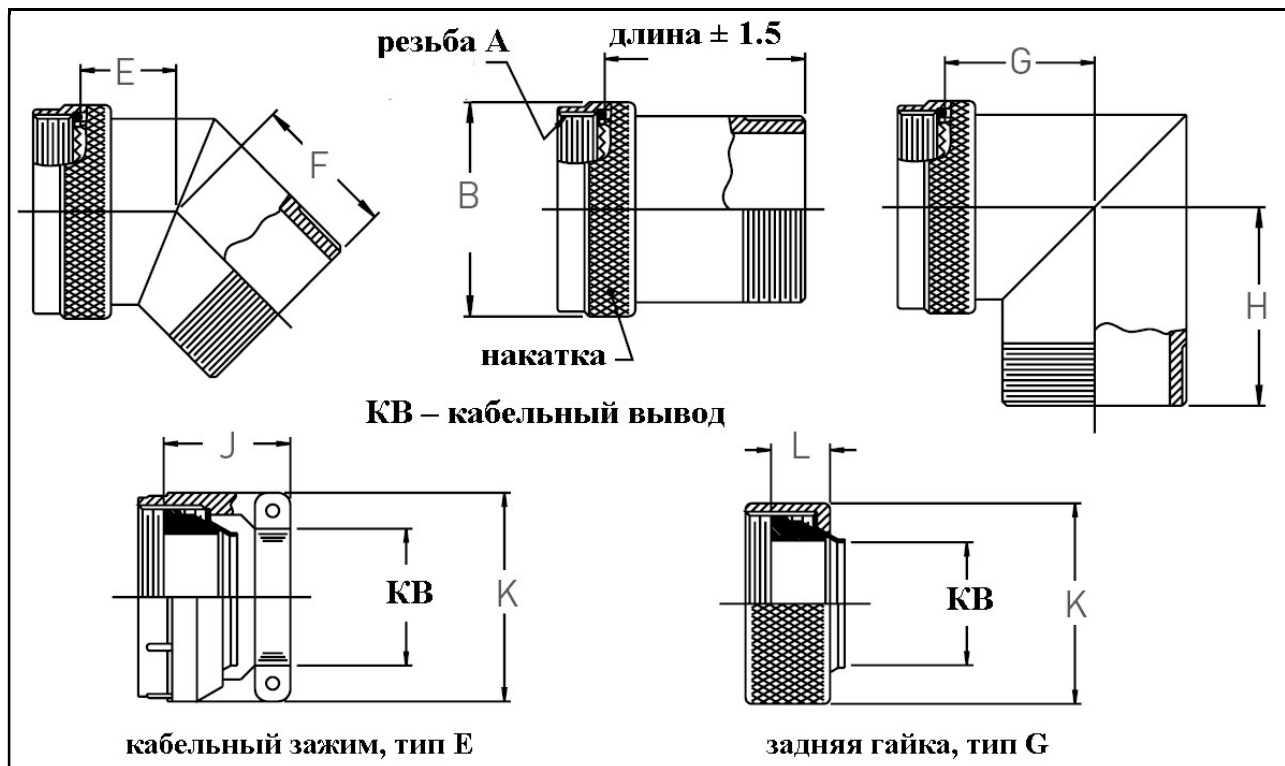

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F2, L1, X2	F5				
08	09	15.5	33.0	18.5	38.1
10	11	17.1	33.7	21.1	39.6
12	13	17.7	34.3	22.5	41.1
14	15	18.4	35.0	24.0	42.6
16	17	19.0	35.6	25.6	44.1
18	19	19.5	36.1	26.7	45.6
20	21	20.1	36.7	28.3	47.4
22	23	20.8	37.4	29.9	48.7
24	25	21.4	38.0	31.5	50.5



Защищенные кожухи с кабельным зажимом, с цилиндрическим сальниковым уплотнением, серия 18, модификация 002


Информация для заказа

Базовая серия	18	F5	002	S	A	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
002 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
A – укороченный кабельный зажим									
C – задняя гайка									
F – стандартный кабельный зажим									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
03	16.7	11.5	21.4	нет	нет	4.0	6.4
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8
24	54.8	17.1	58.7	28.5	60.0	19.8	34.9
32	67.5	30.6	75.4	35.5	76.7	28.6	47.6
40	80.2	29.0	89.7	нет	нет	37.3	60.3



Размеры

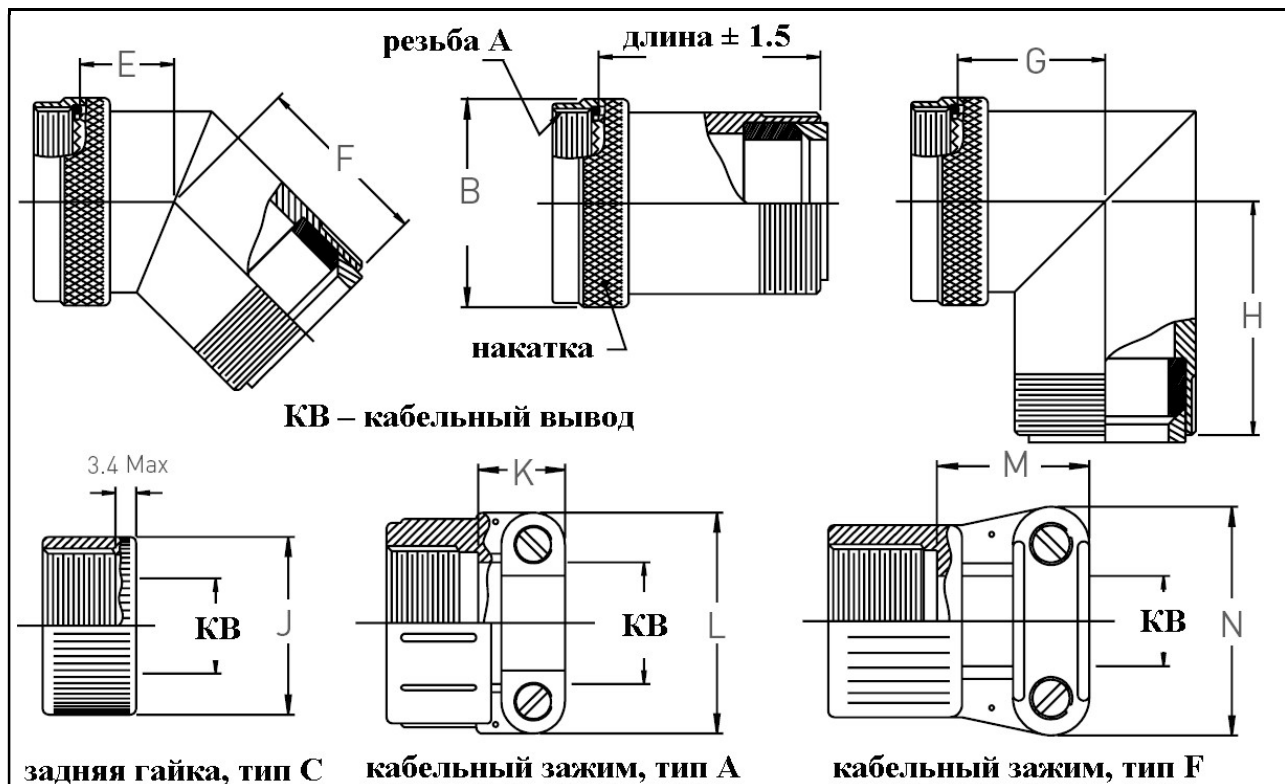

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F2, L1, X2	F5				
08	09	15.5	33.0	18.5	38.1
10	11	17.1	33.7	21.1	39.6
12	13	17.7	34.3	22.5	41.1
14	15	18.4	35.0	24.0	42.6
16	17	19.0	35.6	25.6	44.1
18	19	19.5	36.1	26.7	45.6
20	21	20.1	36.7	28.3	47.4
22	23	20.8	37.4	29.9	48.7
24	25	21.4	38.0	31.5	50.5



Экранирующие кожухи с кабельным зажимом, с конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 001


Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	001	S	K	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
001 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
K – кабельный зажим									
L – задняя гайка									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс диаметра кабельного вывода	J	K	Ø кабельного вывода	
			Min	Max
01	18.7	19.1	1.6	3.2
02	18.7	22.2	2.4	6.4
03	18.7	25.4	5.6	9.5
04	18.7	28.6	8.7	12.7
05	20.3	31.8	11.9	15.9
06	21.9	34.9	15.1	19.1
07	25.1	38.1	18.3	22.2
08	28.2	41.3	21.4	25.4
09	28.2	44.5	24.6	28.6
10	28.2	47.6	27.8	31.8



Размеры

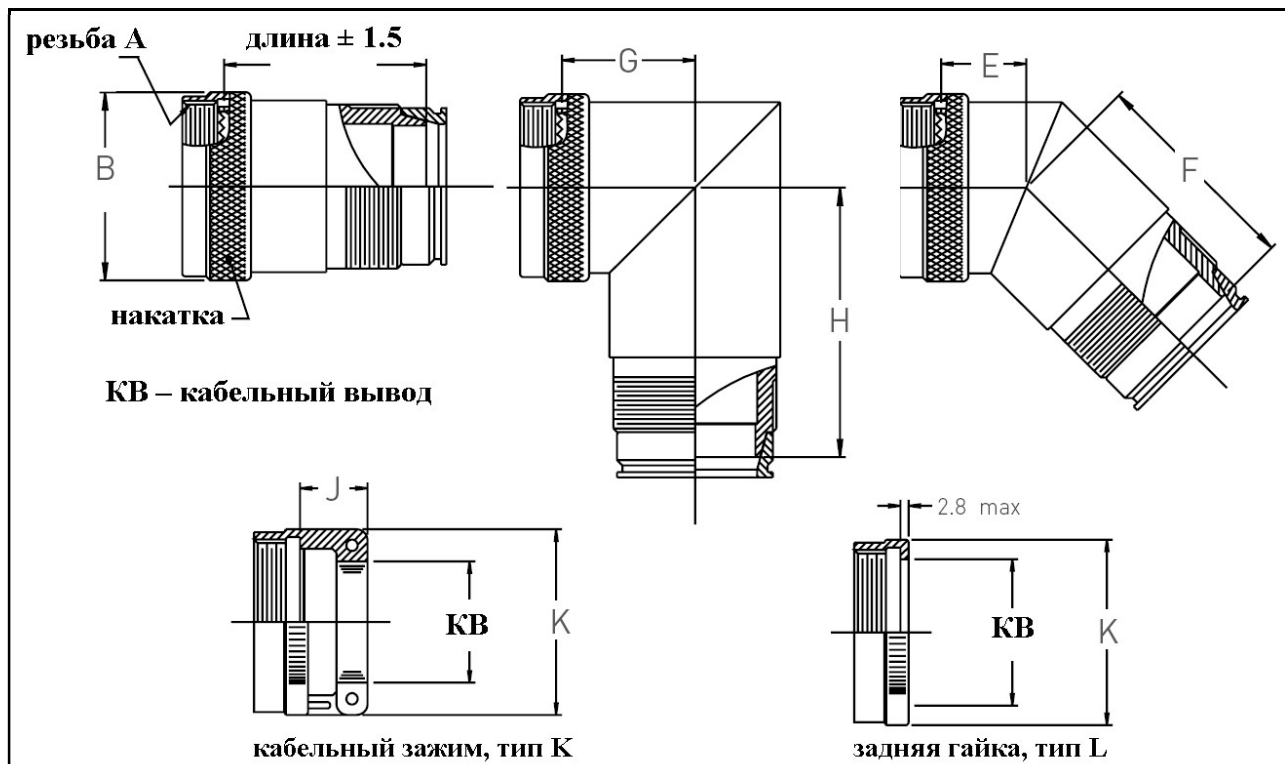

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	13.9	29.0	16.8	33.3
10	11	15.5	29.8	19.4	34.7
12	13	16.1	30.3	20.8	36.2
14	15	16.7	31.0	22.4	37.8
16	17	17.3	31.6	23.9	39.3
18	19	17.8	32.1	25.0	40.9
20	21	18.5	32.7	26.6	42.6
22	23	19.1	33.4	28.2	44.0
24	25	19.8	34.0	29.8	45.7


Экранирующие угловые (90°) разъемные кожухи, с конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 015

Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	015	R	K	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
015 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
B – угловой (90°), низкопрофильный								
R – угловой (90°), стандартный								
Тип кабельного зажима:								
K – кабельный зажим								
L – задняя гайка								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								

Индекс диаметра кабельного вывода	K	L	Ø кабельного вывода	
			Min	Max
01	18.7	19.1	1.6	3.2
02	18.7	22.2	2.4	6.4
03	18.7	25.4	5.6	9.5
04	18.7	28.6	8.7	12.7
05	20.3	31.8	11.9	15.9
06	21.9	34.9	15.1	19.1
07	25.1	38.1	18.3	22.2
08	28.2	41.3	21.4	25.4
09	28.2	44.5	24.6	28.6
10	28.2	47.6	27.8	31.8

Размеры

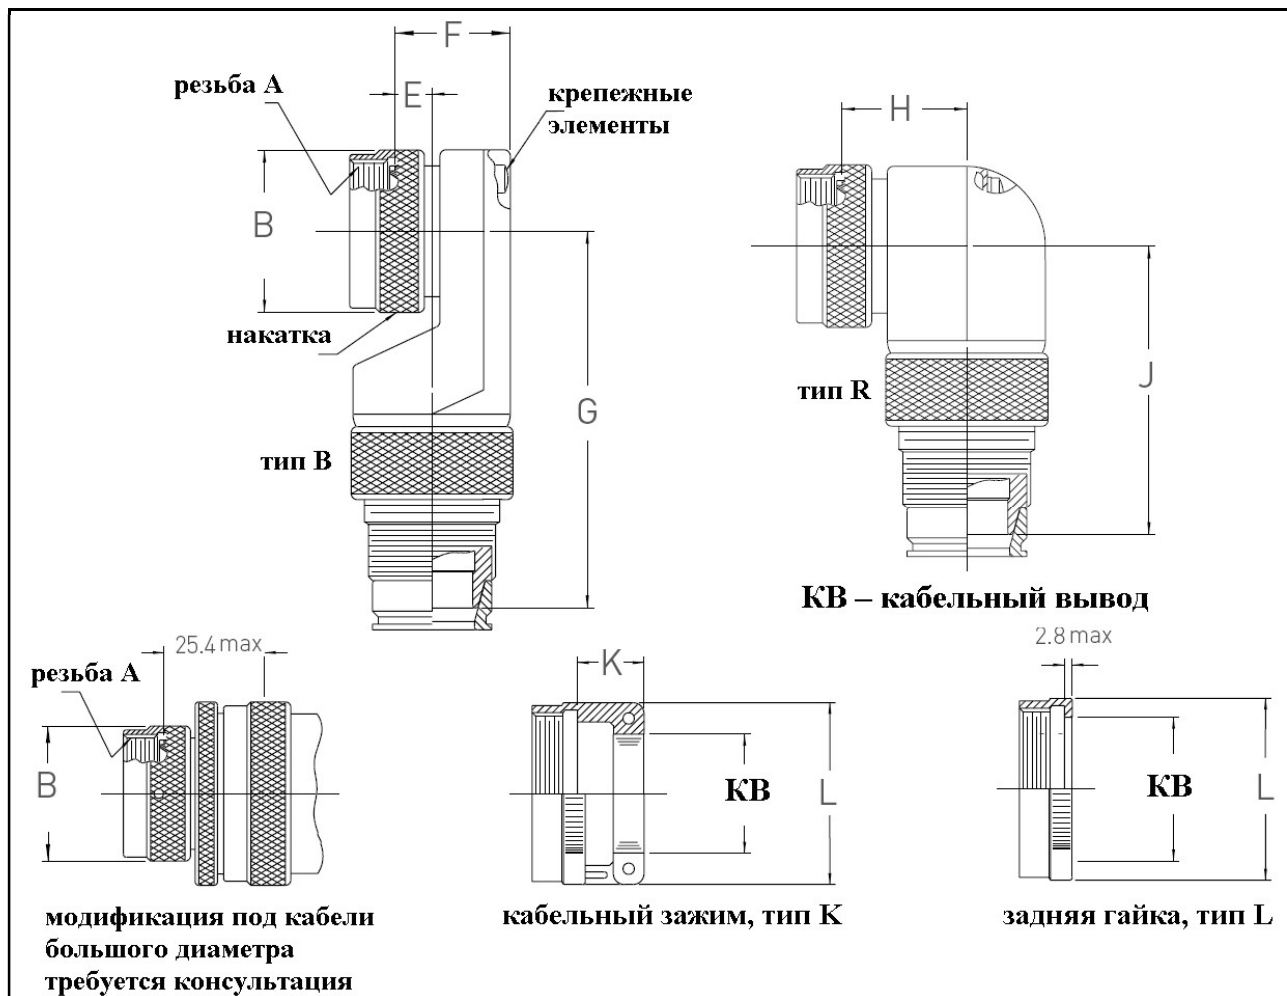

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода	
							Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип B	Тип R
08	09	12.6	21.3	52.4	19.6	43.7	02	02
10	11	10.8	22.5	56.5	21.2	45.3	03	03
12	13	10.8	22.5	56.3	22.8	46.9	03	04
14	15	11.1	25.1	58.0	24.4	47.6	04	05
16	17	14.6	28.9	59.4	26.0	50.3	05	06
18	19	20.2	34.0	60.1	27.5	51.7	05	07
20	21	20.2	34.0	60.2	29.1	53.3	05	08
22	23	17.7	34.0	64.0	30.7	54.9	06	09
24	25	17.7	34.0	59.9	32.3	56.4	06	10



Экранирующие кожухи, с конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 002


Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	002	S	A	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
002 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
A – укороченный кабельный зажим									
C – задняя гайка									
F – стандартный кабельный зажим									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
03	16.7	11.5	21.4	нет	нет	4.0	6.4
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8
24	54.8	17.1	58.7	28.5	60.0	19.8	34.9
28	61.1	30.6	69.1	35.5	70.4	24.6	41.3



Размеры

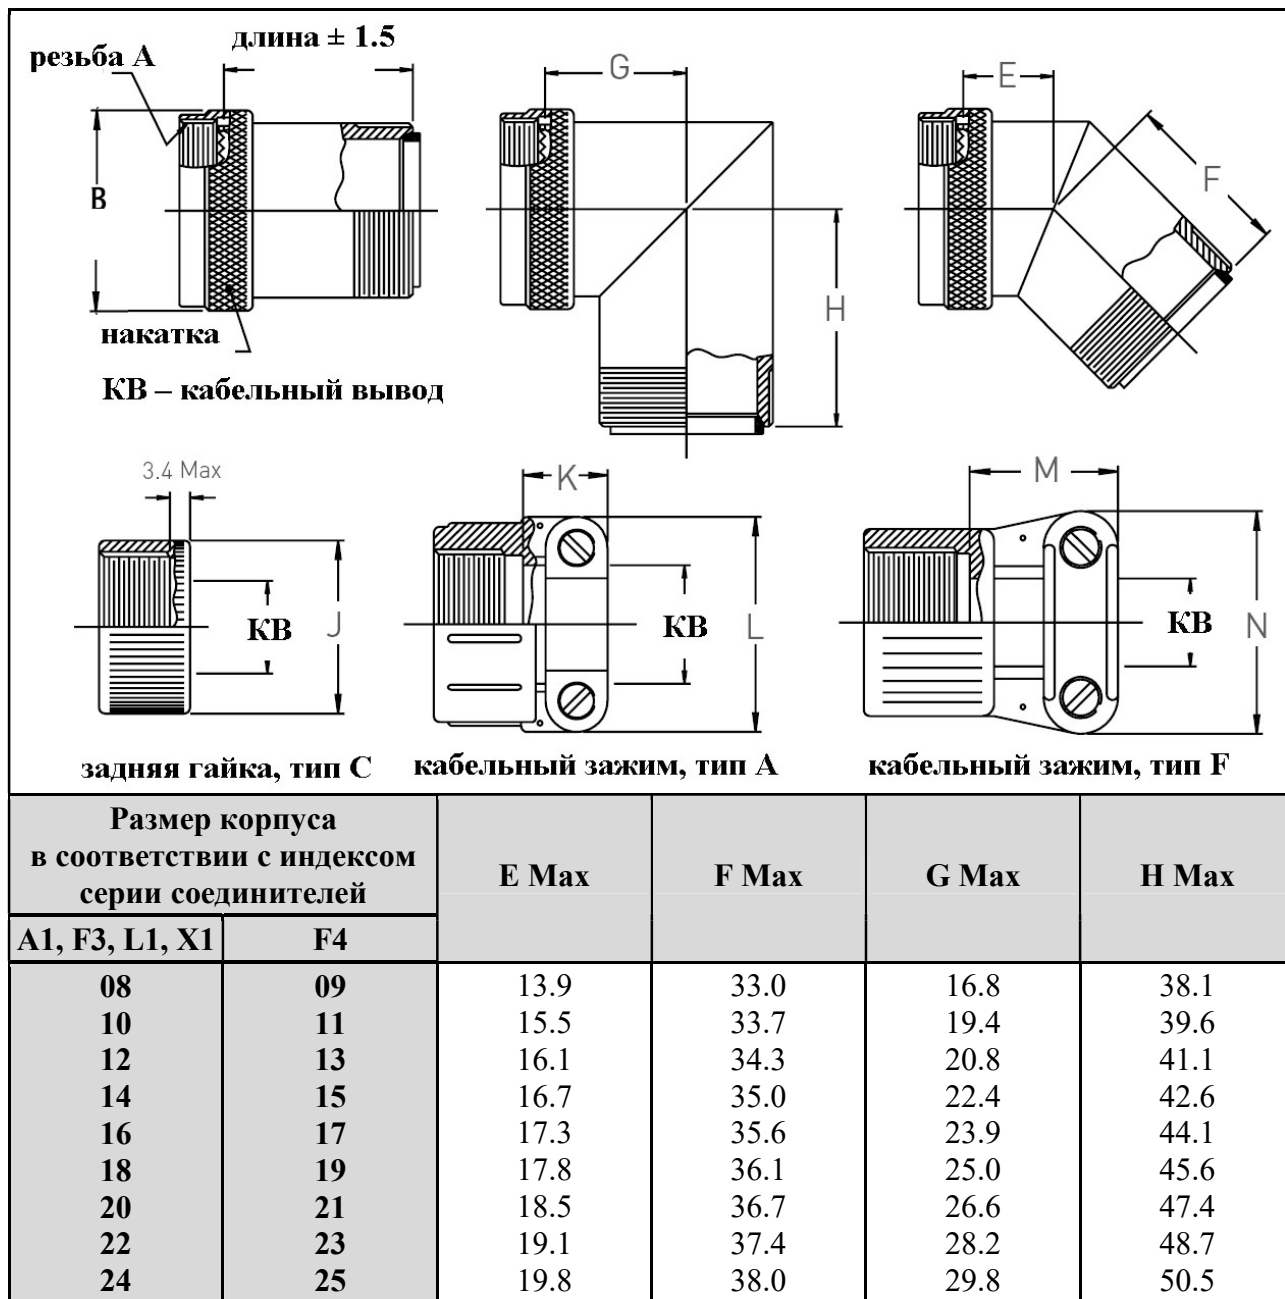



Экранирующие угловые (90°) разъемные кожухи, с конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 013


Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	013	R	K	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
013 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
B – угловой (90°), низкопрофильный								
R – угловой (90°), стандартный								
Тип кабельного зажима:								
K – укороченный кабельный зажим								
C – задняя гайка								
F – стандартный кабельный зажим								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
03	16.7	11.5	21.4	нет	нет	4.0	6.4
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8



Размеры

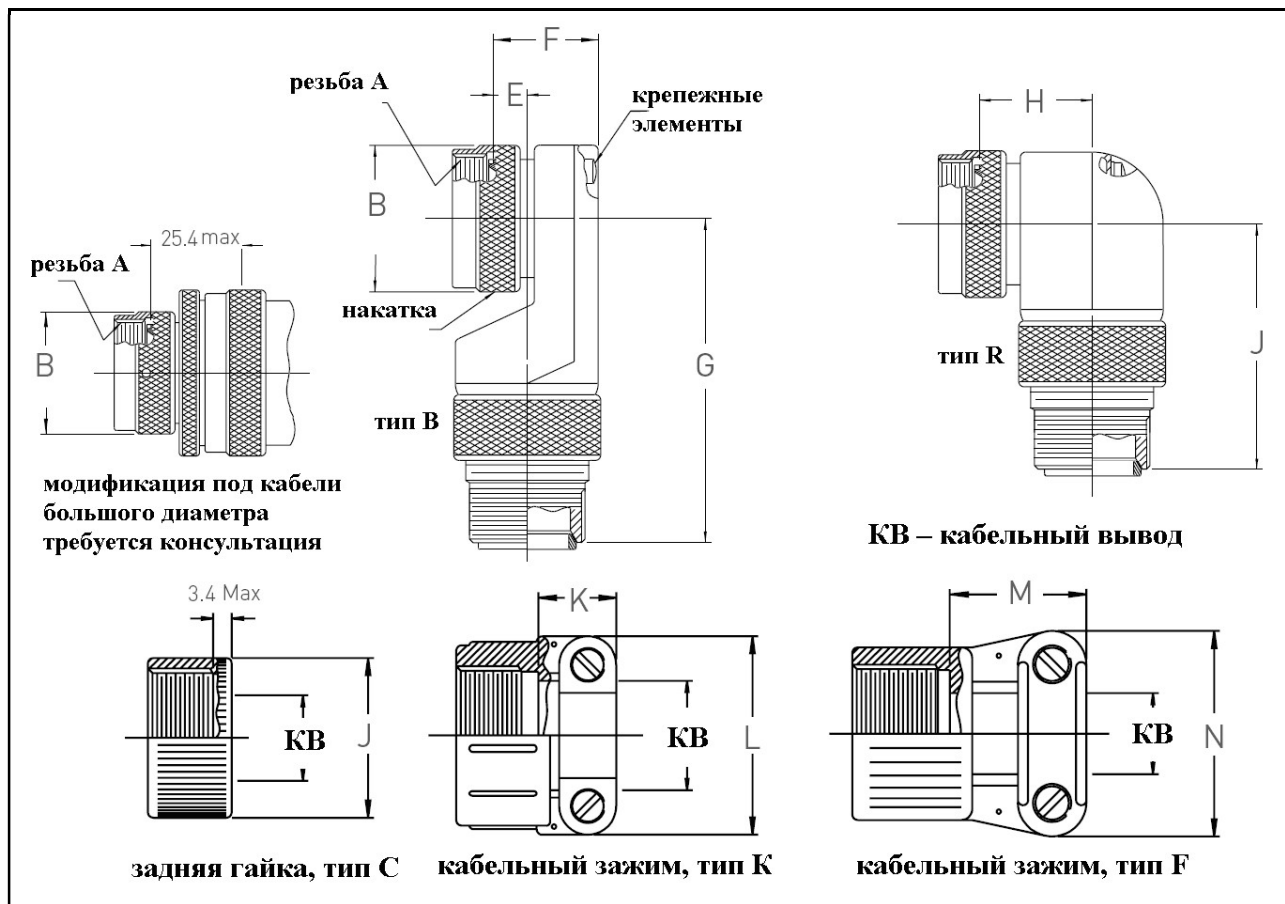

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		Е Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.6	21.3	45.2	19.6	38.9	04	04
10	11	10.8	22.5	49.3	21.2	40.4	06	06
12	13	10.8	22.5	49.3	22.8	42.2	06	08
14	15	11.1	25.1	51.1	24.4	42.9	08	10
16	17	14.6	28.9	52.3	26.0	45.5	10	12
18	19	20.2	34.0	53.1	27.5	47.2	10	14
20	21	20.2	34.0	53.1	29.1	48.5	10	16
22	23	17.7	34.0	56.9	30.7	50.0	12	16
24	25	17.7	34.0	56.9	32.3	51.6	12	20



Экранирующие кожухи, с двойным конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 003


Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	003	S	A	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
003 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
A – укороченный кабельный зажим									
C – задняя гайка									
F – стандартный кабельный зажим									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8
24	54.8	17.1	58.7	28.5	60.0	19.8	34.9



Размеры

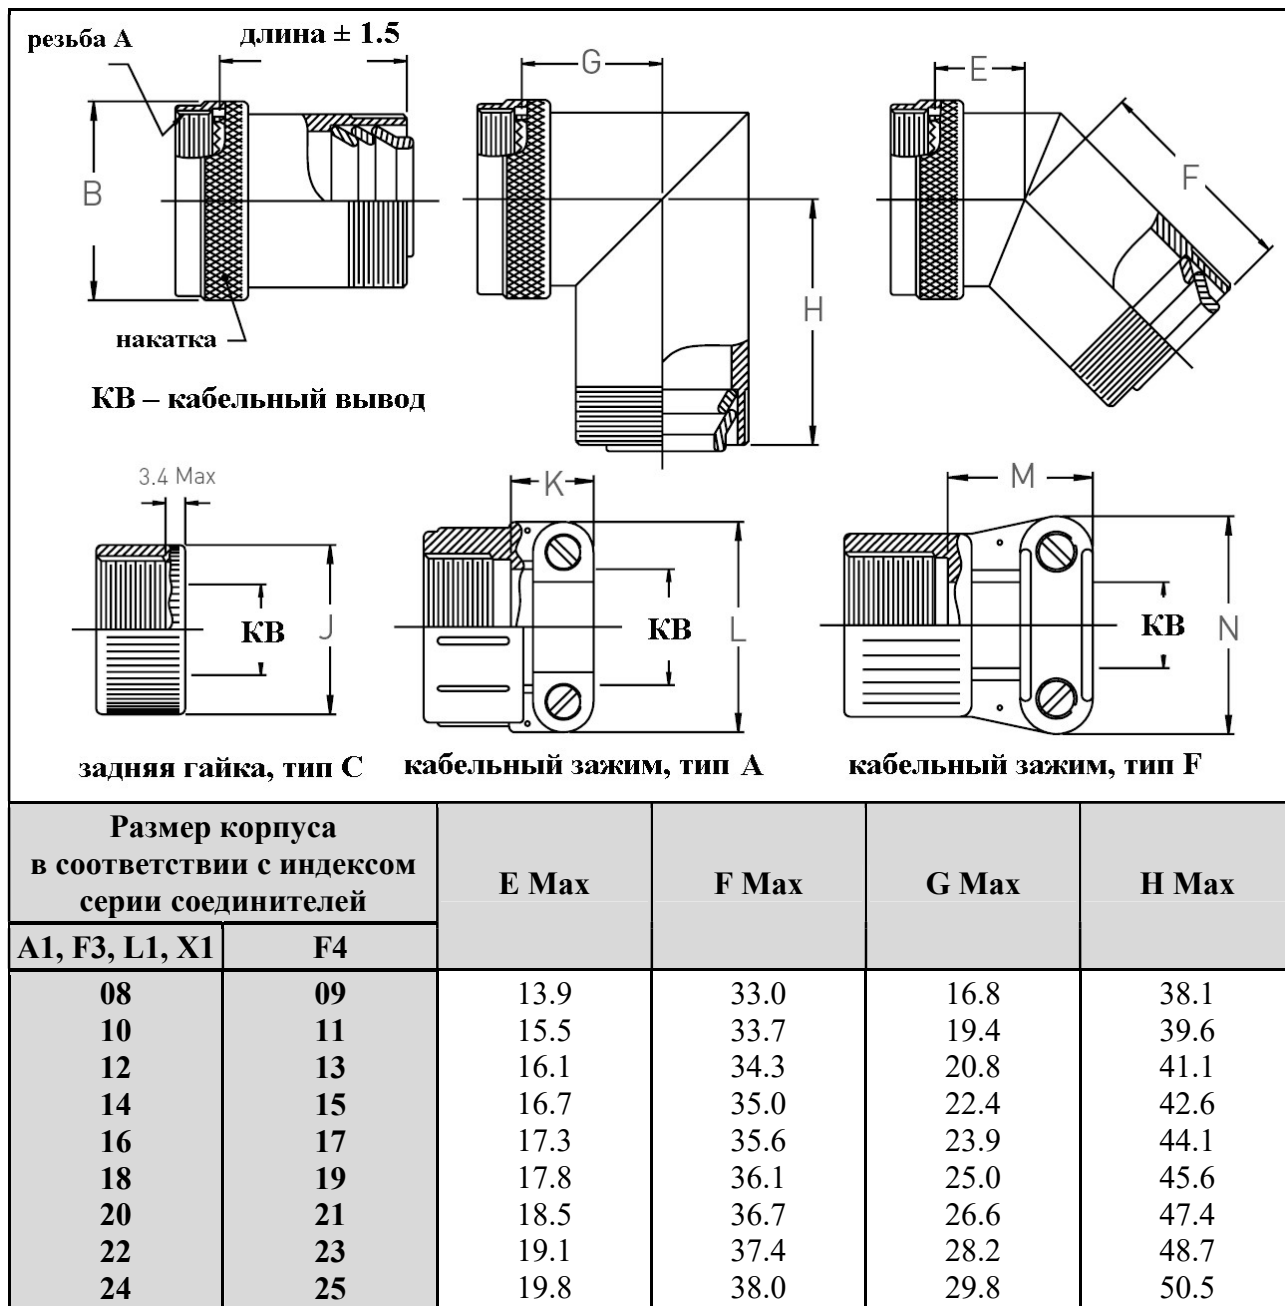



Экранирующие угловые (90°) разъемные кожухи, с двойным конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 011


Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	011	R	A	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
011 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
B – угловой (90°), низкопрофильный								
R – угловой (90°), стандартный								
Тип кабельного зажима:								
A – укороченный кабельный зажим								
C – задняя гайка								
F – стандартный кабельный зажим								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8



Размеры

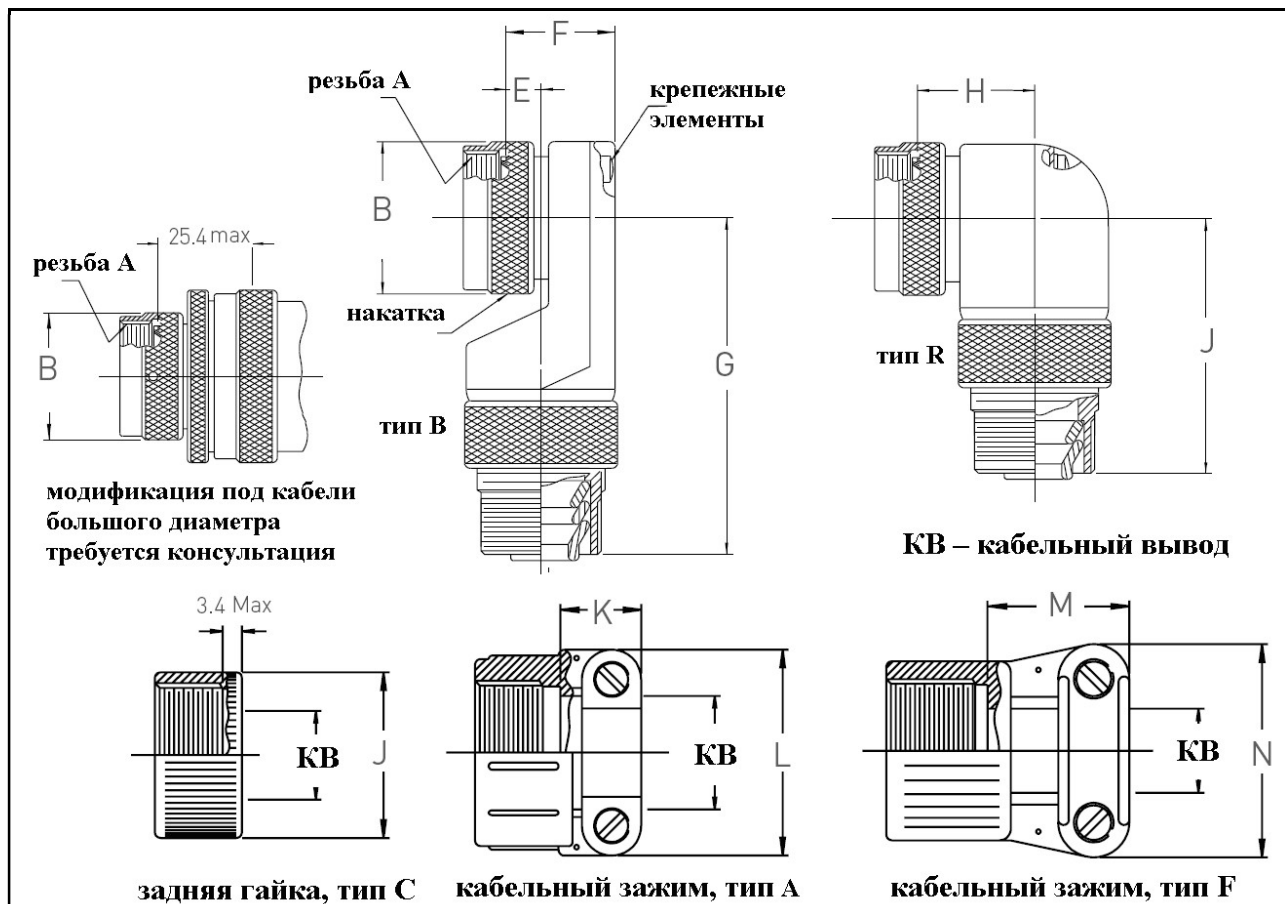

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.6	21.3	45.2	19.6	38.9	04	04
10	11	10.8	22.5	49.3	21.2	40.4	06	06
12	13	10.8	22.5	49.3	22.8	42.2	06	08
14	15	11.1	25.1	51.1	24.4	42.9	08	10
16	17	14.6	28.9	52.3	26.0	45.5	10	12
18	19	20.2	34.0	53.1	27.5	47.2	10	14
20	21	20.2	34.0	53.1	29.1	48.5	10	16
22	23	17.7	34.0	56.9	30.7	50.0	12	16
24	25	17.7	34.0	56.9	32.3	51.6	12	20



Экранирующие кожухи, с двойным распорным конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 004


Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	004	S	A	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
004 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
A – укороченный кабельный зажим									
C – задняя гайка									
F – стандартный кабельный зажим									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8
24	54.8	17.1	58.7	28.5	60.0	19.8	34.9
32	67.5	30.6	75.4	35.5	76.7	28.6	47.6
40	80.2	29.0	89.7	нет	нет	37.3	60.3



Размеры

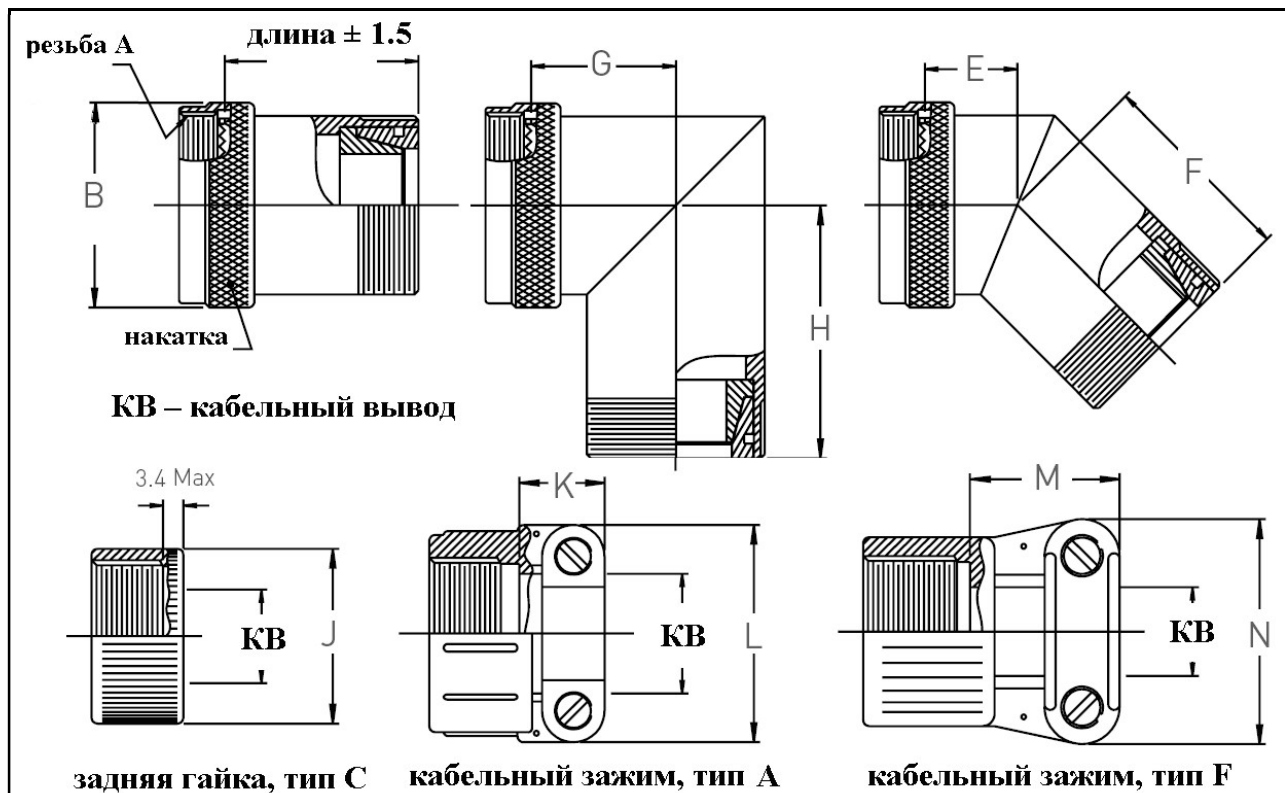

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	13.9	33.0	16.8	38.1
10	11	15.5	33.7	19.4	39.6
12	13	16.1	34.3	20.8	41.1
14	15	16.7	35.0	22.4	42.6
16	17	17.3	35.6	23.9	44.1
18	19	17.8	36.1	25.0	45.6
20	21	18.5	36.7	26.6	47.4
22	23	19.1	37.4	28.2	48.7
24	25	19.8	38.0	29.8	50.5



Экранирующие угловые (90°) разъемные кожухи, с двойным распорным конусным зажимом экрана, серия 21, модификация 018


Информация для заказа

Базовая серия	21	F4	018	R	A	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
018 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
B – угловой (90°), низкопрофильный								
R – угловой (90°), стандартный								
Тип кабельного зажима:								
A – укороченный кабельный зажим								
C – задняя гайка								
F – стандартный кабельный зажим								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8



Размеры

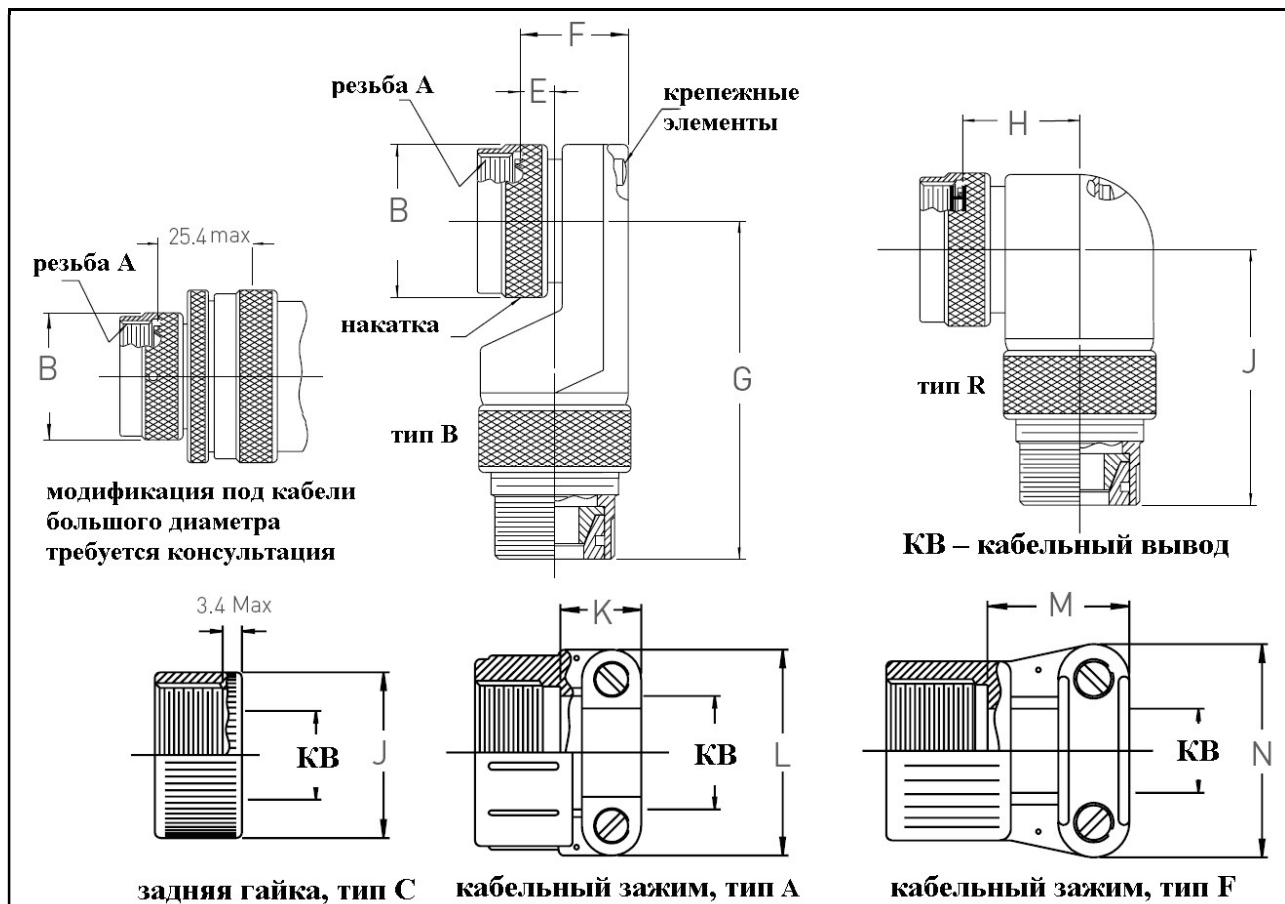

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.6	21.3	45.2	19.6	38.9	04	04
10	11	10.8	22.5	49.3	21.2	40.4	06	06
12	13	10.8	22.5	49.3	22.8	42.2	06	08
14	15	11.1	25.1	51.1	24.4	42.9	08	10
16	17	14.6	28.9	52.3	26.0	45.5	10	12
18	19	20.2	34.0	53.1	27.5	47.2	10	14
20	21	20.2	34.0	53.1	29.1	48.5	10	16
22	23	17.7	34.0	56.9	30.7	50.0	12	16
24	25	17.7	34.0	56.9	32.3	51.6	12	20



Экранирующие защищенные кожухи с кабельным зажимом, с сальниковыми уплотнениями, с конусным зажимом экрана, серия 24, модификация 001


Информация для заказа

Базовая серия	24	F5	001	S	J	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
001 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
J – кабельный зажим									
H – задняя гайка									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс диаметра кабельного вывода	J	K	Ø кабельного вывода	
			Min	Max
01	31.8	19.1	1.6	3.2
02	31.8	22.2	2.4	6.4
03	31.8	25.4	5.6	9.5
04	31.8	28.6	8.7	12.7
05	33.3	31.8	11.9	15.9
06	34.9	34.9	15.1	19.1
07	38.1	38.1	18.3	22.2
08	41.3	41.3	21.4	25.4
09	41.3	44.5	24.6	28.6
10	41.3	47.6	27.8	31.8



Размеры

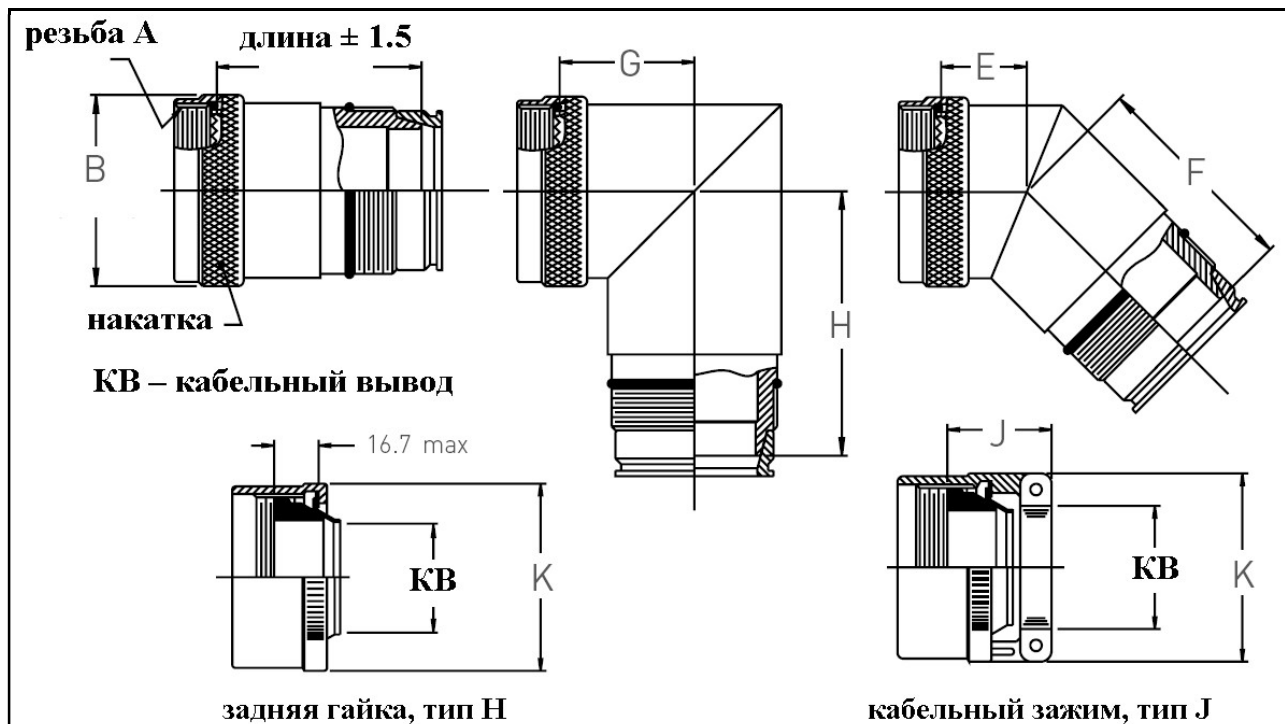

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F2, L1, X2	F5				
08	09	15.5	36.2	18.5	42.0
10	11	17.1	36.9	21.1	43.5
12	13	17.7	37.5	22.5	44.9
14	15	18.4	38.1	24.0	46.6
16	17	19.0	38.7	25.6	48.0
18	19	19.5	39.2	26.7	49.6
20	21	20.1	39.9	28.3	51.4
22	23	20.8	40.5	29.9	52.7
24	25	21.4	41.2	31.5	54.4



Экранирующие защищенные кожухи, с двойным распорным конусным зажимом экрана, серия 24, модификация 002


Информация для заказа

Базовая серия	24	F5	002	S	G	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
002 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
E – кабельный зажим									
G – задняя гайка									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	Ø кабельного вывода	
				Min	Max
04	31.0	23.8	14.7	4.8	7.9
06	31.0	27.0	14.7	6.4	11.1
08	31.0	30.2	14.7	7.9	13.5
10	32.5	33.3	15.1	9.5	15.9
12	32.5	39.7	16.7	12.7	19.1
16	35.7	44.5	16.7	17.8	23.8
20	42.1	57.2	18.6	23.5	31.8
24	48.4	60.3	24.2	28.6	34.9
28	48.4	66.7	24.2	33.3	41.3
32	50.8	71.4	27.8	38.1	47.6



Размеры

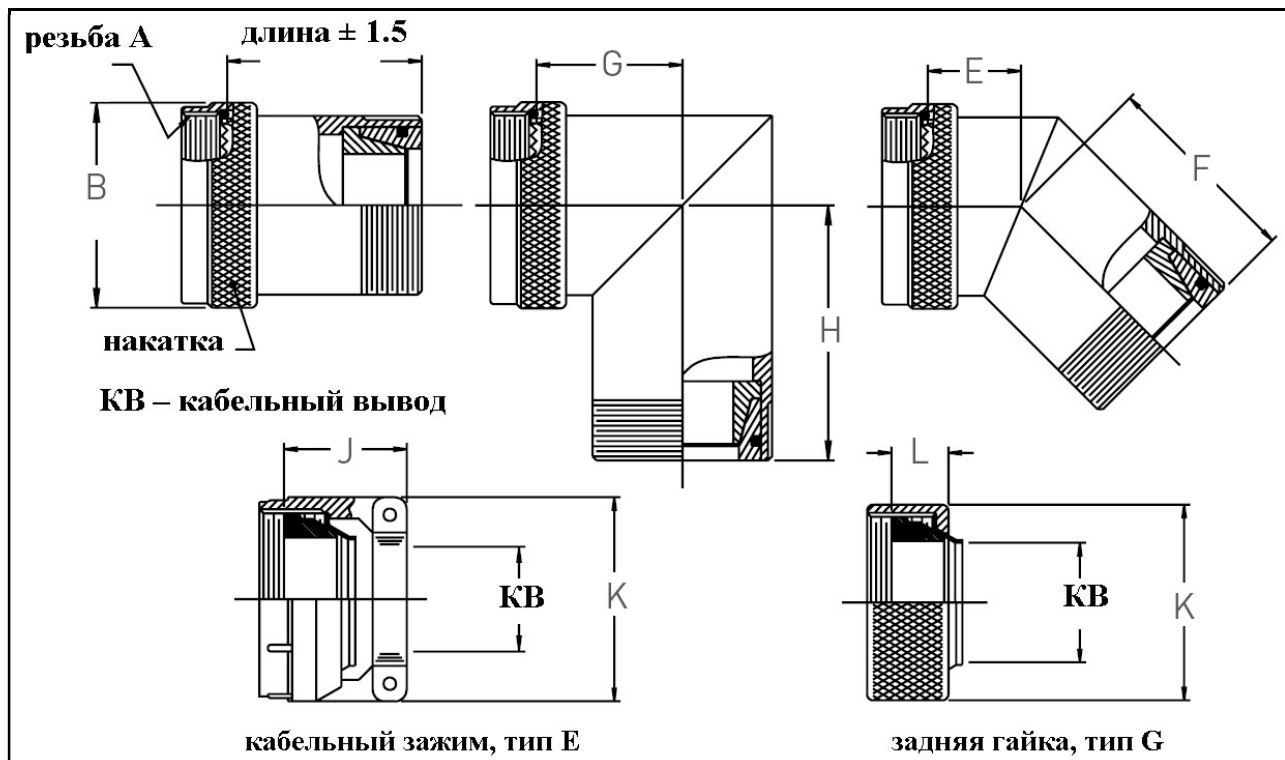

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F2, L1, X2	F5				
08	09	15.5	33.0	18.5	38.1
10	11	17.1	33.7	21.1	39.6
12	13	17.7	34.3	22.5	41.1
14	15	18.4	35.0	24.0	42.6
16	17	19.0	35.6	25.6	44.1
18	19	19.5	36.1	26.7	45.6
20	21	20.1	36.7	28.3	47.4
22	23	20.8	37.4	29.9	48.7
24	25	21.4	38.0	31.5	50.5



Экранирующие защищенные кожухи, с двойным распорным конусным зажимом экрана, с двойными уплотнениями, серия 24, модификация 003


Информация для заказа

Базовая серия	24	F5	003	S	A	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
003 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
A – укороченный кабельный зажим									
C – задняя гайка									
F – стандартный кабельный зажим									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8
24	54.8	17.1	58.7	28.5	60.0	19.8	34.9
28	61.1	30.6	69.1	35.5	70.4	24.6	41.3
32	67.5	30.6	75.4	35.5	76.7	28.6	47.6
40	80.2	29.0	89.7	нет	нет	37.3	60.3



Размеры

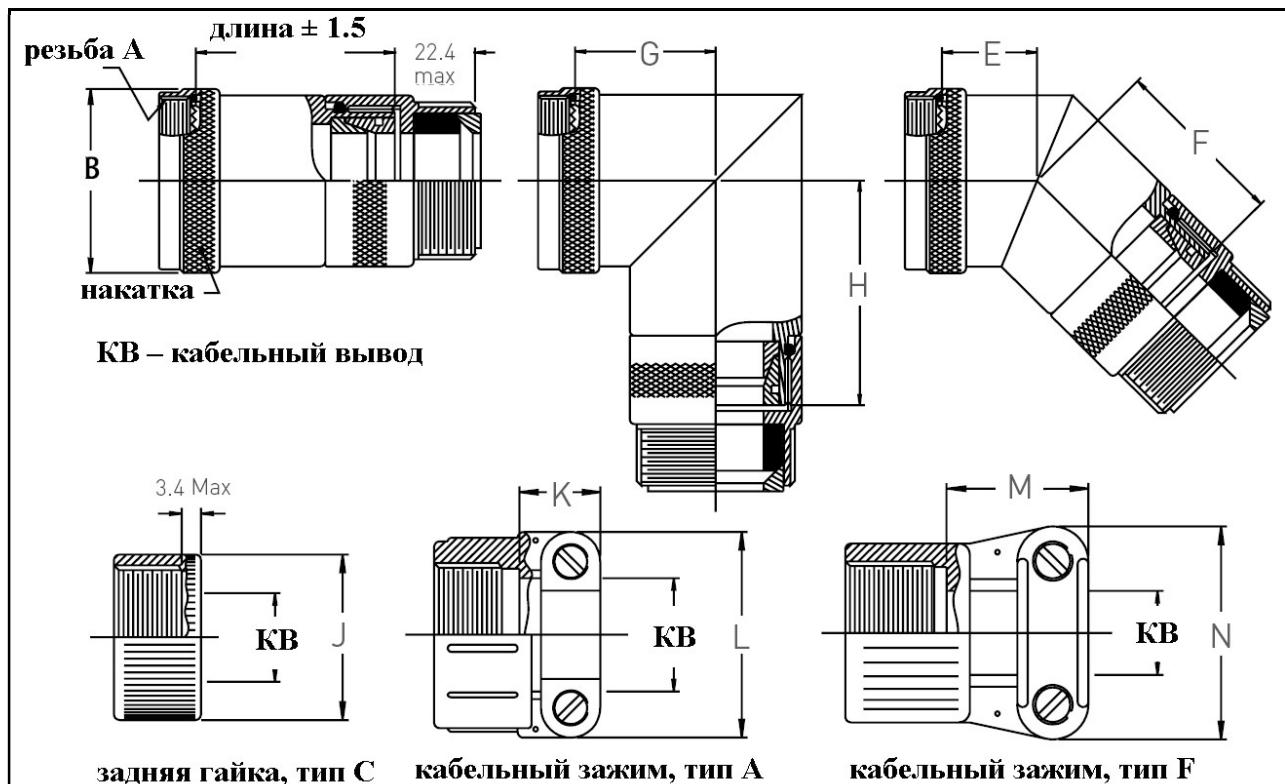

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F2, L1, X2	F5				
08	09	15.5	37.8	18.5	42.8
10	11	17.1	29.2	21.1	44.2
12	13	17.7	39.1	22.5	45.7
14	15	18.4	39.7	24.0	47.3
16	17	19.0	40.8	25.6	48.8
18	19	19.5	41.5	26.7	50.4
20	21	20.1	42.1	28.3	52.1
22	23	20.8	42.8	29.9	53.5
24	25	21.4	38.0	31.5	55.2



Экранирующие защищенные кожухи, с двойным конусным зажимом экрана, с кольцевыми уплотнениями, серия 24, модификация 004


Информация для заказа

Базовая серия	24	F5	004	S	A	15	08	CN	6	A
Индекс интерфейса соединителей – A1, F2, L1, X2, F5										
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация										
004 – обязательный индекс модификации										
Индекс модификации корпуса:										
A – угловой (45°)										
R – угловой (90°)										
S – прямой										
Тип кабельного зажима:										
A – укороченный кабельный зажим										
C – задняя гайка										
F – стандартный кабельный зажим										
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса										
Индекс диаметра кабельного вывода										
Индекс материала и покрытия:										
C – алюминий/оливково серый кадмий										
N – алюминий/никель										
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля										
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие										
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие										
CC – алюминий/чистый кадмий										
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля										
CB – алюминий/черный кадмий										
GI – алюминий/иридит										
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт										
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт										
FN – алюминий/никель EN-PTFE										
ZF – алюминий/черный цинк-никель										
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель										
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация										
PN – нержавеющая сталь/никель										
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий										
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),										
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S										
Индекс оснащения кольцевыми уплотнениями:										
A – кожух поставляется с 2-мя кольцевыми уплотнениями										
B – кожух поставляется с 3-мя кольцевыми уплотнениями										

Индекс Ø кабельного вывода	J	K	L	M	N	Ø кабельного вывода	
						Min	Max
04	19.8	11.5	23.0	19.8	24.3	4.7	7.9
06	23.0	13.1	27.8	19.8	29.1	7.1	11.1
08	26.2	14.7	30.1	19.8	33.8	8.7	14.3
10	29.4	14.7	32.5	19.8	33.8	9.5	15.9
12	34.1	14.7	38.1	20.6	39.4	11.1	19.1
16	40.5	17.1	43.7	23.0	45.0	14.3	23.8
20	48.4	17.1	52.4	27.7	53.7	19.1	31.8
24	54.8	17.1	58.7	28.5	60.0	19.8	34.9



Размеры

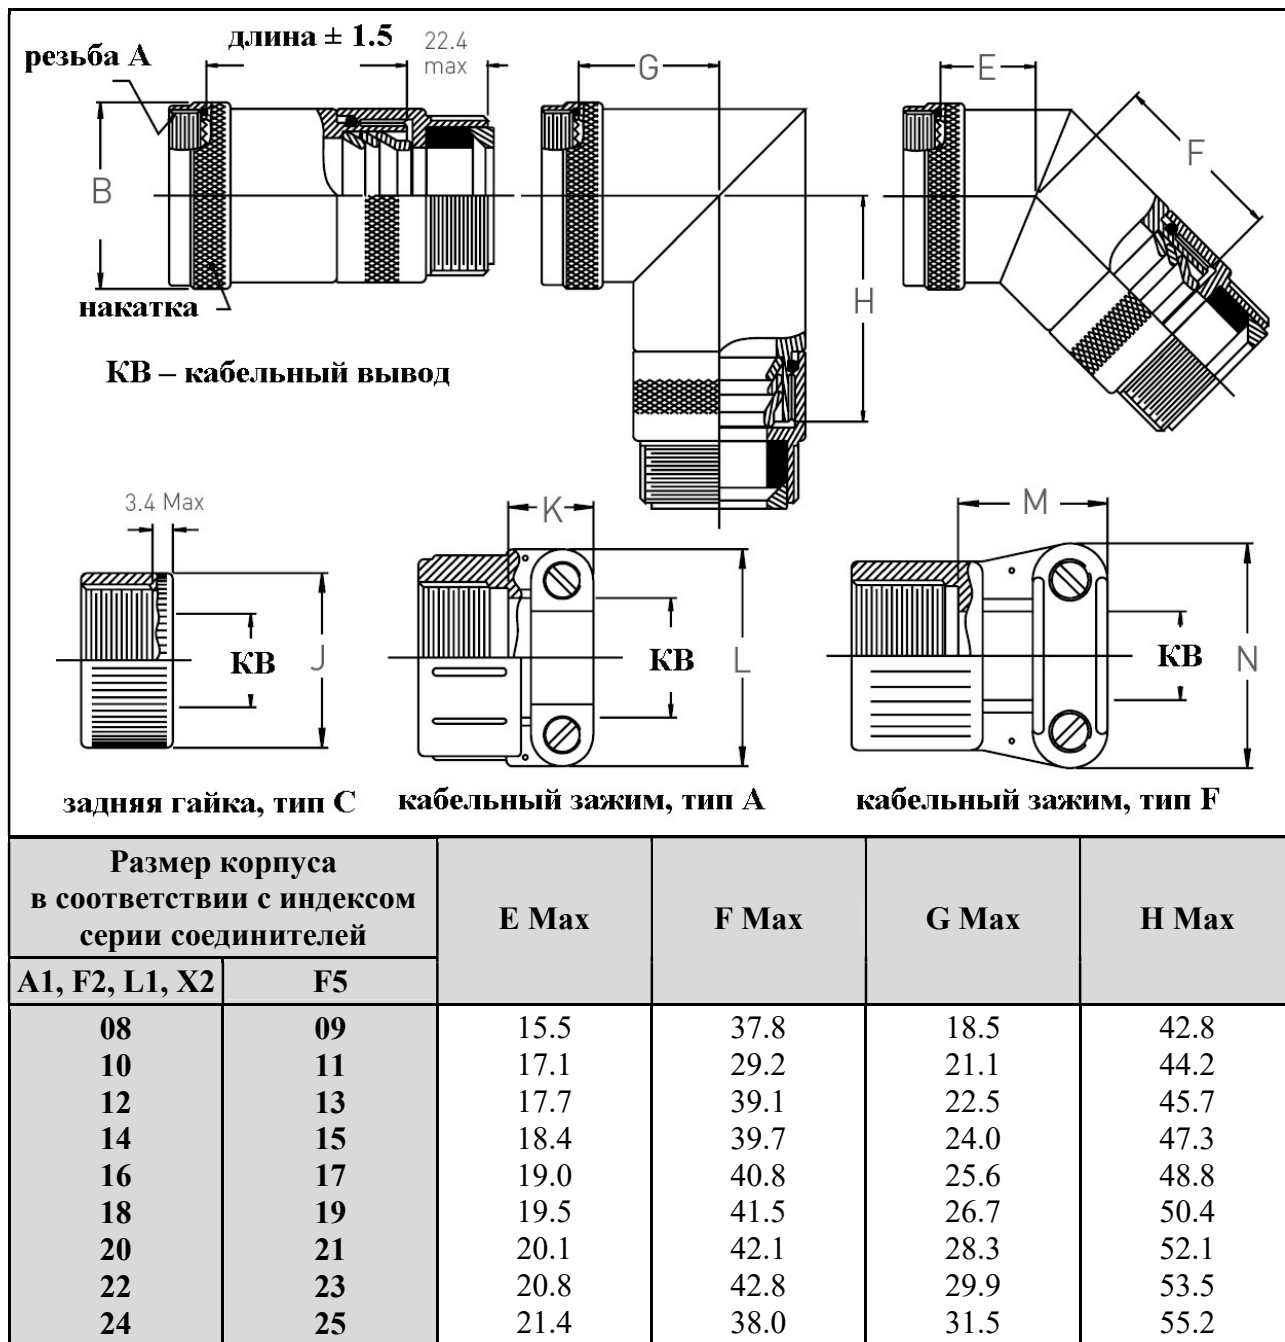



Экранирующие кожухи, с пружинным экранирующим кольцом, серия 33, модификация 001


Информация для заказа

Базовая серия	33	F4	001	M	G	15	08	CN	6
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4									
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация									
001 – обязательный индекс модификации									
Индекс модификации корпуса:									
A – угловой (45°)									
R – угловой (90°)									
S – прямой									
Тип кабельного зажима:									
M – кабельный зажим									
N – задняя гайка									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс диаметра кабельного вывода									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм),									
ТОЛЬКО для прямых кожухов, тип S									

Индекс диаметра кабельного вывода	J	Ø кабельного вывода	
		Min	Max
02	21.3	3.2	6.4
03	24.5	4.0	9.5
04	27.7	7.1	12.7
05	30.9	10.3	15.9
06	34.0	13.5	19.1
07	37.2	16.7	22.2
08	40.4	19.8	25.4
09	43.6	23.0	28.6
10	46.7	26.2	31.8
11	49.9	29.4	34.9
12	53.1	32.5	38.1



Размеры

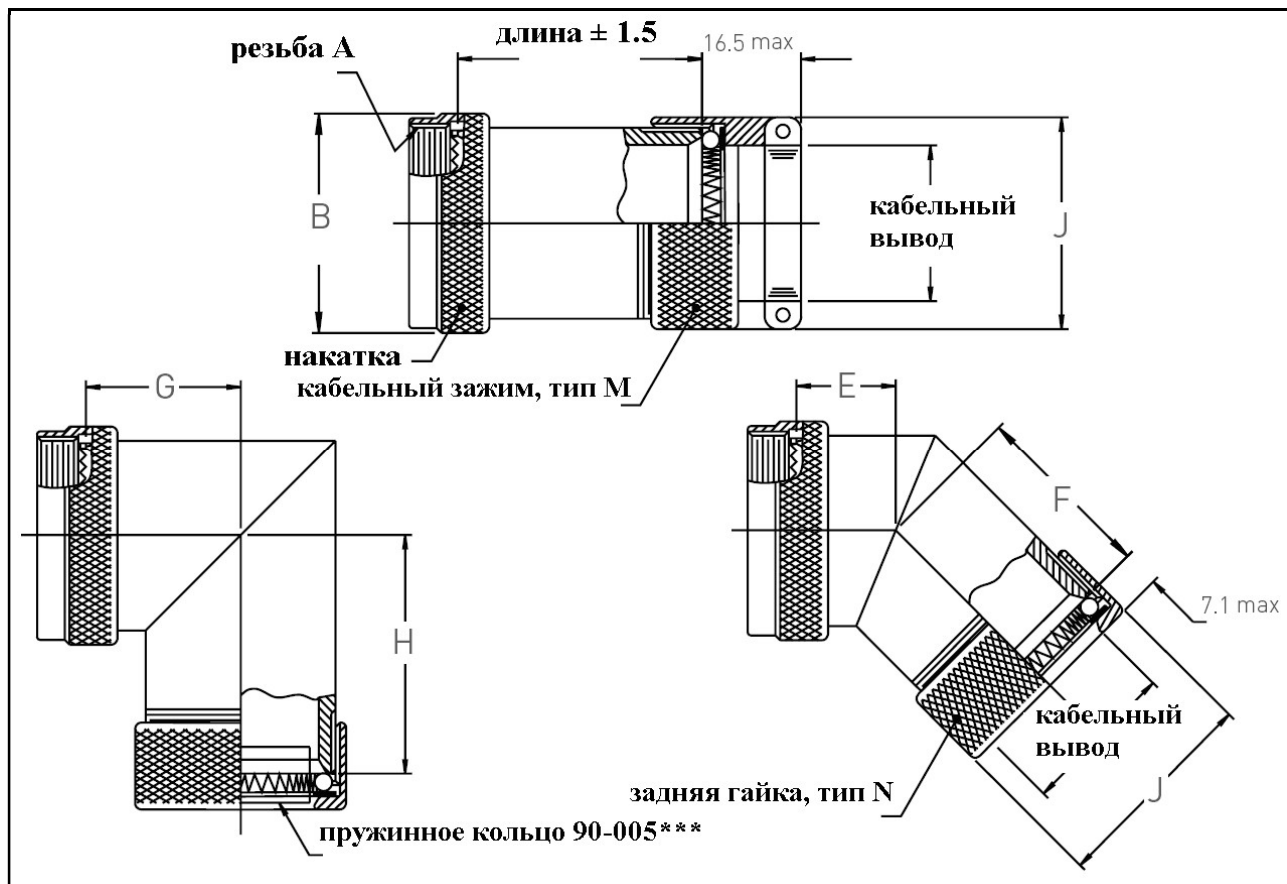

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max
A1, F3, L1, X1	F4				
08	09	13.9	23.5	16.8	25.4
10	11	15.5	24.2	19.4	26.8
12	13	16.1	24.8	20.8	28.2
14	15	16.7	25.4	22.4	29.9
16	17	17.3	26.0	23.9	31.4
18	19	17.8	26.5	25.0	32.9
20	21	18.5	27.2	26.6	34.7
22	23	19.1	27.8	28.2	36.0
24	25	19.8	28.5	29.8	37.8



**Экранирующие угловые (90°) разъемные кожухи,
с пружинным экранирующим кольцом, серия 33, модификация 003**


Информация для заказа

Базовая серия	33	F4	003	R	M	15	08	CN
Индекс интерфейса соединителей – A1, F3, L1, X1, F4								
ВНИМАНИЕ! По другим типам требуется консультация								
003 – обязательный индекс модификации								
Индекс модификации корпуса:								
B – угловой (90°), низкопрофильный								
R – угловой (90°), стандартный								
Тип кабельного зажима:								
M – кабельный зажим								
N – задняя гайка								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия:								
C – алюминий/оливково серый кадмий								
N – алюминий/никель								
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля								
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие								
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие								
CC – алюминий/чистый кадмий								
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля								
CB – алюминий/черный кадмий								
GI – алюминий/иридит								
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт								
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт								
FN – алюминий/никель EN-PTFE								
ZF – алюминий/черный цинк-никель								
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель								
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация								
PN – нержавеющая сталь/никель								
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий								

Индекс диаметра кабельного вывода	К	Ø кабельного вывода	
		Min	Max
02	21.3	3.2	6.4
03	24.5	4.0	9.5
04	27.7	7.1	12.7
05	30.9	10.3	15.9
06	34.0	13.5	19.1
07	37.2	16.7	22.2
08	40.4	19.8	25.4
09	43.6	23.0	28.6
10	46.7	26.2	31.8



Размеры

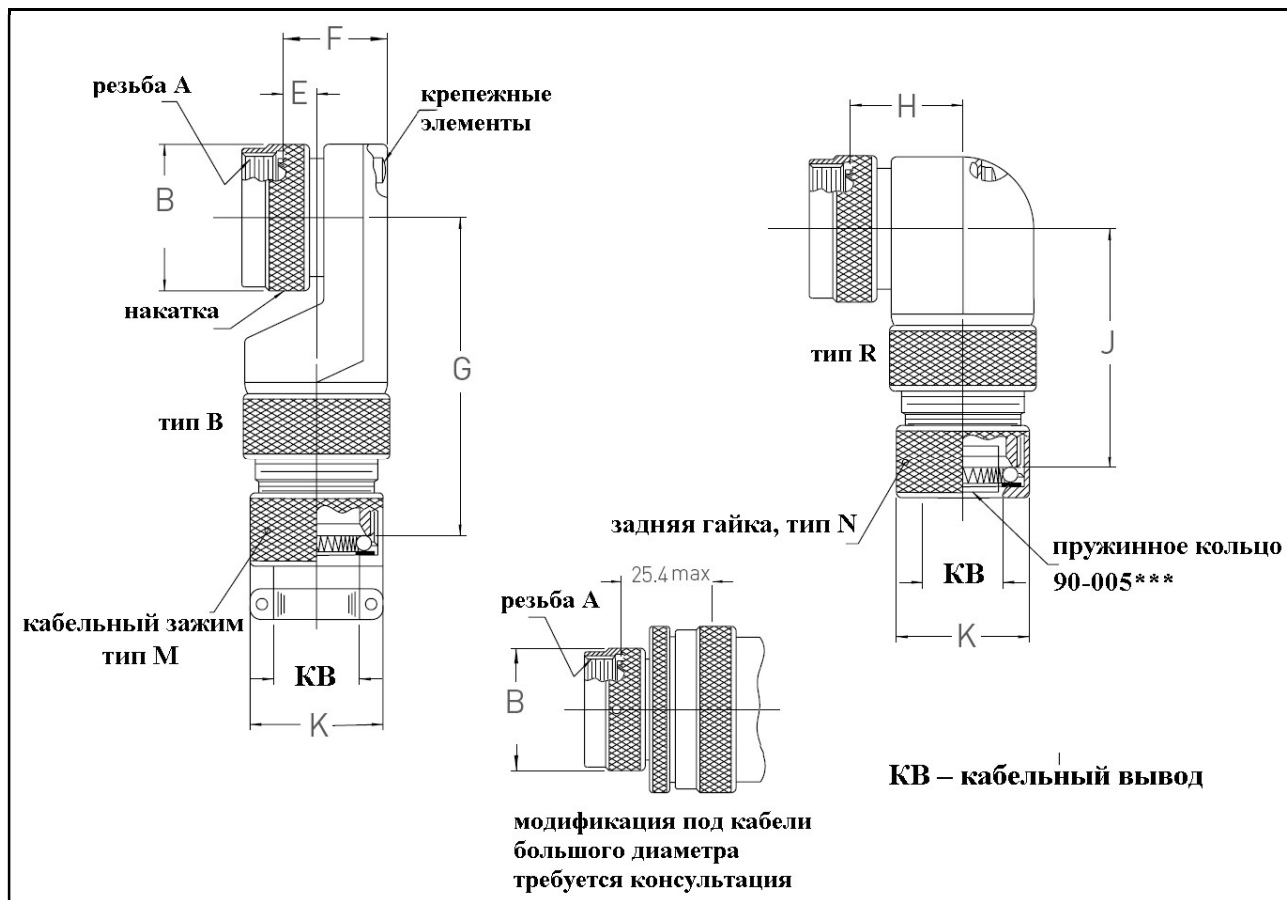

Размер корпуса в соответствии с индексом серии соединителей		E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	Индекс диаметра кабельного вывода Max	
A1, F3, L1, X1	F4						Тип В	Тип R
08	09	12.6	21.3	42.2	19.6	37.1	02	02
10	11	10.8	22.5	47.2	21.2	38.6	03	03
12	13	10.8	22.5	47.2	22.8	40.4	03	04
14	15	11.1	25.1	47.8	24.4	41.1	04	05
16	17	14.6	28.9	50.0	26.0	43.7	05	06
18	19	20.2	34.0	50.5	27.5	45.2	05	07
20	21	20.2	34.0	50.5	29.1	46.7	05	08
22	23	17.7	34.0	55.9	30.7	48.3	06	09
24	25	17.7	34.0	55.9	32.3	49.8	06	10



Экранирующие кожухи (оконечные устройства) под установку экрана и ТУТ, серия SB

Информация для заказа

Базовая серия	SB	01	A1	B	16	08	W	2
Индекс типа кожуха: 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54								
Индекс интерфейса								
Индекс модификации корпуса: Е, F, G, H, J, K, L, М – прямой (длина кожуха в соответствии с индексом) А – угловой 45° В – угловой 90°								
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса								
Индекс диаметра кабельного вывода								
Индекс материала и покрытия: А – алюминий/кадмий N – алюминий/никель W – алюминий/никель/кадмий X – алюминий/никель/кадмий (платформа установки ТУТ без кадмия) S – нержавеющая сталь/пассивирование (требуется консультация)								
Индекс оснащения стяжными хомутами: 1 – кожух поставляется без стяжного хомута 2 – кожух поставляется со стяжным хомутом								



Индекс типа кожуха

Индекс типа кожуха	Описание
01	шестигранная накидная гайка с системой блокировки защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения и воздействия электромагнитного импульса применяется только для групп соединителей A1, B1, B2, B6 и L1
02	накидная гайка с накаткой защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения с дополнительным уплотнением применяется только для групп соединителей B1, B2, B6 и C1 без дополнительных уплотнений применяется только для групп соединителей A1, F7 и L1
03	накидная гайка с накаткой с системой блокировки защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения и воздействия электромагнитного импульса применяется только для групп соединителей A1, B1, B2, B6 и L1
04	шестигранная накидная гайка защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения с дополнительным уплотнением применяется только для групп соединителей B1, B2, B6 и C1 без дополнительных уплотнений применяется только для групп соединителей A1, F7 и L1
51	шестигранная накидная гайка с системой блокировки защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения и воздействия электромагнитного импульса применяется только для групп соединителей A1, B1, B2, B6 и L1
52	накидная гайка с накаткой защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения с дополнительным уплотнением применяется только для групп соединителей B1, B2, B6 и C1 без дополнительных уплотнений применяется только для групп соединителей A1, F7 и L1
53	накидная гайка с накаткой с системой блокировки защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения и воздействия электромагнитного импульса применяется только для групп соединителей A1, B1, B2, B6 и L1
54	шестигранная накидная гайка защита от воздействия электромагнитного радиочастотного излучения с дополнительным уплотнением применяется только для групп соединителей B1, B2, B6 и C1 без дополнительных уплотнений применяется только для групп соединителей A1, F7 и L1

Индекс интерфейса кожухов

Индекс интерфейса кожуха	Стандарты применяемых соединителей
A1	MIL-DTL-5015G, MIL-DTL-26482 (серия 2), MS3400, MS3401, MS3404, MS3406, MS3450, MS3451, MS3454, MS3456, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476 (класс D, E, K, L, U, W), MIL-DTL-83723 (серии 1 и 3), MIL-DTL-81703, NAS1599
B1	MIL-DTL-38999 (серия 1), MS27466, MS27467, MS27468, MS27469, MS27498, MS27656, MS27661, MS27665 (класс T)
B2	MIL-DTL-38999 (серия 2), MS27472, MS27473, MS27474, MS27475, MS27479, MS27480, MS27481, MS27482, MS27484, MS27497 (класс E и T)
B6	MIL-DTL-38999 (серии 3 и 4), DOD-DTL-38999/20, 24, 26, 40, 46, 47, 49 (класс C, F, K, W)
C1	MIL-DTL-81511 (серии 1, 2, 3, 4, класс F, W)
F7	MIL-DTL-28840, M28840/10, 11, 14, 16 (класс A, B, C, E)
L1	BACC63BP, BACC63BR, BACC63BT, BACC63BV, BACC63CB, BACC63CC

Индекс диаметра кабельного вывода в соответствии с индексом интерфейса и размера корпуса кожухов, тип 01, 02, 03, 04

Размер корпуса	Максимальный индекс диаметра кабельного вывода						
	индекс A1	индекс B1	индекс B2	индекс B6	индекс C1	индекс F7	индекс L1
08	04		04		06		04
09 (A)		04		04			
10	04		06		08		04
11 (B)		06		06		04	
12	08		08				08
13 (C)		08		08		08	
14	08		10		10		08
15 (D)		10		10		10	
16	10		12		12		10
17 (E)		12		12		10	
18	12		12		14		12
19 (F)		12		12		14	
20	14		14		16		14
21 (G)		14		14		16	
22	16		16		18		16
23 (H)		16		16		16	
24	18		18		22		18
25 (J)		18		18		18	
28	22						22
29 (H)						22	
33 (J)						26	




Индекс диаметра кабельного вывода в соответствии с индексом интерфейса и размера корпуса кожухов, тип 51, 52, 53, 54


Размер корпуса	Максимальный индекс диаметра кабельного вывода						
	индекс A1	индекс B1	индекс B2	индекс B6	индекс C1	индекс F7	индекс L1
08	04		04		06		04
09 (A)		04		04			
10	06		06		08		06
11 (B)		06		06		04	
12	08		08				08
13 (C)		08		08		08	
14	08		10		10		08
15 (D)		10		10		10	
16	10		12		12		10
17 (E)		12		12		10	
18	12		12		14		12
19 (F)		12		12		14	
20	14		14		16		14
21 (G)		14		14			
22	16		16		18		16
23 (H)		16		16		16	
24	18		18		22		18
25 (J)		18		18		18	
28	22						22
29 (H)						22	
33 (J)						26	

Размеры


SB02, тип от Е до М, SB03 тип от Е до М

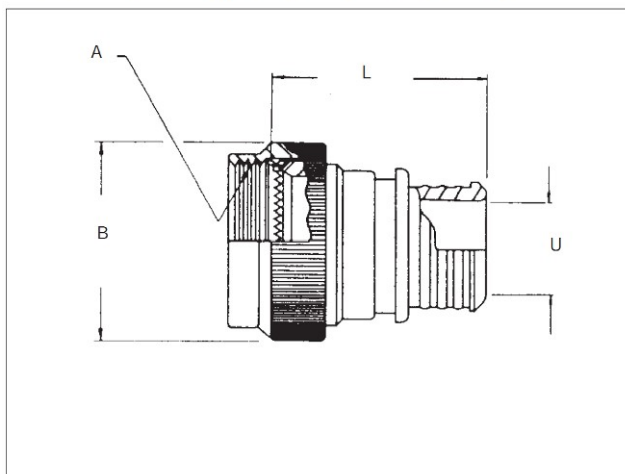


SB02B и SB03B

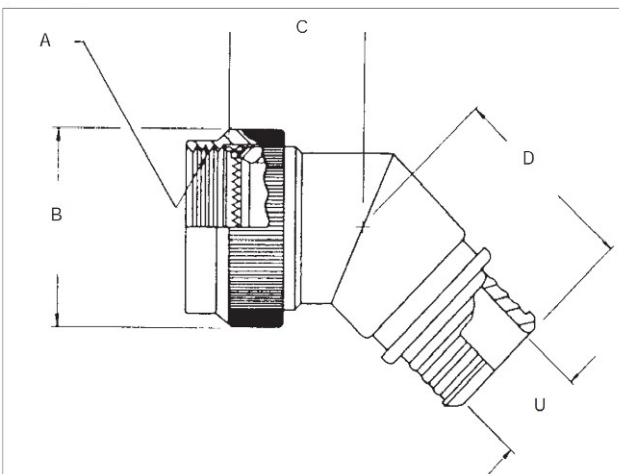

SB02A и SB03A

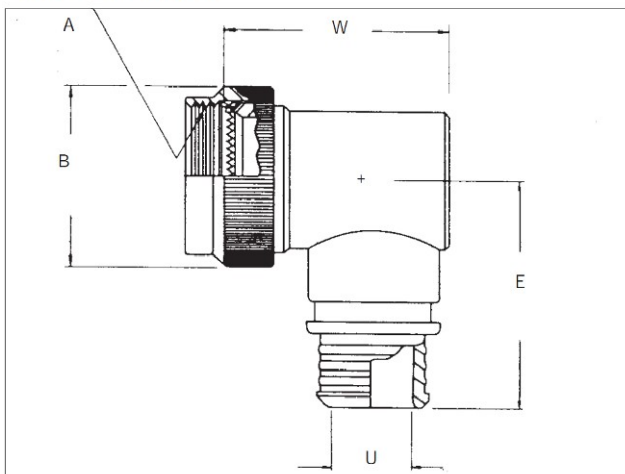

SB01, тип от Е до М, SB04, тип от Е до М

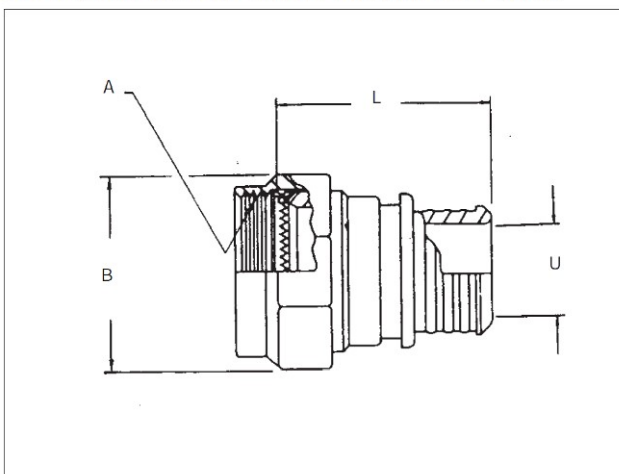


Индекс длины прямого кожуха	$L \pm 0.79$	Индекс длины прямого кожуха	$L \pm 0.79$
Е	31.75	Ж	57.15
Ф	38.10	К	63.50
Г	44.45	Л	69.85
Н	50.80	М	76.20

ВНИМАНИЕ!

Индекс «Е» не применяется для кожухов с индексами интерфейса «С1» и «F7»



Размеры

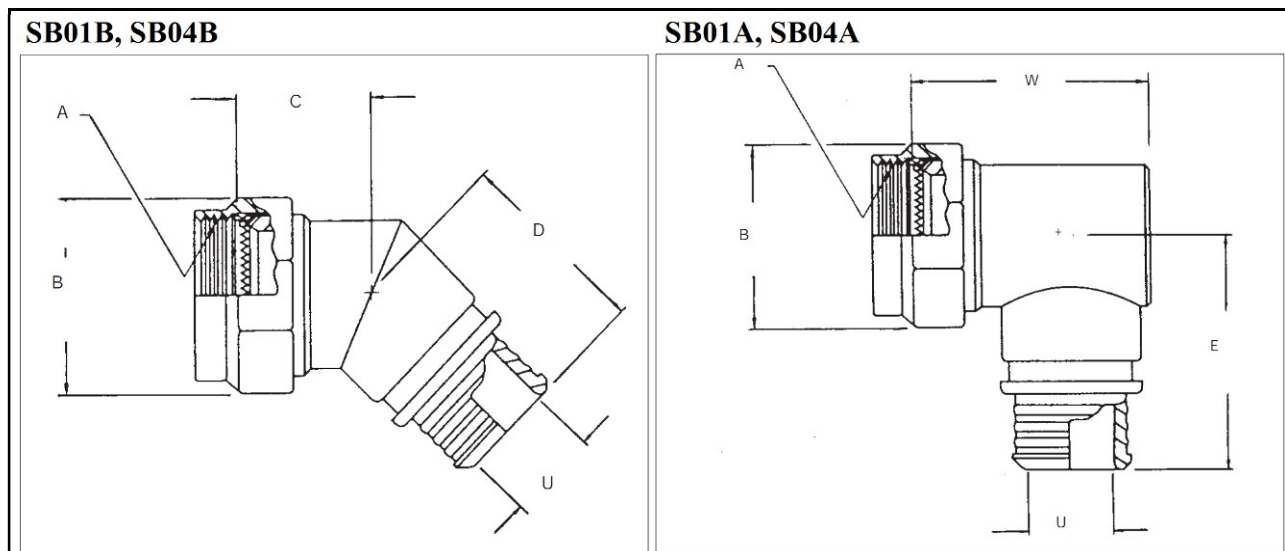

Индекс диаметра кабельного вывода	$\varnothing U \pm 0.38$	W Max Индекс интерфейса				
		A1 и L1	B1 и B2	B6	C1	F7
04	6.35	34.29	33.02	37.08	41.15	38.86
06	9.53	37.59	36.07	40.13	44.45	40.64
08	12.70	40.89	39.37	43.43	47.50	43.43
10	15.88	43.94	42.42	46.48	50.80	46.48
12	19.05	46.99	45.72	49.78	53.85	49.78
14	22.23	50.29	48.77	52.83	57.15	53.09
16	25.40	53.59	46.99	56.64	60.20	56.13
18	28.58	56.64	55.12	59.94	66.04	59.18
20	31.75	59.69	58.42	62.99	66.55	65.79
22	34.93	62.99	нет	нет	70.10	нет
24	38.10	нет	нет	нет	70.10	нет
26	41.28	нет	нет	нет	72.39	нет


Размеры

Размер корпуса В соответствии с индексом интерфейса							Резьба А	В Max	С Max	D Max	E Max
A1	B1	B2	B6	C1	F7	L1					
	09	08					.438-28UNEF	21.82	23.37	23.11	29.21
			09(A)				M12X1.0-6H	21.79	26.67	22.61	27.94
08						08	.500-20UNF	22.48	24.89	23.11	27.94
				08(A)			.500-28UNEF	21.51	30.48	23.62	29.97
	11	10					.562-24UNEF	24.99	24.13	23.62	30.73
			11(B)				M15X1.0-6H	24.99	27.18	26.37	30.48
10						10	.625-24UNEF	25.65	25.40	23.62	29.46
				10(B)			.625-28UNEF	25.15	30.99	24.38	31.75
	13	12					.688-24UNEF	29.36	24.64	24.38	32.51
			13(C)				M18X1.0-6H	29.39	27.94	24.13	32.00
12					11(A)	12	.750-20UNEF	28.83	29.21	24.13	31.24
	15	14					.812-20UNEF	32.54	26.67	24.64	34.04
			15(D)				M22X1.0-6H	32.49	28.45	24.13	34.04
14					13(B)	14	.875-20UNEF	32.00	29.21	27.18	34.04
				14(D)			.875-28UNEF	31.62	32.77	25.40	34.80
	17	16					.938-20UNEF	35.71	25.91	25.40	35.56
			17(E)				M25X1.0-6H	35.71	29.21	24.89	35.56
16					15(C)	16	1.000-20UNEF	35.18	29.72	26.16	35.56
				16(E)			1.000-28UNEF	36.07	33.27	25.91	36.58
			19(F)				M28X1.0-6H	38.51	29.97	25.65	36.83
18	19	18				18	1.062-18UNEF	38.51	27.69	26.16	37.08
					17(D)		1.125-18UNEF	35.23	30.23	27.18	37.08
				18(F)			1.125-28UNEF	41.33	34.04	26.67	38.10
20	21	20				20	1.188-18UNEF	41.68	28.19	26.92	38.86
			21(G)				M31X1.0-6H	41.71	30.48	26.42	38.35
					19(E)		1.250-18UNEF	38.43	30.99	28.45	38.86
				20(G)			1.250-28UNEF	44.55	35.56	27.43	39.88
22	23	22				22	1.312-18UNEF	44.86	28.96	27.43	38.10
			23(H)				M34X1.0-6H	44.91	31.24	27.18	39.88
				22(H)			1.375-28UNEF	47.78	35.31	27.94	41.15
24	25	24			23(F)	24	1.438-18UNEF	48.03	32.00	29.21	41.91
			25(J)				M37X1.0-6H	50.24	31.75	27.18	42.42
				24(J)			1.500-28UNEF	49.40	36.32	28.96	42.67
					25(G)		1.562-18UNEF	46.36	32.51	30.23	41.91
28						28	1.750-18UNS	54.23	30.73	28.70	45.21
					29(H)		1.875-16UN	54.43	33.27	31.50	45.47
					33(J)		2.062-16UNS	59.16	35.05	32.77	48.26




Размеры


SB52, тип от Е до М, SB53, тип от Е до М

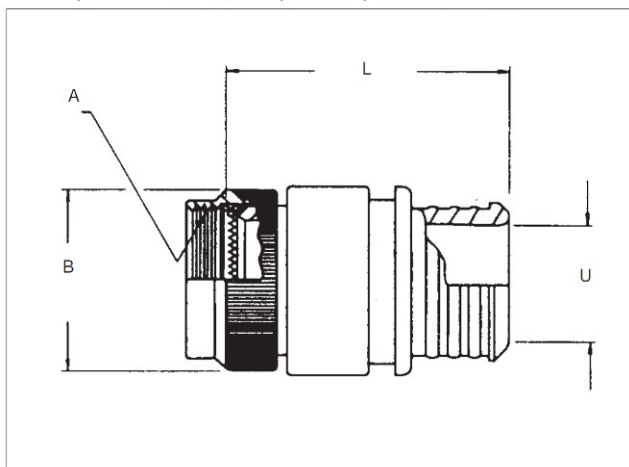


SB52B, SB53B

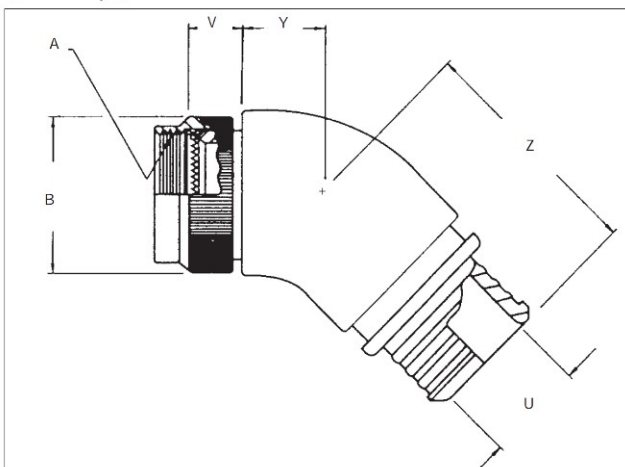

SB51, тип от Е до М, SB54, тип от Е до М

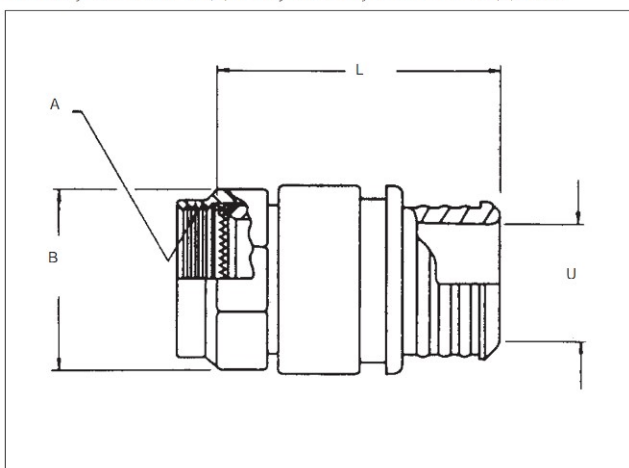

SB52A, SB53A


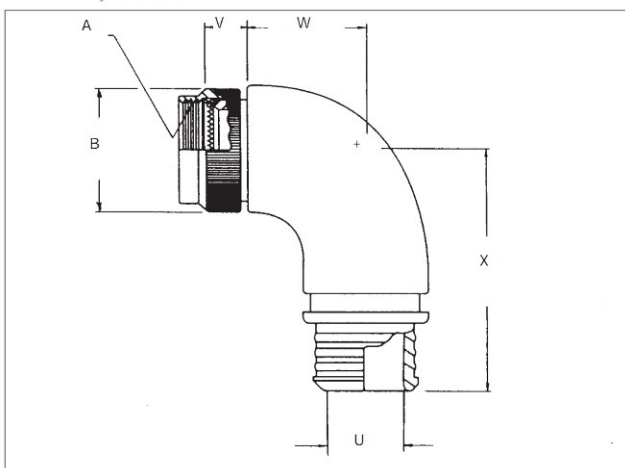


Индекс длины прямого кожуха	$L \pm 0.79$	Индекс длины прямого кожуха	$L \pm 0.79$	Индекс интерфейса	$V \pm 2.39$
Е	31.75	Ж	57.15	A1	13.56
F	38.10	К	63.50	B1	16.51
G	44.45	Л	69.85	B2	16.51
Н	50.80	М	76.20	B6	16.51
				C1	21.70
				F7	20.88
				L1	13.57

ВНИМАНИЕ!

Индекс «Е» не применяется для кожухов с индексами интерфейса «C1» и «F7»

Размеры

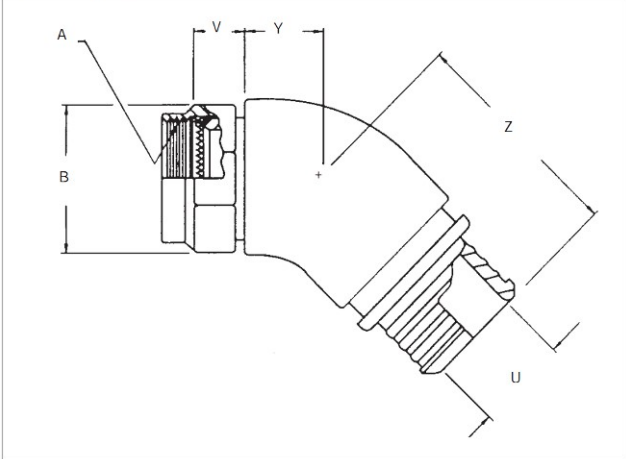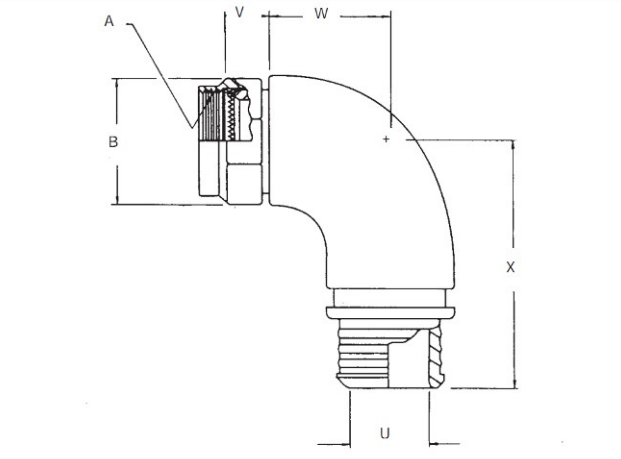SB51B, SB54B		SB51A, SB54A			
					
Индекс диаметра кабельного вывода	$U \pm 0.38$	$W \pm 3.18$	$X \pm 3.18$	$Y \pm 3.18$	$Z \pm 3.18$
04	6.35	20.62	40.49	13.49	42.06
06	9.53	23.80	43.66	14.27	40.49
08	12.70	26.97	46.83	15.88	45.57
10	15.88	30.15	50.80	17.48	57.15
12	19.05	33.32	53.19	18.24	55.85
14	22.23	39.67	59.54	20.62	59.87
16	25.40	39.67	59.54	20.62	59.87
18	28.58	46.02	65.89	23.83	70.21
20	31.75	46.02	65.89	23.83	70.21
22	34.93	52.37	72.23	26.19	73.25
24	38.10	52.37	72.23	26.19	73.25
26	41.28	58.72	78.58	28.96	83.36




Размеры

Размер корпуса В соответствии с индексом интерфейса							Резьба А	В Max
A1	B1	B2	B6	C1	F7	L1		
	09	08					.438-28UNEF	21.82
			09(A)				M12X1.0-6H	21.79
08						08	.500-20UNF	22.48
				08(A)			.500-28UNEF	21.51
	11	10					.562-24UNEF	24.99
			11(B)				M15X1.0-6H	24.99
10						10	.625-24UNEF	25.65
				10(B)			.625-28UNEF	25.15
	13	12					.688-24UNEF	29.36
			13(C)				M18X1.0-6H	29.39
12					11(A)	12	.750-20UNEF	28.83
	15	14					.812-20UNEF	32.54
			15(D)				M22X1.0-6H	32.49
14					13(B)	14	.875-20UNEF	32.00
				14(D)			.875-28UNEF	31.62
	17	16					.938-20UNEF	35.71
			17(E)				M25X1.0-6H	35.71
16					15(C)	16	1.000-20UNEF	35.18
				16(E)			1.000-28UNEF	36.07
			19(F)				M28X1.0-6H	38.51
18	19	18				18	1.062-18UNEF	38.51
					17(D)		1.125-18UNEF	35.23
				18(F)			1.125-28UNEF	41.33
20	21	20				20	1.188-18UNEF	41.68
			21(G)				M31X1.0-6H	41.71
					19(E)		1.250-18UNEF	38.43
				20(G)			1.250-28UNEF	44.55
22	23	22				22	1.312-18UNEF	44.86
			23(H)				M34X1.0-6H	44.91
				22(H)			1.375-28UNEF	47.78
24	25	24			23(F)	24	1.438-18UNEF	48.03
			25(J)				M37X1.0-6H	50.24
				24(J)			1.500-28UNEF	49.40
					25(G)		1.562-18UNEF	46.36
28						28	1.750-18UNS	54.23
					29(H)		1.875-16UN	54.43
					33(J)		2.062-16UNS	59.16

Прямой глухой коммутационный кожух, серия 36, модификация 001

Информация для заказа


Базовая серия	36	A1	001	-16	CN	6	D	6	A
Индекс интерфейса соединителей									
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется консультация									
001 – обязательный индекс модификации									
Размер корпуса в соответствии с индексом интерфейса									
Индекс материала и покрытия:									
C – алюминий/оливково серый кадмий									
N – алюминий/никель									
CN – алюминий/оливково серый кадмий поверх никеля									
A – алюминий/анодирование хромовой кислотой, нетокопроводящее покрытие									
AB – алюминий/анодирование серной кислотой, нетокопроводящее покрытие									
CC – алюминий/чистый кадмий									
CE – алюминий/чистый кадмий поверх никеля									
CB – алюминий/черный кадмий									
GI – алюминий/иридит									
Z – коррозионностойкий алюминий/оливково серый цинк-кобальт									
ZB – коррозионностойкий алюминий/черный цинк-кобальт									
FN – алюминий/никель EN-PTFE									
ZF – алюминий/черный цинк-никель									
ZN – алюминий/оливково серый цинк-никель									
P – нержавеющая сталь/пассивирование, требуется обязательная консультация									
PN – нержавеющая сталь/никель									
PC – нержавеющая сталь/оливково серый кадмий									
Индекс длины кожуха в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм)									
Тип корда:									
A – корд без крепежного кольца									
B – бисерная цепь с крепежным кольцом, латунь/никель									
C – звеньевая цепь, нержавеющая сталь/пассивирование									
D – корд в нейлоновой оболочке с крепежным кольцом									
E – корд с крепежным кольцом, оболочка ПВХ									
N – кожух поставляется без корда									
Индекс длины корда в полудюймах (минимальная длина – 1 дюйм)									
Индекс диаметра крепежного кольца:									
A – 3.2 мм									
B – 3.6 мм									
C – 4.0 мм									
D – 4.3 мм									
E – 4.8 мм									
F – 5.5 мм									

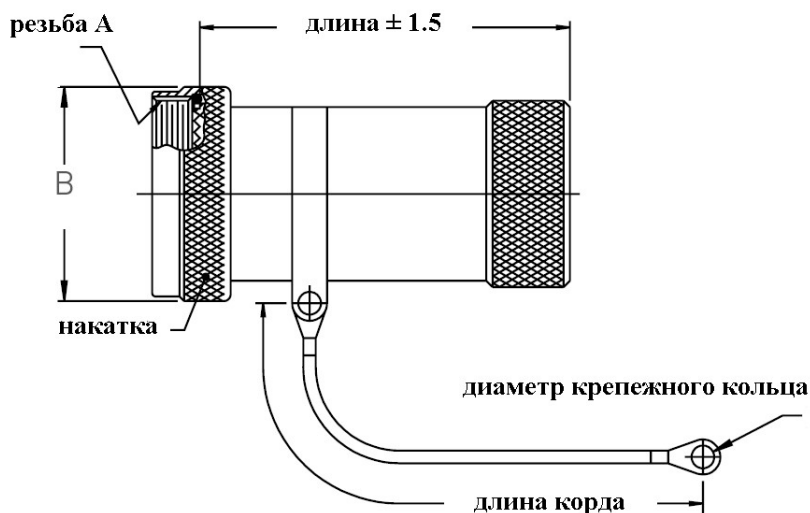



Стяжные хомуты и пружинные крепежные кольца для крепления экранирующих оболочек на кожухах

Информация для дополнительного заказа

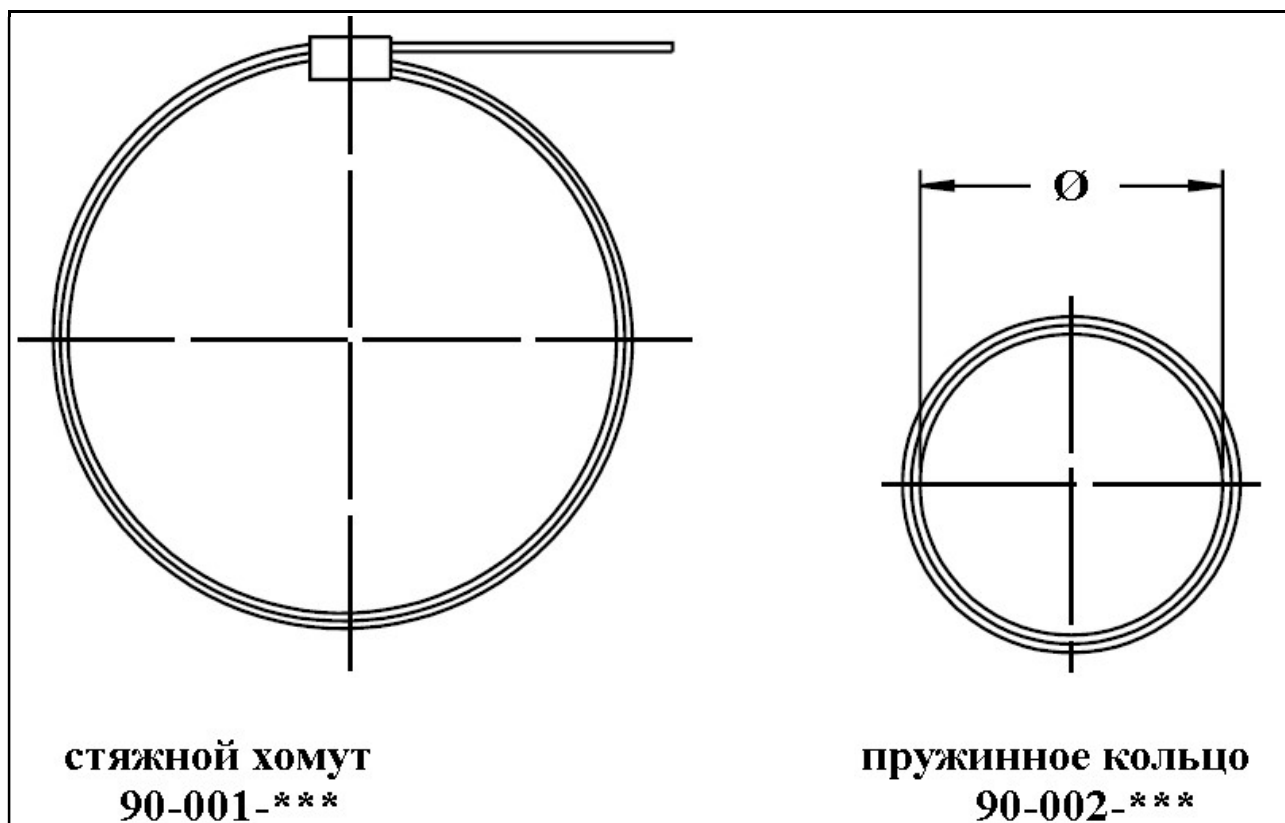

Индекс Ø кабельного вывода	Ø применяемого кабеля, ± 0.38	Обозначение применяемого стяжного хомута	Обозначение применяемого пружинного кольца	Внутренний Ø применяемого пружинного кольца
02	3.2	90-001-2	не применяется	
04	6.4		90-002-1	9.1
06	9.5		90-002-1	9.1
08	12.7		90-002-2	14.5
10	15.9		90-002-2	14.5
12	19.1		90-002-3	18.5
14	22.2		90-002-3	18.5
16	25.4		90-002-3	18.5
18	28.6		90-002-3	18.5
20	31.8		90-002-4	24.9

Экранирующие оболочки, рукав, луженая медь

Информация для дополнительного заказа


Базовая серия	90-003	-781	-6
Индекс диаметра рукава			
Длина рукава в футах, шаг – 1 фут, минимальная длина – 1 фут			



Индекс Ø рукава	Калибр жилы рукава	Ø рукава	Выдерживаемый ток рукава, А
031	36	0.8	7.0
062	36	1.6	11.0
078	36	2.0	16.0
109	36	2.8	19.0
125	36	3.2	25.0
156	36	4.0	40.0
171	36	4.3	32.0
203	36	5.2	46.0
250	36	6.4	53.0
375	36	9.5	53.0
500	36	12.7	62.0
562	30	14.3	145.0
656	30	16.7	190.0
781	36	19.8	88.0
1000	30	25.4	120.0
1125	30	28.6	130.0
1375	30	34.9	150.0

ВНИМАНИЕ! Значения по токовой нагрузке – справочные, для неизолированной оболочки при температуре 30 °С

информация согласована с производителем





ООО «ТауРос Техника»

194362, г. Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, 342, а/я 20,
тел.: +7-(812)-907-10-49,
факс: +7-(812)-495-48-55

sales@tauros.su

www.tauros.su