




Соединительные Системы GLENAIR Шлейфные Соединители

Краткий Обзор

Рекомендовано
к применению в БПЛА

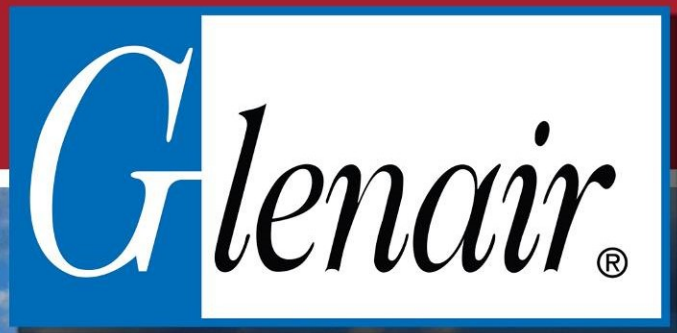

(шаг 1.27 мм)

<u>Содержание</u>	<u>стр.</u>
Обзор соединителей	4
Информация для заказа соединителей «AlphaLink SL»	6
Комбинированные шлейфные сборки. Информация для заказа	10
• «AlphaLink SL» + цилиндрические «89 nano»	10
• «AlphaLink SL» + цилиндрические «88, SuperFly»	12
• «AlphaLink SL» + цилиндрические «серия 801, Mighty Mouse»	15
• «AlphaLink SL» + цилиндрические «серия 804, Mighty Mouse»	17
• «AlphaLink SL» + прямоугольные «89, nano D-Sub»	18
• «AlphaLink SL» + прямоугольные «micro D-Sub», серия GRPM	20
• «AlphaLink SL» + прямоугольные «HiPer-D», серия 28	22
• «AlphaLink SL» + прямоугольные «79, Micro-Crimp™»	27
Изолированные многожильные провода, рекомендованные к применению	29

Шлейфные соединители серии «AlphaLink SL» (облегченные, низкопрофильные) предназначены для межблочного, внутри блочного и межплатного монтажа с применением шлейфов с шагом 1.27 мм. Для присоединения шлейфов применяются неизвлекаемые подпружиненные контакты (токовая нагрузка 2 – 3 А).

Сторона с подпружиненными контактами прикладывается к шлейфу и фиксируется прижимной планкой. С обратной стороны выводятся контакты для пайки проводов и печатного монтажа, также имеются модификации с замонтированными проводами.


Для более высокой производительности разработаны шлейфные сборки на базе соединителей серий: «AlphaLink SL», «80 Mighty Mouse», «79, Micro-Crimp™», «89 нано» (цилиндрических и прямоугольных), «MWDM» (Micro D-Sub) «88, SuperFly»,



Характеристики


- Количество рядов – 2
- Межрядный шаг – 1,27 мм
- Срок службы – 1000 циклов
- Рекомендуемая толщина платы – ≥ 1.57 мм
- Ø контактов – 0.43/0.53 мм
- Контакты – медь/золото
- Пружины – бериллиевая бронза/золото
- Корпус – алюминий/никель, алюминий/золото
- Изолятор – высокотемпературный термопластик
- Рабочее напряжение – 100 В ср.кв./150 В пост. т.
- Рабочий ток – 2 А (пиковое значение – 3 А)
- Сопротивление контактов – не более 20 мОм
- Сопротивление изоляции – не менее 5000 МОм
- Диэлектрическая прочность – 700 В эфф.
- Ёмкостное сопротивление – 1 пФ
- Стойкость к воздействию вибрации – 1.52мм при 20 g, продолжительность 4 ч (по 3 осям)
- Стойкость к воздействию удара – 100 g (6 мс)
- Рабочая температура – от -65 °С до +150 °С

Координатная сетка для печатного монтажа

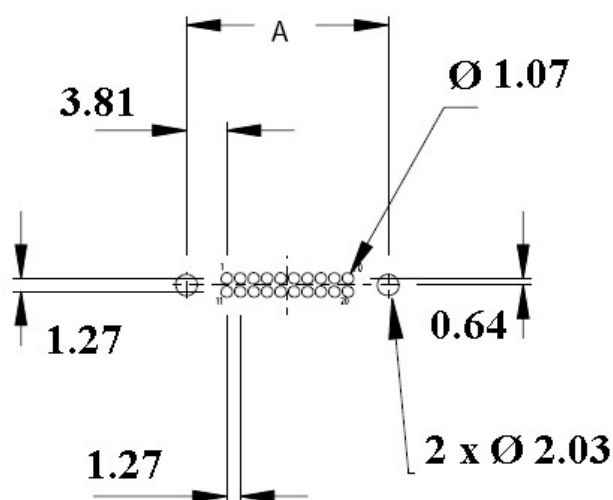


Количество контактов	А
4	8.9
8	11.4
10	12.7
12	14.0
16	16.5
20	19.1
24	21.6
28	24.1
30	25.4
32	26.7
36	29.2
40	31.8


модельный ряд соединителей
AlphaLink SL

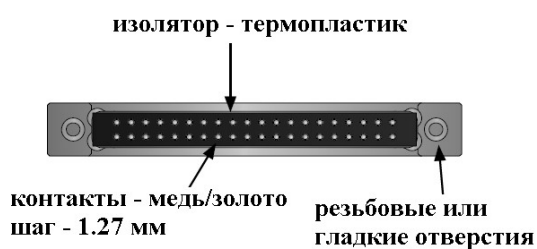


171-134-01 (пайка проводов)

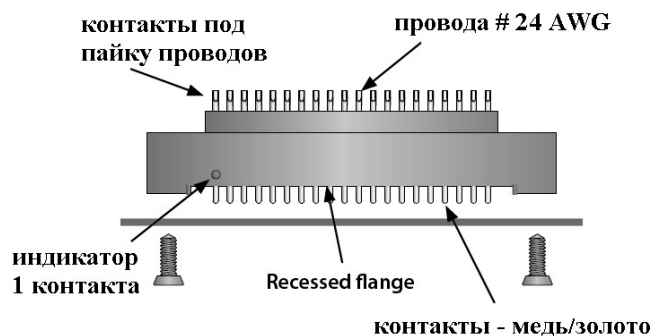

171-134-03 (с замонтированными проводами)

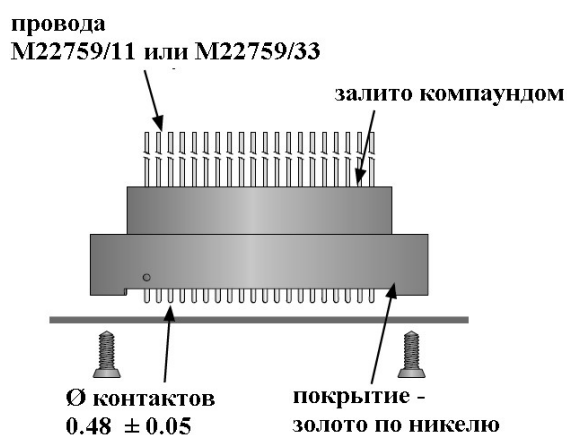


171-134-02 (печатный монтаж)

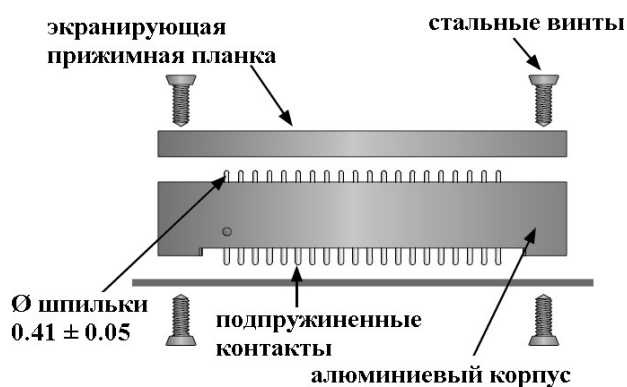

Контактные схемы соединителей «AlphaLink SL»




4 контакта



8 контактов




10 контактов




12 контактов




16 контактов




20 контактов




24 контакта




28 контактов




30 контактов



32 контакта



36 контактов



40 контактов

Соединители «AlphaLink SL» под пайку проводов и печатный монтаж

Информация для заказа

Базовая серия	171-134	-01	-2	-10	T
Тип модификации соединителя:					
01 – соединитель под пайку проводов					
02 – соединитель под печатный монтаж					
Индекс типа покрытия:					
2 – никель					
5 – золото					
Количество контактов					
Индекс типа монтажных отверстий:					
T – резьбовые монтажные отверстия					
не указывается – гладкие монтажные отверстия					


Соединители «AlphaLink SL» с замонтированными проводами

Информация для заказа

Базовая серия	171-134-03	-2	-10	-4	K	7	-18	T
Индекс типа покрытия:								
2 – никель								
5 – золото								
Количество контактов								
Индекс калибра применяемых проводов:								
4 – # 24								
6 – # 26								
8 – # 28								
0 – # 30								
Тип провода:								
K – M22759/11, 600 В ср.кв. Teflon® (# 24 – # 28)								
J – M22759/33, 600 В ср.кв, армированный, Tefzel® (# 24 – # 30)								
Цвет провода								
1 – белый								
7 – чередующиеся цвета, кратный шаг 10								
18 – длина выводов в дюймах (не менее 6)								
Индекс типа монтажных отверстий:								
T – резьбовые монтажные отверстия								
не указывается – гладкие монтажные отверстия								

Соединители «AlphaLink SL» под пайку проводов


Размеры

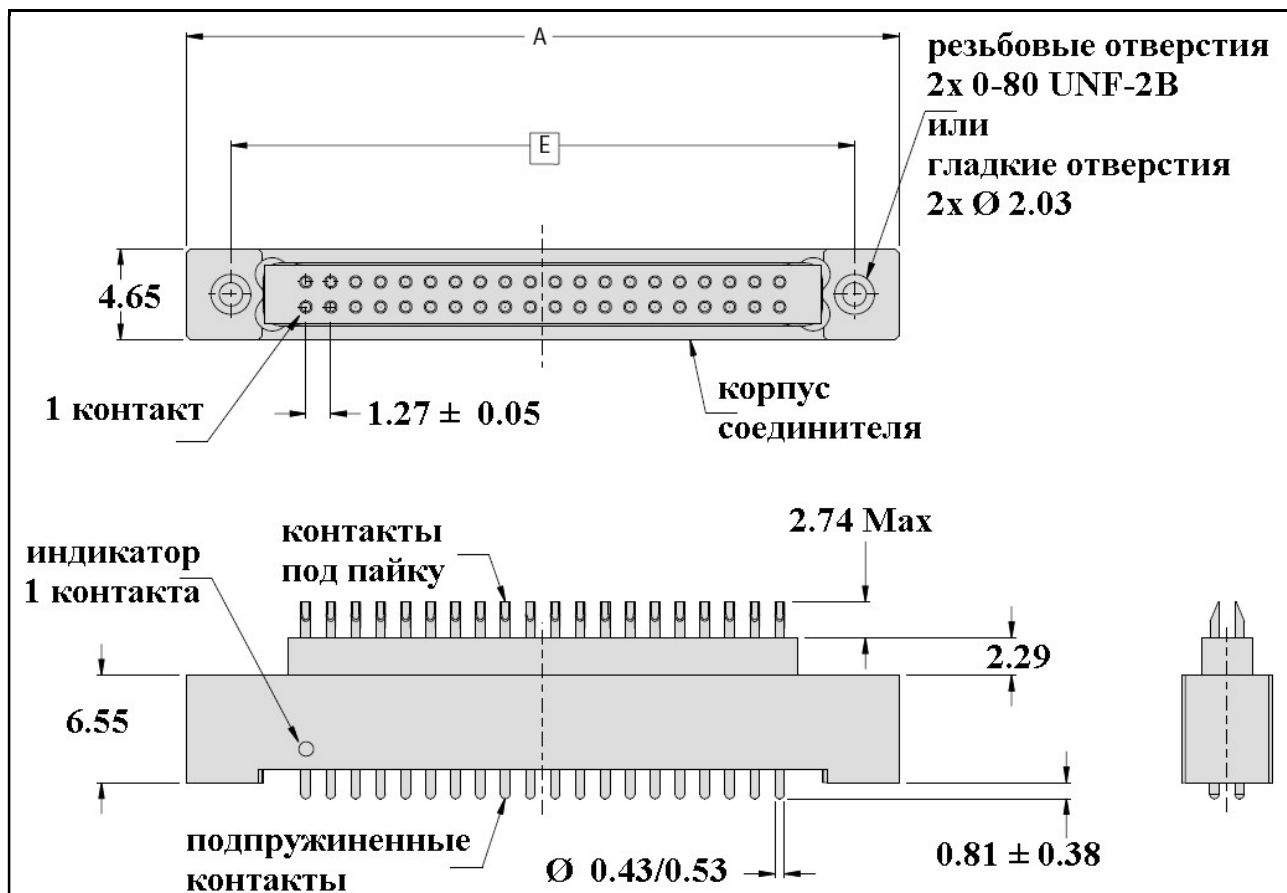

Количество контактов	A	E
4	13.4	8.9
8	15.9	11.4
10	17.2	12.7
12	18.5	14.0
16	21.0	16.5
20	23.5	19.1
24	26.1	21.6
28	28.6	24.1
30	29.9	25.4
32	31.2	26.7
36	33.7	29.2
40	36.2	31.8

Соединители «AlphaLink SL» под печатный монтаж


Размеры

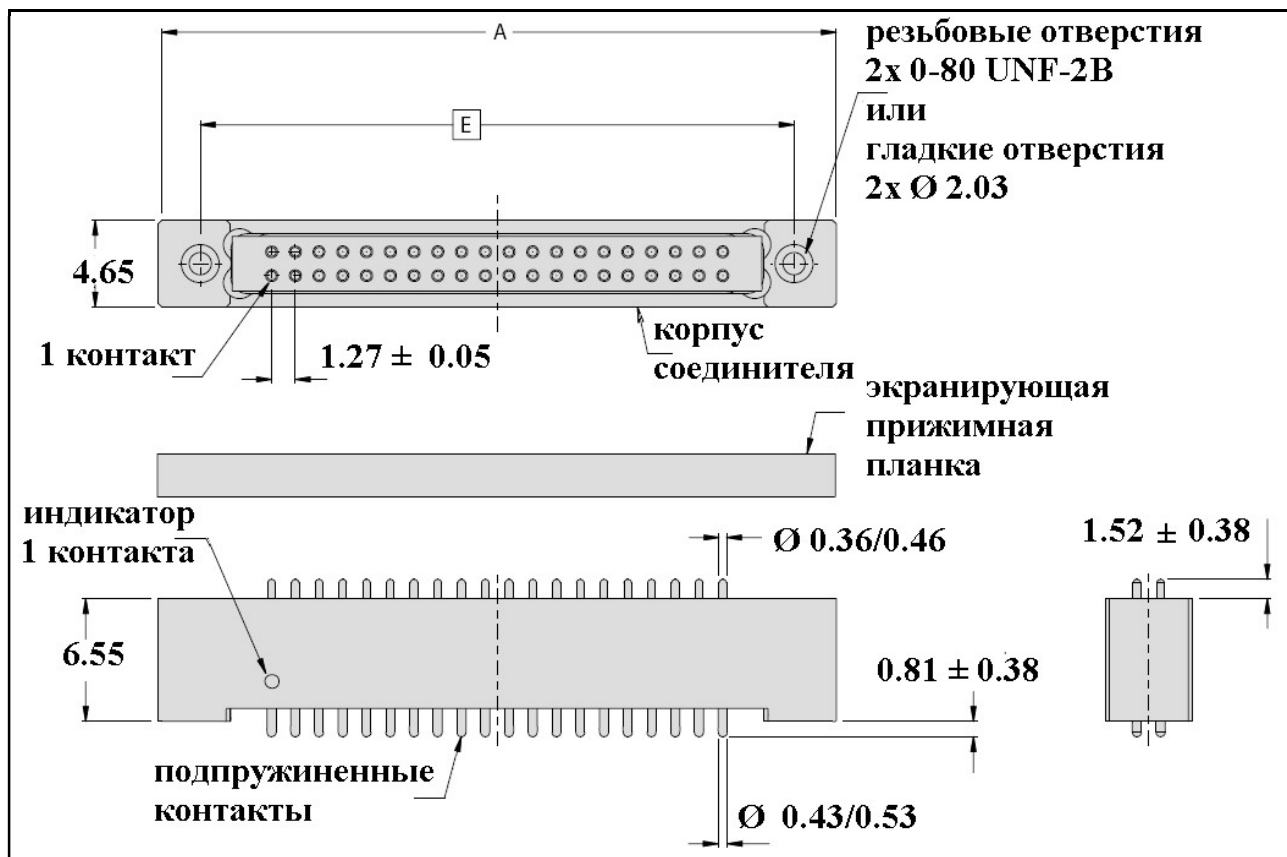

Количество контактов	A	E
4	13.4	8.9
8	15.9	11.4
10	17.2	12.7
12	18.5	14.0
16	21.0	16.5
20	23.5	19.1
24	26.1	21.6
28	28.6	24.1
30	29.9	25.4
32	31.2	26.7
36	33.7	29.2
40	36.2	31.8

Соединители «AlphaLink SL» с замонтированными проводами

Размеры

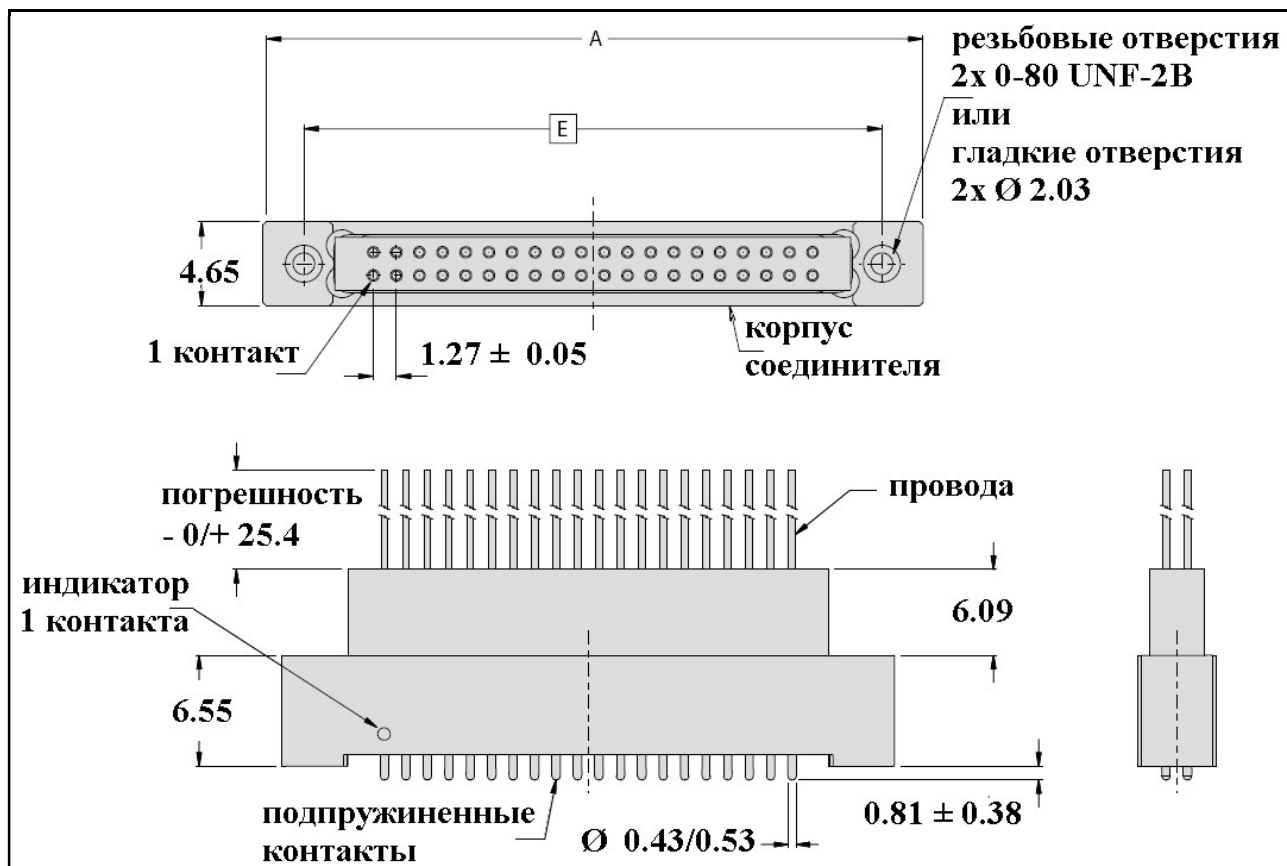

Количество контактов	A	E
4	13.4	8.9
8	15.9	11.4
10	17.2	12.7
12	18.5	14.0
16	21.0	16.5
20	23.5	19.1
24	26.1	21.6
28	28.6	24.1
30	29.9	25.4
32	31.2	26.7
36	33.7	29.2
40	36.2	31.8



Комбинированные шлейфные сборки

«AlphaLink SL» + цилиндрические «89, nano»




Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)

Size 1-4
4 Contacts





4 Contacts

Size 1-7
7 Contacts




8 Contacts


Size 2-19
19 Contacts




20 Contacts

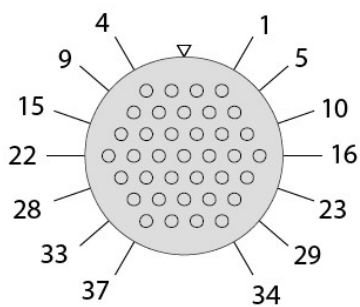


Size 3-37
37 Contacts

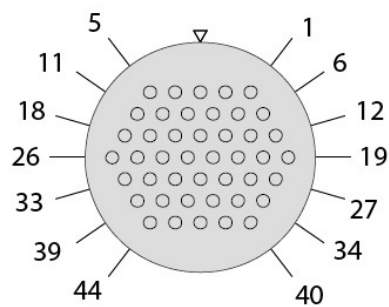

Size 4-44
44 Contacts

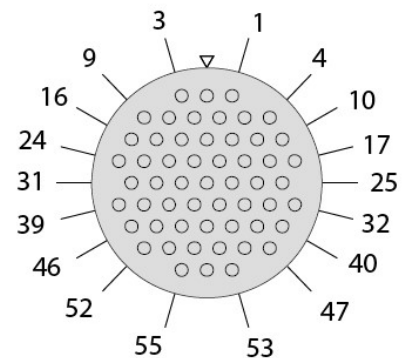

Size 4-55
55 Contacts



40 Contacts

Информация для заказа

Базовая серия	893	-012	-19	N	A2	-20	-2	T	-12	S
Тип корпуса цилиндрических соединителей серии 893:										
012 – розетка врубного сочленения										
013 – розетка резьбового сочленения										
Контактная схема цилиндрических соединителей серии 893										
Поляризация цилиндрических соединителей серии 893:										
N – нормальная, A – альтернативная										
Индекс материалов и покрытий цилиндрических соединителей серии 893:										
A2 – алюминий/никель										
A5 – алюминий/золото по никелю										
S1 – нержавеющая сталь/черный цинк-кобальт										
S2 – нержавеющая сталь/пассивирование										
Контактная схема соединителей AlphaLink SL										
Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL:										
2 – никель										
5 – золото										
Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL:										
T – резьбовые монтажные отверстия										
не указывается – гладкие монтажные отверстия										
Индекс длины шлейфа:										
3 – 76.2 ± 1.27										
6 – 152.4 ± 1.27										
12 – 304.8 ± 1.27										
Индекс наличия экранирования:										
S – сборка с экранированием										
не указывается – сборка без экранирования										


Описание соединителей серии 893 – в каталоге «серии 892 893 нано цилиндрические Glenair»

Комбинированные шлейфные сборки


«AlphaLink SL» + цилиндрические «88, SuperFly»




Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)



B7N



C10N




E19N




8 Contacts




10 Contacts




20 Contacts




F22N




G31N



H37N



J44N



28 Contacts



32 Contacts



40 Contacts

Информация для заказа

Базовая серия	880	-034R	-A	-F22N	-M	-2	T	-12	S
Тип корпуса цилиндрических соединителей серии 88:									
034R – розетка врубного сочленения									
021R – розетка резьбового сочленения									
Тип контактов цилиндрических соединителей серии 88:									
A – гнездовые контакты выступают наружу									
B – штыревые контакты утоплены в изоляторе									
Контактная схема цилиндрических соединителей серии 88:									
B7N, C10N, E19N, F22N, G31N, H37N, J44N									
Индекс материалов и покрытий цилиндрических соединителей серии 88:									
M – алюминий/никель									
MT – алюминий/никель-PTFE									
ZR – алюминий/цинк-никель									
ZC – нержавеющая сталь/черный цинк-никель									
ZK – нержавеющая сталь/пассивирование									
ZMT – нержавеющая сталь/никель-PTFE									
Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL:									
2 – никель									
5 – золото									
Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL:									
T – резьбовые монтажные отверстия									
не указывается – гладкие монтажные отверстия									
Индекс длины шлейфа:									
3 – 76.2 ± 1.27									
6 – 152.4 ± 1.27									
12 – 304.8 ± 1.27									
Индекс наличия экранирования:									
S – сборка с экранированием									
не указывается – сборка без экранирования									

Описание соединителей серии 88 – в каталоге «Серия 88 ультраминиатюрные»


Комбинированные шлейфные сборки

«AlphaLink SL» + цилиндрические «серия 801, Mighty Mouse»


Розетки, сочленение резьбовое




Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)




6-4




4 Contacts




6-7




8 Contacts




7-10




10 Contacts




8-13




16 Contacts




9-19




20 Contacts




10-26




28 Contacts



11-31



32 Contacts



13-37



40 Contacts

Информация для заказа

Базовая серия	801-110	-07	NF	10-26	P	A	-2	T	-12	S
Тип корпуса соединителей серии 801:										
02 – розетка с квадратным фланцем										
07 – розетка с контргайкой										
Индекс материалов и покрытий цилиндрических соединителей серии 801:										
M – алюминий/химосаженный никель										
MT – алюминий/никель-PTFE										
ZN – алюминий/цинк/никель с оливково серым хромированием										
ZNU – алюминий/цинк/никель с черным хромированием										
NF – алюминий/кадмий с оливково серым хромированием										
C – алюминий/черное анодирование										
Z1 – нержавеющая сталь/пассивирование										
Контактная схема цилиндрических соединителей серии 801:										
6-4, 6-7, 7-10, 8-13, 9-19, 10-26, 11-31, 13-37										
Тип контакта:										
P – штыревой										
S – гнездовой										
Поляризация – A (нормальная), B, C, D, E, F										
Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL:										
2 – никель										
5 – золото										
Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL:										
T – резьбовые монтажные отверстия										
не указывается – гладкие монтажные отверстия										
Индекс длины шлейфа:										
3 – 76.2 ± 1.27										
6 – 152.4 ± 1.27										
12 – 304.8 ± 1.27										
Индекс наличия экранирования:										
S – сборка с экранированием										
не указывается – сборка без экранирования										



Описание соединителей серии 801 – в каталоге «Серия 80 Mighty Mouse Расширенный модельный ряд»

Комбинированные шлейфные сборки



«AlphaLink SL» + цилиндрические «серия 804, Mighty Mouse»
Розетки, сочленение «PUSH-PULL»





Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)





4 Contacts





8 Contacts





10 Contacts




16 Contacts



20 Contacts

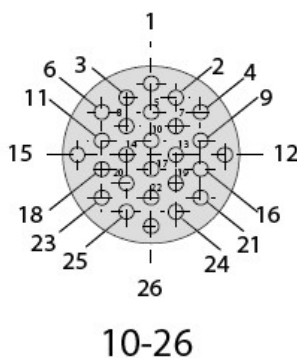

28 Contacts

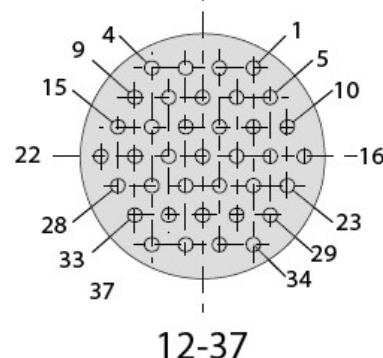

40 Contacts

Информация для заказа

Базовая серия	804-110	-07	NF	10-26	P	A	-2	T	-12	S
Тип корпуса соединителей серии 804:										
07 – розетка с контргайкой										
Индекс материалов и покрытий цилиндрических соединителей серии 804:										
M – алюминий/химосаженный никель										
MT – алюминий/никель-PTFE										
ZN – алюминий/цинк/никель с оливково серым хромированием										
ZNU – алюминий/цинк/никель с черным хромированием										
NF – алюминий/кадмий с оливково серым хромированием										
C – алюминий/черное анодирование										
Z1 – нержавеющая сталь/пассивирование										
Контактная схема цилиндрических соединителей серии 804:										
6-4, 6-7, 7-10, 8-13, 9-19, 10-26, 12-37										
Тип контакта:										
P – штыревой										
S – гнездовой										
Поляризация – A (нормальная), B, C, D, E, F										
Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL:										
2 – никель										
5 – золото										
Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL:										
T – резьбовые монтажные отверстия										
не указывается – гладкие монтажные отверстия										
Индекс длины шлейфа:										
3 – 76.2 ± 1.27										
6 – 152.4 ± 1.27										
12 – 304.8 ± 1.27										
Индекс наличия экранирования:										
S – сборка с экранированием										
не указывается – сборка без экранирования										


Описание соединителей серии 804 – в каталоге «Серия 80 Mighty Mouse Расширенный модельный ряд»

Комбинированные шлейфные сборки

«AlphaLink SL» + прямоугольные «89, nano D-Sub»
Задний панельный монтаж



Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)

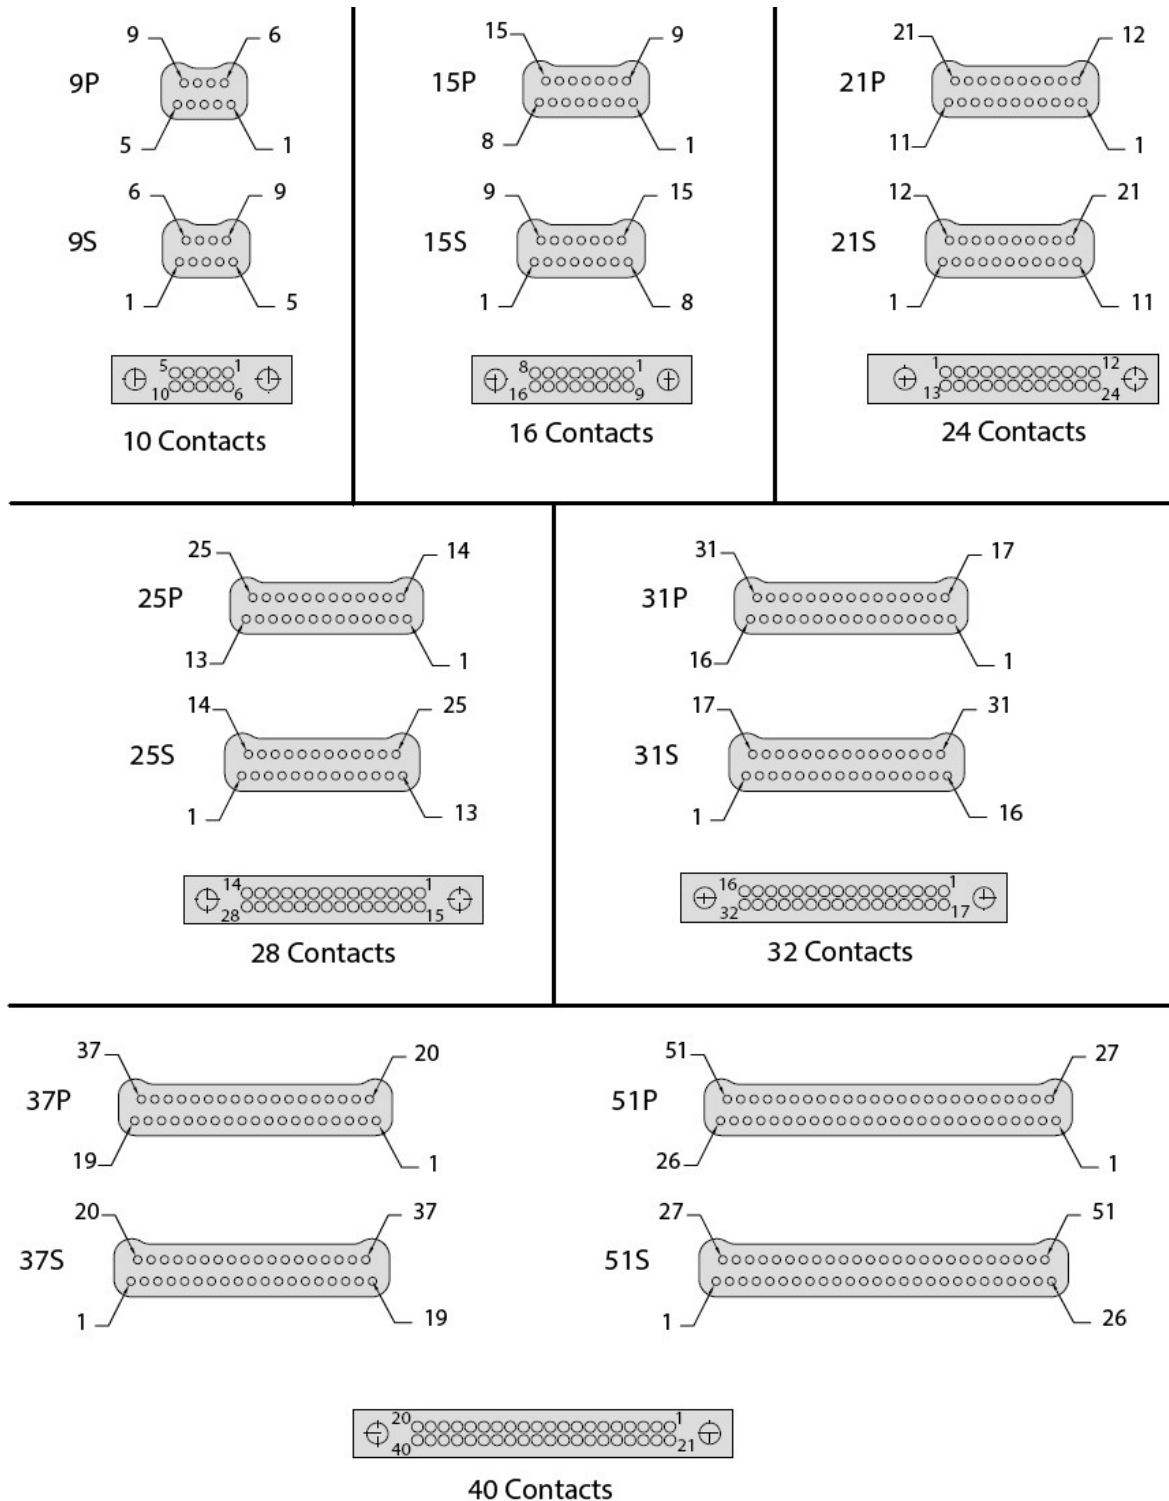

Информация для заказа

Базовая серия	891-041	-25	NF	S	-01	-28	-2	T	-12	S
Контактная схема соединителей серии 891										
Тип корпуса соединителей серии 891:										
P – вилка со штыревыми контактами										
S – розетка с гнездовыми контактами										
Индекс материалов и покрытий соединителей серии 891:										
S – нержавеющая сталь/пассивирование										
T – титан/без покрытия										
Индекс материалов фланцевых уплотнений соединителей серии 891:										
01 – фторосиликон										
02 – фторосиликон с токопроводящим покрытием										
Контактная схема соединителей AlphaLink SL										
Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL:										
2 – никель										
5 – золото										
Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL:										
T – резьбовые монтажные отверстия										
не указывается – гладкие монтажные отверстия										
Индекс длины шлейфа:										
3 – 76.2 ± 1.27										
6 – 152.4 ± 1.27										
12 – 304.8 ± 1.27										
Индекс наличия экранирования:										
S – сборка с экранированием										
не указывается – сборка без экранирования										


Описание соединителей серии 89 – в каталоге «серия 89 нано D Sub Гленэйр»

Комбинированные шлейфные сборки


«AlphaLink SL» + прямоугольные «micro D-Sub»
Серия GRPM



Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)




9 pin




9 socket



10 Contacts




15 pin




15 socket



16 Contacts




21 pin




21 socket




28 Contacts




25 pin




25 socket




31 pin




31 socket




32 Contacts




37 pin




37 socket



40 Contacts



51 pin



51 socket



40 Contacts

Информация для заказа


Базовая серия	1770-2449	-2	-15	S	R1	-16	-2	T	-12	S
Индекс материалов и покрытий соединителей серии GRPM:										
1 – алюминий/кадмий										
2 – алюминий/никель										
3 – нержавеющая сталь/пассивирование										
5 – золото										
33 – алюминий/ никель-PTFE										
Контактная схема соединителей серии GRPM:										
9, 15, 21, 25, 31, 37, 51										
Тип корпуса соединителей серии GRPM:										
P – вилка со штыревыми контактами										
S – розетка с гнездовыми контактами										
Тип крепежа										
Крепежные элементы для заднего монтажа на панели:										
R1 – поставляется с крепежными элементами для толщины платы 0,81 мм										
R2 – поставляется с крепежными элементами для толщины платы 1,19 мм										
R3 – поставляется с крепежными элементами для толщины платы 1,58 мм										
R4 – поставляется с крепежными элементами для толщины платы 2,36 мм										
R5 – поставляется с крепежными элементами для толщины платы 3,18 мм										
R6 – поставляется с крепежными элементами для толщины платы 2,03 мм										
Контактная схема соединителей AlphaLink SL										
Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL:										
2 – никель										
5 – золото										
Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL:										
T – резьбовые монтажные отверстия										
не указывается – гладкие монтажные отверстия										
Индекс длины шлейфа:										
3 – 76.2 ± 1.27										
6 – 152.4 ± 1.27										
12 – 304.8 ± 1.27										
Индекс наличия экранирования:										
S – сборка с экранированием										
не указывается – сборка без экранирования										

Описание соединителей серии GRPM – в каталоге «соединители micro D Glenair расширенный модельный ряд»


Комбинированные шлейфные сборки

«AlphaLink SL» + прямоугольные «28, HiPer-D» (D-Sub)

Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)




1S9



8 Contacts




2S15




1H15



16 Contacts




3S25



2H26



28 Contacts



4S37



40 Contacts


Информация для заказа

Базовая серия	286	-077P	-3S25	ME	G	N	-2	T	-12	S
Тип корпуса: 077P – соединитель со штыревыми контактами 078S – соединитель с гнездовыми контактами Контактная схема: стандартная плотность – 1S9, 2S15, 3S25, 4S37 высокая плотность – 1H15, 2H26 Материал корпуса/Тип покрытия: ME – алюминий/химосаженный никель JF – алюминий/желтый кадмий Z2 – алюминий/золото Z1 – нержавеющая сталь/пассивирование Индекс наличия экранирующей пружины: ВНИМАНИЕ! Только для штыревых вилок Для гнездовых розеток не указывается N – защита от ЭМИ отсутствует G – защита от ЭМИ имеется Индекс модификации крепежных элементов Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL: 2 – никель 5 – золото Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL: T – резьбовые монтажные отверстия не указывается – гладкие монтажные отверстия Индекс длины шлейфа: 3 – 76.2 ± 1.27 6 – 152.4 ± 1.27 12 – 304.8 ± 1.27 Индекс наличия экранирования: S – сборка с экранированием не указывается – сборка без экранирования										

Описание соединителей серии 28 – в каталоге «Серия 28 D Sub Glenair»


Типы крепежа для соединителей 077P и 078S			
N	P	G	B
			
Резьбовые отверстия, #8-32	Винт, с внутренней резьбой #4-40	Направляющие штыри	Винт под направляющие штыри

Размеры. Тип 077P

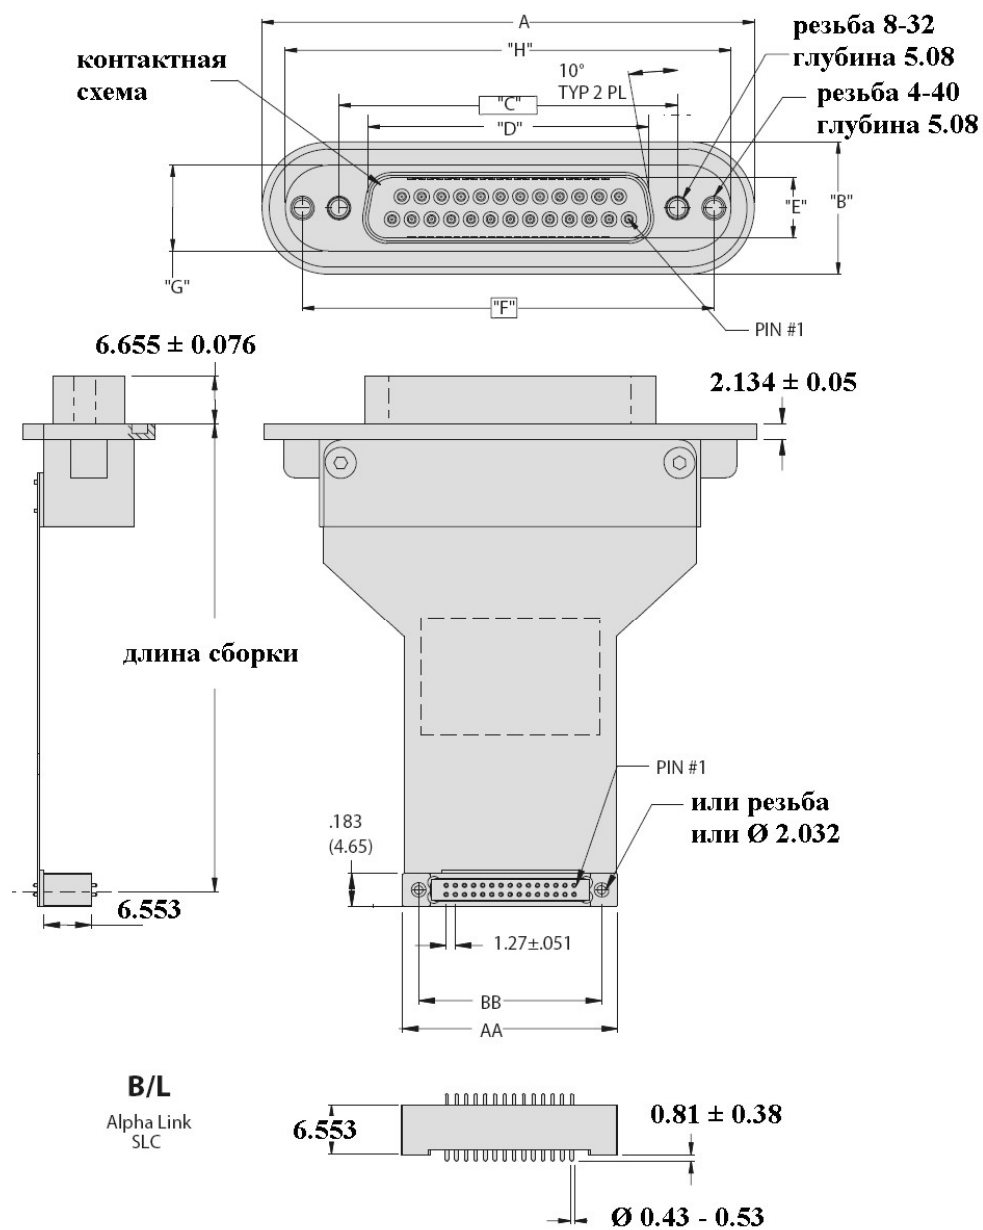


Размер корпуса/ Контактная схема		A ± 0.38	B ± 0.38	C	D ± 0.13	E ± 0.13	F	G ± 0.38	H ± 0.38
1	SD9	47.40	18.40	25.00	16.90	8.40	36.20	11.90	40.90
	HD15								
2	SD15	55.90	18.40	33.30	25.20	8.40	44.50	11.90	49.40
	HD26								
3	SD25	69.50	18.40	47.00	39.00	8.40	58.20	11.90	63.00
4	SD37	86.00	18.40	63.50	55.40	8.40	74.70	11.90	79.50

Размеры. Тип 078S

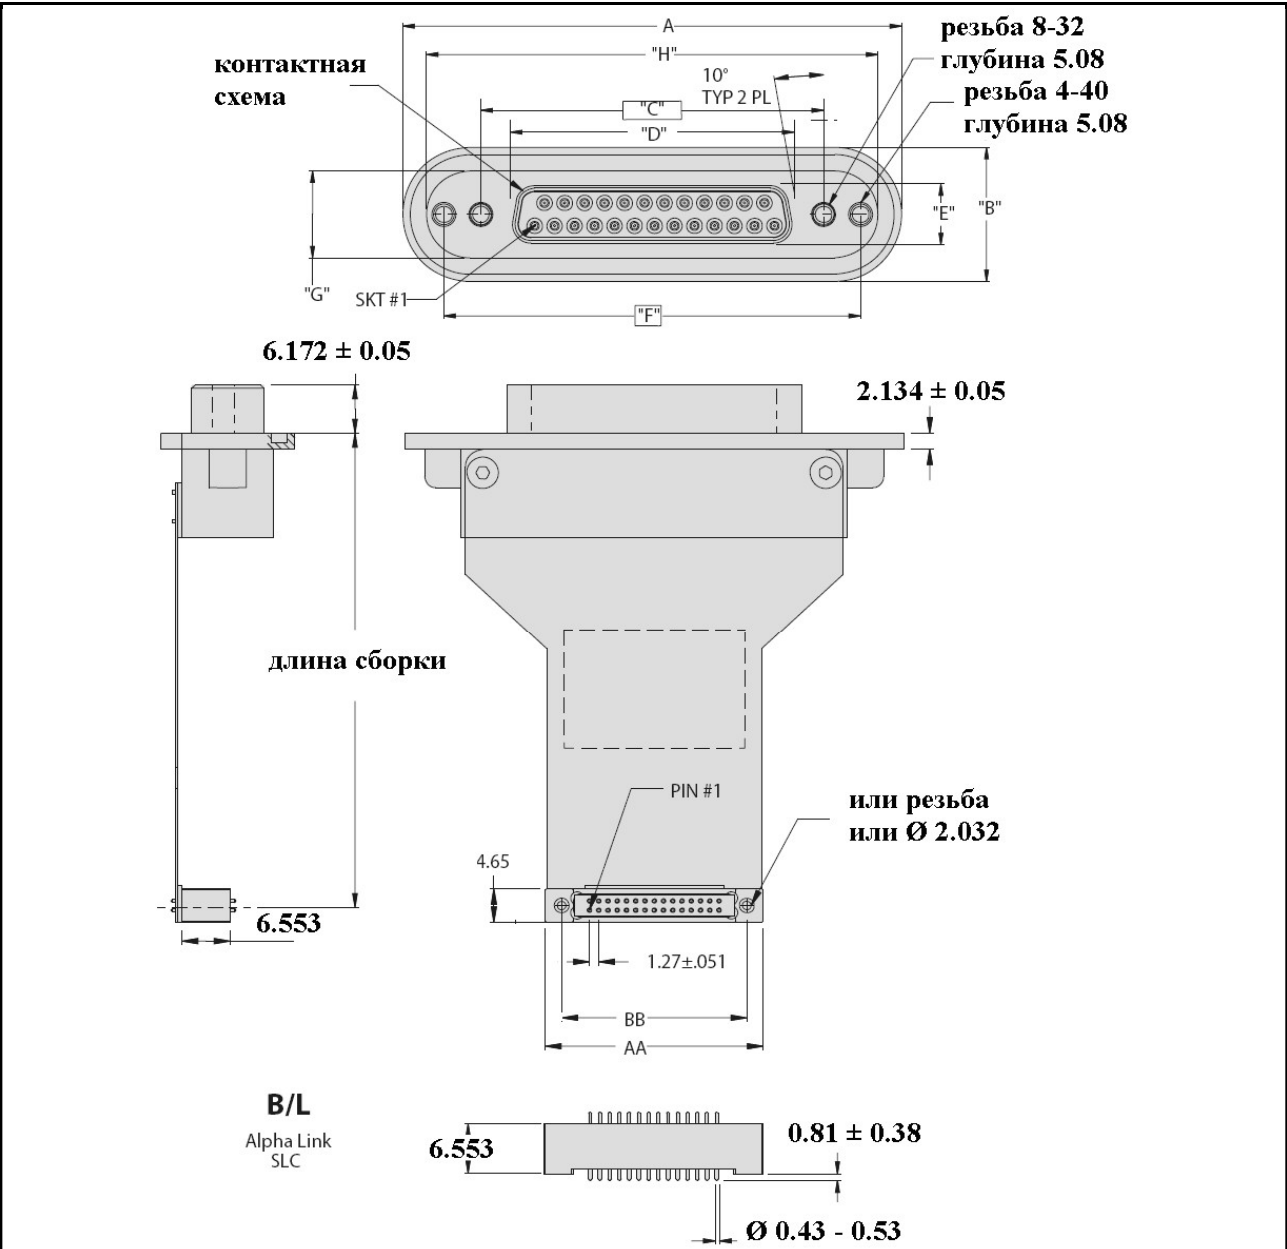


Размер корпуса/ Контактная схема		A ± 0.38	B ± 0.38	C	D ± 0.13	E ± 0.13	F	G ± 0.38	H ± 0.38
1	SD9	47.40	18.40	25.00	16.30	7.90	36.20	11.90	40.90
	HD15								
2	SD15	55.90	18.40	33.30	24.70	7.90	44.50	11.90	49.40
	HD26								
3	SD25	69.50	18.40	47.00	38.40	7.90	58.20	11.90	63.00
4	SD37	86.00	18.40	63.50	54.80	7.90	74.70	11.90	79.50

Координатные сетки для печатного монтажа соединителей серии «AlphaLink SLC»

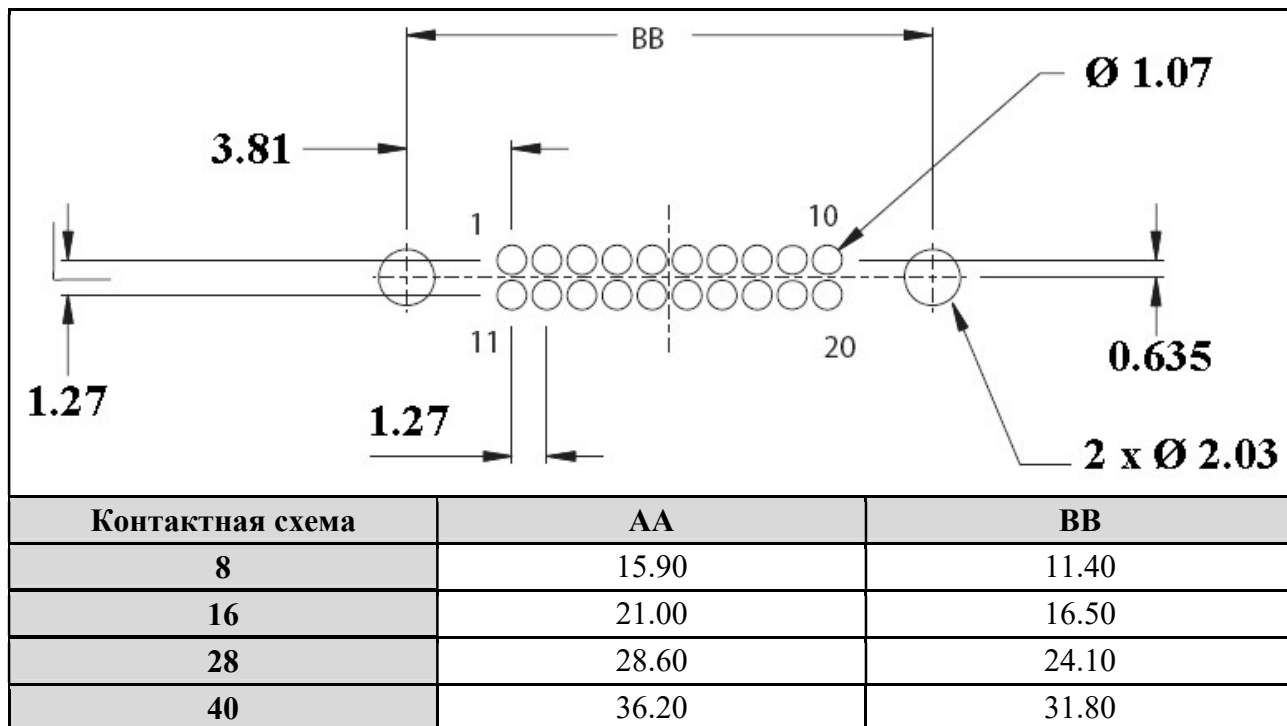

Установочные размеры для монтажа соединителей серии 28 (D-Sub)

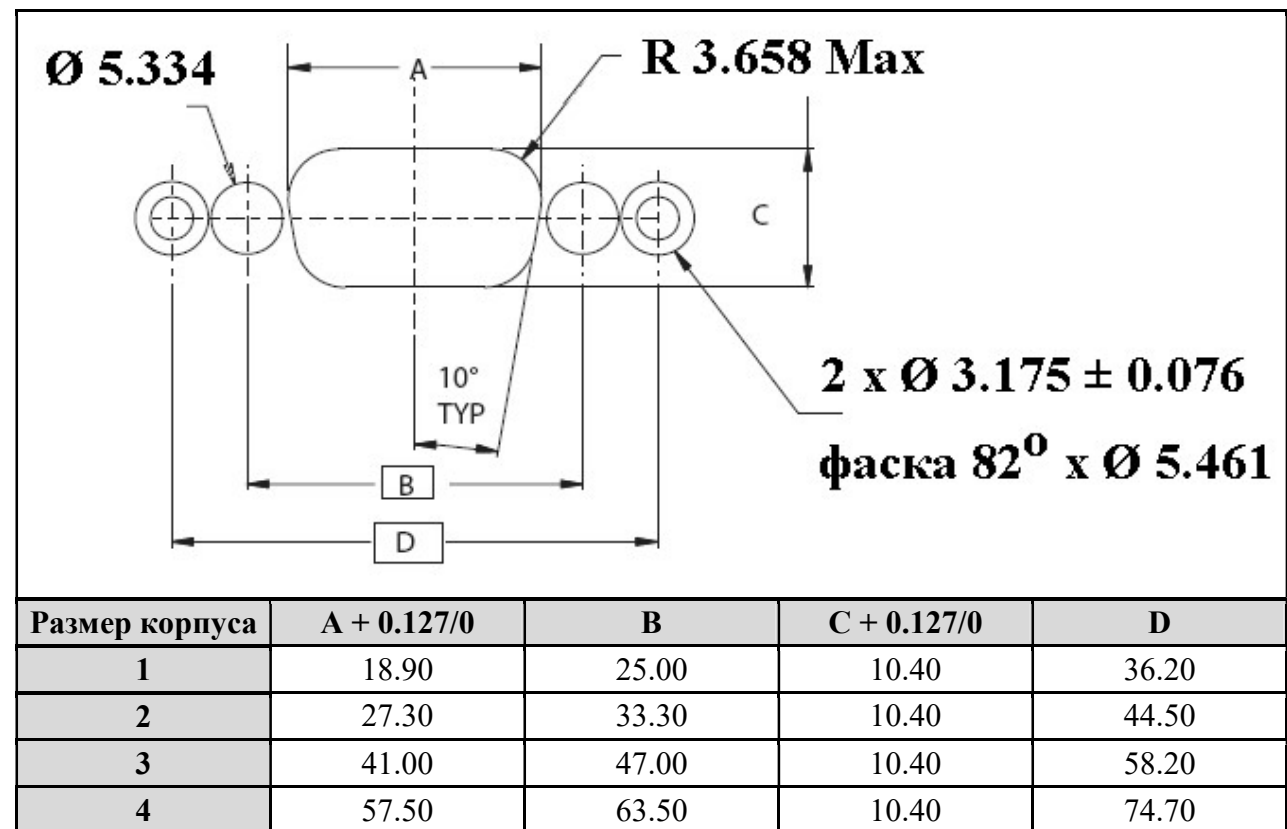


Комбинированные шлейфные сборки

«AlphaLink SL» + прямоугольные «79, Micro-Crimp™»




Контактные схемы (строгое соответствие ответных контактных схем)



A-5




8 Contacts




B-9



10 Contacts




C-13



D-15




16 Contacts



E-19




20 Contacts




F-23



28 Contacts




J-33



40 Contacts

Информация для заказа

Базовая серия	796	-112	-9-10	M	G	-2	T	-12	S
Тип корпуса соединителей серии 79:									
112 – розетка со штыревыми контактами									
113 – вилка с гнездовыми контактами									
Контактная схема сборки:									
5-8, 9-10, 13-16, 15-16, 19-20, 23-28, 33-40									
Тип покрытия:									
M – химосаженный никель									
MT – никель-PTFE									
NF – оливково серый кадмий/никель									
J – кадмий с желтым хромированием									
UC – цинк/кобальт с черным хромированием									
Z2 – золото									
E – химическая пленка									
Тип крепежа соединителей серии 79 – N, P, G, S (см. таблицу ниже)									
Индекс типа покрытия соединителей AlphaLink SL:									
2 – никель									
5 – золото									
Индекс типа монтажных отверстий соединителей AlphaLink SL:									
T – резьбовые монтажные отверстия									
не указывается – гладкие монтажные отверстия									
Индекс длины шлейфа:									
3 – 76.2 ± 1.27									
6 – 152.4 ± 1.27									
12 – 304.8 ± 1.27									
Индекс наличия экранирования:									
S – сборка с экранированием									
не указывается – сборка без экранирования									

N	P	G	S
			
Гладкие отверстия, крепеж заказывается отдельно	Винт со шлицем	Направляющий штырь	Направляющий болт

Описание соединителей серии 79 – в каталоге «Серия 79 micro crimp Glenair»

Изолированные многожильные провода, рекомендованные к применению с соединителями «AlphaLink SL», модификация 171-134-01


M22759/11 – изоляция PTFE

M22759/33 – изоляция ETFE

Обозначение	Калибр провода (AWG)	Параметры провода		
		Сопротивление при температуре 20° С (Ом/км) max	Ø по изоляции, мм	Вес (кг/км) max
M22759/11-24-*	24	79,70	1.09 ± 0.05	3.84
M22759/33-24-*	(19x36)	93,14	0.94 ± 0.05	2.98

* – индекс цвета изоляции в соответствии с MIL-STD-681

Индекс цвета изоляции в соответствии с MIL-STD-681	Цвет провода
0	Черный
1	Коричневый
2	Красный
2L	Розовый
3	Оранжевый
4	Желтый
5	Зеленый
6	Голубой
7	Фиолетовый
8	Серый
9	Белый



[illegible]



A World Interconnect Solutions

Glenair Power
Products Group
860 N. Main Street Extension
Wallingford, CT
06492

Telephone:
203-741-1115
Facsimile:
203-741-0053
sales@glenair.com

Glenair UK Ltd
40 Lower Oakham Way
Oakham Business Park
P.O. Box 37, Mansfield
Notts, NG18 5BY England

Telephone:
+44-1623-638100
Facsimile:
+44-1623-638111
sales@glenair.co.uk

Glenair Microway Systems
7000 North Lawndale Avenue
Lincolnwood, IL
60712

Telephone:
847-679-8833
Facsimile:
847-679-8849

Glenair Nordic AB
Gustav III : S Boulevard 46
S - 169 27 Solna
Sweden

Telephone:
+46-8-50550000
Facsimile:
+46-8-50550001
sales@glenair.se

Glenair Electric GmbH
Schaberweg 28
61348 Bad Homburg
Germany

Telephone:
06172 / 68 16 0
Facsimile:
06172 / 68 16 90
germany@glenair.com

Glenair Iberica
C/ La Vega, 16
45612 Velada
Spain

Telephone:
+34-925-89-29-88
Facsimile:
+34-925-89-29-87
sales@glenair.es

Glenair Italia S.p.A.
Via Del Lavoro, 7
40057 Quarto Inferiore –
Granarolo dell'Emilia
Bologna, Italy

Telephone:
+39-051-782811
Facsimile:
+39-051-782259
info@glenair.it

Glenair France SARL
7, Avenue Parmentier
Immeuble Central Parc #2
31200 Toulouse
France

Telephone:
+33-5-34-40-97-40
Facsimile:
+33-5-61-47-86-10
sales@glenair.fr